销售代表

苏州云雀机器人科技有限公司

SUZHOU LARK ROBOT TECHNOLOGY CO., LTD

江苏省昆山市陆家镇华成路8号A01栋B09栋

0512-57931538

www.larkrobot.com

· 目录内容可能因产品改进而更改，恕不另行通知。

· 用户如需我公司更多产品资料，请与我司业务部联系。

云雀官方网站

模组在线选型

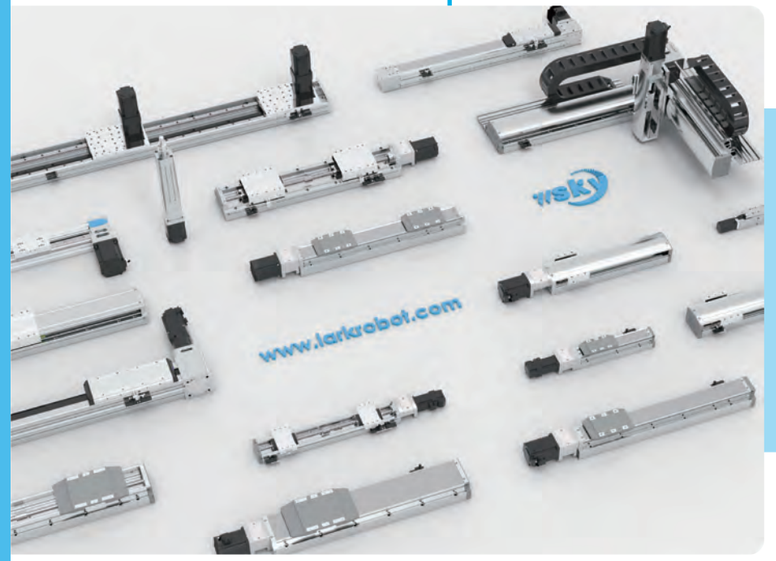



2026 云雀机器人 产品目录

PRODUCT CATALOGS

科技创新 · 引领未来

HONESTY AND
TRUSTWORTHINESS IS OUR SERVICE TENET

ISO:9001认证 | CE

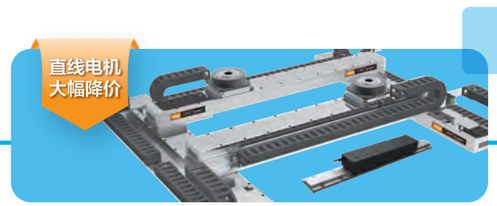

LINEAR SLIDE

专注直线运动 · 提供专业服务

第一版

COMPANY PROFILE

公司简介

苏州云雀机器人科技有限公司

品牌：WSKY

主营产品：线性机械手、大型桁架系统、电动缸等。

苏州云雀机器人科技有限公司位于全国百强县之首的昆山经济开发区，公司专注于直线模组，伺服电动缸，直线电机等机械运动产品研发、制造、销售服务为一体的高新科技企业，公司以雄厚的技术力量、先进的加工检测设备及科学的管理，所生产的产品得到了市场的广泛认可。公司通过ISO9001质量体系认证，高新技术企业认证，瞪羚企业，专精特新，现已获得国家专利56余项和软著知识产权5项。我们一直致力于为客户提供优质的产品和专业的服务；诚实守信是我们的服务宗旨，这种价值观使我们充满信心，面对一切挑战，与您共赢未来。

产品广泛应用于各类、自动化生产线、3C、光伏、汽车、新能源、检测设备（点胶、喷涂、焊接、包装、搬运、喷绘、打印、激光切割）、科研试验、军工等领域。

Suzhou Skylark Robot Technology Co., Ltd. is located in Kunshan Economic Development Zone, the first of the top 100 counties in the country. Servo electric cylinders, linear motors and other mechanical motion products research and development, manufacturing, sales and service as one of the high-tech enterprises, the company is strong With technical strength, advanced processing and testing equipment and scientific management, the products produced have been widely recognized by the market. The company passed ISO9001 quality system certification, high-tech enterprise certification, gazelle enterprise, specialized, special and new, has obtained more than 56 national patents5 soft intellectual property rights. We have been committed to providing customers with high-quality products and professional services; Honesty and trustworthiness are our services Purpose, this value makes us full of confidence, face all challenges, and win the future with you.

Products are widely used in all kinds, automated production lines, 3C, photovoltaic, automobile, new energy, testing equipment (dispensing, spraying,
welding, packaging, handling, printing, printing, laser cutting), scientific research and testing, military industry and other fields.

苏州云雀机器人科技有限公司
SUZHOU LARK ROBOT TECHNOLOGY CO., LTD

CONTENS · 目录

半密封内嵌滑台-P27
Semi-hermetically sealed

全密封内嵌滑台-P59
Fully sealed in-line

标准丝杆滑台-P91
Standard wire rod slide

密封式丝杆滑台-P117
Sealed wire rod slide

欧规同步带滑台-P135
European regulation with slide

半封闭同步带滑台-P173
Semi-closed sync with slide

封闭式同步带滑台-P211
Closed sync with slide

齿轮齿条模组-P251
Gear rack module

直线电机模组-P263
Linear motor module

手轮丝杆滑台-P291
Handwheel wire rod slide

微型丝杆滑台-P293
Micro wire rod slide

欧规电动缸-P297
European electric cylinder

参考资料-P323
Resources

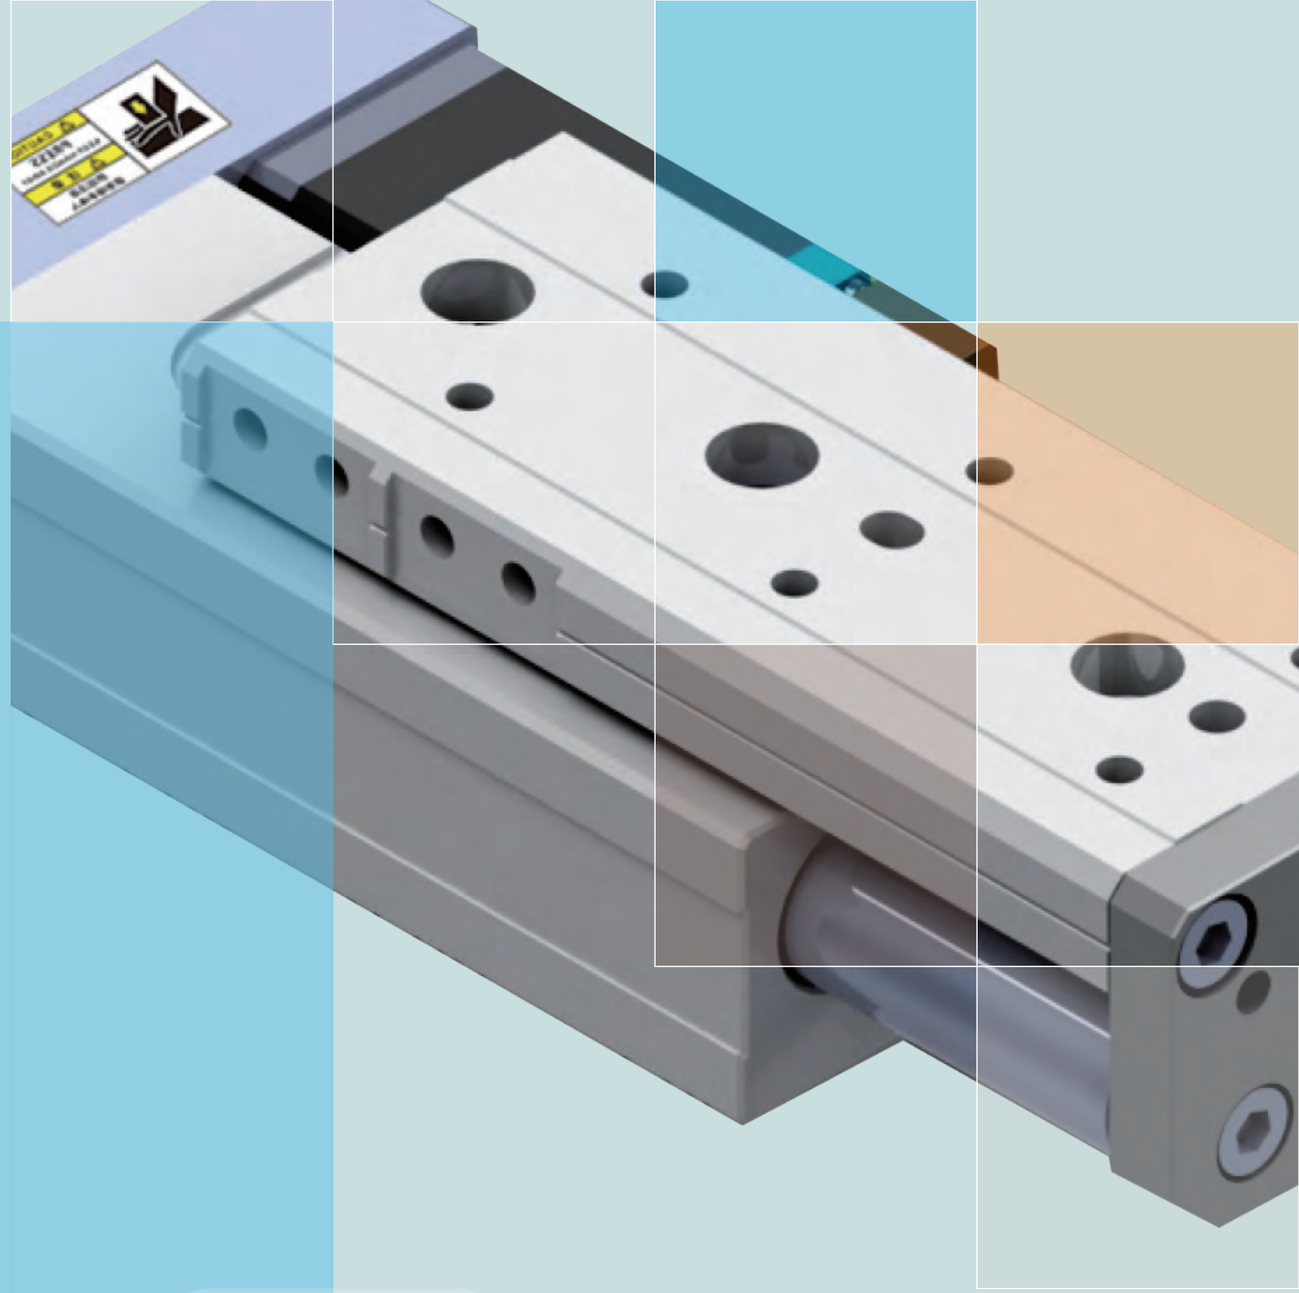

PRODUCT CATALOG

1 半密封内嵌丝杆滑台 Semi-sealed inlaid lead screw

标准型 SK6 中负载



优先选择等级：★★★
质保期：二年

本体宽度：65mm
最大负载：30kg
最大行程：800mm—P31

标准型 SK8 中负载



优先选择等级：★★★
质保期：二年

本体宽度：86mm
最大负载：50kg
最大行程：1050mm—P35

标准型 SK12 中负载



优先选择等级：★★★
质保期：二年

本体宽度：125mm
最大负载：110kg
最大行程：1250mm—P39

标准型 SK15 中负载



优先选择等级：★★★
质保期：二年

本体宽度：155mm
最大负载：120kg
最大行程：1800mm—P43

夹持型 SK6LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：65mm
最大负载：30kg
最大行程：325mm—P47

夹持型 SK8LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：86mm
最大负载：50kg
最大行程：450mm—P51

夹持型 SK12LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：125mm
最大负载：110kg
最大行程：500mm—P55

2 全密封内嵌丝杆滑台 Fully sealed embedded lead screw

标准型 CTH5 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：54mm
最大负载：30kg
最大行程：800mm—P63

标准型 CTH8 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：82mm
最大负载：50kg
最大行程：1050mm—P67

标准型 CTH12 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：120mm
最大负载：110kg
最大行程：1250mm—P71

标准型 CTH15 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：155mm
最大负载：120kg
最大行程：1800mm—P75

夹持型 CTH5LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：54mm
最大负载：30kg
最大行程：325mm—P79

夹持型 CTH8LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：82mm
最大负载：50kg
最大行程：450mm—P83

夹持型 CTH12LR 中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：120mm
最大负载：110kg
最大行程：500mm—P87

3 标准丝杆滑台 Standard wire rod slide

标准型 EH13 中负载

优先选择等级：★★



本体宽度：135mm
最大负载：110kg
最大行程：1300mm—P91

标准型 EH17 大负载

优先选择等级：★★



本体宽度：170mm
最大负载：120kg
最大行程：1800mm—P97

标准型 EH22 大负载

优先选择等级：★★★



本体宽度：220mm
最大负载：150kg
最大行程：2000mm—P103

标准型 ZH22 大负载

优先选择等级：★★★



本体宽度：220mm
最大负载：350kg
最大行程：2100mm—P109

标准型 EH27 大负载

优先选择等级：★★★



本体宽度：270mm
最大负载：300kg
最大行程：2300mm—P113

4 密封式丝杆滑台 Sealed wire rod slide

标准型 EC13 中负载

优先选择等级：★★



本体宽度：135mm
最大负载：110kg
最大行程：1300mm—P117

标准型 EC17 大负载

优先选择等级：★★



本体宽度：170mm
最大负载：120kg
最大行程：1400mm—P123

标准型 EC22 大负载

优先选择等级：★★



本体宽度：220mm
最大负载：150kg
最大行程：2000mm—P129

5 欧规同步带滑台 European regulation with slide

标准型 BC6 | 长行程

低价格



优先选择等级：★★

本体宽度：65mm
最大负载：9kg
最大行程：3000mm—P135

标准型 BC6H | 长行程

低价格



优先选择等级：★★

本体宽度：65mm
最大负载：22kg
最大行程：3000mm—P139

标准型 B8 | 长行程

中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：80mm
最大负载：80kg
最大行程：5700mm—P145

标准型 B8H | 长行程

中负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：80mm
最大负载：100kg
最大行程：5700mm—P149

标准型 GB10 | 长行程

大负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：100mm
最大负载：120kg
最大行程：10000mm—P153

标准型 GB10H | 长行程

大负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：100mm
最大负载：240kg
最大行程：10000mm—P157

标准型 GBC12 | 长行程

大负载



优先选择等级：★★★

本体宽度：120mm
最大负载：280kg
最大行程：10000mm—P161

标准型 GBC14 | 长行程

大负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：140mm
最大负载：400kg
最大行程：10000mm—P165

标准型 SGC8 | 中负载

高速度



优先选择等级：★★★

本体宽度：80mm
最大负载：30kg
最大行程：3000mm—P169

6 半封闭同步带滑台 Semi-closed sync with slide

标准型 B10 | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：105mm
最大负载：15kg
最大行程：2550mm—P173

标准型 B10H | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：105mm
最大负载：20kg
最大行程：2550mm—P177

标准型 B13 | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：135mm
最大负载：17kg
最大行程：3100mm—P183

标准型 B13H | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：135mm
最大负载：30kg
最大行程：3100mm—P187

标准型 B17 | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：170mm
最大负载：80kg
最大行程：4500mm—P193

标准型 B17H | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：170mm
最大负载：60kg
最大行程：4500mm—P197

标准型 B22 | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：220mm
最大负载：95kg
最大行程：4500mm—P202

标准型 B22H | 长行程

优先选择等级：★★★

本体宽度：220mm
最大负载：70kg
最大行程：4500mm—P205

7 封闭式同步带滑台 Closed sync with slide

标准型 BC10 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：105mm
最大负载：15kg
最大行程：2550mm—P211

标准型 BC10H 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：105mm
最大负载：20kg
最大行程：2550mm—P215

标准型 BC13 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：135mm
最大负载：17kg
最大行程：3100mm—P221

标准型 BC13H 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：135mm
最大负载：30kg
最大行程：3100mm—P225

标准型 BC17 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：170mm
最大负载：80kg
最大行程：4500mm—P231

标准型 BC17H 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：170mm
最大负载：60kg
最大行程：4500mm—P235

标准型 BC22 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：220mm
最大负载：95kg
最大行程：4500mm—P241

标准型 BC22H 长行程



优先选择等级：★★

本体宽度：220mm
最大负载：70kg
最大行程：4500mm—P245

8 齿轮齿条模组 Gear rack module

标准型 EH13B 重负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：135mm
最大负载：180kg
最大行程：3500mm—P251

标准型 EH17B 重负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：170mm
最大负载：240kg
最大行程：5500mm—P255

标准型 EH22B 重负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：220mm
最大负载：310kg
最大行程：5500mm—P259

标准型 EH27B 重负载

优先选择等级：★★★

本体宽度：270mm
最大负载：400kg
最大行程：5400mm—P263

9 直线电机模组 Linear motor module

LC8-A1 轻负载

电机型号：A1-40

优先选择等级：★★★
最大负载：10kg

本体宽度：85mm
最大速度：2.5m/s
最大行程：2830mm—P273

LC8-A2 中负载

电机型号：A2-40

优先选择等级：★★★
最大负载：24kg

本体宽度：85mm
最大速度：3m/s
最大行程：2760mm—P275

LC12-A1 中负载

电机型号：A1-50

优先选择等级：★★★
最大负载：25kg

本体宽度：120mm
最大速度：2.5m/s
最大行程：2820mm—P277

LC12-A2 中负载

电机型号：A2-50

优先选择等级：★★★
最大负载：50kg

本体宽度：120mm
最大速度：3m/s
最大行程：2750mm—P279

LC12-A2S 中负载

电机型号：A2-75

优先选择等级：★★★
最大负载：60kg

本体宽度：120mm
最大速度：3m/s
最大行程：2750mm—P281

LC15-A2 重负载

电机型号：A2-75

优先选择等级：★★★
最大负载：70kg

本体宽度：150mm
最大速度：3m/s
最大行程：2750mm—P283

LC15-A2S 重负载

电机型号：A2-100

优先选择等级：★★★
最大负载：80kg

本体宽度：150mm
最大速度：3m/s
最大行程：2750mm—P285

10 手轮丝杆滑台 Handwheel wire rod slide

标准型 ES13 中负载

低价格



优先选择等级：★★
本体宽度：134mm
最大负载：110kg
最大行程：1500mm—P297

11 微型丝杆滑台 Micro wire rod slide

标准型 SH20 短行程

低价格



优先选择等级：★★
滑台缸径：20mm
最大负载：5kg
最大行程：50mm—P299

标准型 LH20 短行程

低价格



优先选择等级：★★
滑台缸径：20mm
最大负载：5kg
最大行程：50mm—P301

13 欧规电动缸 European electric cylinder

电动缸 SOE25 — 轻 型

优先选择等级：★



最高速度：200mm/sec
有效行程：400mm
最大推力：683n—P303

电动缸 SOE40 — 轻 型

优先选择等级：★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：600mm
最大推力：2720n—P307

电动缸 SOE50 — 轻 型

优先选择等级：★★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：1000mm
最大推力：5214n—P311

电动缸 SOE63 — 轻 型

优先选择等级：★★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：1200mm
最大推力：5440n—P315

电动缸 SOE80 — 轻 型

优先选择等级：★★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：2000mm
最大推力：13600n—P319

电动缸 SDE80 — 重载型

优先选择等级：★★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：2000mm
最大推力：33940n—P323

电动缸 SDE125 — 重载型

优先选择等级：★★★

最高速度：500mm/sec
有效行程：2000mm
最大推力：66910n—P327

MEMO

单轴选型要求 Single-axis selection requirements

技术要求 Technical requirements			
行程 Stroke(mm)		重复定位精度 Repeatability (mm)	使用环境 Usage Environment
速度 Speed(mm/s)		☐±0.006 ☐±0.02 ☐±0.04 ☐ 其他 (Other)_____	☐ 一般 General ☐ 无尘(洁净型) Dust-free(Cleaness type) 洁净度 Cleanliness ☐100 ☐1000 ☐10000
负载 Payload(kg)			

全平面固定 Fixed whole-plane			
使用方式 How to use it	水平安装 Horizontal 	侧面安装 Side 	垂直安装 Vertical 

马达安装方式 Motor installation manner		
	丝杆电机安装方式 How the wire rod motor is installed	 ■ 电机直连外置-BC ■ 电机直连内置-M ■ 电机左折-BL ■ 电机右折-BR ■ 电机下折-BD
	皮带电机安装方式 How the belt motor is installed	 ■ 电机左折-L ■ 电机右折-R ■ 电机左上折-LU ■ 电机左下折-LD ■ 电机右上折-RU ■ 电机右下折-RD

传感器 sensor		
	☐ 光电式（外置） Optoelectronic type（External）	☐ 金属接近式（外置） Metal induction type（External）

使用工况 Use conditions				
	☐ 搬运 carry	☐ 喷涂 spray coating	☐ 检测 detect	☐ 锁螺丝 Lock the screws
	☐ 加工 processing	☐ 其他 other		

备注 Remarks	

公司 Company		填写日期 Register Date		联系人 Contach	
部门 Dept		联系电话 Tel		E-mail	
地址 Address					

多轴选型要求 Multi-axis selection requirements

技术要求 Technical requirements			
行程 Stroke(mm)	X:_____Y:_____Z:_____	重复定位精度 Repeatability (mm)	使用环境 Usage Environment
速度 Speed(mm/s)	X:_____Y:_____Z:_____	☐±0.01 ☐±0.02 ☐±0.04 ☐ 其他 (Other)_____	☐ 一般 General ☐ 无尘(洁净型) Dust-free(Cleaness type) 洁净度 Cleanliness ☐100 ☐1000 ☐10000
负载 Payload(kg)			

组合类型 Combination Types					
	悬臂型 Arm Type		☐ A1	☐ A2	☐ A3 ☐ A4
	龙门型 Ganty Type		☐ G1	☐ G2	☐ G3 ☐ G4
	极坐标型 Moving Arm Type		☐ P1	☐ P2	
	十字型 XZ Type		☐ F1	☐ F2	

多轴样式 Multi-axis Type		
	☐ 悬臂两轴型（A） Arm type with 2 -axis（A）	☐ 悬臂三轴型（A） Arm type with 3 -axis（A）
	☐ 同门龙门两轴型（G） Spontaneous Moving Gantry type with 2 -axis（G）	☐ 十字型两轴型（F） XY type with 2 -axis（F）
	☐ 龙门两轴型（G） Gantry type with 2 -axis（G）	☐ 龙门三轴型（G） Gantry type with 3 -axis（G）
	☐ 极坐标两轴型（P） Moving arm type with 2 -axis（P）	☐ 极坐标三轴型（P） Moving arm type with 3 -axis（P）

传感器 sensor		
	☐ 光电式（外置） Optoelectronic type（External）	☐ 金属接近式（外置） Metal induction type（External）

使用工况 Use conditions				
	☐ 搬运 carry	☐ 喷涂 spray coating	☐ 检测 detect	☐ 锁螺丝 Lock the screws
	☐ 加工 processing	☐ 其他 other		

备注 Remarks	

公司 Company		填写日期 Register Date		联系人 Contach	
部门 Dept		联系电话 Tel		E-mail	
地址 Address					

■ 悬臂两轴（A型）Arm type with 2 axis（A series）

■ 悬臂三轴（A型）Arm type with 3 axis（A series）

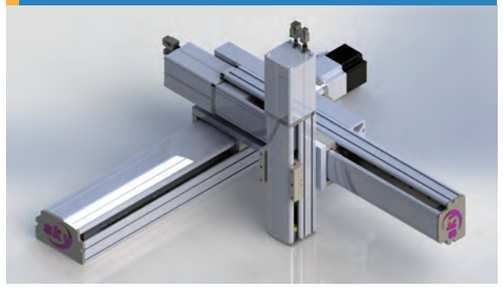

■ 悬臂三轴（A型-Z轴本体运动）
Arm type with 3 axis（A series-movement by Z axis）

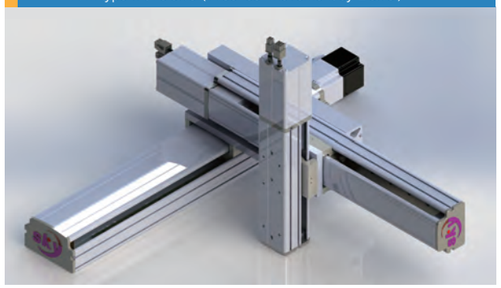

■ 悬臂六轴（A型）Arm type with 6 axis（A series）

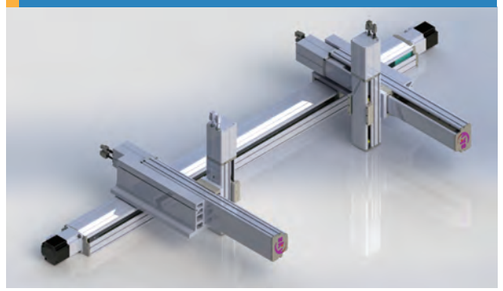

■ 十字两轴（F型）Cross 2 axis（F series）

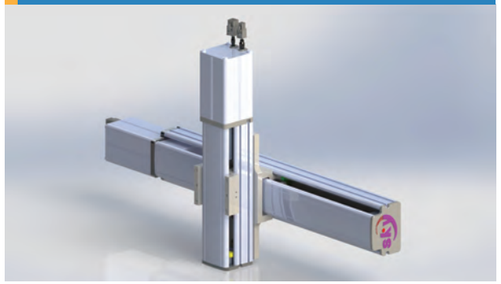

■ 十字两 轴（F型-Z轴本体运动）
Cross 2 axis（F series-movement by Z axis）

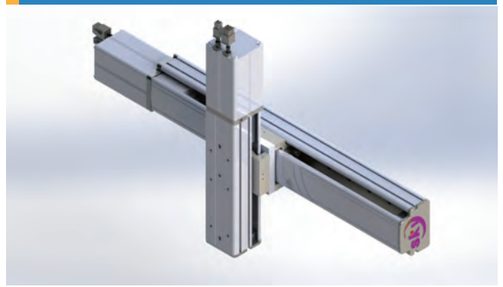

■ 十字两轴（F型-水平安装）
Cross 2 axis（F series-Horizontal）

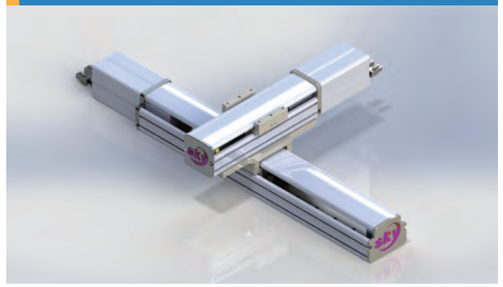

■ 十字两轴（F型-Y轴本体运动）
Cross 2 axis（F series-movement by Y axis）

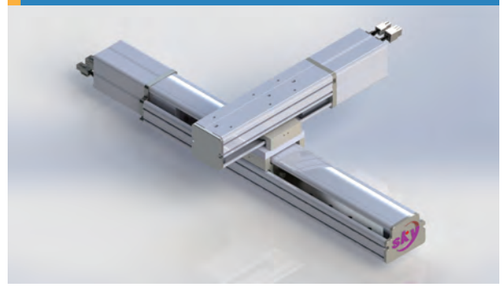

■ 极坐标两轴（P型）
Moving arm type with 2 axis（P series）

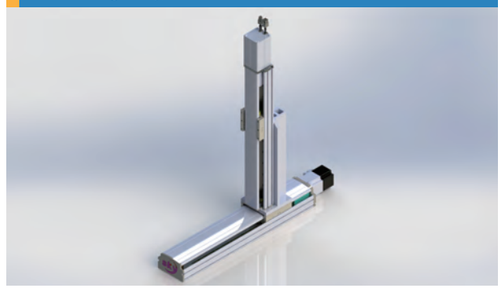

■ 极坐标三轴（P型）
Moving arm type with 3 axis（P series）

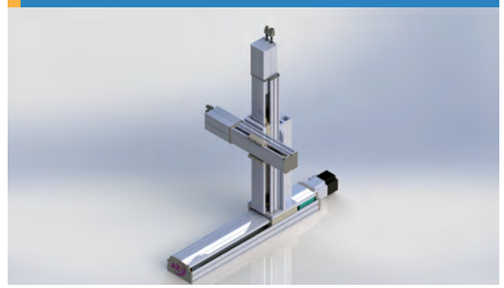

■ 极坐标两轴（P型-Y轴本体运动）
Moving arm type with 2 axis（P series-movement by Y axis）

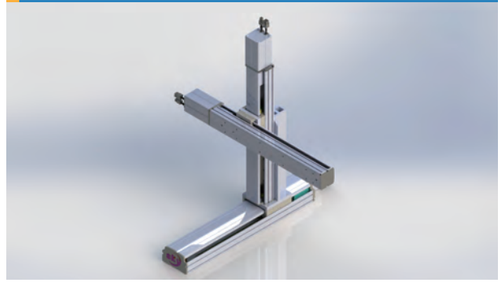

■ 极坐标六轴 Moving arm type with 6 axis

■ 龙门两轴（G型）Gantry 2 axis（G series）

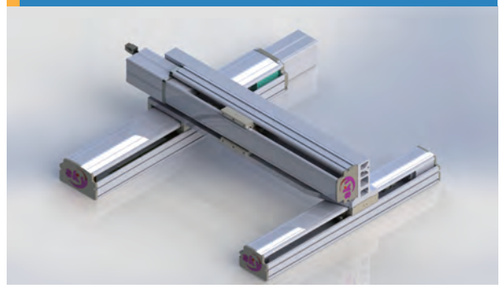

■ 龙门三轴（G型）Gantry 3 axis（G series）

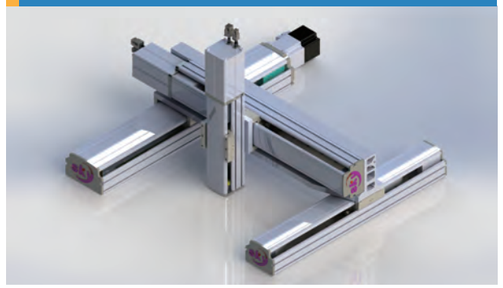

■ 龙门三轴（G型-Z轴本体运动）
Ganty 3 axis（G series-movement by Z axis）

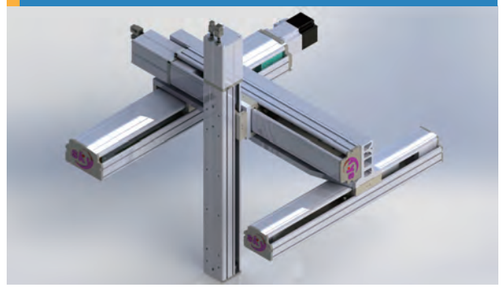

■ 龙门同动一轴（G型）
Ganty axi in spontaneous moving（G series）

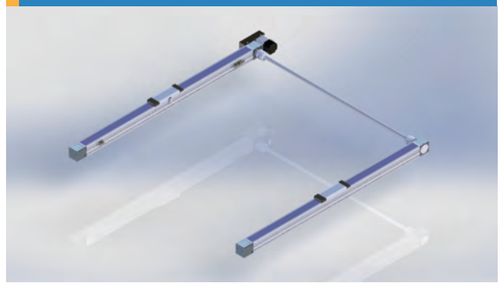

■ 龙门同动两轴（G型）
Spontaneous moving gantry type with 2 axis（G series）

■ 龙门同动三轴（G型-Z轴本体运动）
Spontaneous moving gantry type with 3 axis（G series）

■ 龙门同动三轴（G型-Z轴本体运动）
Sopntaneous moving gantry type with 3 axis（G series-movement by Z axis）

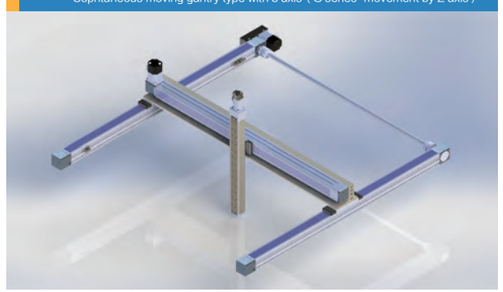

■ 龙门复合组合（G型）
Gantry combinatorial association（G series）

■ 大型模块化桁架系统 Large modular truss system

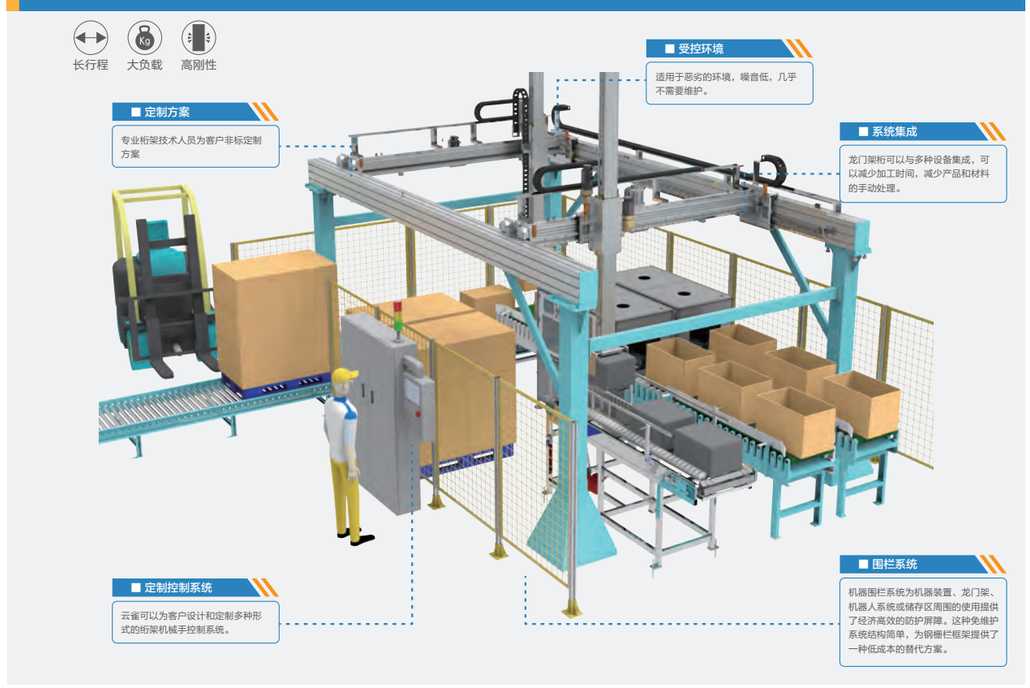

■ IC芯片码垛

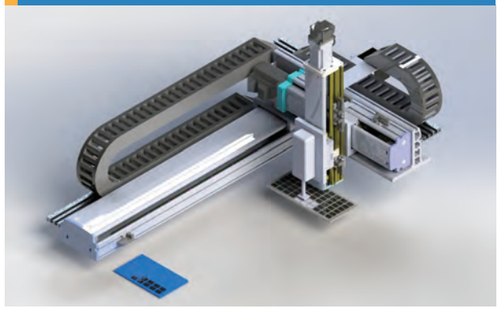

■ 重负荷码垛

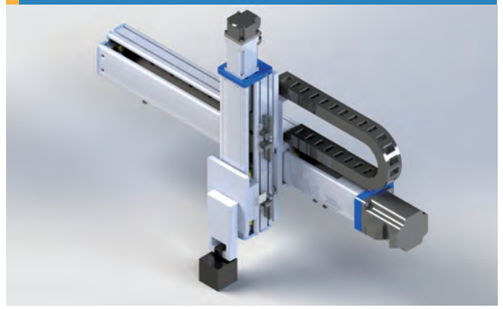

■ 大型零件拾放

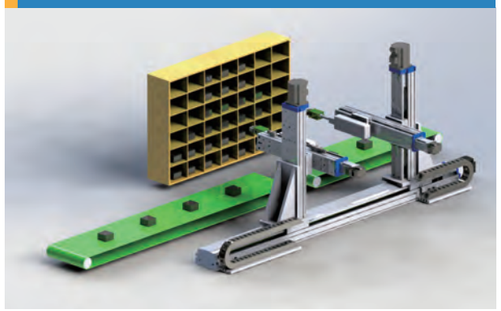

■ 大型液晶屏点胶

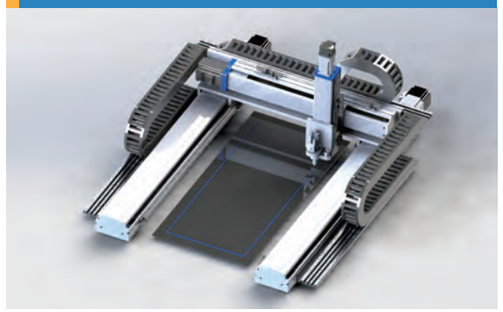

■ 电子零件检测

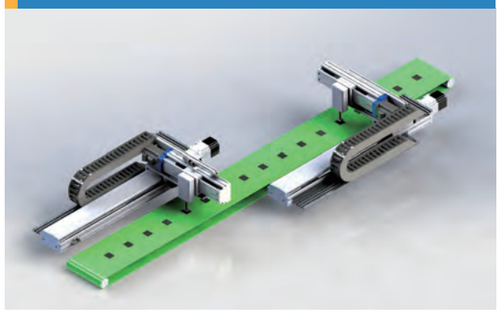

■ 堆叠码垛

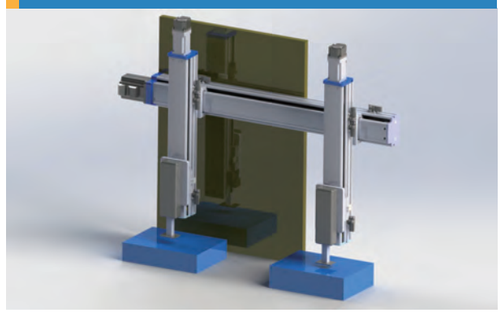

■ 多工位协同作业

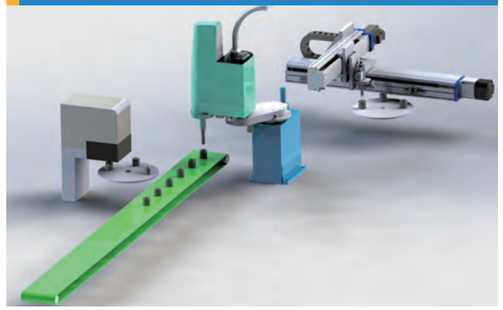

■ 复合零件拾放

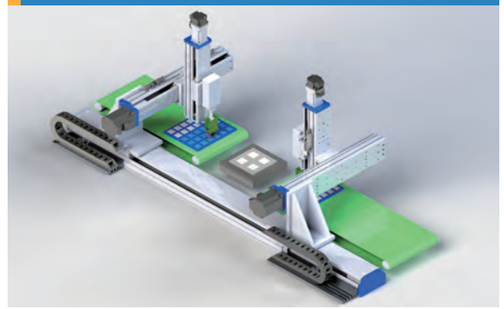

■ 高速搬运

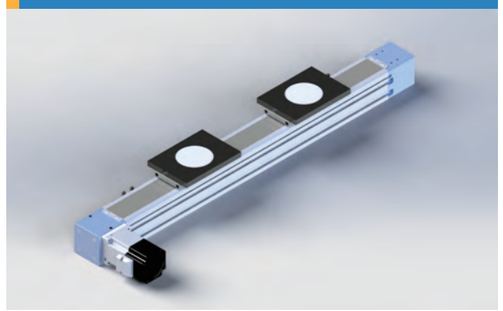

■ 高速复合搬运

■ 高速喷墨

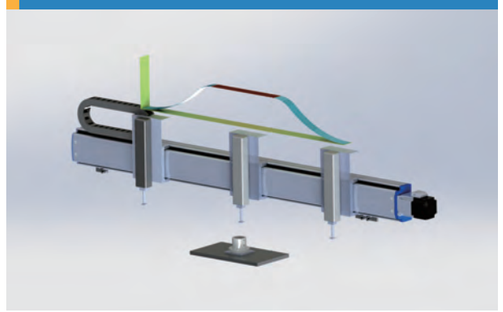

■ 工件搬运

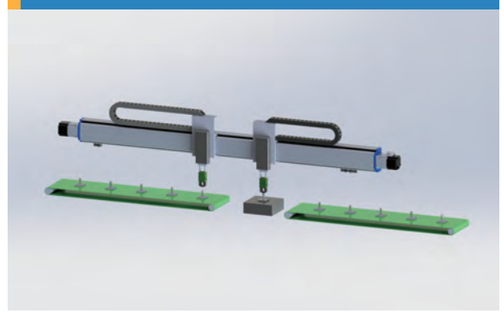

■ 工件排列

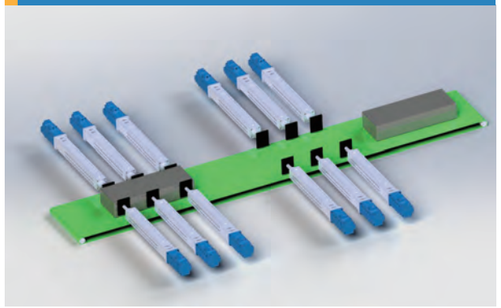

■ 工件压入

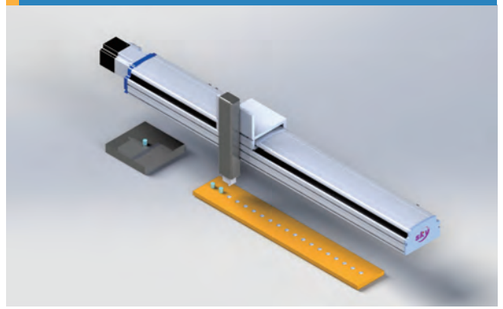

■ 零件涂胶

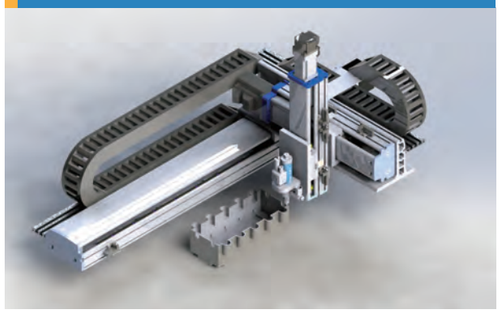

■ 配套压和

■ 三维涂胶

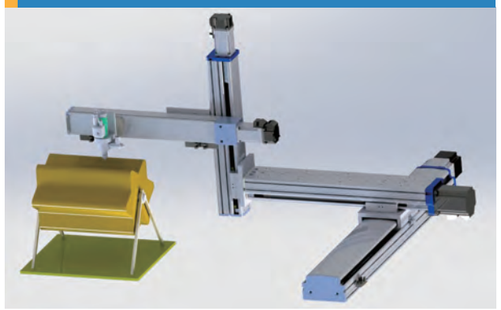

■ 双开门设置

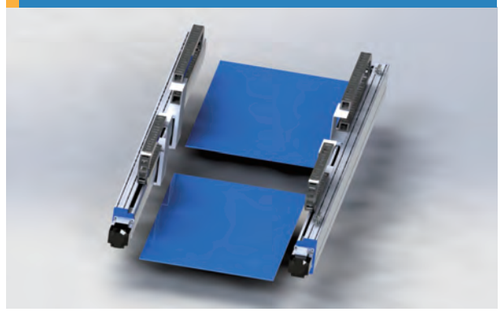

■ 双面同时检测

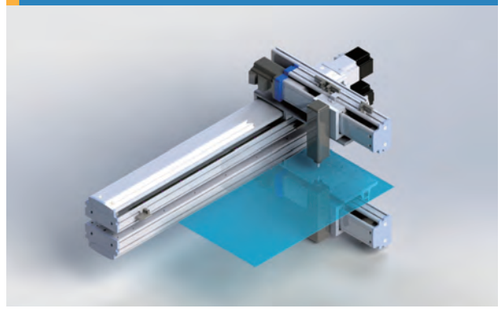

■ 锁螺丝

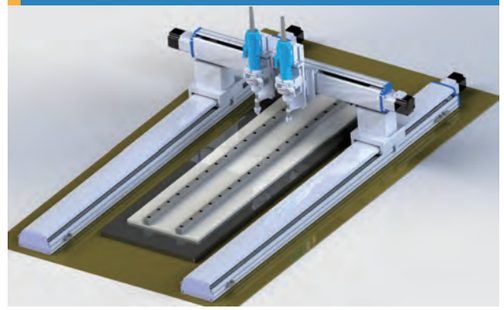

■ 贴片装置

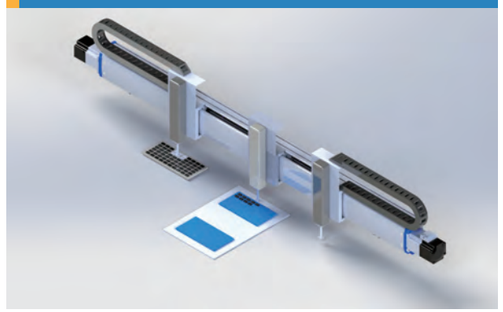

■ 向多台检测装置取放零件

■ 协作点胶

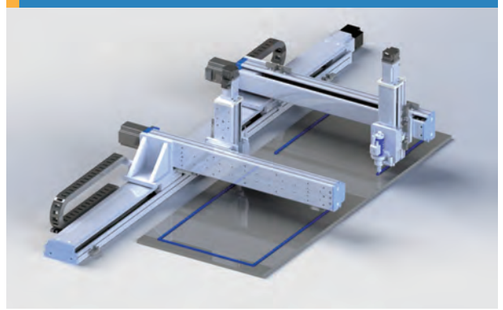

■ 协作锁螺丝

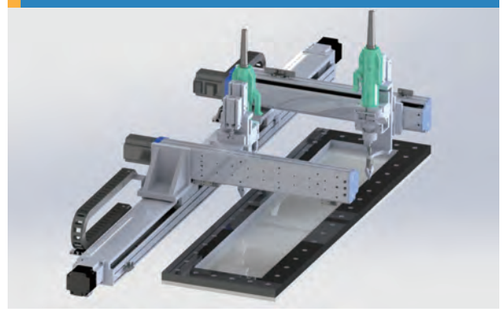

EH13D、EH17D、EH22D双丝杆驱动

■ 双丝杆设计 Twin screw design

同一条模组上的滑座方便朝两个方向运转
两条丝杆分别控制一个滑台
The slide on the same module facilitates easy operation in both directions Two belts each control a slide

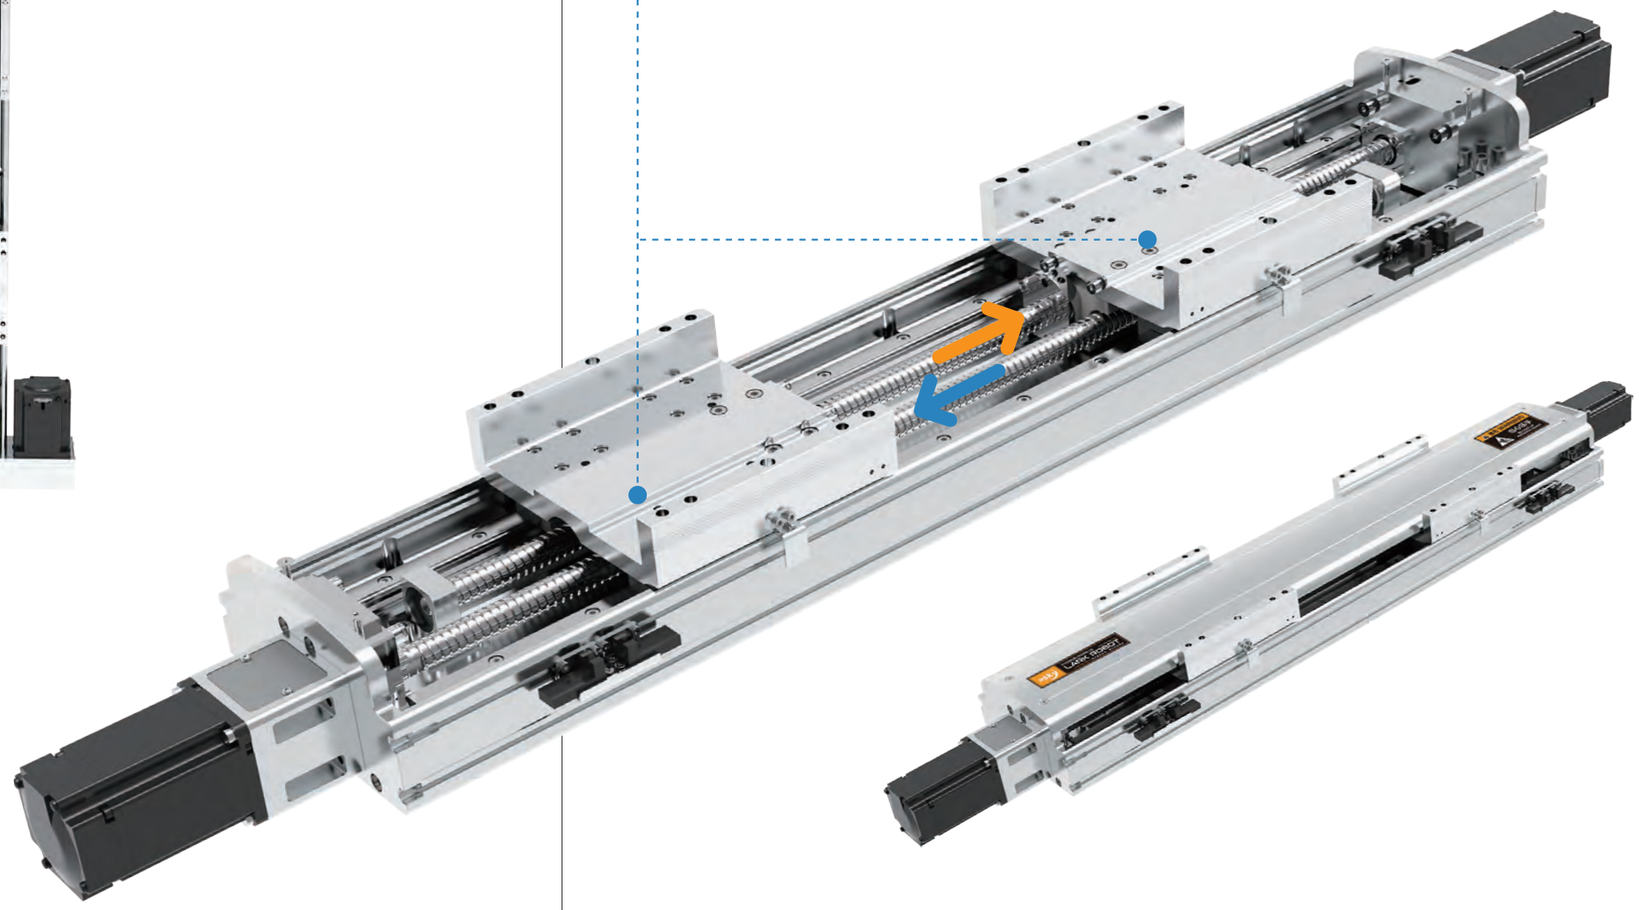

B13D、B13HD、B17D、B17HD、B22D、B22HD双同步带驱动

■ 双同步带设计 Dual timing belt design

同一条模组上的滑座方便朝两个方向运转
两条皮带分别控制一个滑台
The slide on the same module facilitates easy operation in both directions Two belts each control a slide

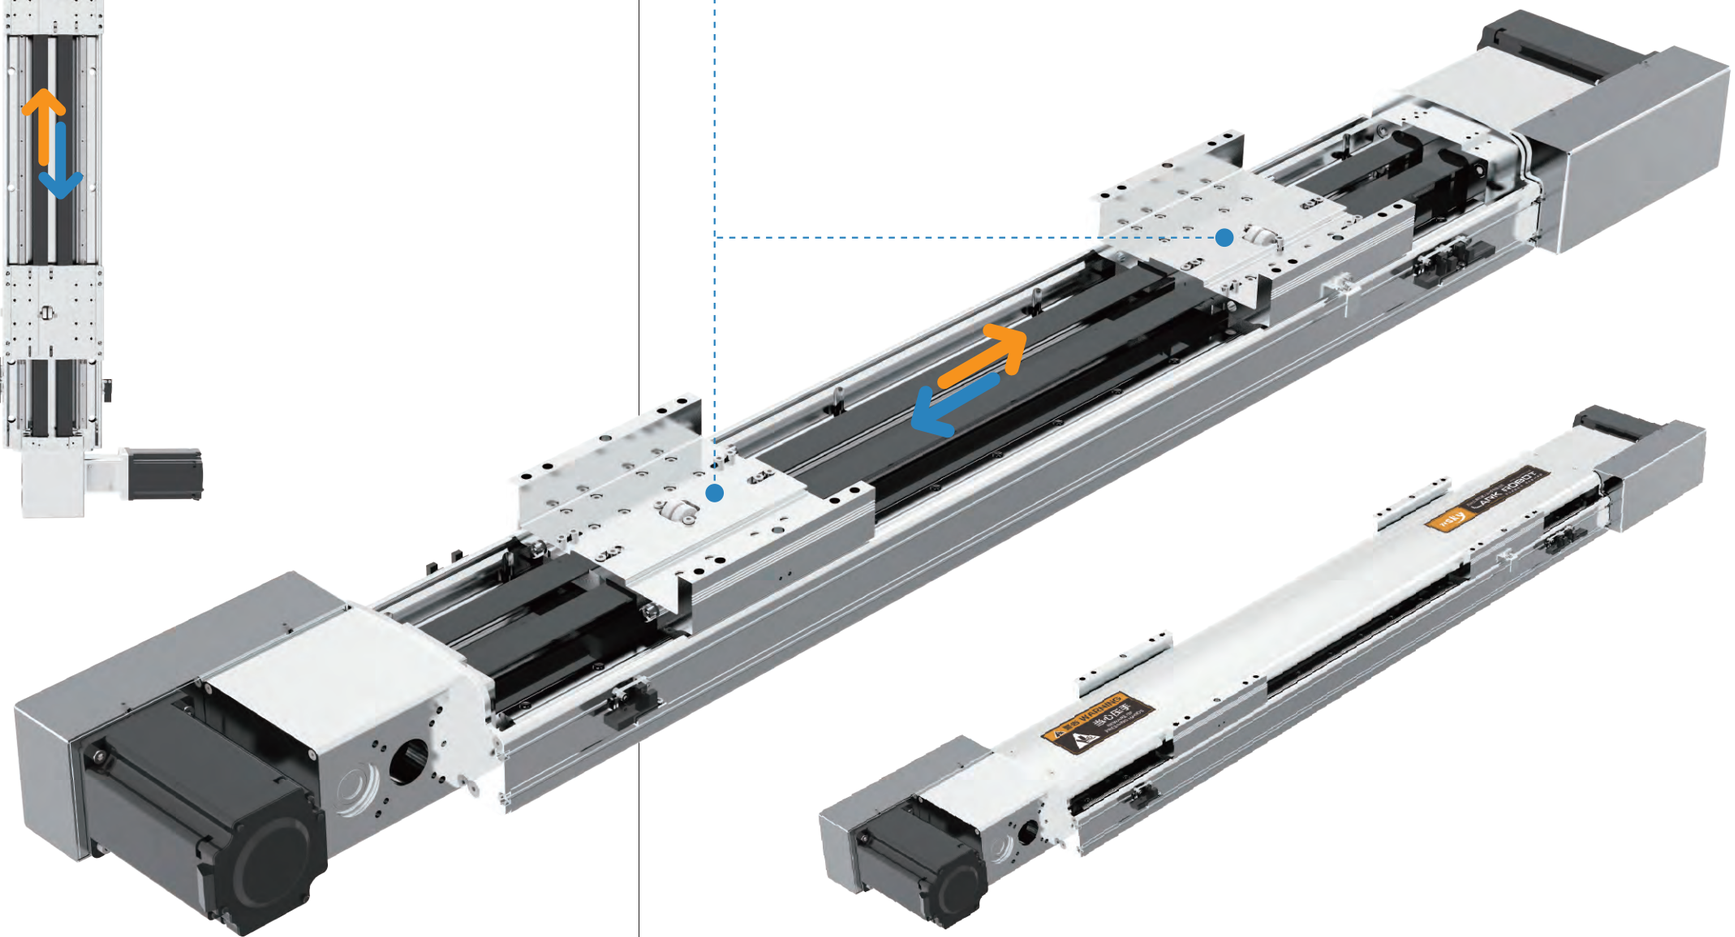

■ 多种转折方式 Multiple twists

多种电机连接方式，可适应不同安装空间。
A variety of motor connection methods can be adapted to different installation spaces.



■ 油盒设计 Oil cartridge design

新增油盒设计，一次注油，一年免维护。
New oil cartridge design, one injection, one year maintenance-free.

■ 一体式滑座 One-piece sliding seat

使用滑座一体成型，高强度、高寿命，改善原始分体滑座稳定性差问题。
The use of slide seat integral molding, high strength, high life, improve the original points Poor stability of the body slide.

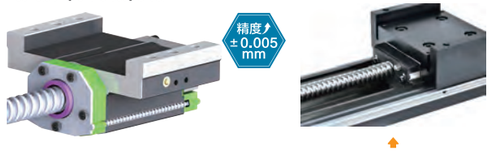

分体式滑座设计，无油盒，后期保养繁琐。

■ 电机品牌 Motor brand

可搭配各品牌的伺服电机。
Can be matched with various brands of servo motors.

P 松下 M 三菱 T 台达 Y 安川 H 汇川 57 57步进电机

*其他电机品牌及规格，请联系业务人员。

■ 电机座盖板 Motor seat cover

增加电机盖板安全性提高。
Increased motor cover safety improved

无联轴器盖板

■ 配件齐全 Full range of accessories

最简化设计，配件齐全。
The most simplified design, complete accessories.

■ 大负重结构 Large load structure

整体设计结构可承载110kg以上水平负载。
The overall design structure can carry more than 110kg horizontal load.



■ 安装定位 Installation positioning

滑座和本体都有销钉孔定位，安装简单方便。
Both the slide seat and the body have pin hole positioning, making installation simple and convenient.



有销钉孔位　无销钉孔位

■ 保养简单 Easy to maintain

全系列皆可外部注油，无需拆盖。
The entire range can be oiled externally without the need to remove the lid.

有注油孔维护简单　无注油孔维护繁琐(需要打开上盖注油)

■ 简约设计 Minimalist design

光电开关槽与本体设计成一体结构，无需额外购买光电开关槽。
The photoelectric switch slot is designed with the body as a one-piece structure, and there is no need to purchase an additional photoelectric switch slot.

一体光电开关槽　单独光电开关槽

SK6LR · SK8LR · SK12LR系列正反牙模组

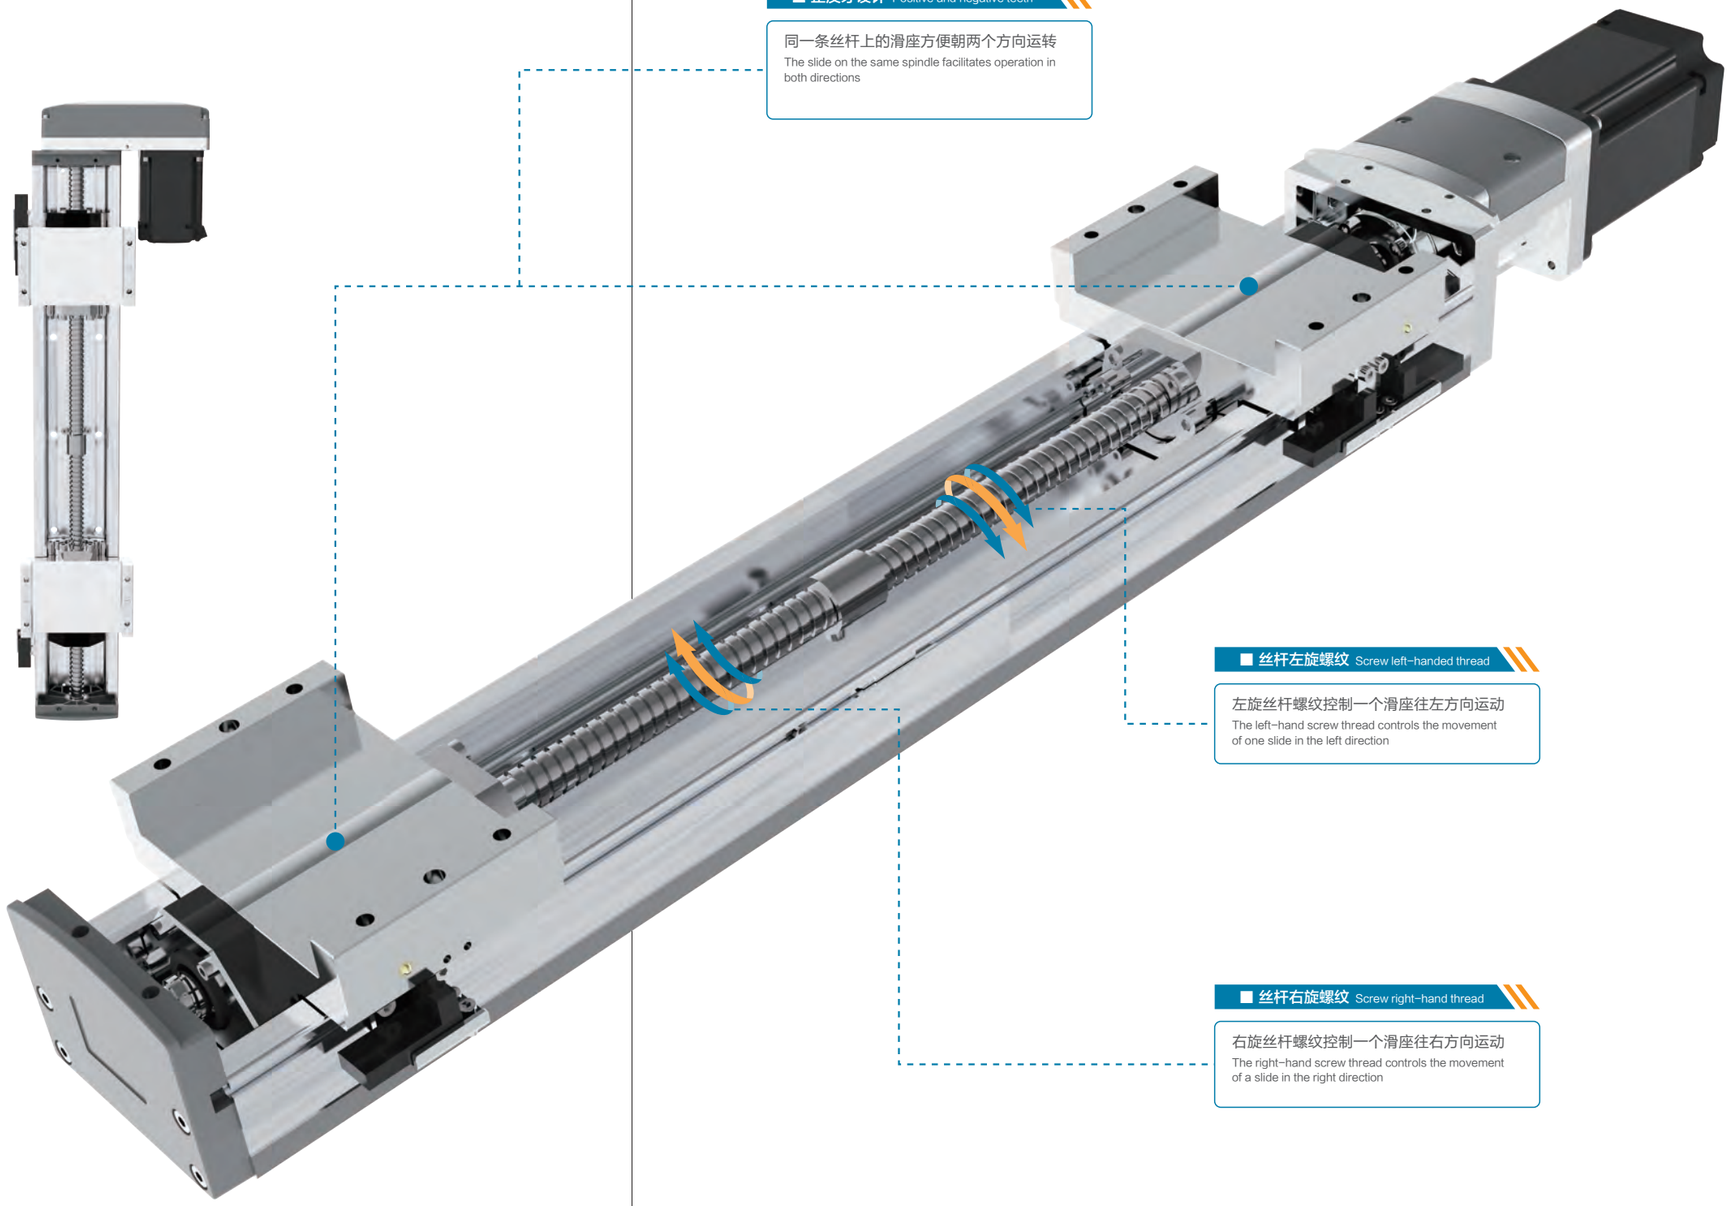

■ 正反牙设计 Positive and negative teeth

同一条丝杆上的滑座方便朝两个方向运转
The slide on the same spindle facilitates operation in both directions

■ 丝杆左旋螺纹 Screw left-handed thread

左旋丝杆螺纹控制一个滑座往左方向运动
The left-hand screw thread controls the movement of one slide in the left direction

■ 丝杆右旋螺纹 Screw right-hand thread

右旋丝杆螺纹控制一个滑座往右方向运动
The right-hand screw thread controls the movement of a slide in the right direction

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK6-L10-C-S100-BC-P10B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L5	5mm
L10	10mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50-800

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

10	100W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	100W	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500
水平负载 Horizontal load	30	20
垂直负载 Vertical load	10	8
额定推力 Rated thrust(n)	341	170
行程范围 Range of travel(mm)	50-800MM/50行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø12	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
	C5(P)	±0.005
联轴器 coupling	7x8	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系。 If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	80（N.m）
MP	80（N.m）
MR	144（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

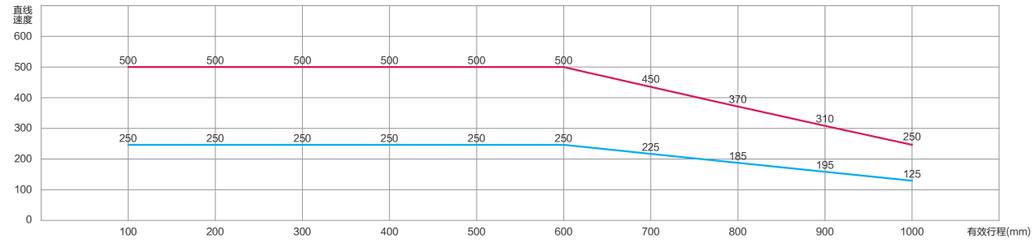

5导程速度mm/s　　10导程速度mm/s

* 行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

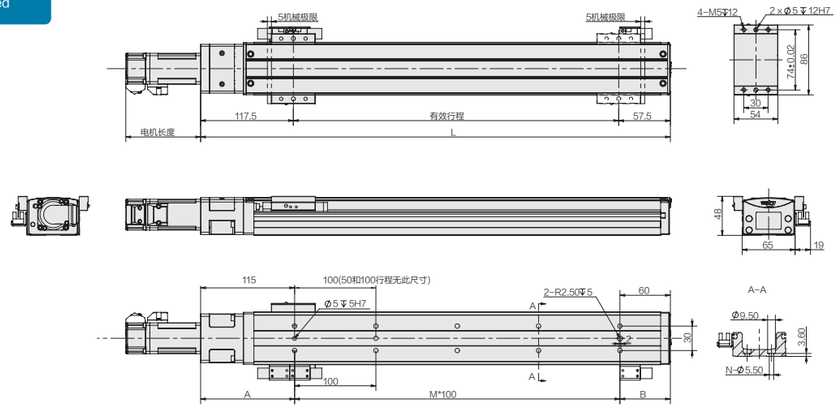

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
A	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115
B	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	1.8	1.97	2.14	2.31	2.48	2.65	2.82	2.99	3.16	3.33	3.5	3.67	3.84	4.01	4.18	4.35

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

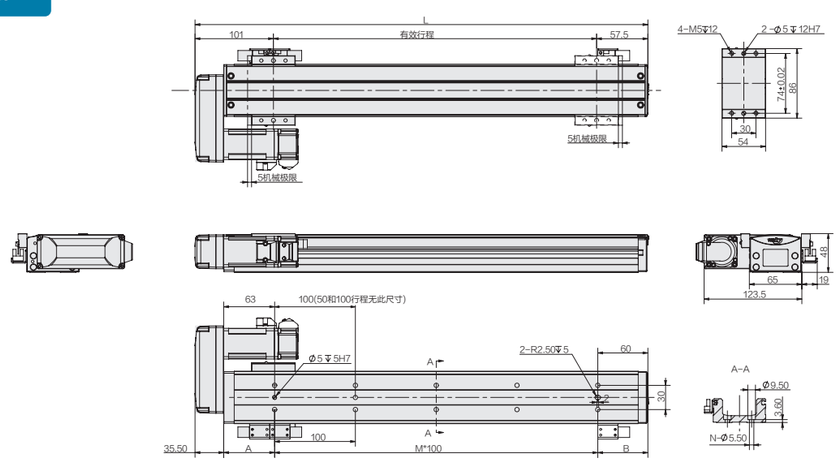

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208.5	258.5	308.5	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	2.02	2.19	2.36	2.53	2.7	2.87	3.04	3.21	3.38	3.55	3.72	3.89	4.06	4.23	4.4	4.57

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

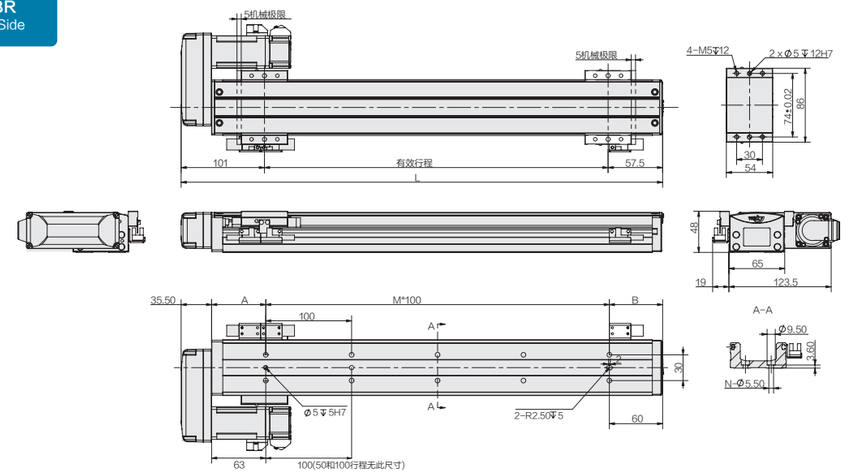

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208.5	258.5	308.5	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	2.02	2.19	2.36	2.53	2.7	2.87	3.04	3.21	3.38	3.55	3.72	3.89	4.06	4.23	4.4	4.57

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

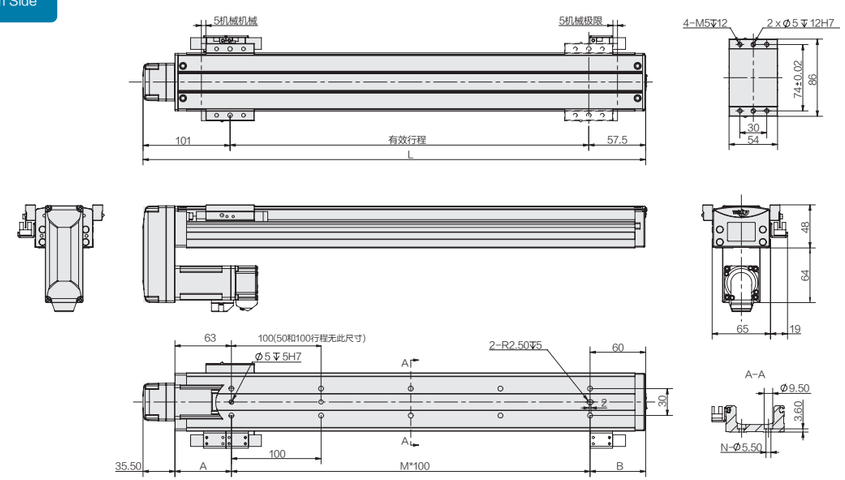

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	208.5	258.5	308.5	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	2.02	2.19	2.36	2.53	2.7	2.87	3.04	3.21	3.38	3.55	3.72	3.89	4.06	4.23	4.4	4.57

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK8-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距)
Ball Screw Lead

L5	5mm
L10	10mm
L20	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级
Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm
Stroke(mm)

50-1050

电机方式
Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌
Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率
Motor power

20	200W
40	400W

刹车
Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量
Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型
Sensor type

无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	200W(400W)		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000		
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000
水平负载 Horizontal load	50	40	20
垂直负载 Vertical load	20	15	6
额定推力 Rated thrust(n)	683	341	174
行程范围 Range of travel(mm)	50-1050MM/50行程递增		
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16		
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01	
	C5(P)	±0.005	
联轴器 coupling	10x14		
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)		

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	287（N.m）
MP	287（N.m）
MR	626（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

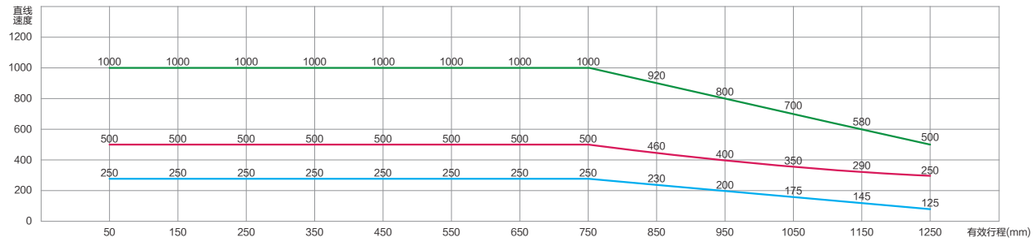

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

* 行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

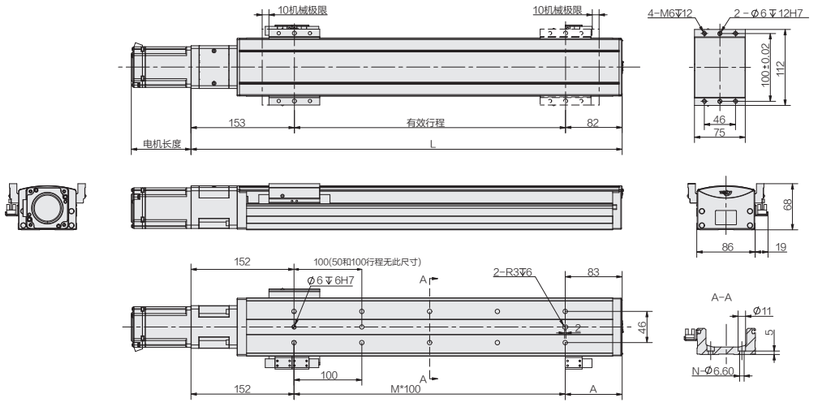

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	3.04	3.38	3.72	4.06	4.4	4.74	5.08	5.42	5.76	6.1	6.44	6.78	7.12	7.46	7.8	8.14	8.48	8.82	9.16	9.5	9.84

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

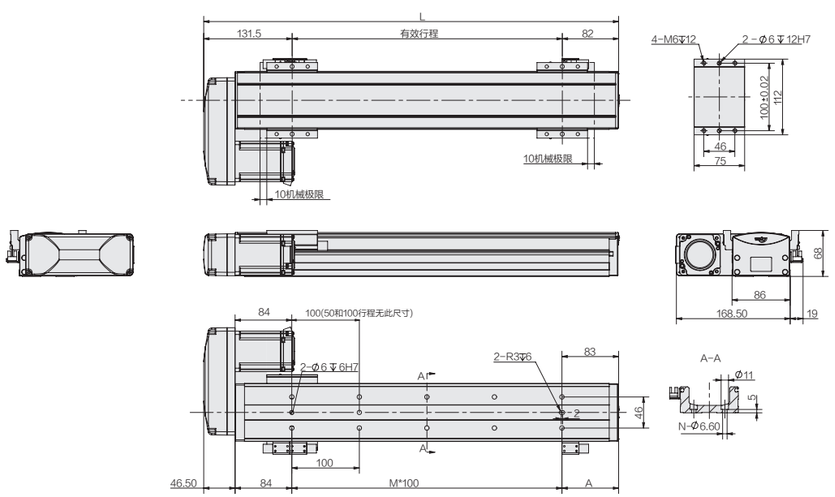

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	263.5	313.5	363.5	413.5	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	3.22	3.56	3.9	4.24	4.58	4.92	5.26	5.6	5.94	6.28	6.62	6.96	7.3	7.64	7.98	8.32	8.66	9	9.34	9.68	10.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

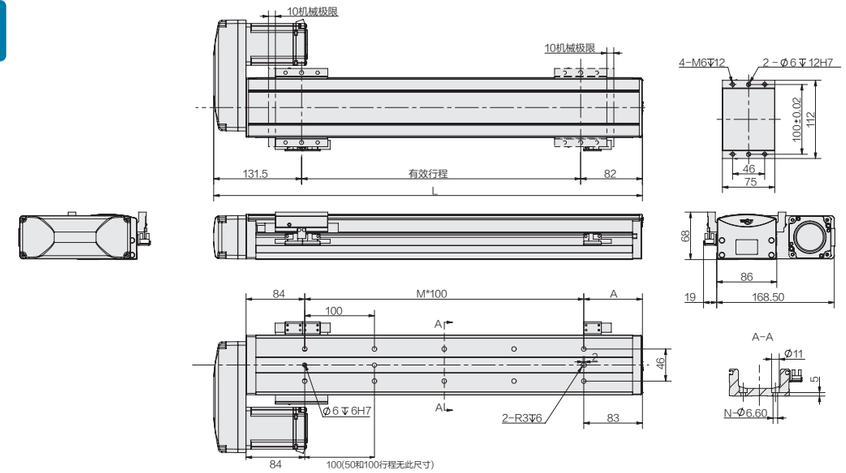

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	263.5	313.5	363.5	413.5	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	3.22	3.56	3.9	4.24	4.58	4.92	5.26	5.6	5.94	6.28	6.62	6.96	7.3	7.64	7.98	8.32	8.66	9	9.34	9.68	10.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

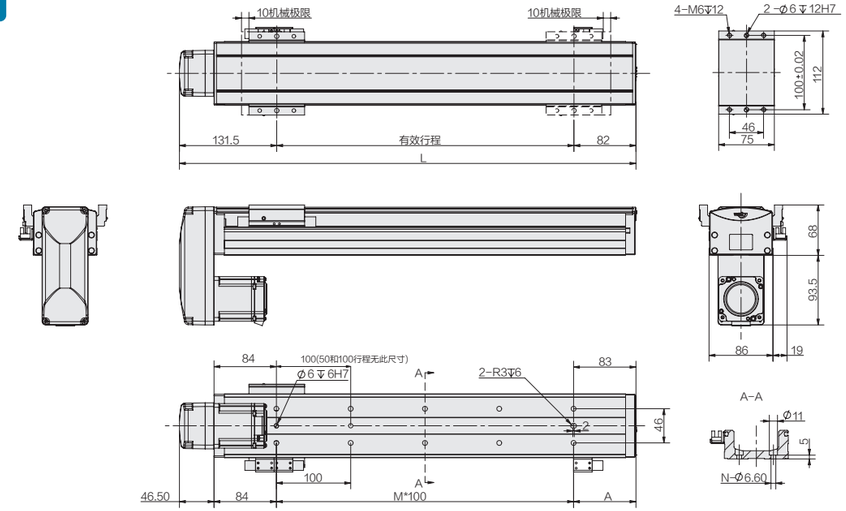

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	263.5	313.5	363.5	413.5	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	3.22	3.56	3.9	4.24	4.58	4.92	5.26	5.6	5.94	6.28	6.62	6.96	7.3	7.64	7.98	8.32	8.66	9	9.34	9.68	10.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

轨道内嵌半密封 Semi-hermetically sealed SK12

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK12-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L5	5mm
L10	10mm
L20	20mm
L32	32mm

*导程，电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~1250

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

40	400W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

轨道内嵌半密封 Semi-hermetically sealed SK12

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000			
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 Horizontal load	110	88	40	30
垂直负载 Vertical load	40	40	15	10
额定推力 Rated thrust(n)	1388	694	347	218
行程范围 Range of travel(mm)	50-1250MM/50行程递增			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16 / Ø20			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01		
	C5(P)	±0.005		
联轴器 coupling	10x14			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	608（N.m）
MP	608（N.m）
MR	1170（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

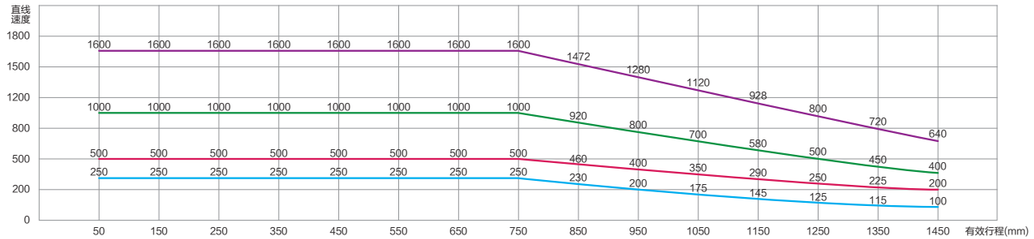

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s　32导程速度mm/s

*（Φ16丝杆）行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

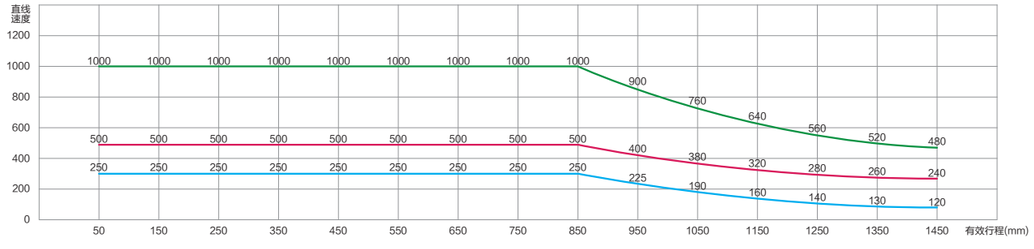

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

*（Φ20丝杆）行程超过850时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 850, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

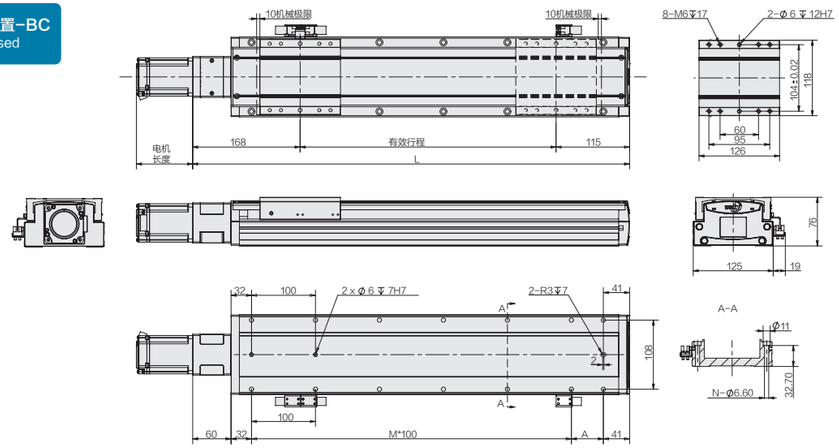

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	6.29	6.77	7.25	7.73	8.21	8.69	9.17	9.65	10.13	10.61	11.09	11.57	12.05	12.53	13.01	13.49	13.97	14.45	14.93	15.41	15.89	16.37	16.85	17.33	17.81

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

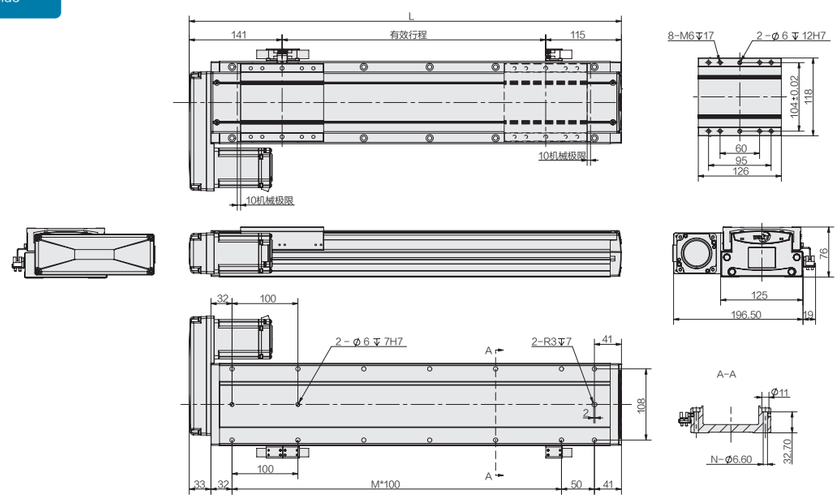

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	6.4	6.88	7.36	7.84	8.32	8.8	9.28	9.76	10.24	10.72	11.2	11.68	12.16	12.64	13.12	13.6	14.08	14.56	15.04	15.52	16	16.48	16.96	17.44	17.92

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

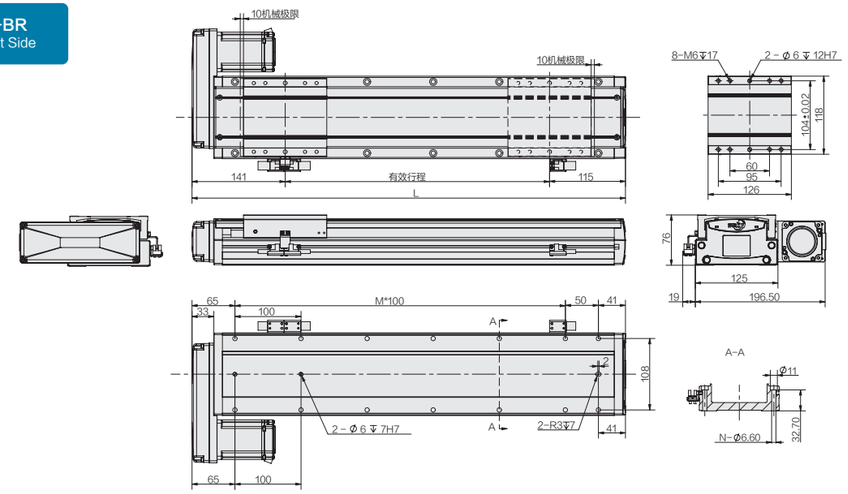

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	6.4	6.88	7.36	7.84	8.32	8.8	9.28	9.76	10.24	10.72	11.2	11.68	12.16	12.64	13.12	13.6	14.08	14.56	15.04	15.52	16	16.48	16.96	17.44	17.92

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

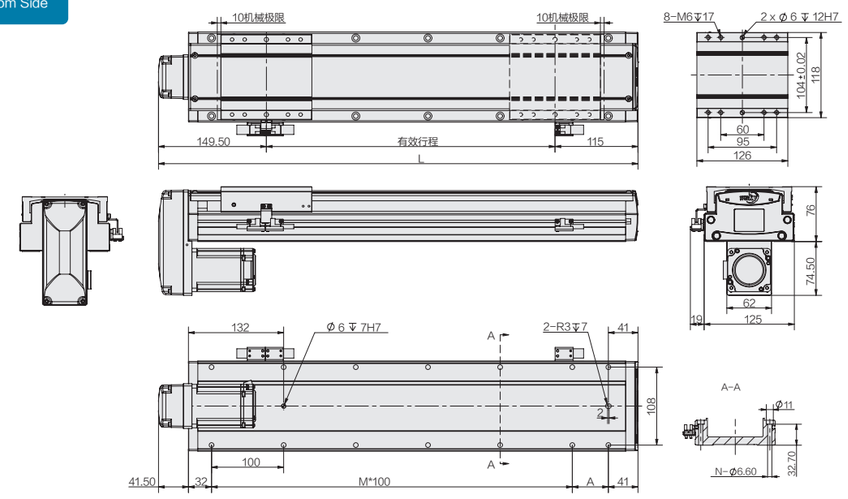

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5	1414.5	1464.5	1514.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	6.4	6.88	7.36	7.84	8.32	8.8	9.28	9.76	10.24	10.72	11.2	11.68	12.16	12.64	13.12	13.6	14.08	14.56	15.04	15.52	16	16.48	16.96	17.44	17.92

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

大幅降价

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK15-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

产品型号 Product model

特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		
X-Direction	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	20mm
	L40	40mm
Z-Direction	L2505	5mm
	L2510	10mm
	L2525	25mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class		
	C	普通级C7 Common precision
	P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)
50-1800

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W/750W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø20 (Ø25)			Ø20
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	40
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 Horizontal load	120	110/120	75/83	22/43
垂直负载 Vertical load	40/65	30/65	20/33	7/12
额定推力 Rated thrust(n)	1388/2553	694/1281	347/640	174/320
行程范围 Range of travel(mm)	50-1800MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01		
	C5(P)	±0.005		
联轴器 coupling	12x14(配400W)/12x19(配750W)			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25. *如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	920（N.m）
MP	920（N.m）
MR	1465（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

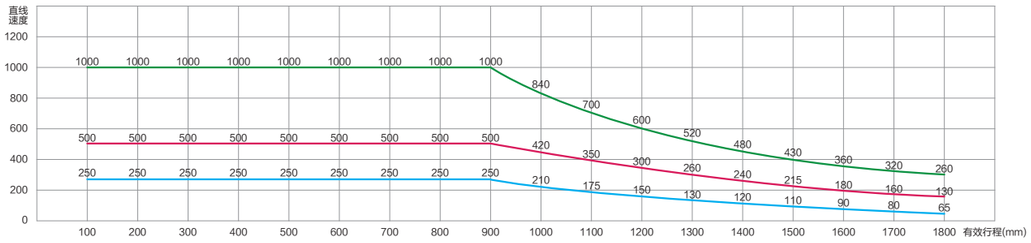

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

*（Φ20丝杆）行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

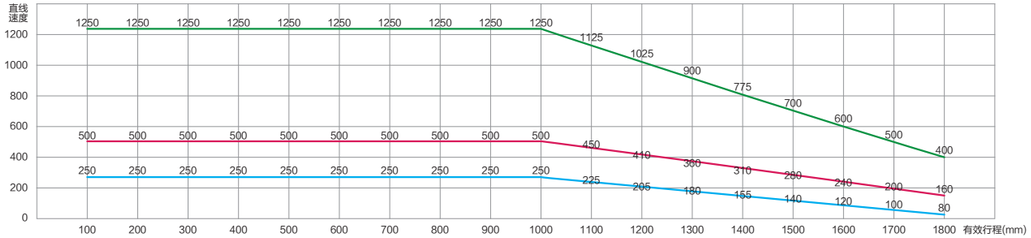

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　25导程速度mm/s

*（Φ25丝杆）行程超过1000时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1000, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

轨道内嵌半密封 Semi-hermetically sealed SK15

电机直连外置-BC Motor Exposed

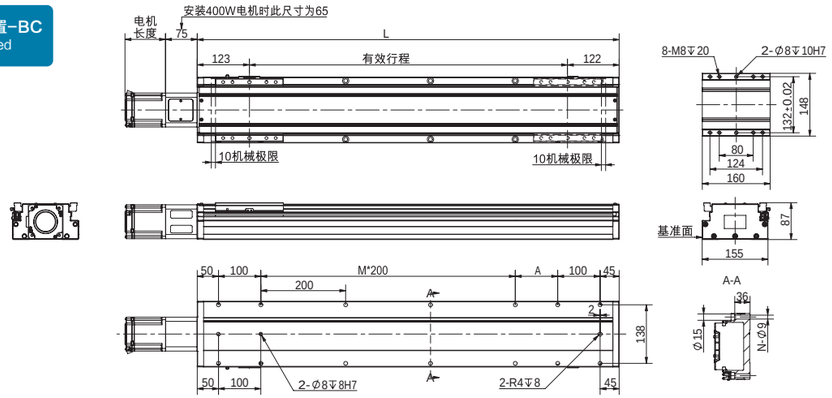

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	8.5	9.24	9.98	10.72	11.46	12.2	12.94	13.68	14.42	15.16	15.9	16.64	17.38	18.12	18.86	19.6	20.34	21.08
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	21.82	22.56	23.3	24.04	24.78	25.52	26.26	27	27.74	28.48	29.22	29.96	30.7	31.44	32.18	32.92	33.66	34.48

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

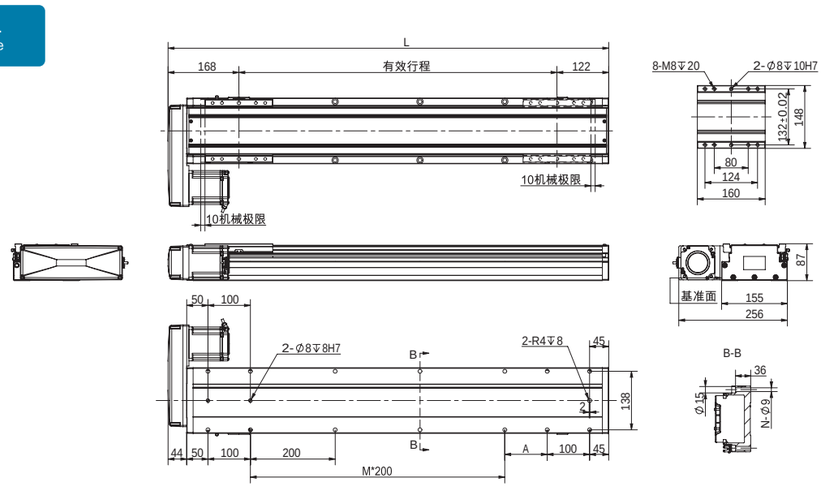

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.18	9.92	10.66	11.4	12.14	12.88	13.62	14.36	15.1	15.84	16.58	17.32	18.06	18.8	19.54	20.28	21.02	21.76
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	22.5	23.24	23.98	24.72	25.46	26.2	26.94	27.68	28.42	29.16	29.9	30.64	31.38	32.12	32.86	33.6	34.34	35.14

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

轨道内嵌半密封 Semi-hermetically sealed SK15

电机右折-BR Motor Right Side

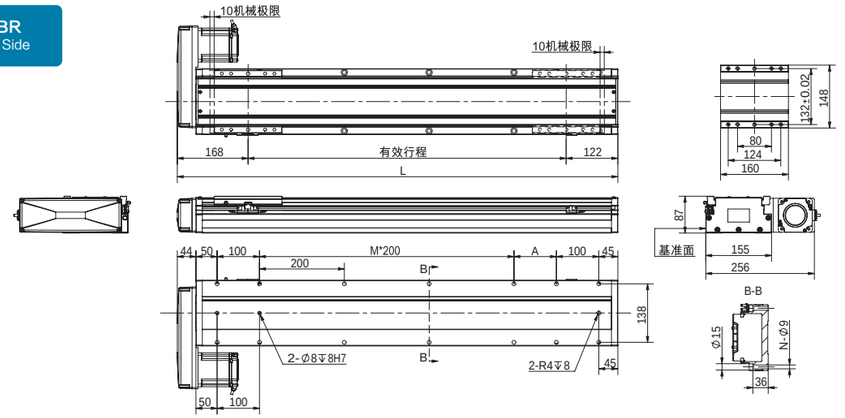

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.18	9.92	10.66	11.4	12.14	12.88	13.62	14.36	15.1	15.84	16.58	17.32	18.06	18.8	19.54	20.28	21.02	21.76
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	22.5	23.24	23.98	24.72	25.46	26.2	26.94	27.68	28.42	29.16	29.9	30.64	31.38	32.12	32.86	33.6	34.34	35.14

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD Motor Bottom Side

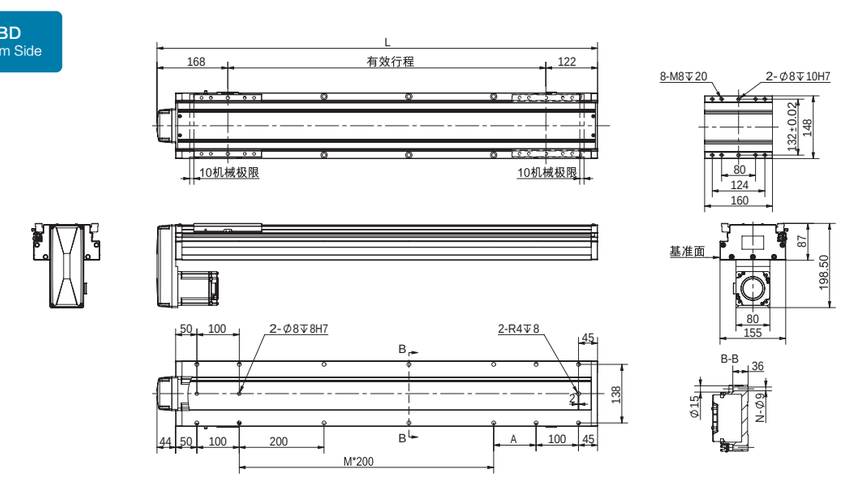

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.18	9.92	10.66	11.4	12.14	12.88	13.62	14.36	15.1	15.84	16.58	17.32	18.06	18.8	19.54	20.28	21.02	21.76
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	22.5	23.24	23.98	24.72	25.46	26.2	26.94	27.68	28.42	29.16	29.9	30.64	31.38	32.12	32.86	33.6	34.34	35.14

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed


■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed


■ 电机左折-BL
Motor Left Side


■ 电机右折-BR
Motor Right Side


■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK6LR-L4-C-S100-BC-P10B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L4	4mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision

行程mm Stroke(mm)

25-325

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

10	100W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	100W	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	4	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	200	
水平负载 Horizontal load	30（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	15（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	427	
行程范围 Range of travel(mm)	25-325mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø12	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	7x8	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速度时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

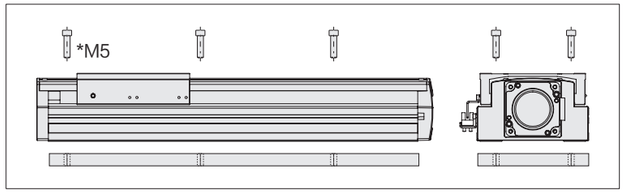

安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	80（N.m）
MP	80（N.m）
MR	144（N.m）

夹持型半密封 Clamping type SK6LR

电机直连外置-BC Motor Exposed

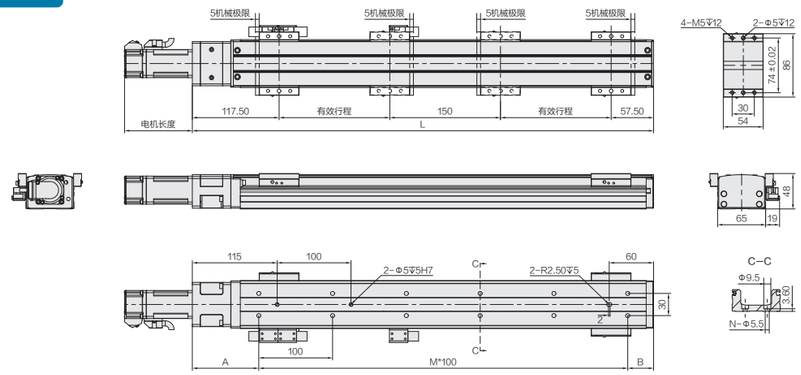

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
A	115	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115	90	115
B	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	2.81	2.98	3.15	3.32	3.49	3.66	3.83	4	4.17	4.34	4.51	4.68	4.85

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

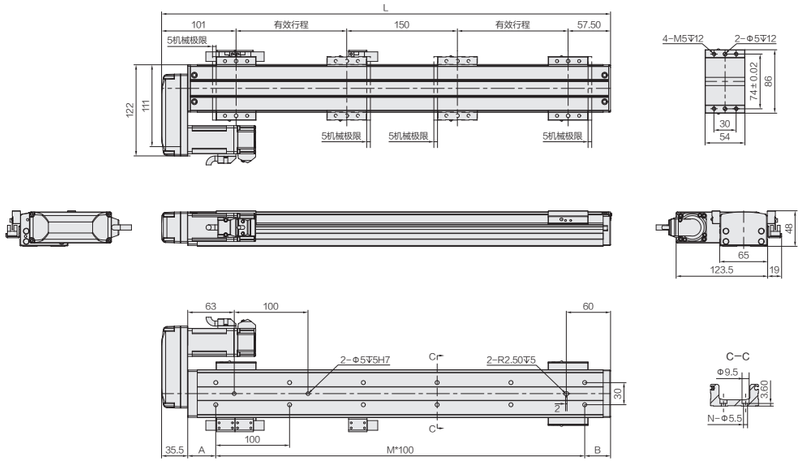

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	3.03	3.2	3.37	3.54	3.71	3.88	4.05	4.22	4.39	4.56	4.73	4.9	5.07

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

夹持型半密封 Clamping type SK6LR

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

电机右折-BR Motor Right Side

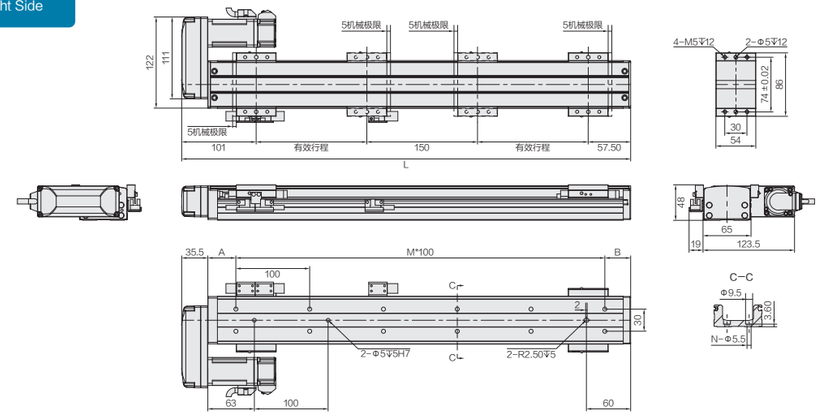

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	3.03	3.2	3.37	3.54	3.71	3.88	4.05	4.22	4.39	4.56	4.73	4.9	5.07

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD Motor Bottom Side

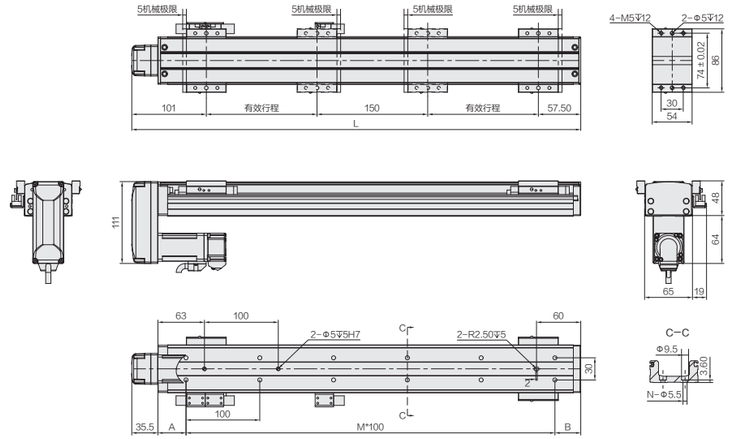

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	358.5	408.5	458.5	508.5	558.5	608.5	658.5	708.5	758.5	808.5	858.5	908.5	958.5
A	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63	38	63
B	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	60
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
KG	3.03	3.2	3.37	3.54	3.71	3.88	4.05	4.22	4.39	4.56	4.73	4.9	5.07

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed


■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed


■ 电机左折-BL
Motor Left Side


■ 电机右折-BR
Motor Right Side


■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK8LR-L5-C-S100-BC-P20B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L5	5mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision

行程mm Stroke(mm)

25~450

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

20	200W
40	400W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	200W（400W）	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	
水平负载 Horizontal load	50（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	25（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	683	
行程范围 Range of travel(mm)	25-450mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	10x14	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速度时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

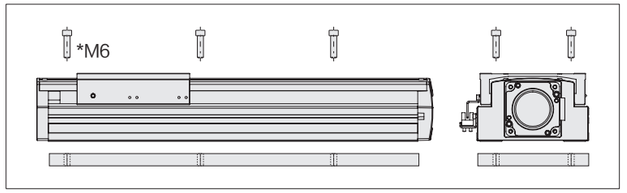

安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	287（N.m）
MP	287（N.m）
MR	626（N.m）

夹持型半密封 Clamping type SK8LR

电机直连外置-BC
Motor Exposed

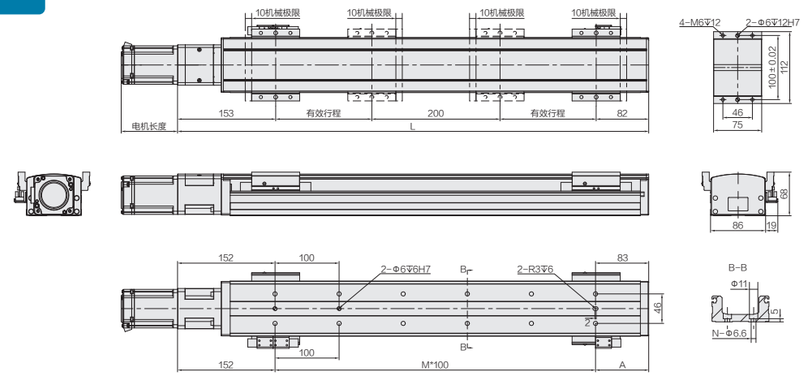

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1135	1185	1235	1285
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	5.5	5.74	6.08	6.42	6.76	7.1	7.44	7.78	8.12	8.46	8.6	9.14	9.48	9.82	10.16	10.5	10.84

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

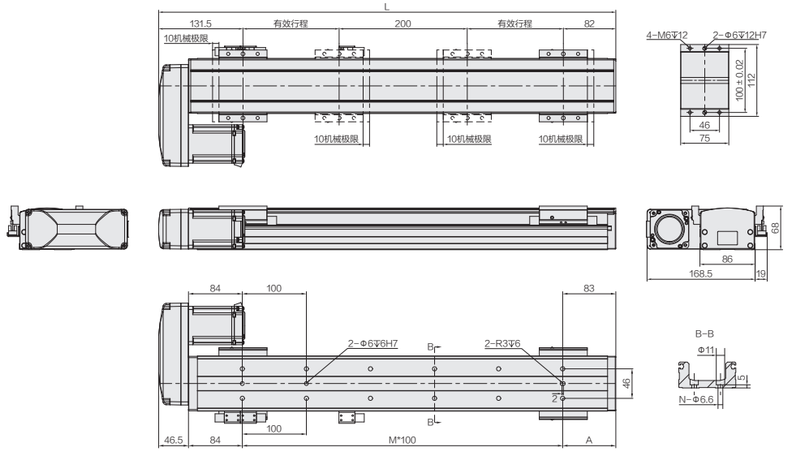

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	5.58	5.92	6.26	6.5	6.94	7.28	7.62	7.96	8.3	8.64	8.98	9.32	9.66	10	10.34	10.68	11.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

夹持型半密封 Clamping type SK8LR

电机右折-BR
Motor Right Side

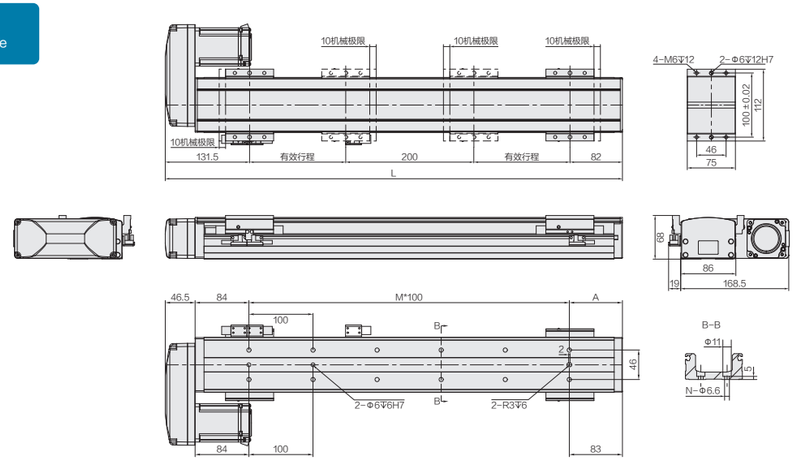

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	5.58	5.92	6.26	6.5	6.94	7.28	7.62	7.96	8.3	8.64	8.98	9.32	9.66	10	10.34	10.68	11.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

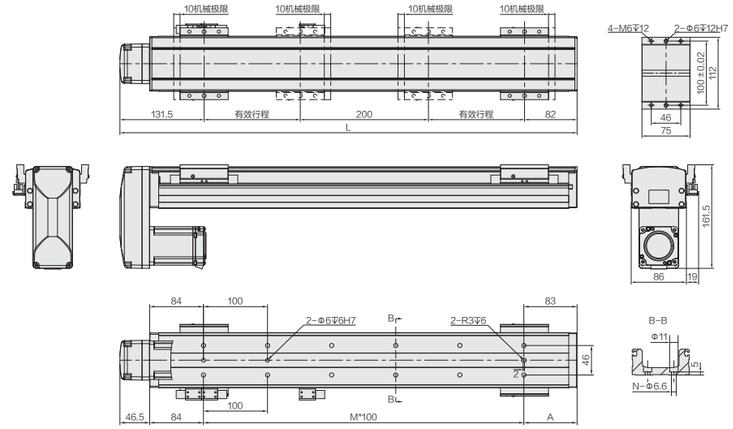

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	463.5	513.5	563.5	613.5	663.5	713.5	763.5	813.5	863.5	913.5	963.5	1013.5	1063.5	1113.5	1163.5	1213.5	1263.5
A	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33	83	33
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
KG	5.58	5.92	6.26	6.5	6.94	7.28	7.62	7.96	8.3	8.64	8.98	9.32	9.66	10	10.34	10.68	11.02

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

夹持型半密封 Clamping type SK12LR

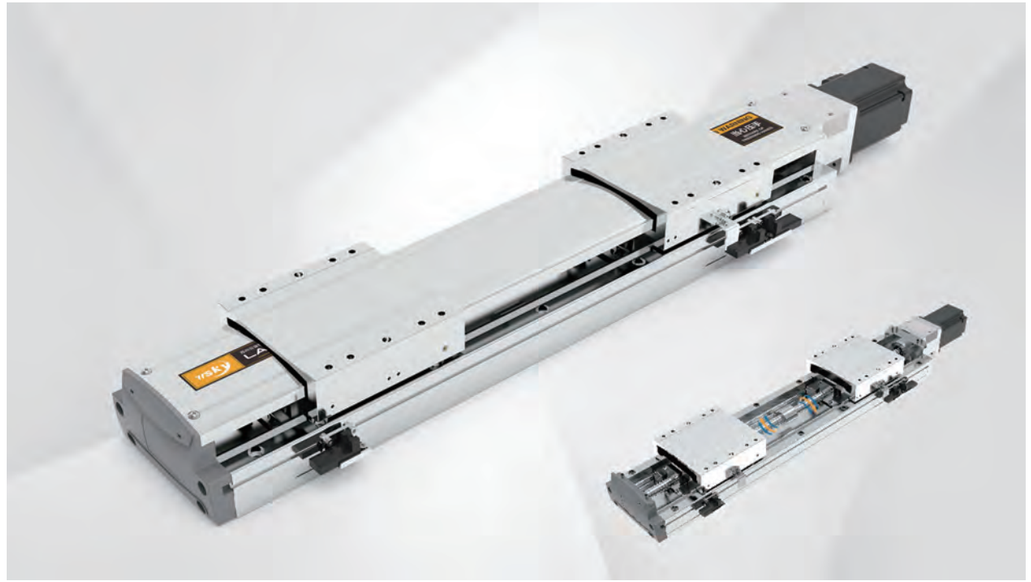

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK12LR-L5-C-S100-BC-P40B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体颜色Body color

S	白色(默认)
H	黑色

丝杆导程(螺距)
Ball Screw Lead

L5	5mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级
Accuracy class

C	普通级C7 Common precision

行程mm
Stroke(mm)

25-500

电机方式
Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌
Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率
Motor power

40	400W

刹车
Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量
Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型
Sensor type

无	NPN
P	PNP

夹持型半密封 Clamping type SK12LR

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	
水平负载 Horizontal load	110（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	55（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	1388	
行程范围 Range of travel(mm)	25-500mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	10x14	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速度时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

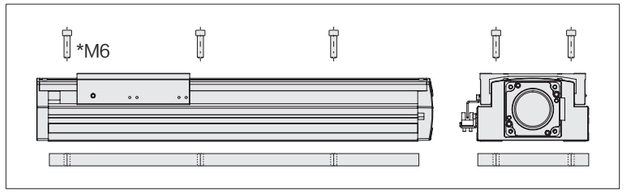

安装方式：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	608（N.m）
MP	608（N.m）
MR	1170（N.m）

夹持型半密封 Clamping type SK12LR

电机直连外置-BC Motor Exposed

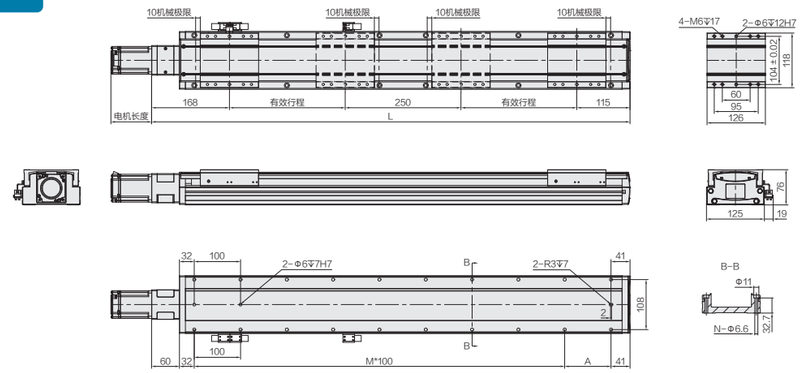

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	10.59	11.09	11.55	12.03	12.51	12.99	13.47	13.95	14.43	14.91	15.39	15.87	16.35	16.83	17.31	17.79	18.2	18.75	19.23	19.71

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

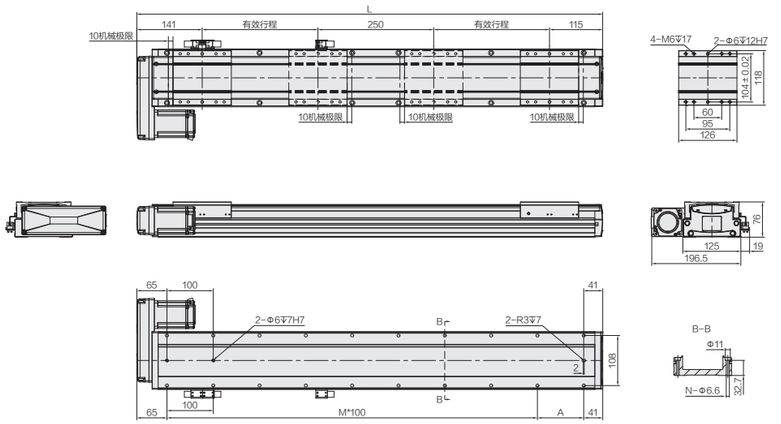

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	10.7	11.18	11.66	12.14	12.62	13.1	13.58	14.06	14.54	15.02	15.5	15.98	16.46	16.94	17.42	17.9	18.38	18.86	19.34	19.82

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

夹持型半密封 Clamping type SK12LR

电机右折-BR Motor Right Side

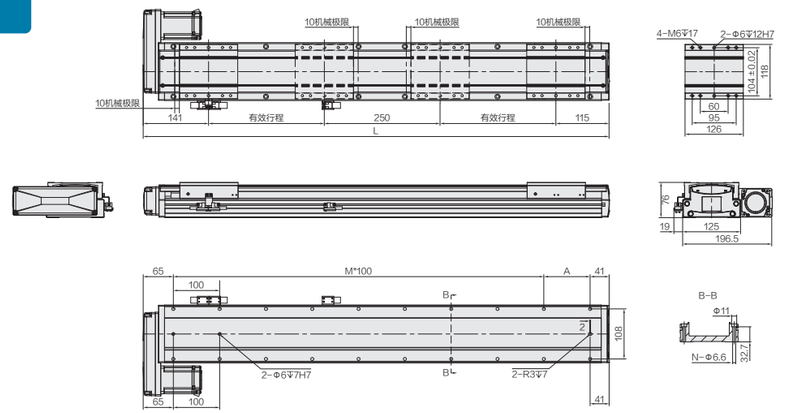

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	556	606	656	706	756	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	10.7	11.18	11.66	12.14	12.62	13.1	13.58	14.06	14.54	15.02	15.5	15.98	16.46	16.94	17.42	17.9	18.38	18.86	19.34	19.82

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD Motor Bottom Side

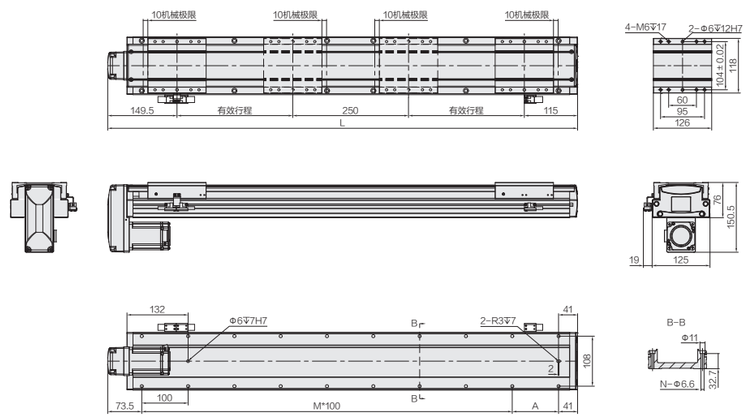

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5	1414.5	1464.5	1514.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	10.7	11.18	11.66	12.14	12.62	13.1	13.58	14.06	14.54	15.02	15.5	15.98	16.46	16.94	17.42	17.9	18.38	18.86	19.34	19.82

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 不易产生灰尘 Reduce dust

特殊钢带结构设计，可减少灰尘，可用于洁净室内环境。

Special steel belt construction design to reduce dust and can be used in clean rooms Environment.

■ 刚性强化 Rigidness improved

使用钢滑座一体成型，高强度、高寿命，改善原始分体滑座刚性差问题。

The use of steel slide integral molding, high strength, high life, improve the original The problem of poor rigidity of the split slide seat.



■ 体积更小 Smaller size

宽度缩小，让设备安装所需空间更小。

The reduced width allows for less space required for device installation.



相同条件负重30kg与EH系列比较。

The same condition load of 30kg is compared with the EH series

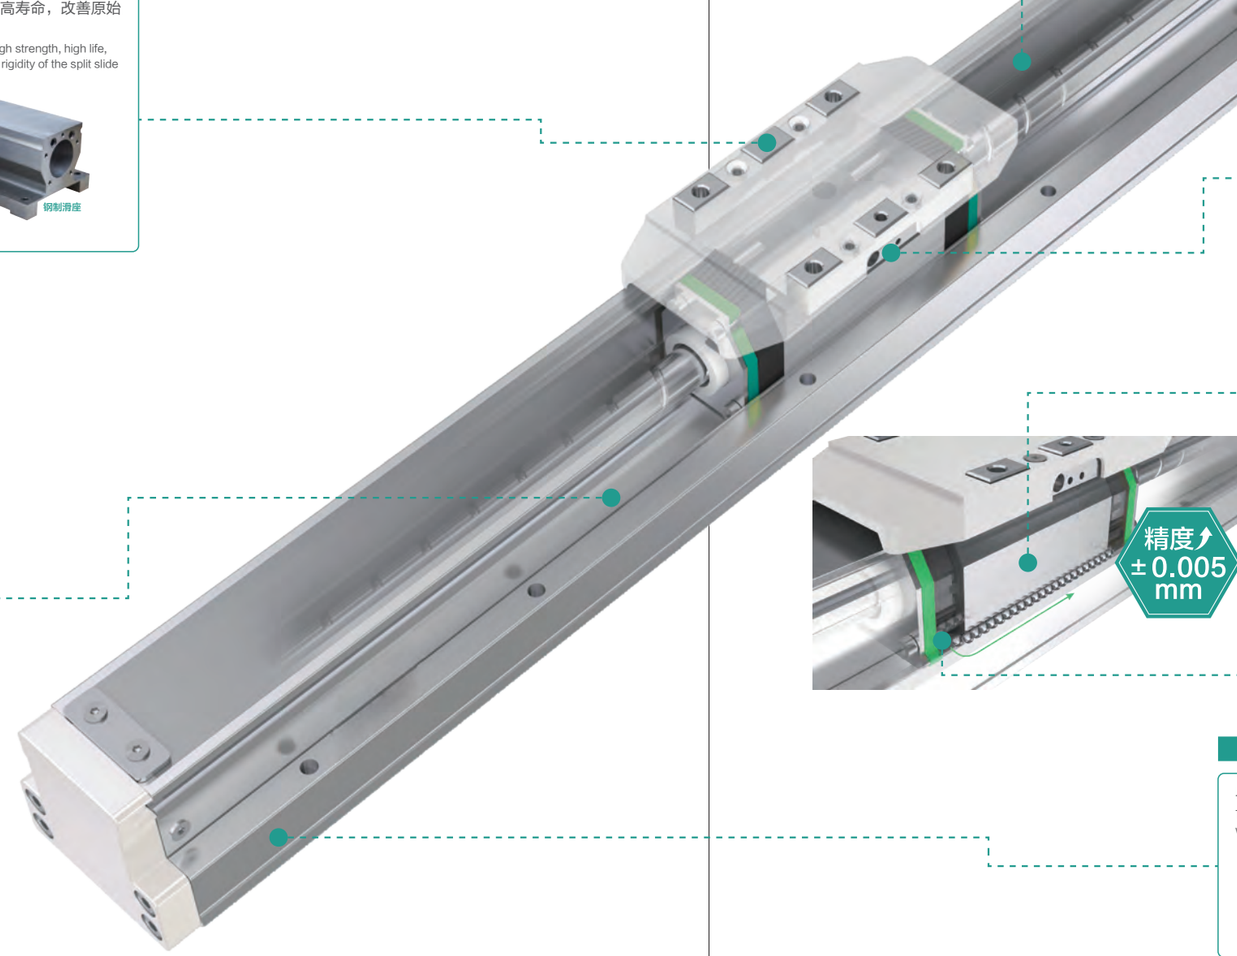

■ 电机品牌 Motor brand

可搭配各品牌的伺服电机。

Can be matched with various brands of servo motors.

P 松下 M 三菱 T 台达 Y 安川 H 汇川 57 57步进电机

*其他电机品牌及规格，请联系业务人员。

■ 保养简单 Easy to maintain

全系列皆可外部注油，无需拆盖。

The entire range can be oiled externally without the need to remove the lid.



■ 自润滑结构 Self-lubricating construction

自润滑结构设计，可实现轻负载30000km免维护。

Self-lubricating structure design, can achieve light load 30000km maintenance-free

■ 直接向轨道面供给润滑油 Rigid reinforcement

- 自润滑块有毛细作用始终储存和供给润滑油。
- 自润滑块安装在密封端盖与滚动体之间，直接与轨道接触，润滑油供给在轨道上，当滚动体在轨道经过，起到润滑作用。
- Self-lubricating block has capillary effect to always store and supply lubricating oil.
- The self-lubricating block is installed between the sealed end cap and the rolling element, directly In contact with the track, lubricating oil is supplied on the rail when the rolling elements Passes through the track and plays a lubricating role.

■ 等高直线度 Flat straightness

导轨嵌入本体内研磨，行走等高直线度可达±0.02mm

The guide rail is embedded in the body and grinded, and the straightness of walking and other high can reach ±0.02mm



CTH5LR · CTH8LR · CTH12LR系列正反牙模组

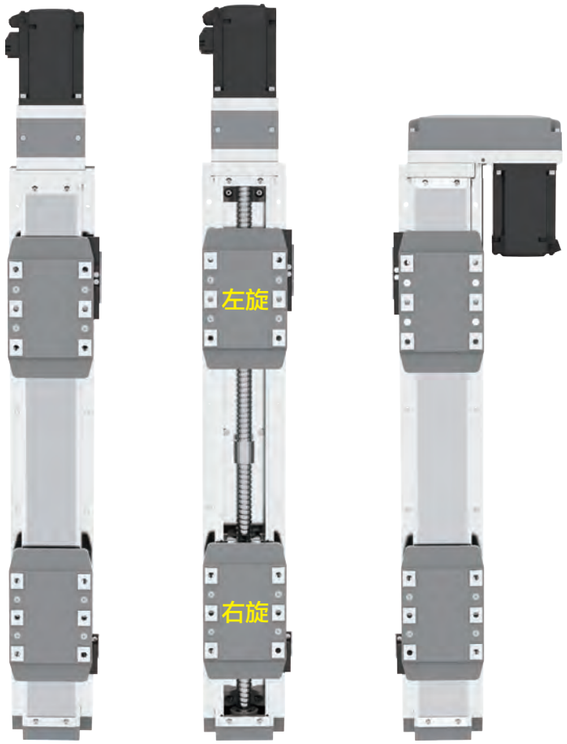

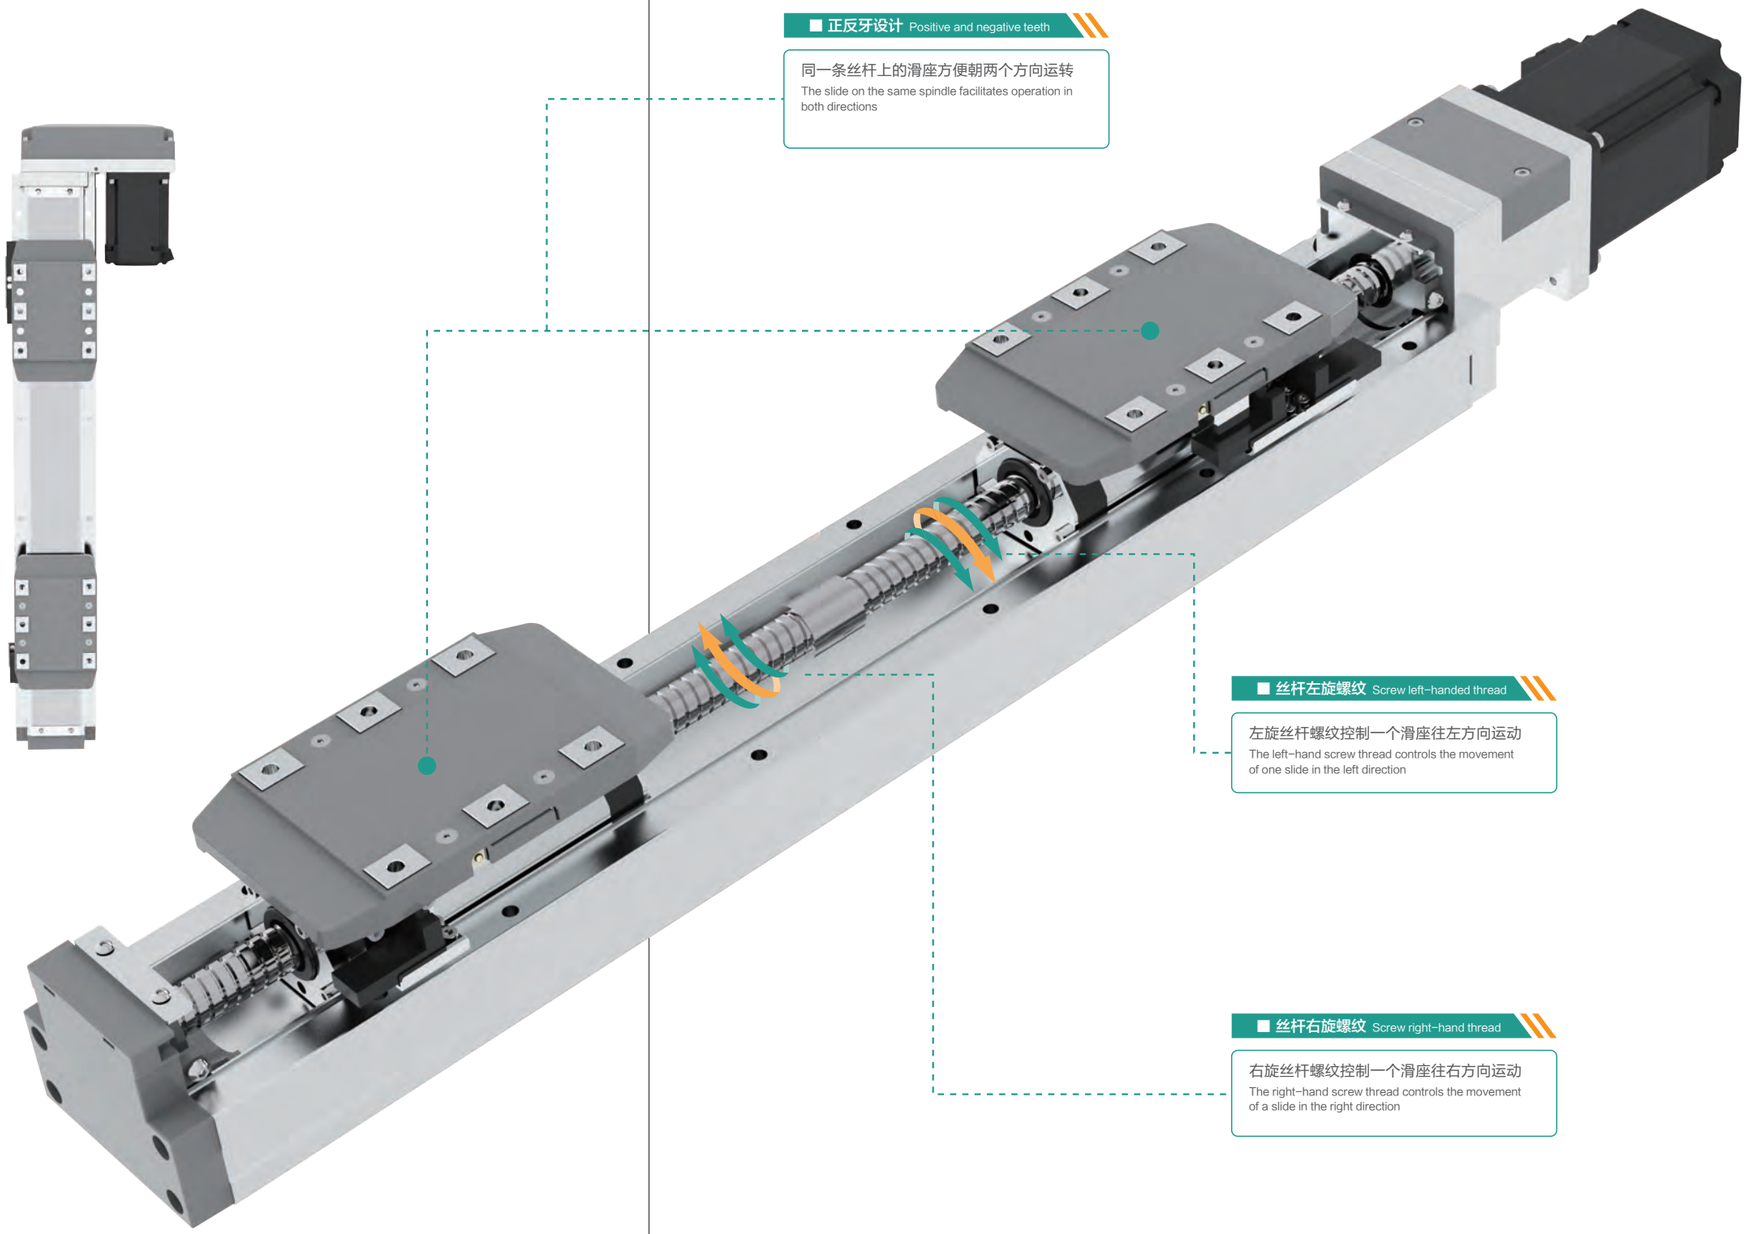

■ 正反牙设计 Positive and negative teeth

同一条丝杆上的滑座方便朝两个方向运转
The slide on the same spindle facilitates operation in both directions

■ 丝杆左旋螺纹 Screw left-handed thread

左旋丝杆螺纹控制一个滑座往左方向运动
The left-hand screw thread controls the movement of one slide in the left direction

■ 丝杆右旋螺纹 Screw right-hand thread

右旋丝杆螺纹控制一个滑座往右方向运动
The right-hand screw thread controls the movement of a slide in the right direction

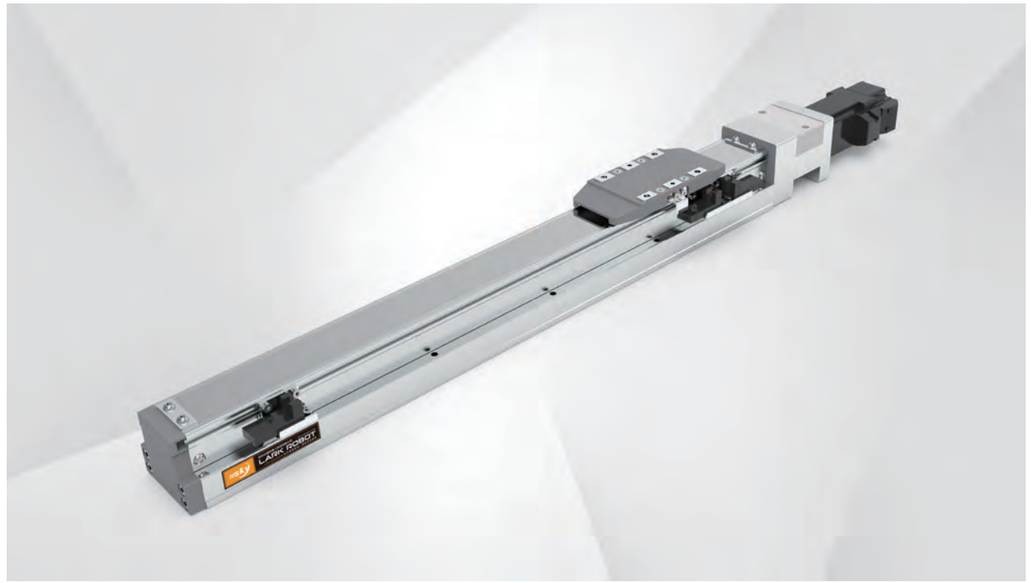

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH5-L10-C-S100-BC-P10B-D3_-001

特殊定制 Non-standard, d.c.,

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L5	5mm
L10	10mm
L20	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class	
C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)
50-800

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
10	100W
--	--
--	--

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	100W		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000		
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000
水平负载 Horizontal load	30	15	10
垂直负载 Vertical load	10	5	2.5
额定推力 Rated thrust(n)	341	170	85
行程范围 Range of travel(mm)	50-800MM/50行程递增		
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø12		
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01	
	C5(P)	±0.005	
联轴器 coupling	7x8		
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)		

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	103（N.m）
MP	103（N.m）
MR	144（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

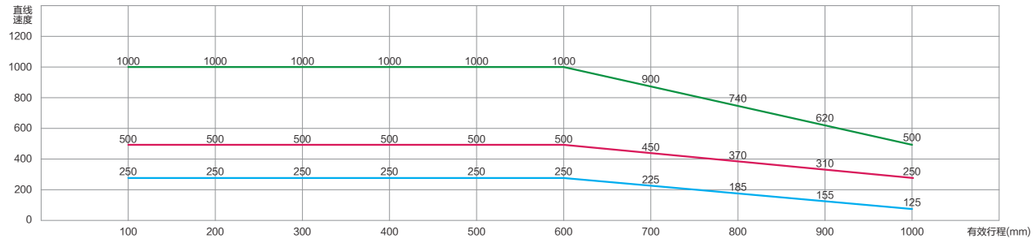

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

* 行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

轨道内嵌全密封 The track is fully sealed CTH5

电机直连外置-BC
Motor Exposed

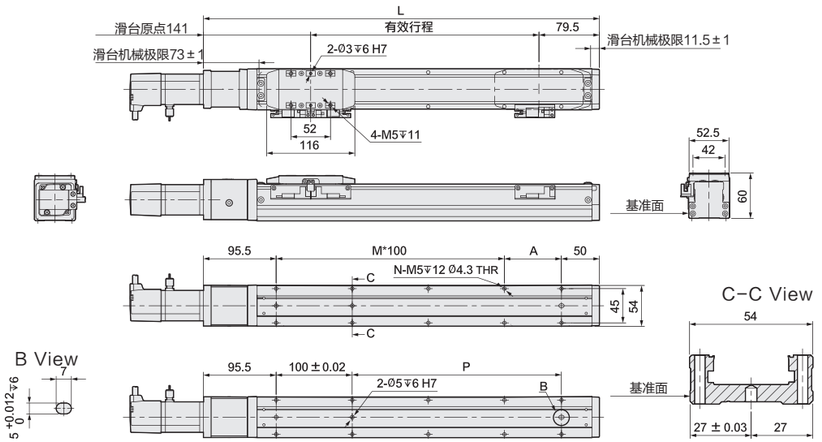

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
KG	1.65	1.79	1.92	2.11	2.39	2.50	2.52	2.75	2.86	2.95	3.15	3.28	3.44	3.58	3.71	4.09

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

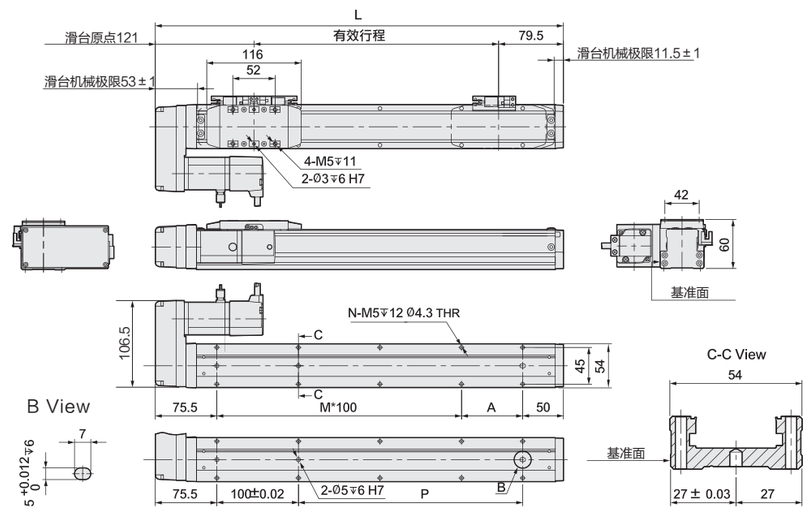

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
KG	1.68	1.8	2.03	2.14	2.42	2.53	2.58	2.78	2.89	2.98	3.18	3.31	3.47	3.60	3.74	4.12

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

轨道内嵌全密封 The track is fully sealed CTH5

电机右折-BR
Motor Right Side

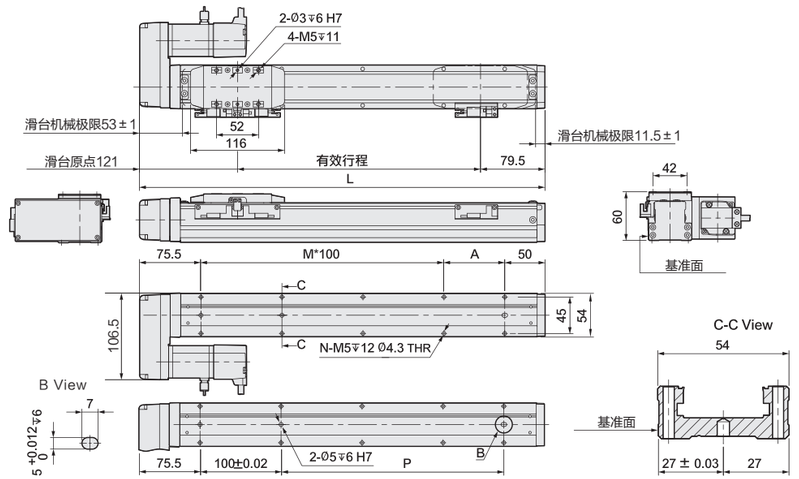

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
KG	1.68	1.8	2.03	2.14	2.42	2.53	2.58	2.78	2.89	2.98	3.18	3.31	3.47	3.60	3.74	4.12

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

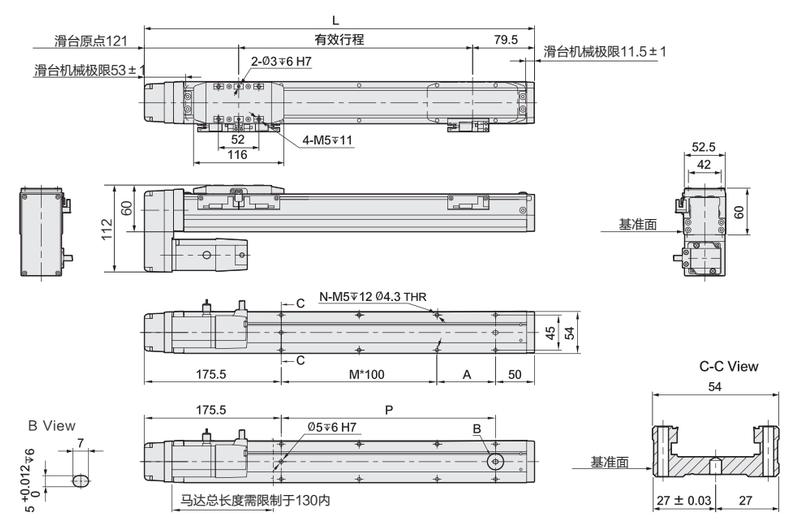

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
KG	1.68	1.8	2.03	2.14	2.42	2.53	2.58	2.78	2.89	2.98	3.18	3.31	3.47	3.60	3.74	4.12

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH8-L10-C-S100-BC-P20B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L5	5mm
L10	10mm
L20	20mm

*导程，电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

精度等级 Accuracy class	
C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)
50-1050

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
20	200W
40	400W
--	--

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	200W(400W)		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000		
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000
水平负载 Horizontal load	50	40	20
垂直负载 Vertical load	20	15	6
额定推力 Rated thrust(n)	683	341	174
行程范围 Range of travel(mm)	50-1050MM/50行程递增		
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16		
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01	
	C5(P)	±0.005	
联轴器 coupling	10x14		
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)		

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
使用松下200W电机时联轴器为10x11，其他品牌为10x14. *如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	318 (N.m)
MP	318 (N.m)
MR	626 (N.m)

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

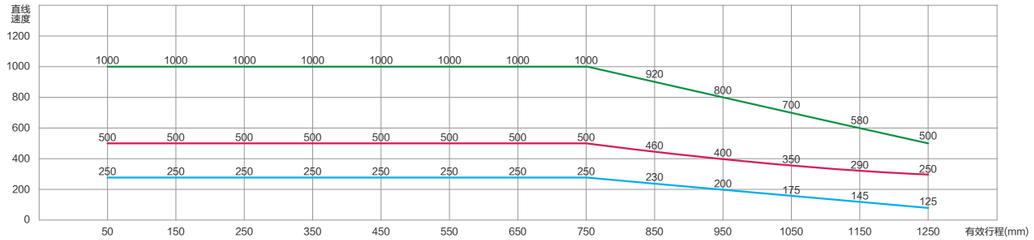

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

* 行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

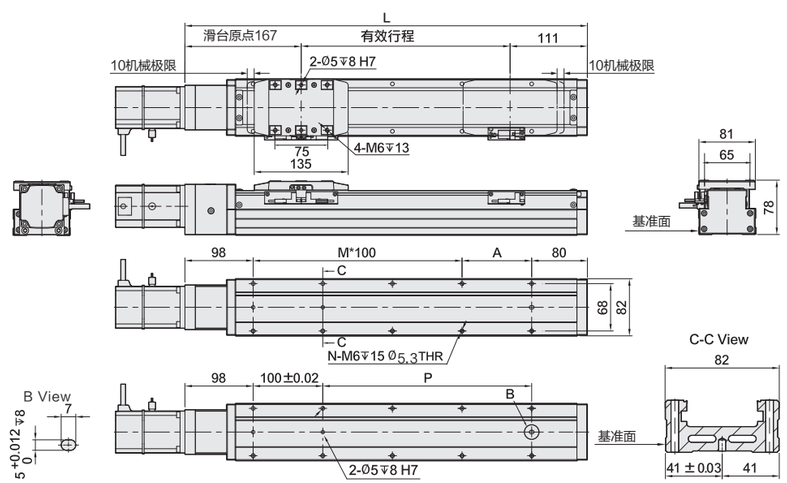

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	3.91	4.29	4.70	5.00	5.35	5.68	6.00	6.35	6.64	6.97	7.41	7.71	8.12	8.41	8.65	8.96	9.37	9.62	10.01	10.28	10.70

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

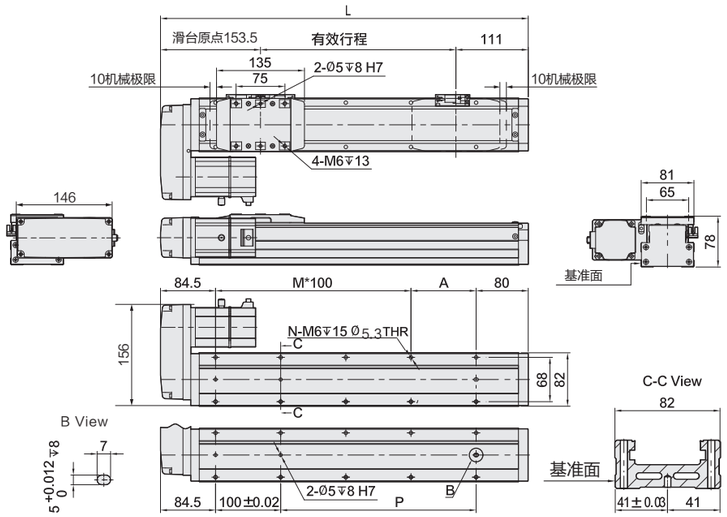

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	3.95	4.33	4.74	5.09	5.39	5.72	6.04	6.39	6.68	7.01	7.45	7.75	8.16	8.45	8.69	9.00	9.41	9.66	10.08	10.32	10.74

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

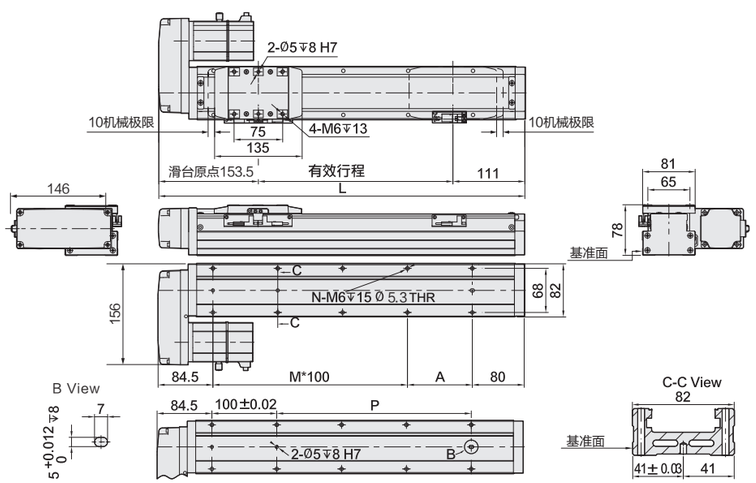

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	3.95	4.33	4.74	5.09	5.39	5.72	6.04	6.39	6.68	7.01	7.45	7.75	8.16	8.45	8.69	9.00	9.41	9.66	10.08	10.32	10.74

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

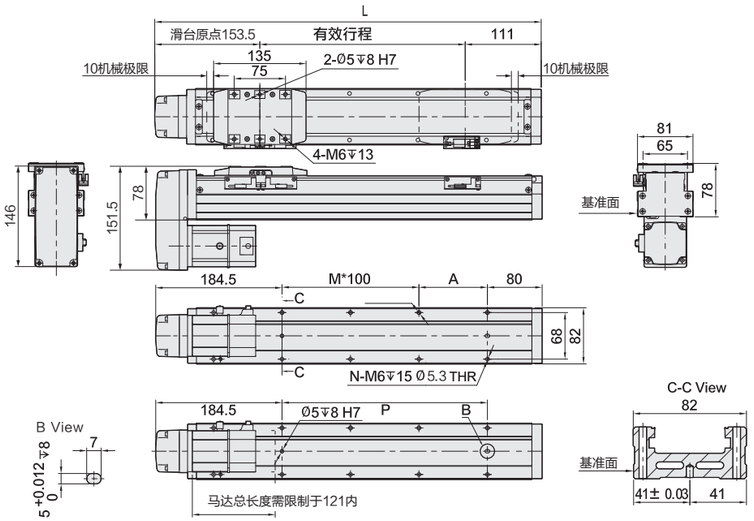

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	3.95	4.33	4.74	5.09	5.39	5.72	6.04	6.39	6.68	7.01	7.45	7.75	8.16	8.45	8.69	9.00	9.41	9.66	10.08	10.32	10.74

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH12-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

1605	L5	5mm
	L10	10mm
	L16	16mm
	L20	20mm
2005	L2005	5mm
	L2010	10mm
2020	L2020	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50-1250

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
H	汇川
57	57步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

20	200W
40	400W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000			
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 Horizontal load	110	88	40	30
垂直负载 Vertical load	40	40	15	10
额定推力 Rated thrust(n)	1388	694	347	218
行程范围 Range of travel(mm)	50-1250MM/50行程递增			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16 (Ø20)			Ø16
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
联轴器 coupling	10x14			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	608 (N.m)
MP	608 (N.m)
MR	1170 (N.m)

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
安装螺丝从上往下安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

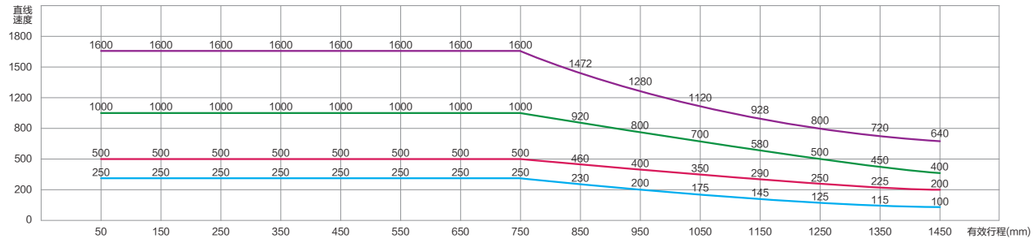

* (Φ16丝杆) 行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

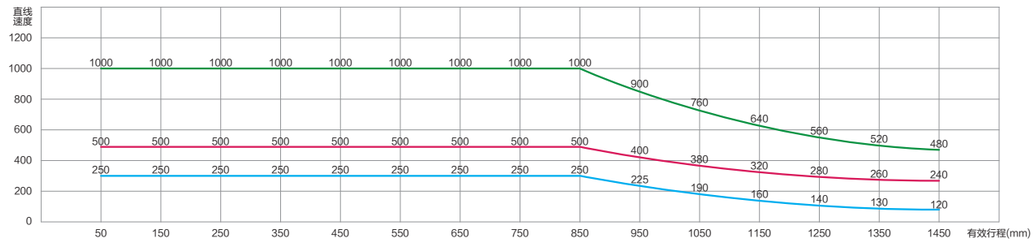

* (Φ20丝杆) 行程超过850时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 850, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

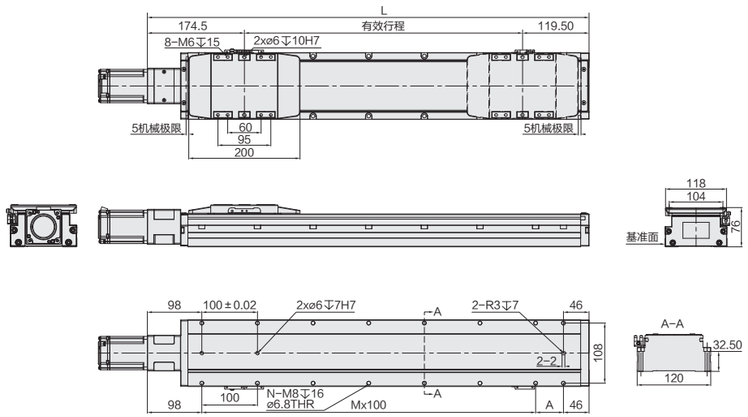

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	5.05	5.4	5.75	6.1	6.45	6.8	7.15	7.5	7.85	8.2	8.55	8.9	9.25	9.6	9.95	10.3	10.65	11	11.35	11.7	12.05	12.4	12.75	13.1	13.45

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

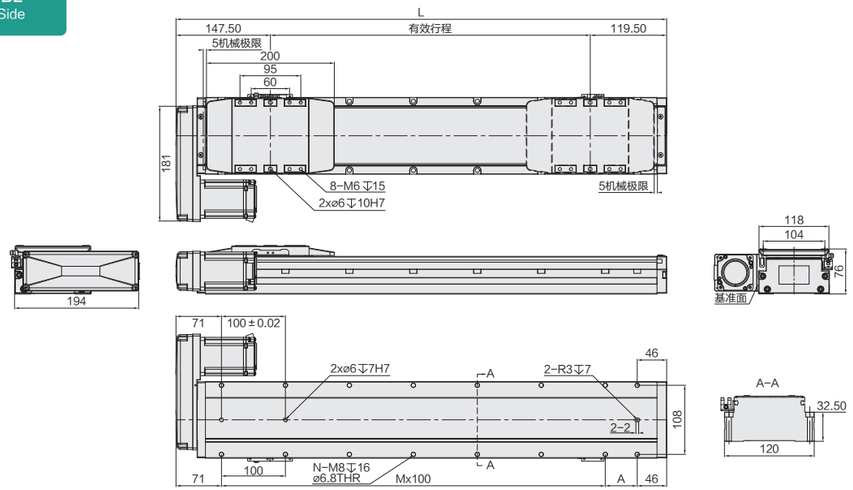

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.56	12.91	13.26	13.61

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

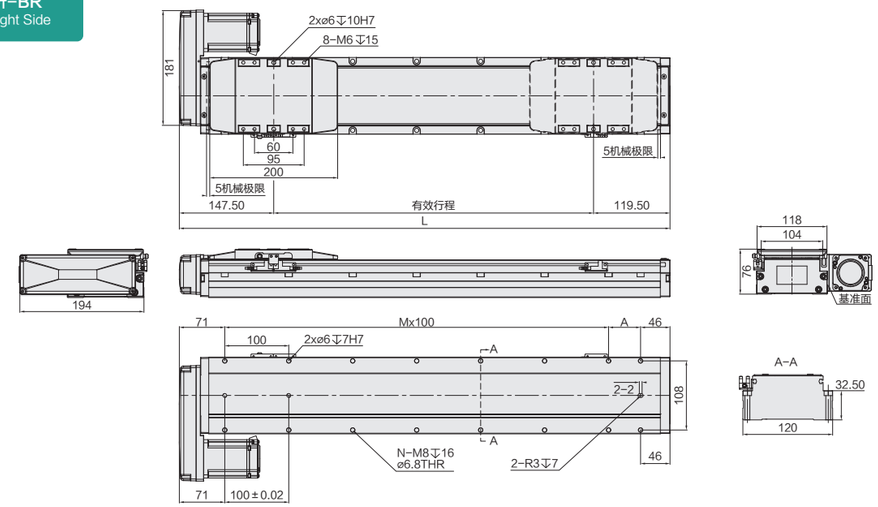

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.56	12.91	13.26	13.61

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

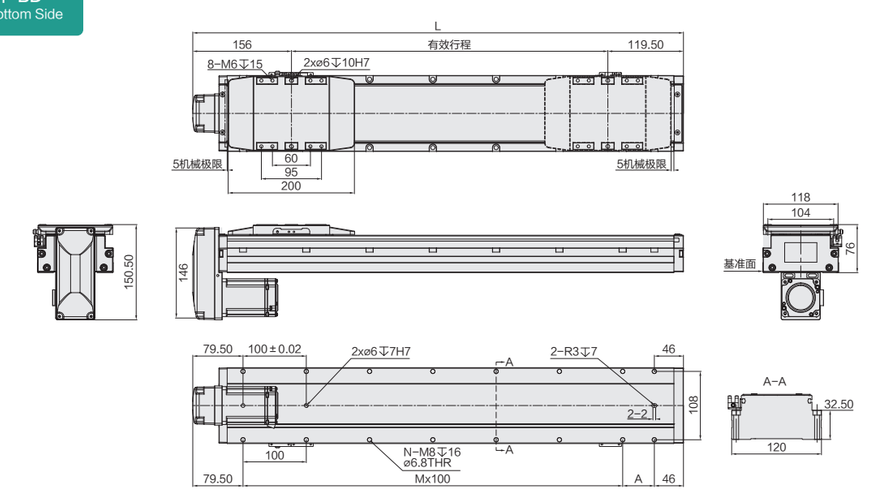

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5	675.5	725.5	775.5	825.5	875.5	925.5	975.5	1025.5	1075.5	1125.5	1175.5	1225.5	1275.5	1325.5	1375.5	1425.5	1475.5	1525.5
A	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
KG	5.25	5.6	5.95	6.3	6.65	7	7.35	7.7	8.05	8.4	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.56	12.91	13.26	13.61

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

轨道内嵌全密封 The track is fully sealed CTH15

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH15-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准丝杆 Standard wire rod	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	20mm
	L40	40mm
滚珠丝杆 Ball screw	L2505	5mm
	L2510	10mm
	L2525	25mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50-1800

电机方式 Motor way

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
H	汇川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

40	400W
75	750W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

轨道内嵌全密封 The track is fully sealed CTH15

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W/750W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000			
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	40
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 Horizontal load	120	110/120	75/83	22/43
垂直负载 Vertical load	40/65	30/65	20/33	7/12
额定推力 Rated thrust(n)	1388/2553	694/1281	347/640	174/320
行程范围 Range of travel(mm)	50-1800MM/50行程递增			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø20(Ø25)			Ø20
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
联轴器 coupling	12x14(400W)/12x19(750W)			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

■ 静态力矩表 Static moment



MY	920（N.m）
MP	920（N.m）
MR	1465（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从上往下安装

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25. *如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 速度与行程 Speed and stroke

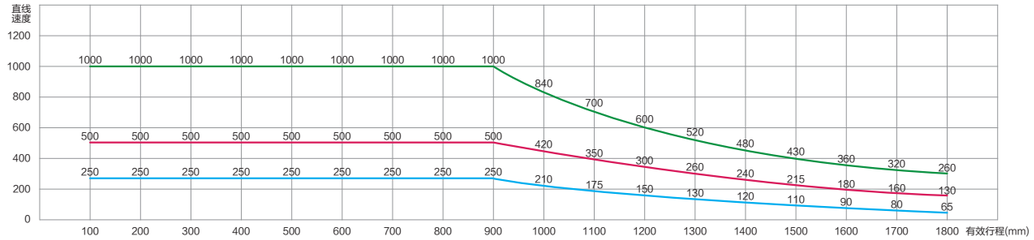

* (Φ20丝杆) 行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

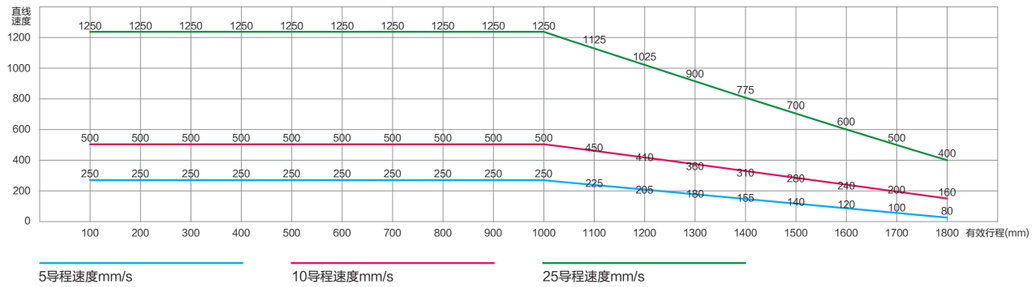

* (Φ25丝杆) 行程超过1000时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1000, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

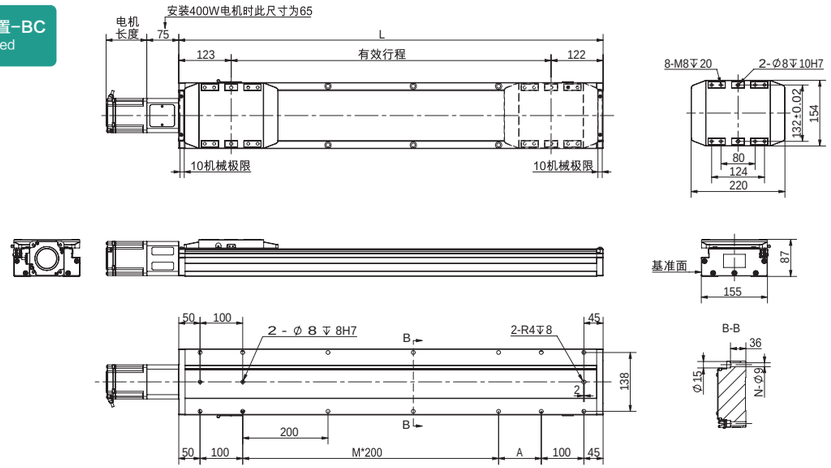

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	8.3	8.99	9.68	10.38	11.07	11.77	12.46	13.15	13.85	14.54	15.24	15.93	16.62	17.32	18.01	18.71	19.4	20.1
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	20.79	21.48	22.18	22.87	23.56	24.26	24.95	25.65	26.34	27.03	27.73	28.42	29.12	29.81	30.5	31.2	31.89	32.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

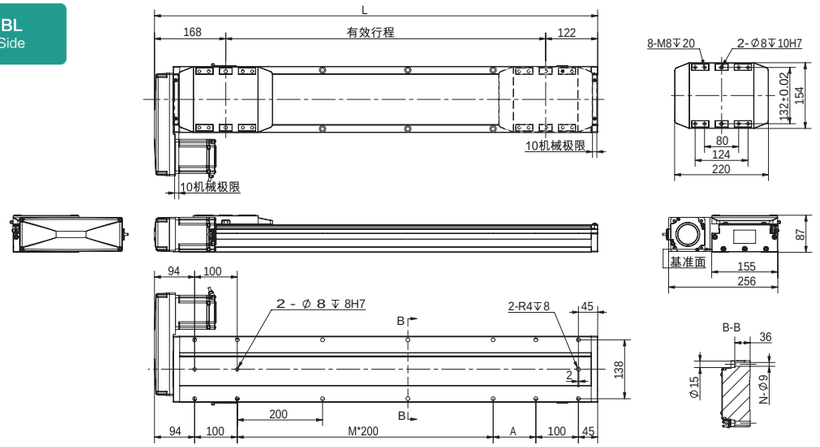

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.5	10.19	10.88	11.57	12.26	12.95	13.64	14.33	15.02	15.71	16.4	17.09	17.78	18.47	19.16	19.85	20.54	21.23
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	21.92	22.61	23.3	23.99	24.68	25.37	26.06	26.75	27.44	28.13	28.82	29.51	30.2	30.89	31.58	32.27	32.96	33.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

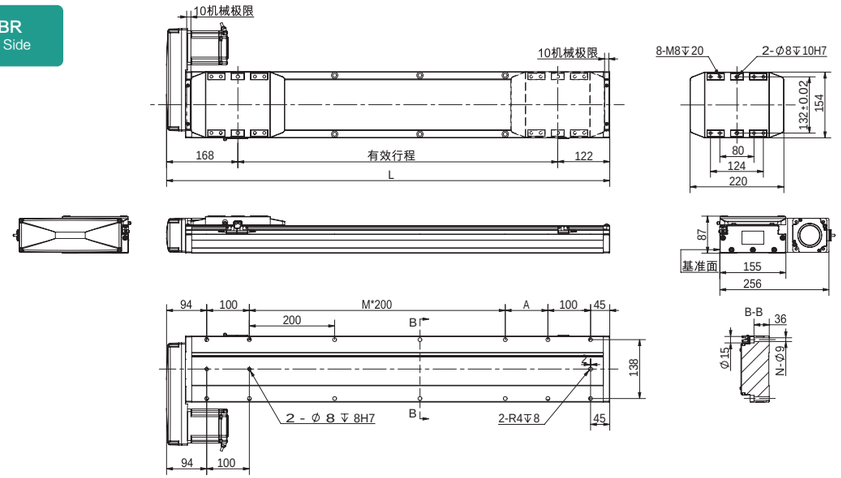

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.5	10.19	10.88	11.57	12.26	12.95	13.64	14.33	15.02	15.71	16.4	17.09	17.78	18.47	19.16	19.85	20.54	21.23
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	21.92	22.61	23.3	23.99	24.68	25.37	26.06	26.75	27.44	28.13	28.82	29.51	30.2	30.89	31.58	32.27	32.96	33.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

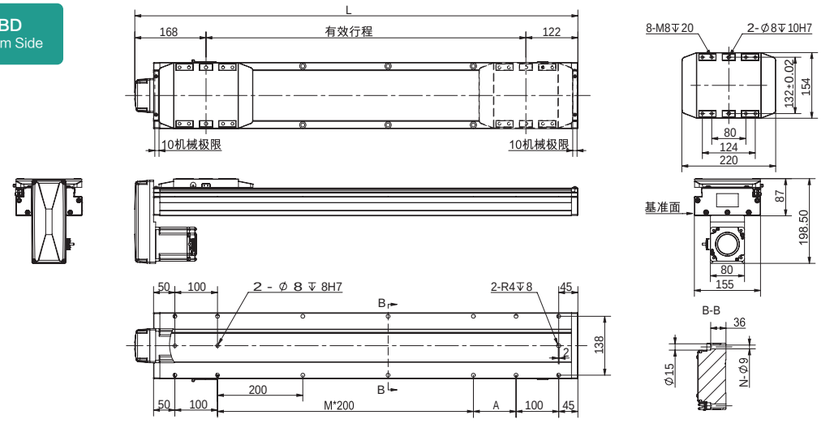

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
L	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
KG	9.5	10.19	10.88	11.57	12.26	12.95	13.64	14.33	15.02	15.71	16.4	17.09	17.78	18.47	19.16	19.85	20.54	21.23
有效行程	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
L	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24
KG	21.92	22.61	23.3	23.99	24.68	25.37	26.06	26.75	27.44	28.13	28.82	29.51	30.2	30.89	31.58	32.27	32.96	33.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

夹持型全密封 Clamping type CTH5LR

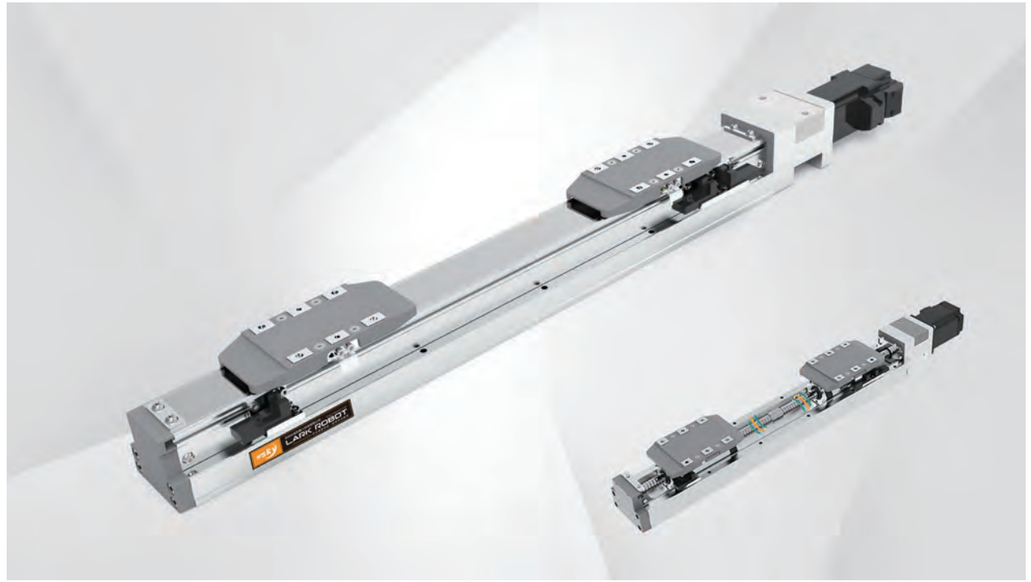

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH5LR-L5-C-S100-BC-P10B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L5	5mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class	
C	普通级C7 Common precision

行程mm Stroke(mm)
25-325

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
10	100W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

夹持型全密封 Clamping type CTH5LR

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	100W	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	
水平负载 Horizontal load	30（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	15（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	341	
行程范围 Range of travel(mm)	25-325mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø12	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	7x8	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速度时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

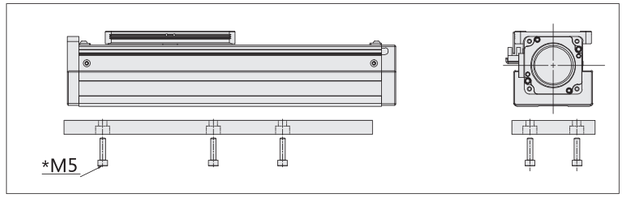

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

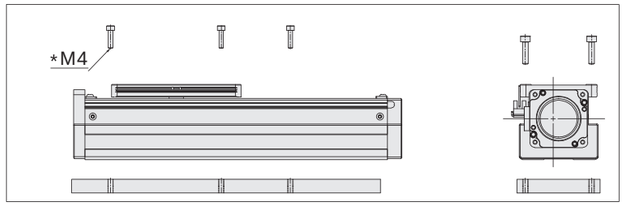

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	103（N.m）
MP	103（N.m）
MR	144（N.m）

夹持型全密封 Clamping type CTH5LR

电机直连外置-BC Motor Exposed

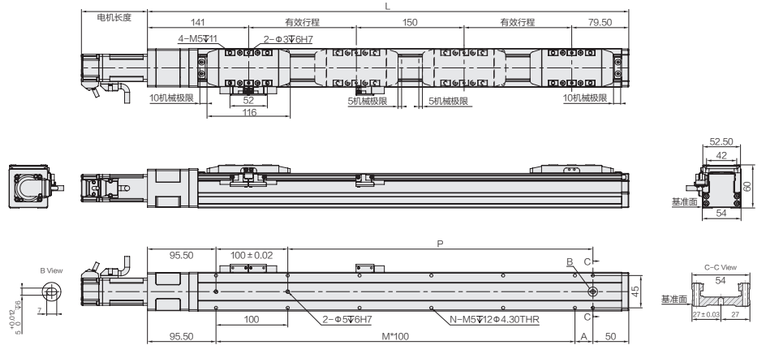

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	175	225	275	325	375	425	475	525	575	525	675	725	775
KG	2.91	3.19	3.3	3.38	3.58	3.69	3.78	3.98	4.07	4.24	4.38	4.51	4.79

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机左折-BL Motor Left Side

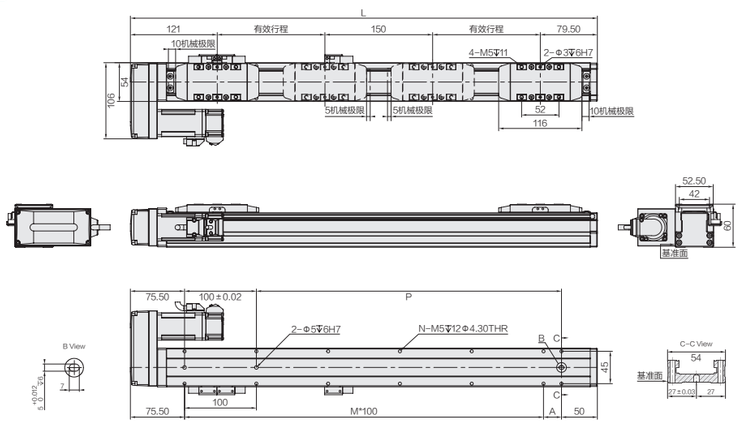

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	175	225	275	325	375	425	475	525	575	525	675	725	775
KG	2.94	3.22	3.33	3.52	3.69	3.88	4.02	4.18	4.26	4.37	4.52	4.65	4.86

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

轨道内嵌全密封 Fully sealed inside CTH5LR

电机右折-BR Motor Right Side

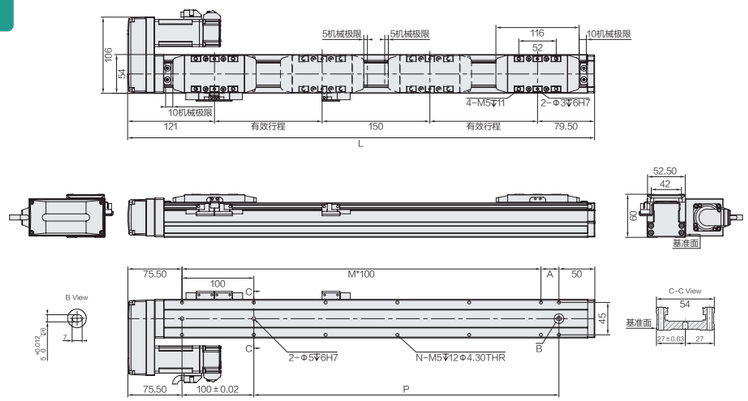

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	175	225	275	325	375	425	475	525	575	525	675	725	775
KG	2.94	3.22	3.33	3.52	3.69	3.88	4.02	4.18	4.26	4.37	4.52	4.65	4.86

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机下折-BD Motor Bottom Side

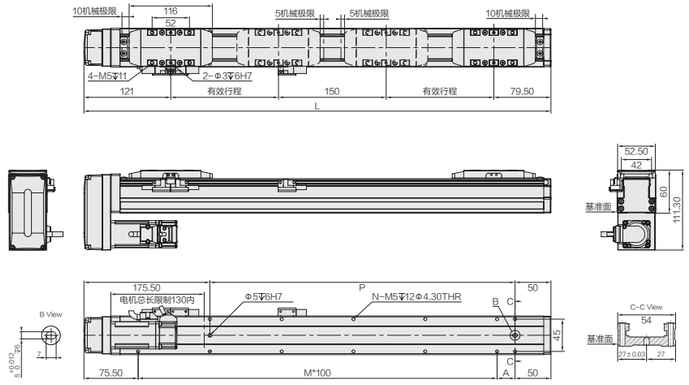

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
L	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	175	225	275	325	375	425	475	525	575	525	675	725	775
KG	2.94	3.22	3.33	3.52	3.69	3.88	4.02	4.18	4.26	4.37	4.52	4.65	4.86

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

夹持型全密封 Clamping type CTH8LR

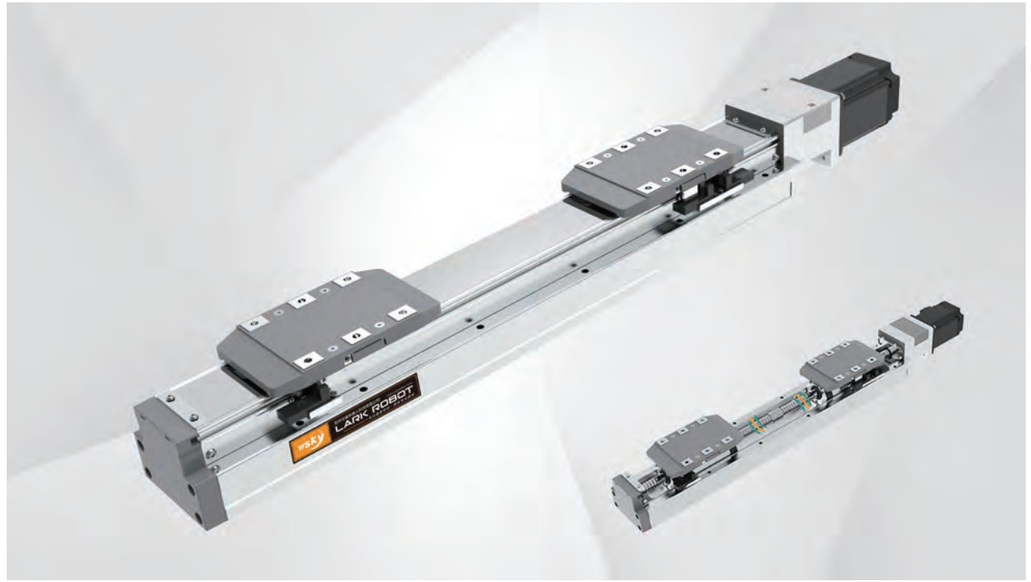

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH8LR-L5-C-S100-BC-P20B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L5	5mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class	
C	普通级C7 Common precision

行程mm Stroke(mm)
25~450

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
20	200W
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

夹持型全密封 Clamping type CTH8LR

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	200W（400W）	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	
水平负载 Horizontal load	50（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	25（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	683	
行程范围 Range of travel(mm)	25-450mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	10x14	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

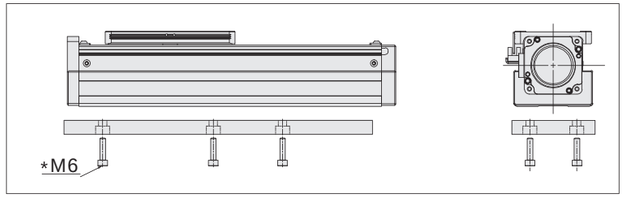

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

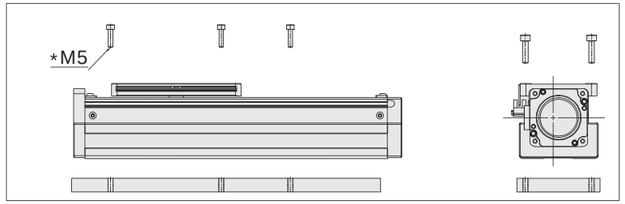

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	318（N.m）
MP	318（N.m）
MR	626（N.m）

夹持型全密封 Clamping type CTH8LR

电机直连外置-BC
Motor Exposed

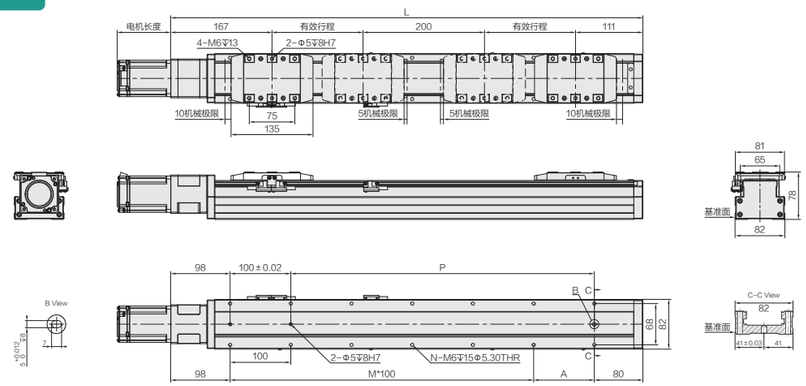

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	6.95	7.28	7.6	7.95	8.14	8.57	9.01	9.31	9.75	10.01	10.25	10.56	10.97	11.22	11.61	11.88	12.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机左折-BL
Motor Left Side

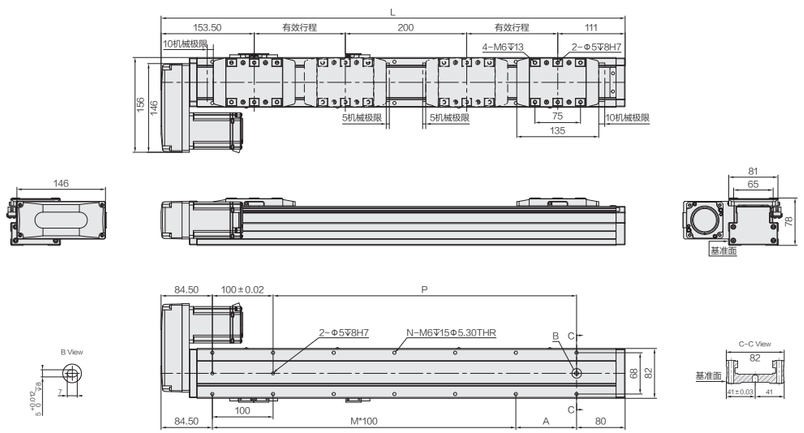

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	6.99	7.32	7.64	7.99	8.28	8.61	9.05	9.35	9.79	10.05	10.49	10.6	11.01	11.26	11.65	11.92	12.34

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

夹持型全密封 Clamping type CTH8LR

电机右折-BR
Motor Right Side

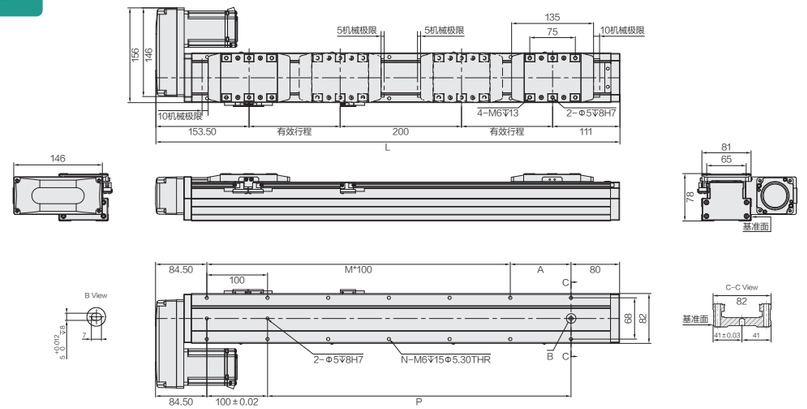

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	6.99	7.32	7.64	7.99	8.28	8.61	9.05	9.35	9.79	10.05	10.49	10.6	11.01	11.26	11.65	11.92	12.34

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

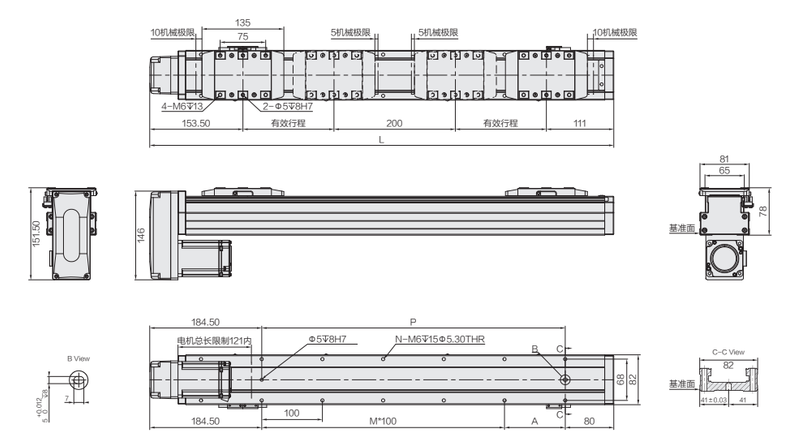

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425
L	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
KG	6.99	7.32	7.64	7.99	8.28	8.61	9.05	9.35	9.79	10.05	10.49	10.6	11.01	11.26	11.65	11.92	12.34

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

夹持型全密封 Clamping type CTH12LR

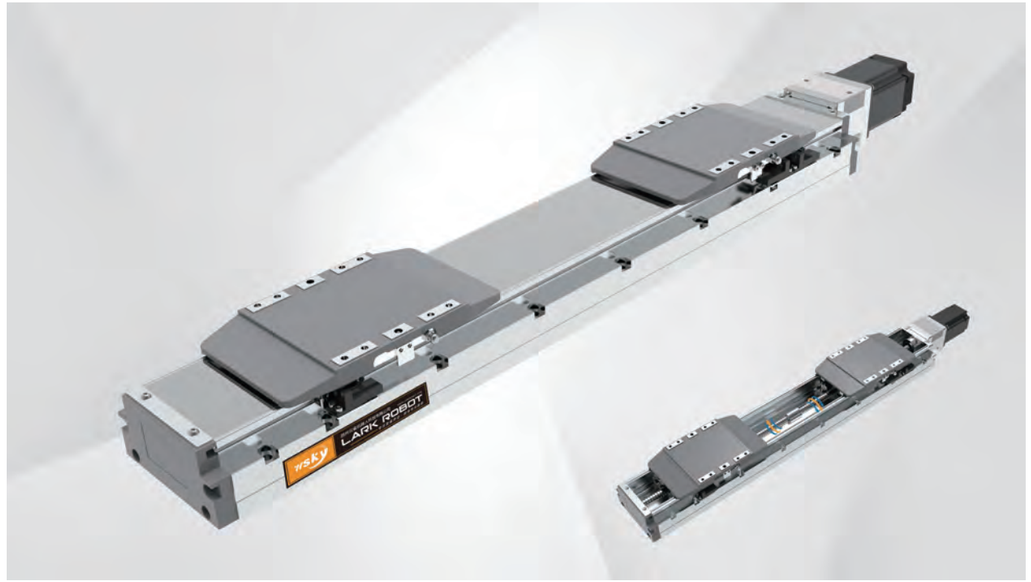

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH12LR-L5-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L5	5mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class	
C	普通级C7 Common precision

行程mm Stroke(mm)
25~500

电机方式 Motor way	
BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

夹持型全密封 Clamping type CTH12LR

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W	
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	
水平负载 Horizontal load	110（双滑座）	
垂直负载 Vertical load	55（双滑座）	
额定推力 Rated thrust(n)	1388	
行程范围 Range of travel(mm)	25-500mm/25行程递增	
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16	
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)	±0.01
联轴器 coupling	10x14	
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)	

*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5
*如有特殊定制请先与技术人员联系.
If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

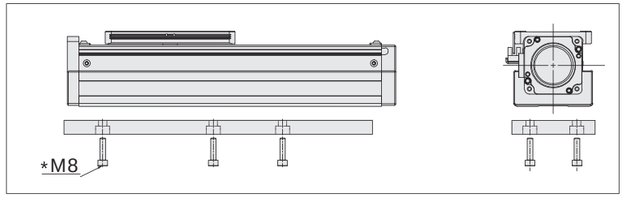

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

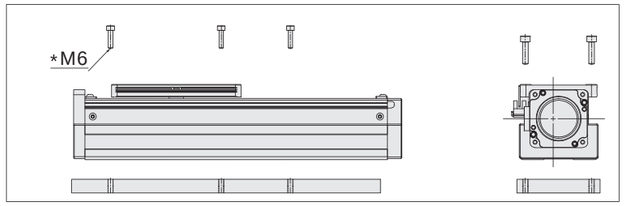

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	608（N.m）
MP	608（N.m）
MR	1170（N.m）

夹持型全密封 Clamping type CTH12LR

电机直连外置-BC
Motor Exposed

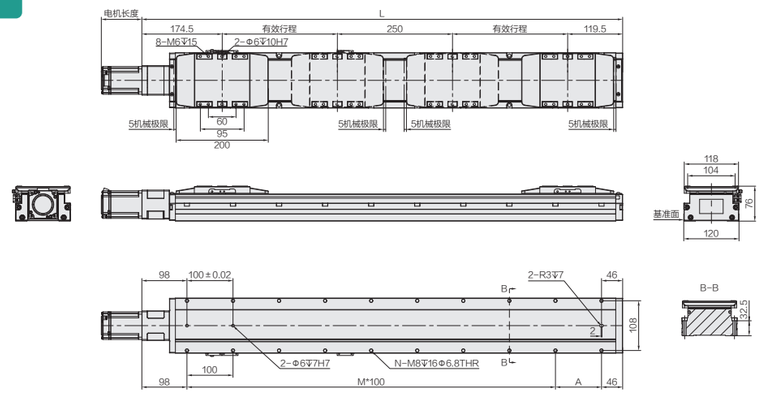

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	594	644	694	744	794	844	894	944	994	1044	1094	1144	1194	1244	1294	1344	1394	1444	1494	1544
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	08	30	30
KG	8.55	8.9	9.25	9.6	9.95	10.3	10.65	11	11.35	11.7	12.05	12.4	12.75	13.1	13.45	13.8	14.15	14.5	14.85	15.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机左折-BL
Motor Left Side

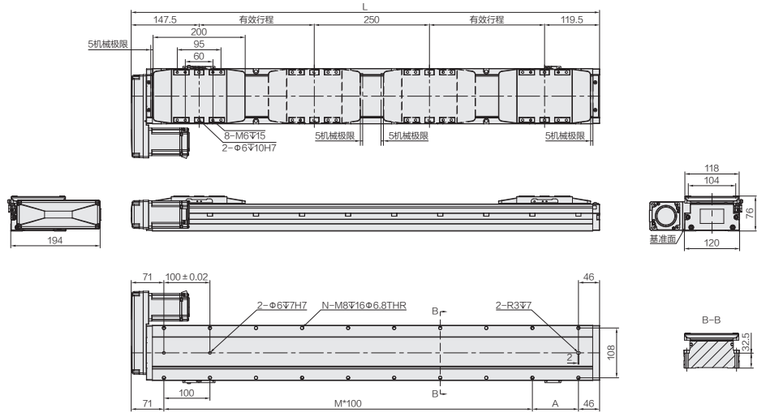

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	08	30	30
KG	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.5	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65	14	14.35	14.7	15.05	15.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

夹持型全密封 Clamping type CTH12LR

电机右折-BR
Motor Right Side

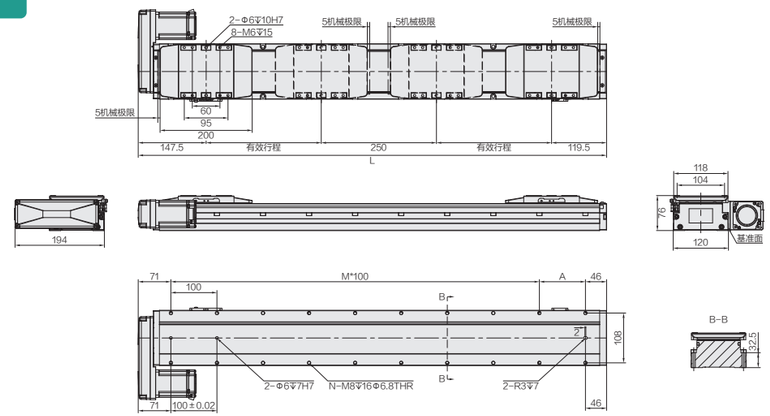

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	08	30	30
KG	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.5	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65	14	14.35	14.7	15.05	15.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

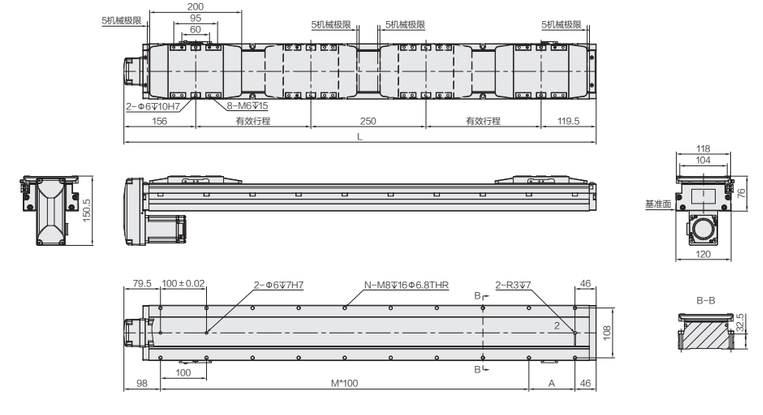

有效行程	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
L	575.5	625.5	675.5	725.5	775.5	825.5	875.5	925.5	975.5	1025.5	1075.5	1125.5	1175.5	1225.5	1275.5	1325.5	1375.5	1425.5	1475.5	1525.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	08	30	30
KG	8.75	9.1	9.45	9.8	10.15	10.5	10.85	11.2	11.55	11.9	12.25	12.6	12.95	13.3	13.65	14	14.35	14.7	15.05	15.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH13

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH13-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准丝杆 Standard wire rod	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	16mm
	L32	20mm
欧规同步带 European regulation with slide	L2005	5mm
	L2010	10mm
	L2020	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~1300

电机方式 Motor mode

BC	直连外置
M	直连内置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

20	200W
40	400W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH13

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W			
电机转速 Motor speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16 (Ø20)			Ø16
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 Horizontal load	110	88	40	30
垂直负载 Vertical load	35	30	10	8
额定推力 Rated thrust(n)	1388	694	347	218
行程范围 Range of travel(mm)	50-1300MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支			
联轴器 coupling	10x14(11)*			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø16，也可定制Ø20.　使用松下200W电机时联轴器为10x11，其他品牌为10x14.
*如有特殊定制请先与技术人员联系.　If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	551 (N.m)
MP	552 (N.m)
MR	485 (N.m)

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
打开滑台上盖，从上往下安装

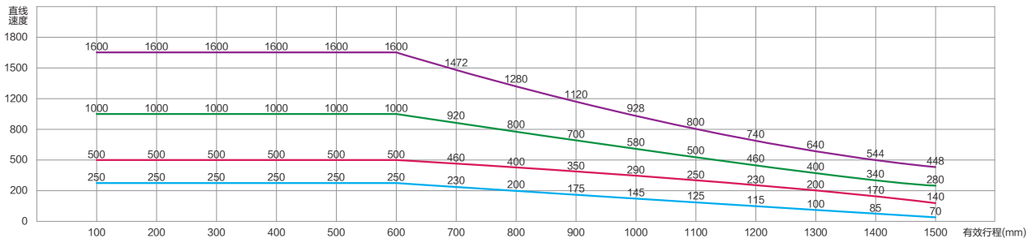

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s　32导程速度mm/s

*（Φ16丝杆）行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

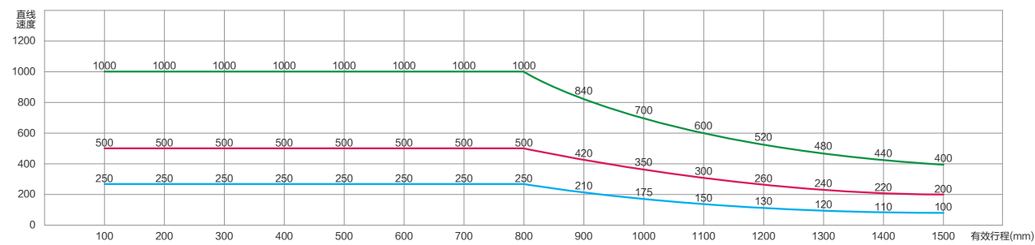

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

*（Φ20丝杆）行程超过800时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 800, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH13

电机直连外置-BC Motor Exposed

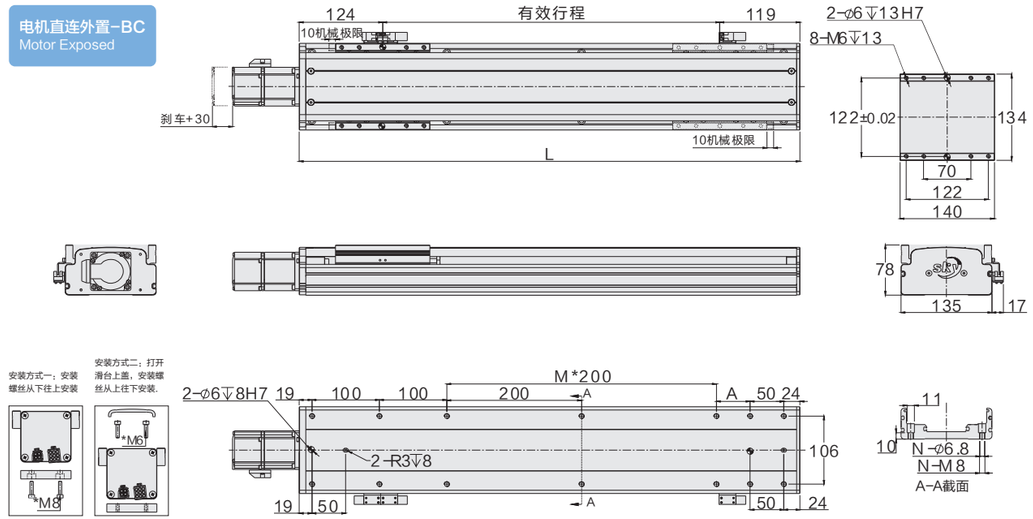

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
KG	6.2	6.8	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.6	12.2	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor built-in

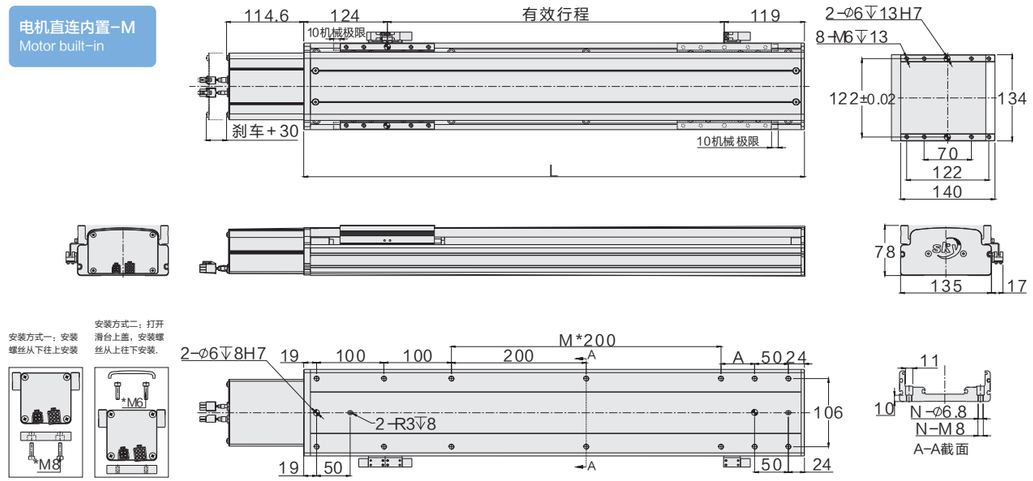

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
KG	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3	14.9	15.5	16.1	16.7	17.3	17.9	18.5	19.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH13

电机左折-BL Motor Left Side

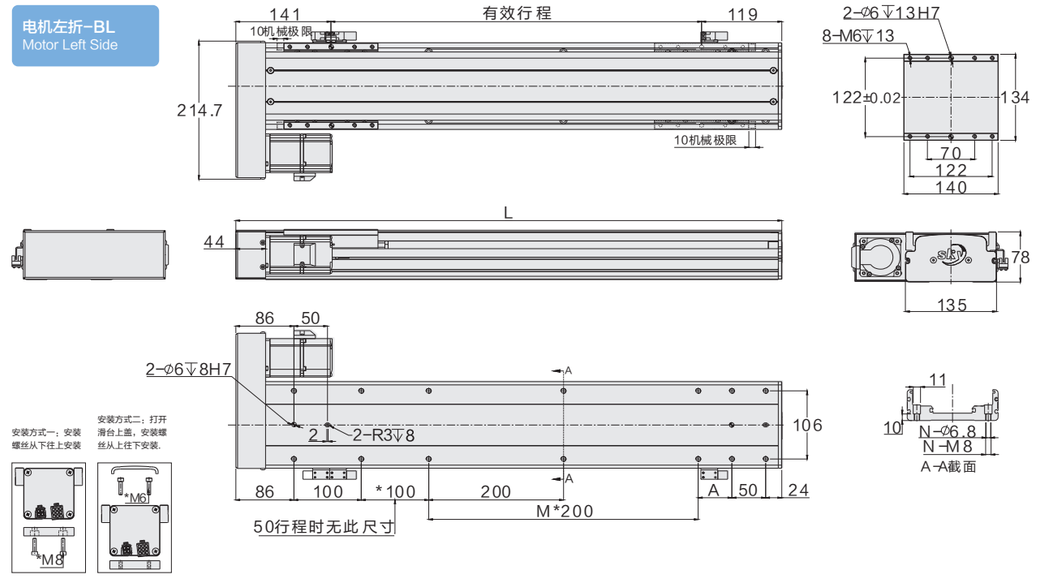

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
KG	7.2	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.1	16.7	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

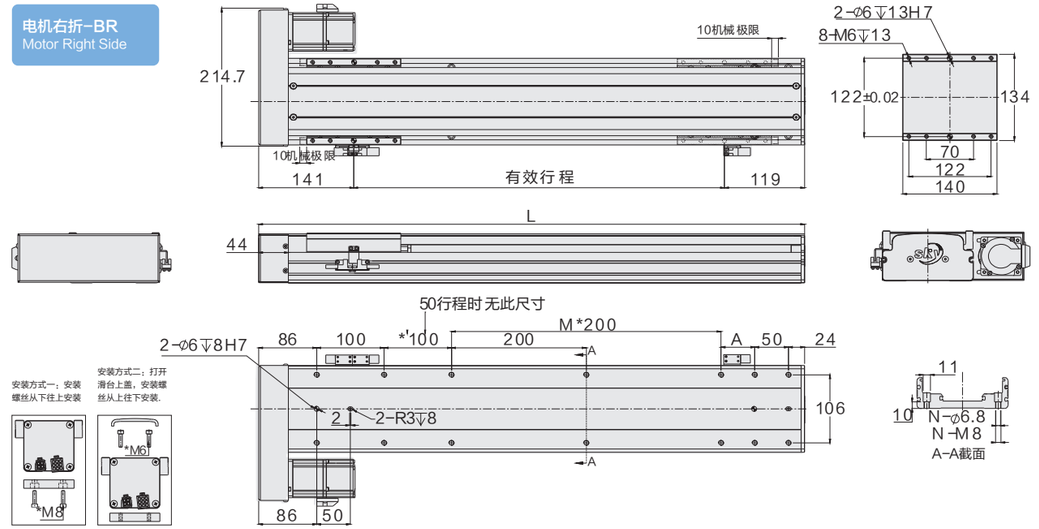

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
KG	7.2	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.8	11.4	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15	15.6	16.1	16.7	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH13

电机下折-BD
Motor Bottom Side

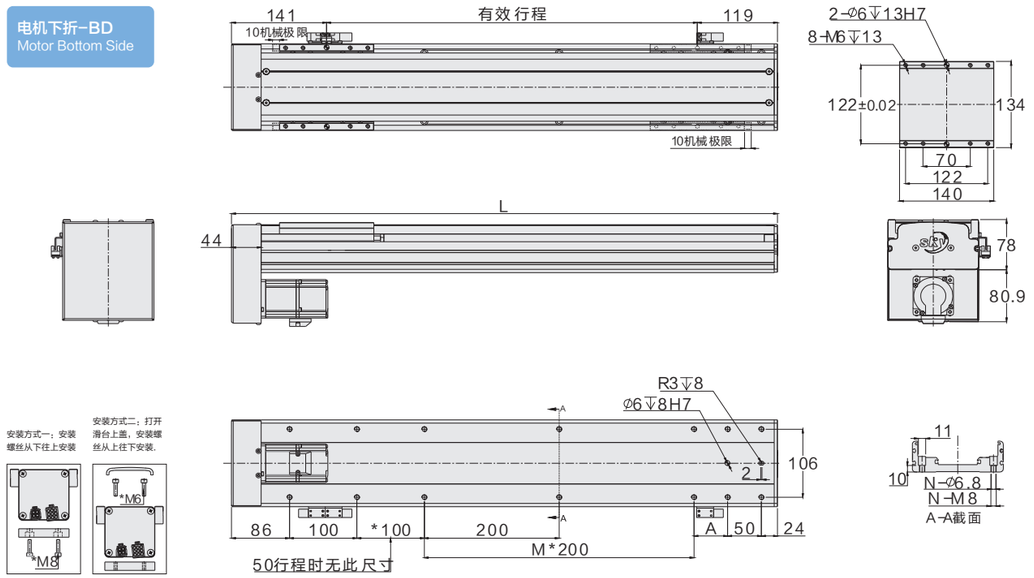

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
KG	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.6	12.2	12.8	13.2	14	14.6	15.2	15.8	16.3	16.9	17.5	18.1	18.5	19.3	19.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH17-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准丝杆 Standard wire rod	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	20mm
	L40	40mm
欧规丝杆 European regulation	L2505	5mm
	L2510	10mm
	L2525	25mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~1800

电机方式 Motor mode

BC	直连外置
M	直连内置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

40	400W
75	750W
86	86步进

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W/750W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø20 (Ø25)			Ø20
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	40
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 Horizontal load	120	110/120	75/83	22/43
垂直负载 Vertical load	40/55	30/50	14/25	7/12
额定推力 Rated thrust(n)	1388/2553	694/1281	347/640	174/320
行程范围 Range of travel(mm)	50-1800MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W20XH15-2支			
联轴器 coupling	12x14(配400W)/12x19(配750W)			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	1032（N.m）
MP	1034（N.m）
MR	908（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
打开滑台上盖，从上往下安装

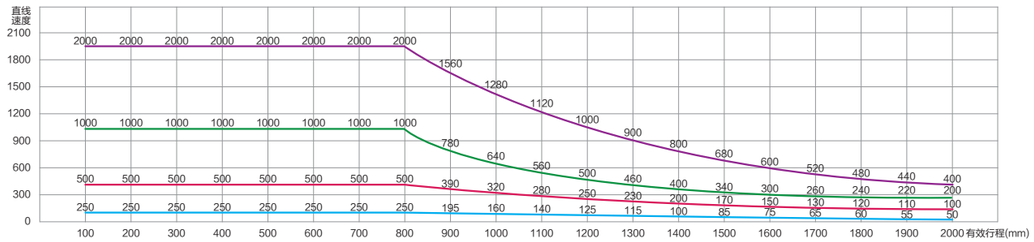

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s　40导程速度mm/s

*（Φ20丝杆）行程超过800时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 800, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

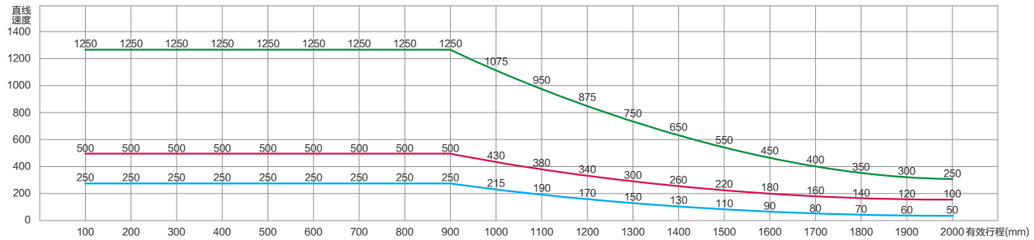

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　25导程速度mm/s

*（Φ25丝杆）行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC Motor Exposed

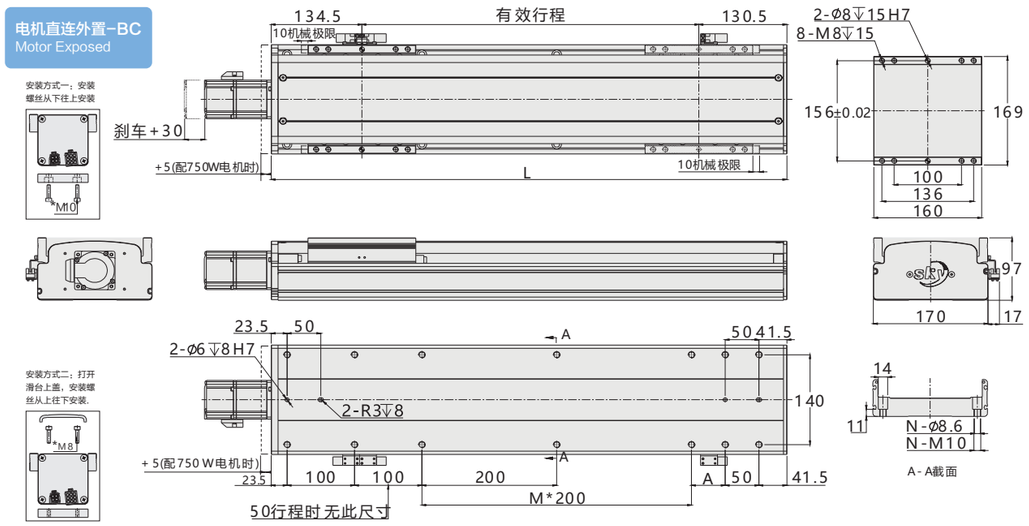

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	8.8	9.6	10.4	11.1	11.9	12.7	13.5	14.3	15.1	15.9	16.7	17.5	18.3	19	19.8	20.6	21.4	22.2	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	28.5	29.3	30

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor built-in

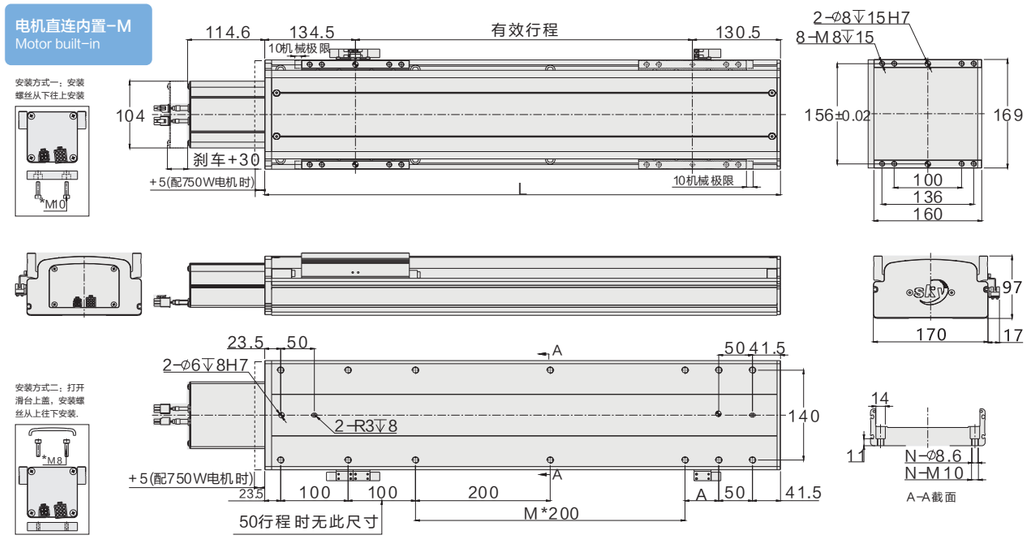

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	9.5	10.3	11	11.8	12.5	13.4	14.2	14.9	15.7	16.5	17.4	18.3	19	19.7	20.5	21.3	22	22.9	23.6	24.3	25	25.8	26.5	27.2	27.9	28.6	29.5	30.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

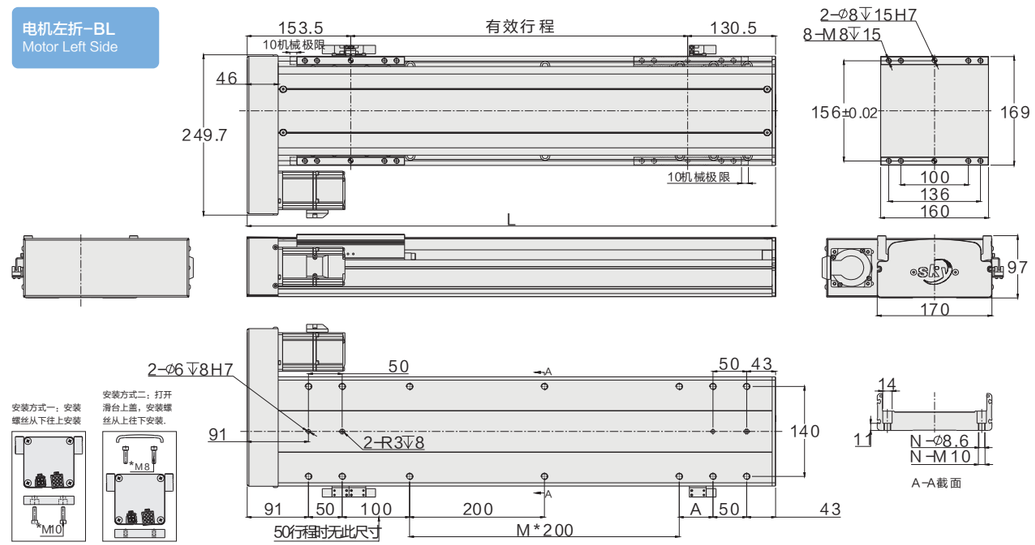

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.9	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.4	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.6	30.5	31.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

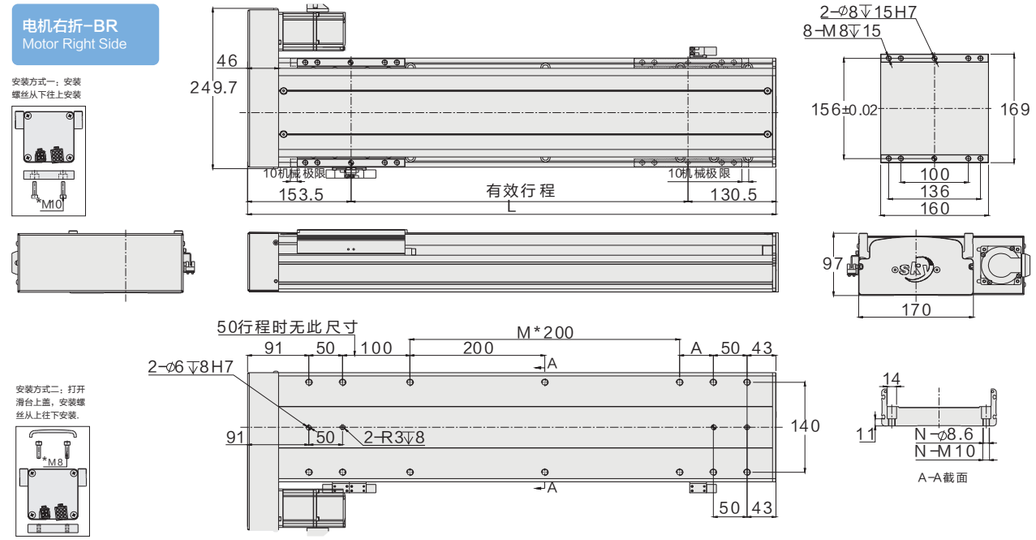

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.9	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.4	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.6	30.5	31.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

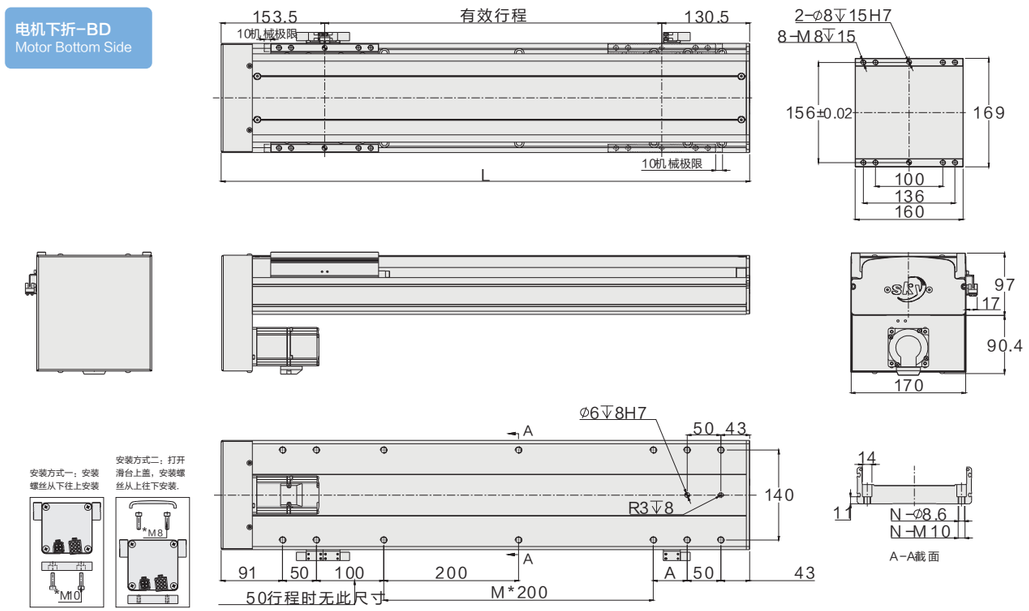

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10.2	10.9	11.7	12.9	13.2	14	15.1	15.6	16.4	17.2	18	18.8	19.8	20.3	21.2	21.9	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9	26.7	27.5	28.3	29.2	29.8	30.7	31.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH22-L10-C-S100-BC-P75B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor mode		电机品牌 Motor brand		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		感应开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type	
滚珠丝杆	L5 5mm	C	普通级C7 Common precision	50-2000	BC	直连外置	L	雷赛	75	750W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN
	L10 10mm	P	研磨级C5 High precision		M	直连内置	H	汇川	86	86步进	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP
	L25 25mm				BL	左折	P	松下					D1	1PCS		
梯形丝杆	L3205 5mm				BR	右折	M	三菱					E	无光电开关		
	L3210 10mm				BD	下折	T	台达								
	L3220 20mm						Y	安川								
	L3232 32mm						86	86步进电机								
								其他品牌电机								

*导程，电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W				
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000				
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø25/Ø32		Ø25	Ø32	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	25	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1250	1000	1600
水平负载 Horizontal load	150	150	105	125	80
垂直负载 Vertical load	80	60	22	30	15
额定推力 Rated thrust(n)	2553	1281	600	640	422
行程范围 Range of travel(mm)	50-2000MM/50行程递增				
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01		
	C5(P)		±0.005		
导轨规格 Guide specification	W23XH18-2支				
联轴器 coupling	16x19				12x19
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)				

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø25，也可定制Ø32.
**如有特殊定制请先与技术人员联系.(可定制加长行程) If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	2050（N.m）
MP	2050（N.m）
MR	1810（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram

安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
打开滑台上盖，从上往下安装

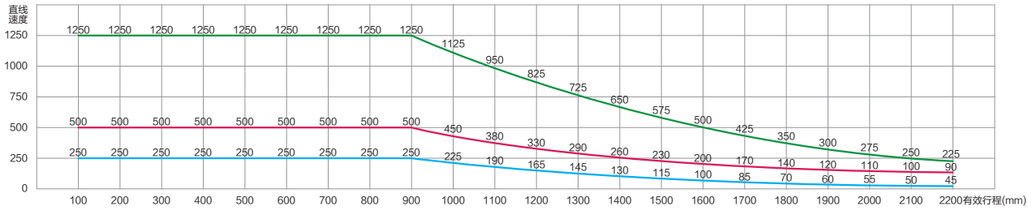

*（Φ25丝杆）行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

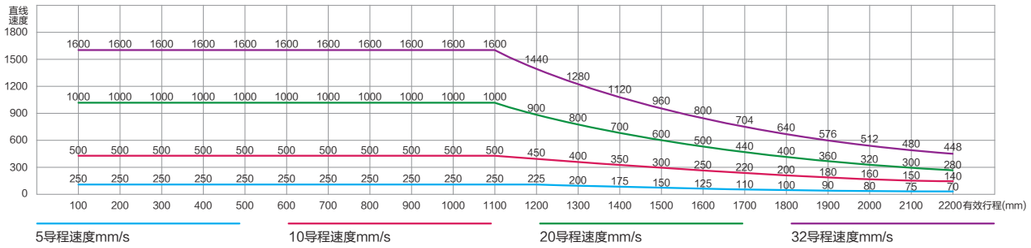

*（Φ32丝杆）行程超过1100时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1100, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

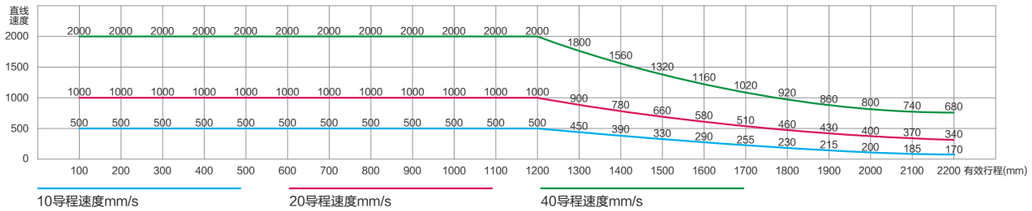

*（Φ40丝杆）行程超过1200时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1200, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC Motor Exposed

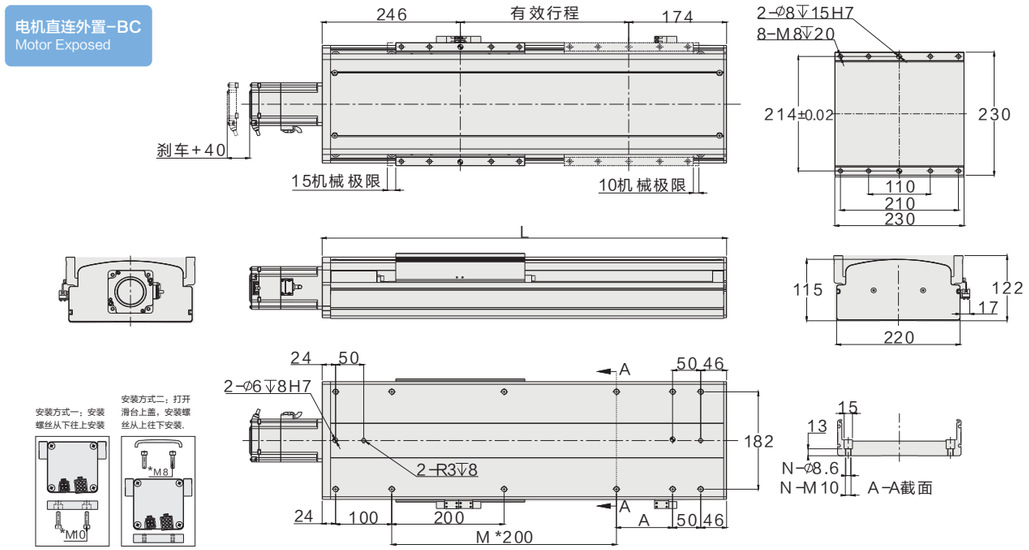

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970	2020
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
KG	25.4	26.8	28.3	29.8	31.2	32.7	34.2	35.6	37.1	38.5	40.0	41.5	42.9	44.4	45.8	47.3	48.8	50.2	51.7	53.1	54.6	56.1	57.5	59.0	60.4	61.9	63.4	64.8	66.3	67.7	69.2	70.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor built-in

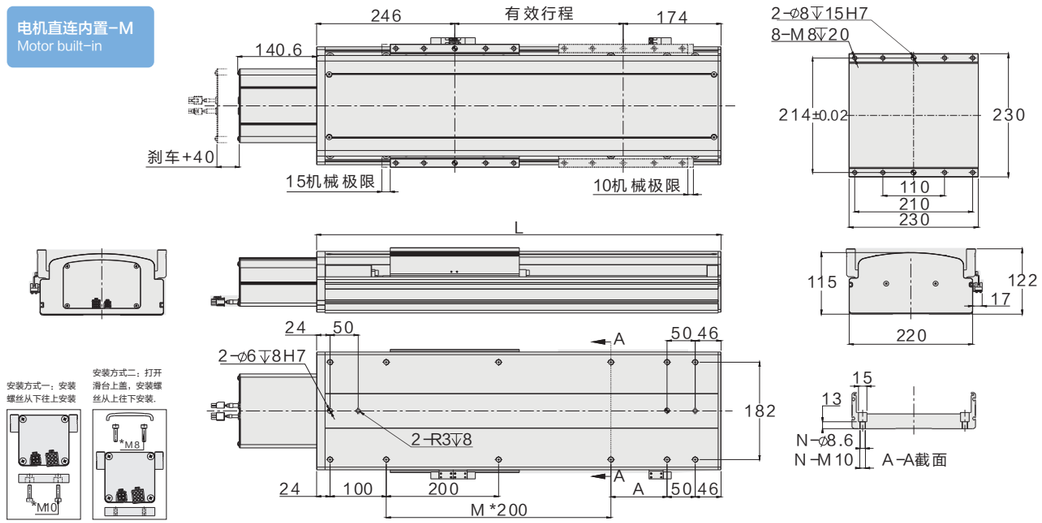

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970	2020
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
KG	25.7	27.1	28.6	31.2	31.5	33.0	34.5	35.9	37.4	38.8	40.3	41.8	43.2	44.7	46.1	47.6	49.1	50.5	52.0	53.4	54.9	56.4	57.8	59.3	60.7	62.2	63.7	65.1	66.6	68.0	69.5	70.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

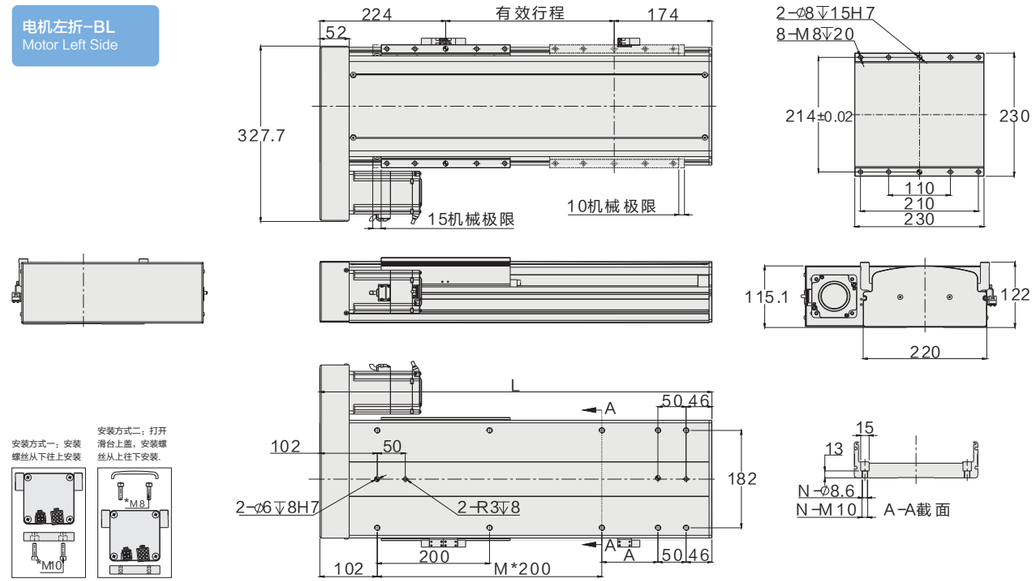

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

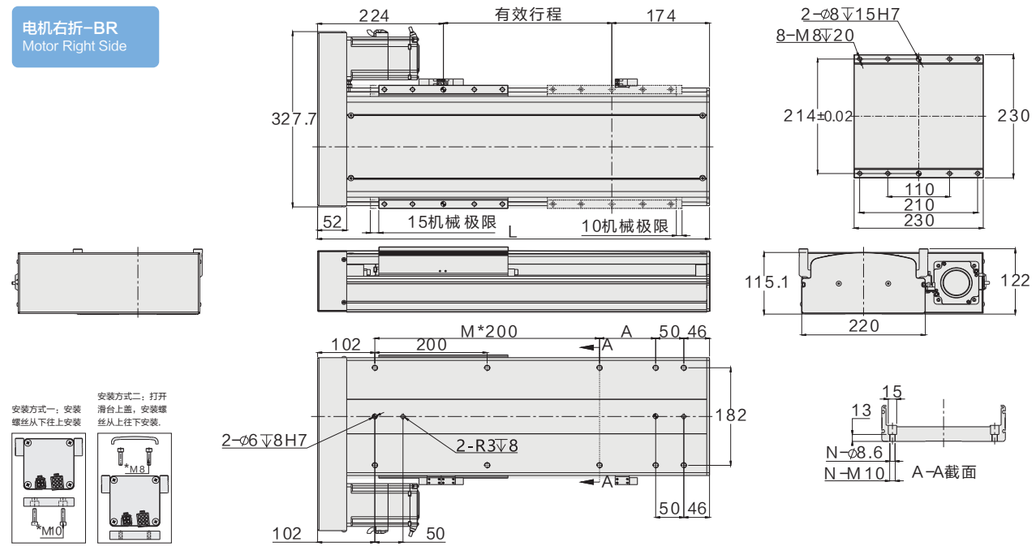

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

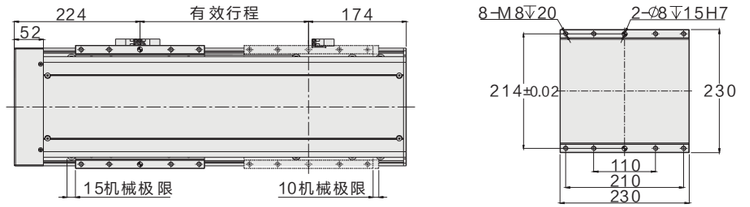



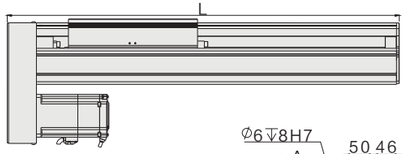



安装方式一：安装螺丝从下往上安装



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装.



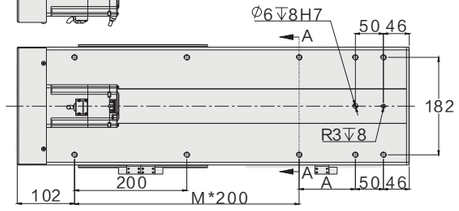



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

ZH22-L10-C-S100-BC-P75B-D3_N3-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L10	10mm
L20	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~2100

电机方式 Motor mode

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川

其他品牌电机

电机功率 Motor power

75	750W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

斜齿减速机 Bevel gear reducer

N3	3:1
N5	5:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø32			
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	10		20	
减速机减速比(斜齿) Reducer reduction ratio	3	5	3	5
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	167	100	333	200
水平负载 Horizontal load	300	350	270	250
垂直负载 Vertical load	200	240	100	150
额定推力 Rated thrust(n)	3830	6380	1915	3190
行程范围 Range of travel(mm)	50-2100MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W23xH18-2支			
联轴器 coupling	20x22			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø32
**如有特殊定制请先与技术人员联系.（可定制加长行程) If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	4100（N.m）
MP	4100（N.m）
MR	3620（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram

安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
打开滑台上盖，从上往下安装

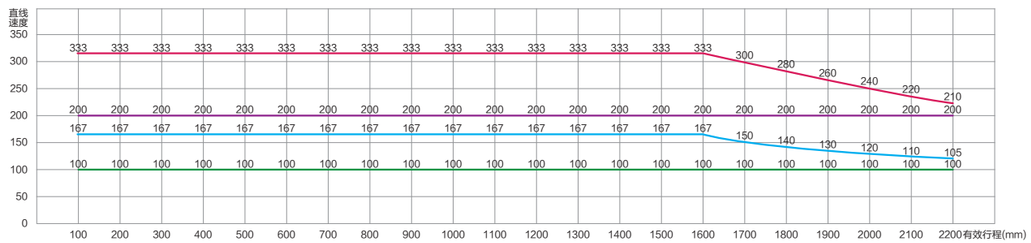

*（Φ32丝杆) 行程超过1600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

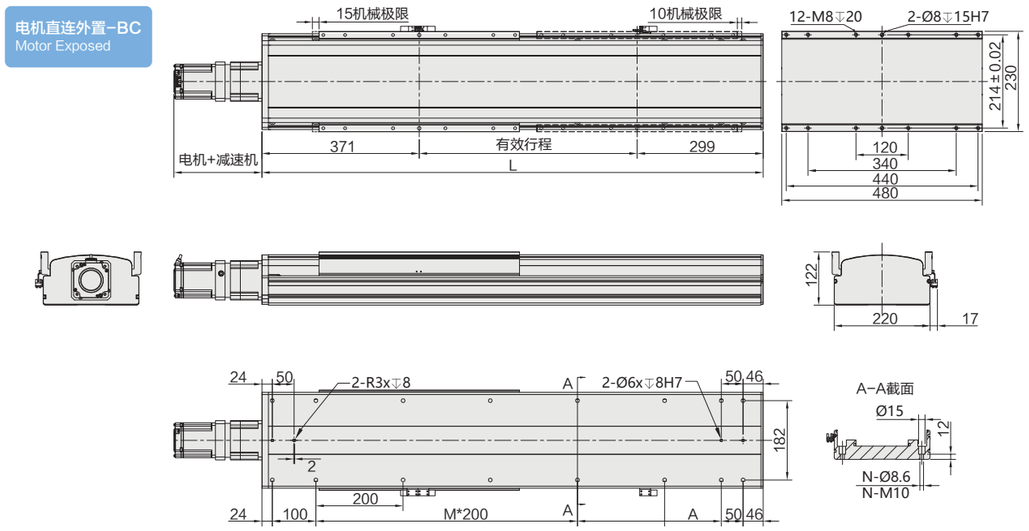

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970	2020	2070	2120	2170	2220	2270
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28
KG	35.7	37.1	38.5	39.9	41.3	42.7	44.1	45.5	46.9	48.3	49.7	51.1	52.5	53.9	55.3	56.7	58.1	59.5	60.9	62.3	63.7	65.1	66.5	67.9	69.3	70.7	72.1	73.5	74.9	76.3	77.7	79.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

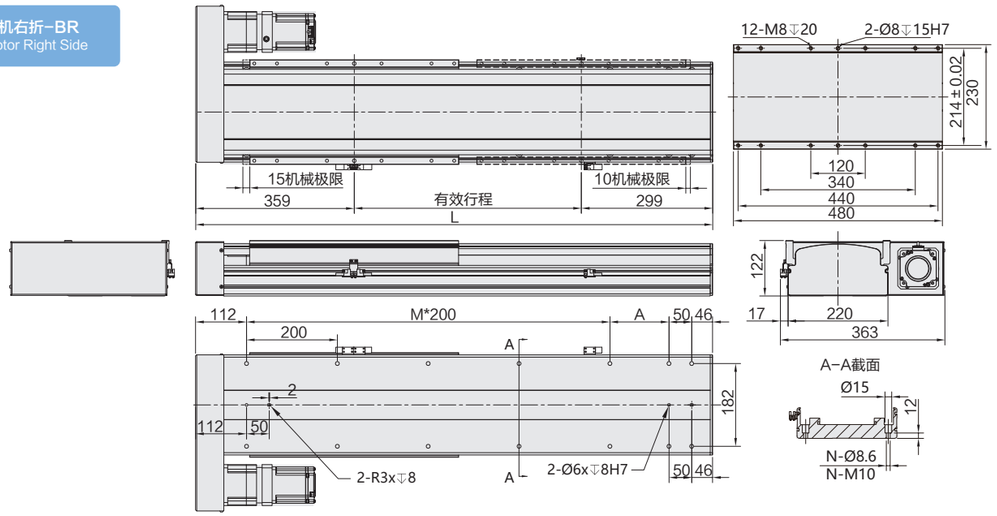

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.7	36.1	37.5	38.9	40.3	41.7	43.1	44.5	45.9	47.3	48.7	50.1	51.5	52.9	54.3	55.7	57.1	58.5	59.9	61.3	62.7	64.1	65.5	66.9	68.3	69.7	71.1	72.5	73.9	75.3	76.7	78.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

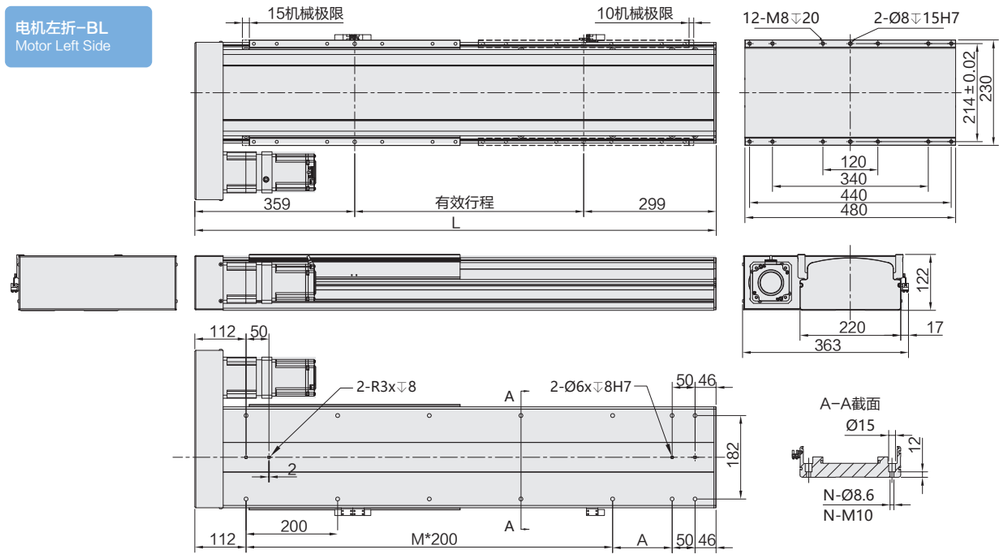

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.7	36.1	37.5	38.9	40.3	41.7	43.1	44.5	45.9	47.3	48.7	50.1	51.5	52.9	54.3	55.7	57.1	58.5	59.9	61.3	62.7	64.1	65.5	66.9	68.3	69.7	71.1	72.5	73.9	75.3	76.7	78.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

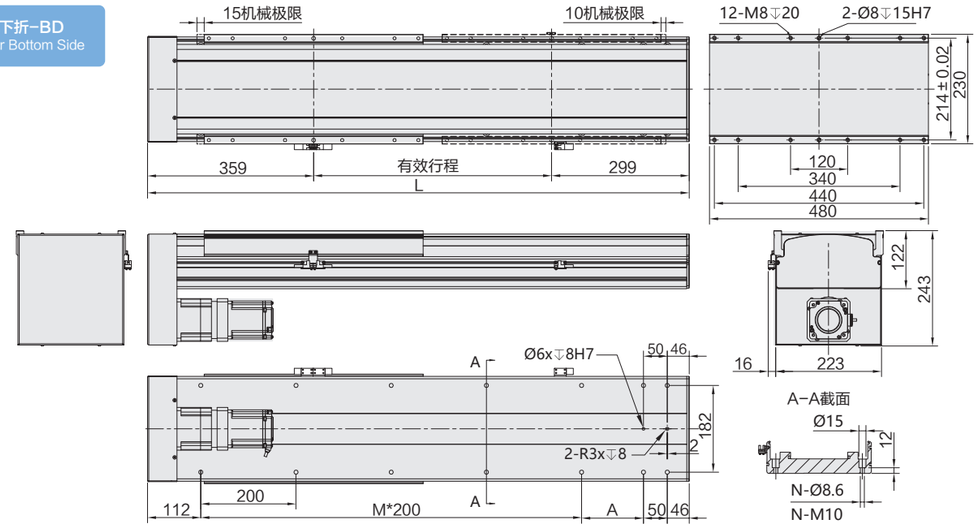

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.7	36.1	37.5	38.9	40.3	41.7	43.1	44.5	45.9	47.3	48.7	50.1	51.5	52.9	54.3	55.7	57.1	58.5	59.9	61.3	62.7	64.1	65.5	66.9	68.3	69.7	71.1	72.5	73.9	75.3	76.7	78.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH27

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH27-L10-C-S100-BC-P1KB-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准型 Standard	L10	10mm
	L20	20mm
	L32	32mm
高速型 High speed	L4010	10mm
	L4020	20mm
	L4040	40mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50-2300

电机方式 Motor mode

BC	直连外置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

1K	1000W
1.5K	1500W

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EH27

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	1000W/1500W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø32			Ø40
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	10	20	32	10
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	500	1000	1600	500
水平负载 Horizontal load	200/250	130/160	75/100	300
垂直负载 Vertical load	90/130	45/65		150
额定推力 Rated thrust(n)	1700/2550	850/1275	530/800	2550
行程范围 Range of travel(mm)	50-2300MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W28XH26-2支			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

■ 静态力矩表 Static moment



MY	3075（N.m）
MP	3075（N.m）
MR	2715（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram

安装方式一：
安装螺丝从下往上安装



安装方式二：
打开滑台上盖，从上往下安装

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*如有特殊大负载可使用减速机增大负载，请先与技术人员联系
*标配丝杆Ø32，也可定制Ø40. **如有特殊定制请先与技术人员联系.（可定制加长行程) If you have special customization, please contact a technician first.

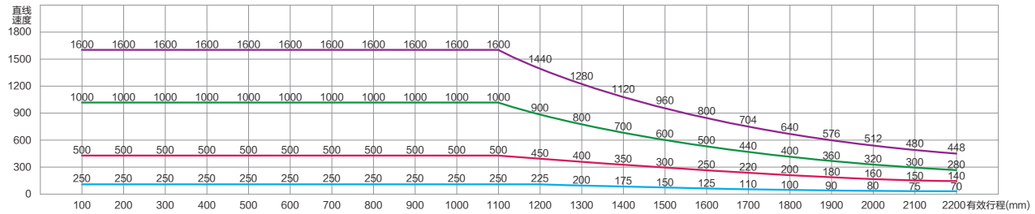

* (Φ32丝杆) 行程超过1100时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1100, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

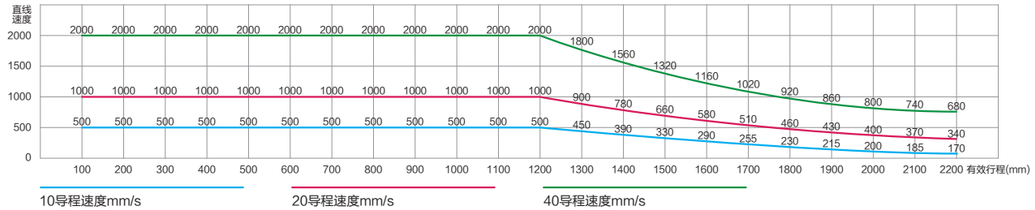

* (Φ40丝杆) 行程超过1200时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1200, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC
Motor Exposed

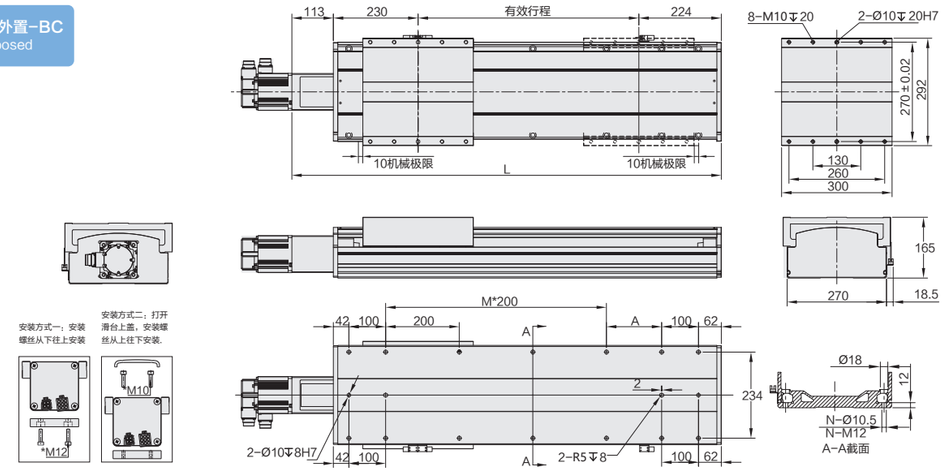

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
L	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517	1567	1617	1667	1717
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	38.4	40.8	43.2	45.6	48	50.4	52.8	55.2	57.6	60	62.4	64.8	67.2	69.6	72	74.4	76.8	79.2	71.6	84	86.4	88.8	91.2
有效行程	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
L	1767	1817	1867	1917	1967	2017	2067	2117	2167	2217	2267	2317	2367	2417	2467	2517	2567	2617	2667	2717	2767	2817	2867
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32
KG	93.6	96	98.4	100.8	103.2	105.6	108	110.4	112.8	115.2	117.6	120	122.4	124.8	127.2	129.6	132	134.4	136.8	139.2	141.6	144	146.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL
Motor Left Side

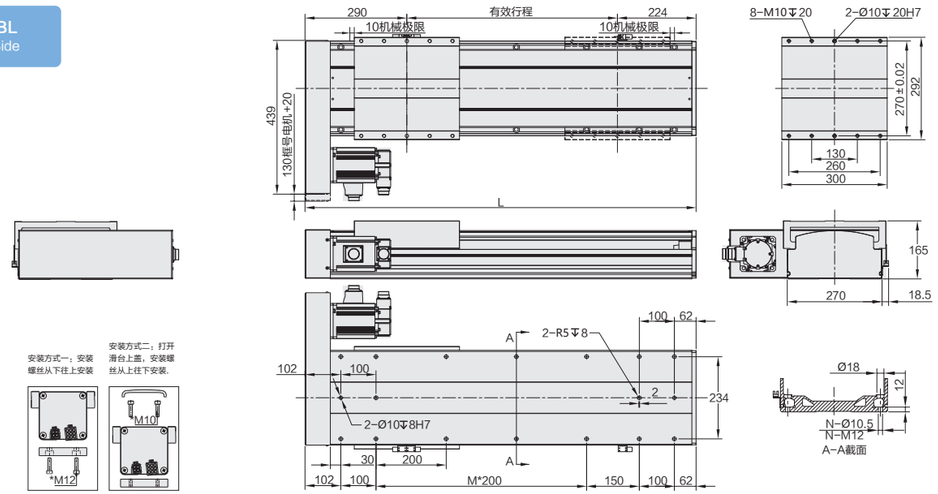

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
L	564	614	664	714	764	814	864	914	964	1014	1064	1114	1164	1214	1264	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	40.7	42.7	45.1	47.5	49.9	52.3	54.7	57.1	59.5	61.9	64.3	66.7	69.1	71.5	73.9	76.3	78.7	81.1	83.5	85.9	88.3	90.7	93.1
有效行程	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
L	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32
KG	95.5	97.9	100.3	102.7	105.1	107.5	109.9	112.3	114.7	117.1	119.5	121.9	124.3	126.7	129.1	131.5	133.9	136.3	138.7	141.1	143.5	145.9	148.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR
Motor Right Side

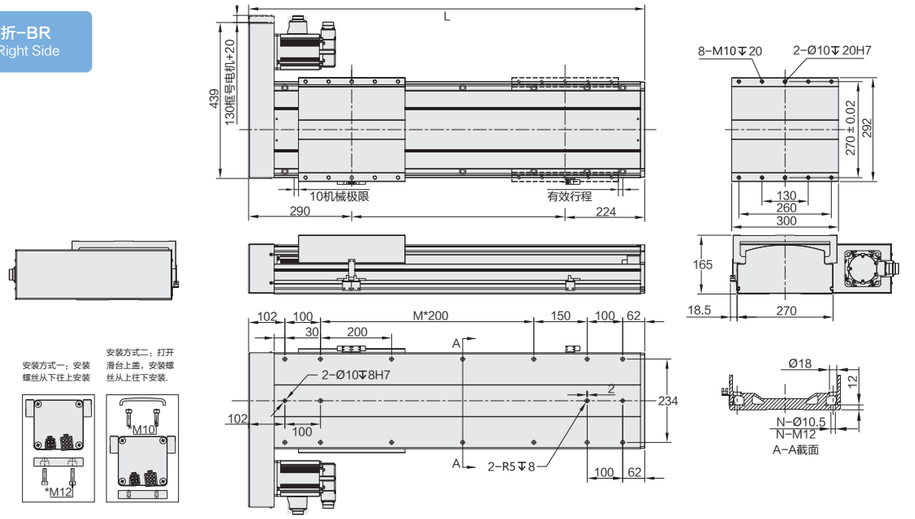

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
L	564	614	664	714	764	814	864	914	964	1014	1064	1114	1164	1214	1264	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	40.3	42.7	45.1	47.5	49.9	52.3	54.7	57.1	59.5	61.9	64.3	66.7	69.1	71.5	73.9	76.3	78.7	81.1	83.5	85.9	88.3	90.7	93.1
有效行程	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
L	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32
KG	95.5	97.9	100.3	102.7	105.1	107.5	109.9	112.3	114.7	117.1	119.5	121.9	124.3	126.7	129.1	131.5	133.9	136.3	138.7	141.1	143.5	145.9	148.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

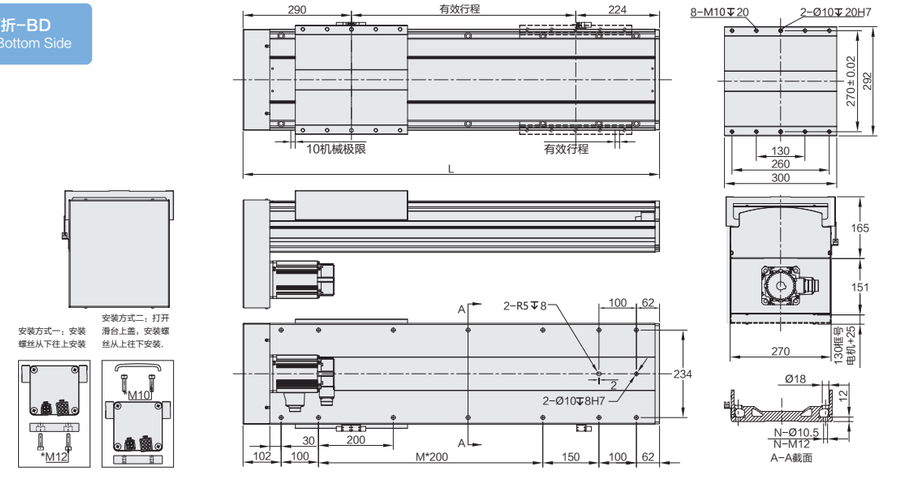

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
L	564	614	664	714	764	814	864	914	964	1014	1064	1114	1164	1214	1264	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	41.2	43.6	46	48.4	50.8	53.2	55.6	58	60.4	62.8	65.2	67.6	70	72.4	74.8	77.2	79.6	82	84.4	86.8	89.2	91.6	94
有效行程	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
L	1714	1764	1814	1864	1914	1964	2014	2064	2114	2164	2214	2264	2314	2364	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32
KG	96.4	98.8	101.2	103.6	106	108.4	110.8	113.2	115.6	118	120.4	122.8	125.2	127.6	130	132.4	134.8	137.2	139.6	142	144.4	146.8	149.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

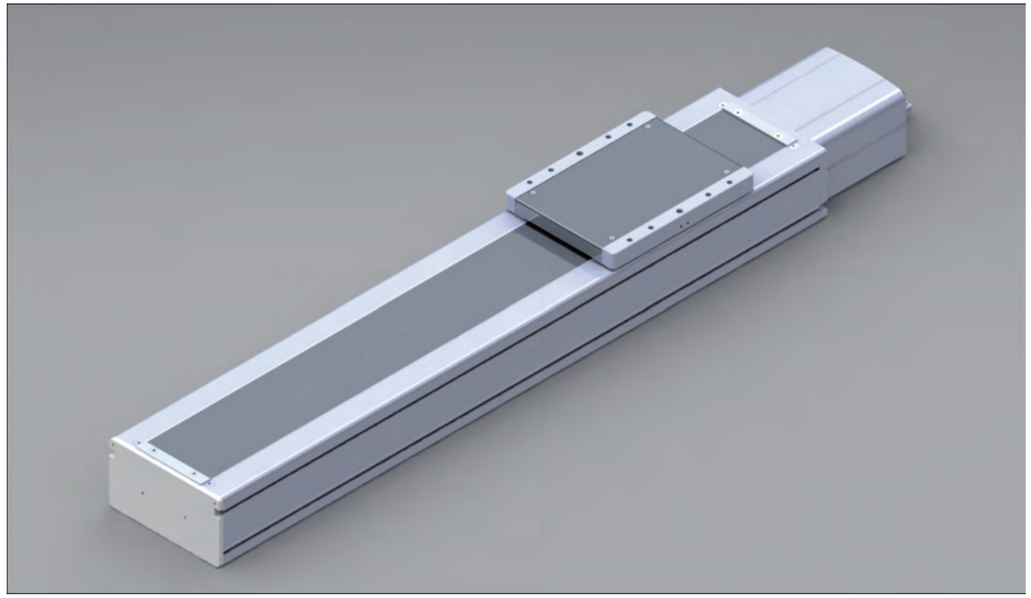

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EC13-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准丝杆 Standard wire rod	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	16mm
	L32	20mm
欧规同步带 European regulation with slide	L2005	5mm
	L2010	10mm
	L2020	20mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50-1300

电机方式 Motor way

BC	直连外置
M	直连内置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

20	200W
40	400W
--	--

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W			
电机转速 Motor speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	Ø16 (Ø20)			Ø16
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	1600
水平负载 Horizontal load	110	88	40	30
垂直负载 Vertical load	35	30	10	8
额定推力 Rated thrust(n)	1388	694	347	218
行程范围 Range of travel(mm)	50-1300MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支			
联轴器 coupling	10x14(11)*			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø16，也可定制Ø20.
*使用松下200W电机时联轴器为10x11，其他品牌为10x14.
*如有特殊定制请先与技术人员联系。 If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	551 (N.m)
MP	552 (N.m)
MR	485 (N.m)

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从下往上安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

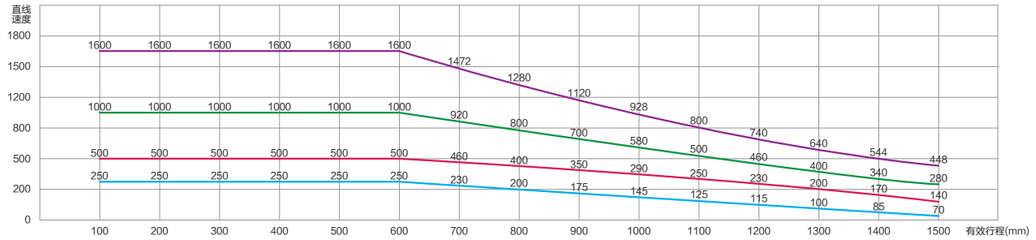

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s　32导程速度mm/s

*(Φ16丝杆) 行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

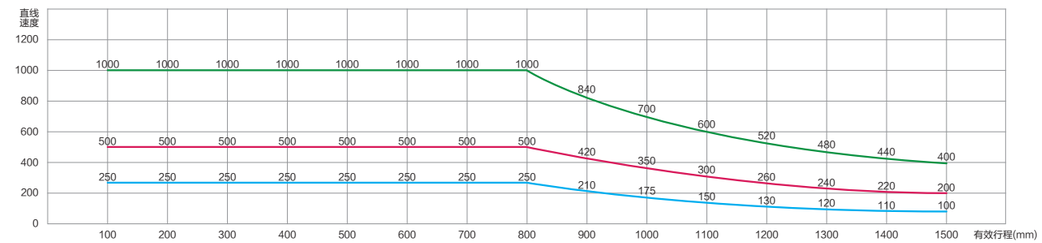

5导程速度mm/s　10导程速度mm/s　20导程速度mm/s

*(Φ20丝杆) 行程超过800时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 800, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC Motor Exposed

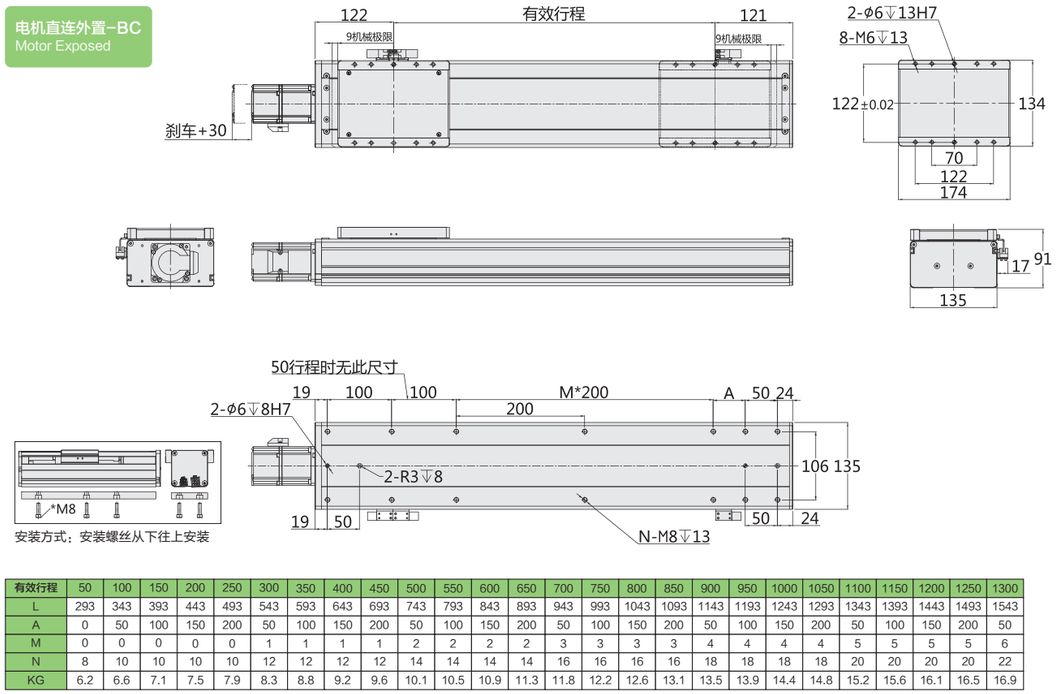

安装方式：安装螺丝从下往上安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22
KG	6.2	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6	10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	13.1	13.5	13.9	14.4	14.8	15.2	15.6	16.1	16.5	16.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor Built-in

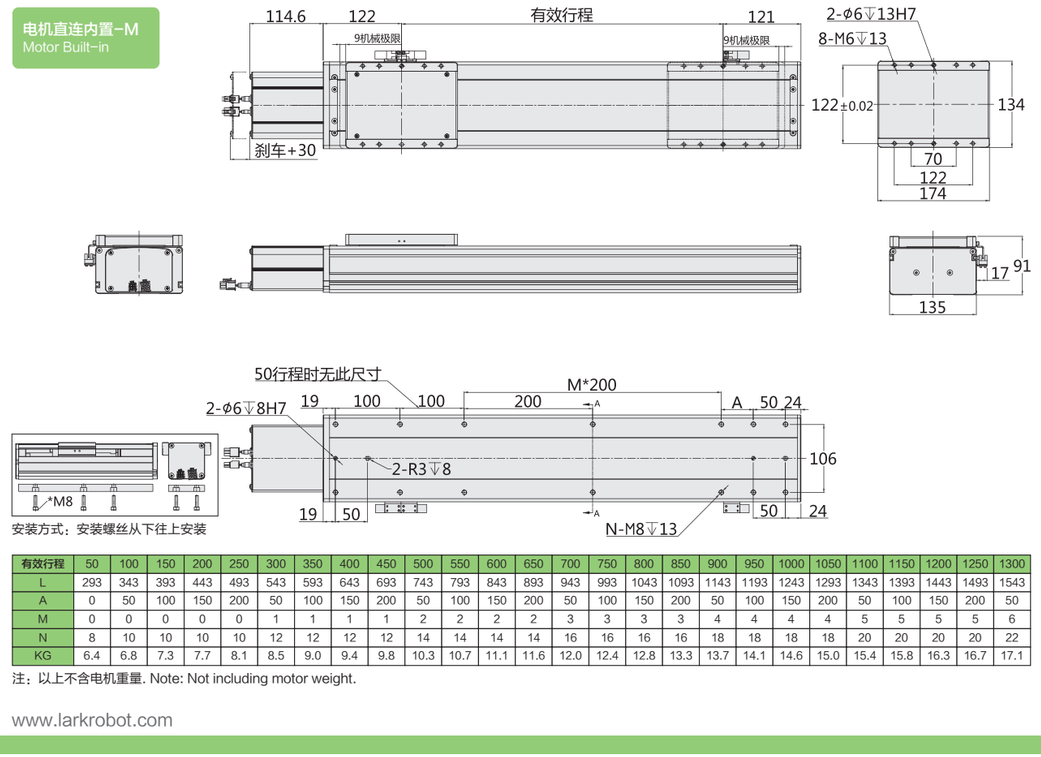

安装方式：安装螺丝从下往上安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993	1043	1093	1143	1193	1243	1293	1343	1393	1443	1493	1543
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22
KG	6.4	6.8	7.3	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.6	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

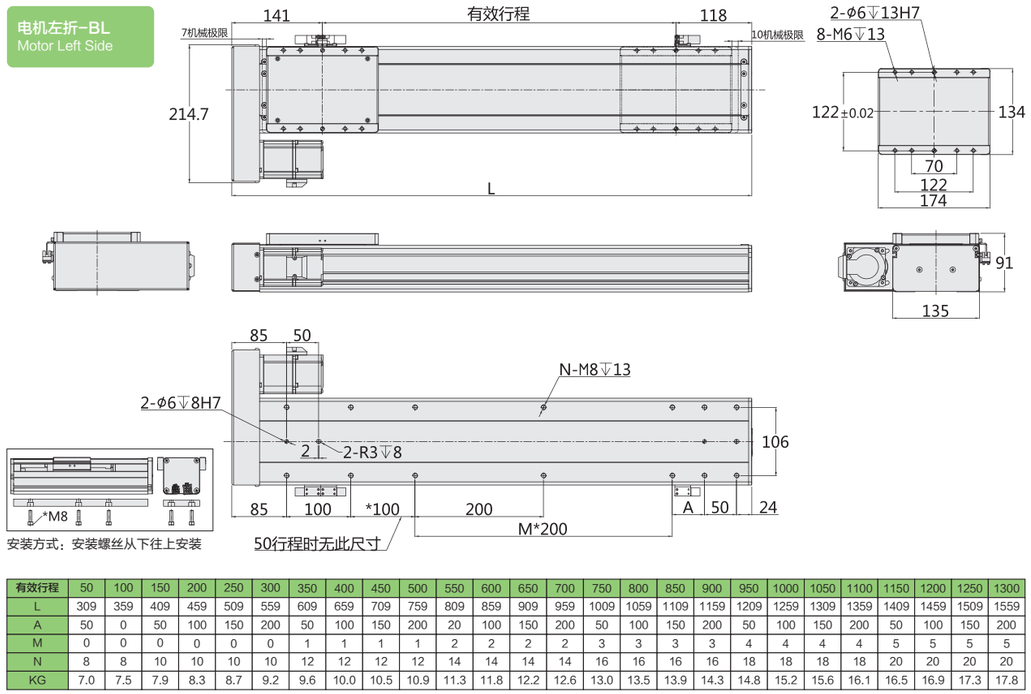

安装方式：安装螺丝从下往上安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	309	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	1009	1059	1109	1159	1209	1259	1309	1359	1409	1459	1509	1559
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	20	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
KG	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3	14.8	15.2	15.6	16.1	16.5	16.9	17.3	17.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

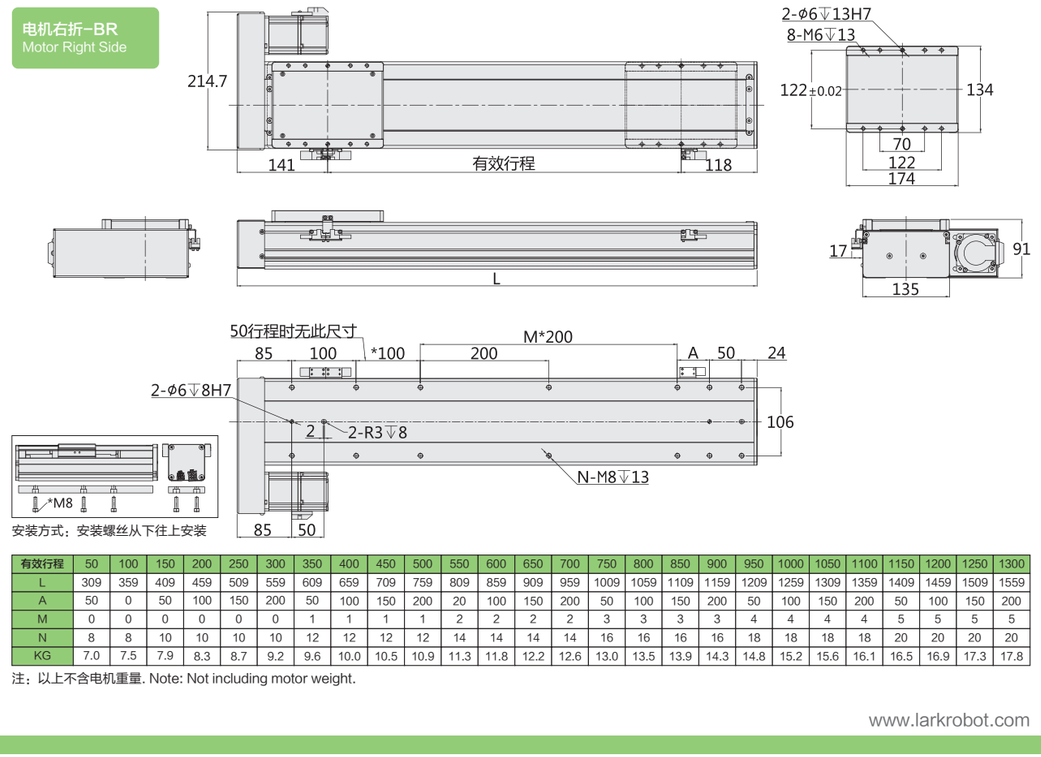

安装方式：安装螺丝从下往上安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	309	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	1009	1059	1109	1159	1209	1259	1309	1359	1409	1459	1509	1559
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	20	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
KG	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3	14.8	15.2	15.6	16.1	16.5	16.9	17.3	17.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EC13

电机下折-BD
Motor Bottom Side

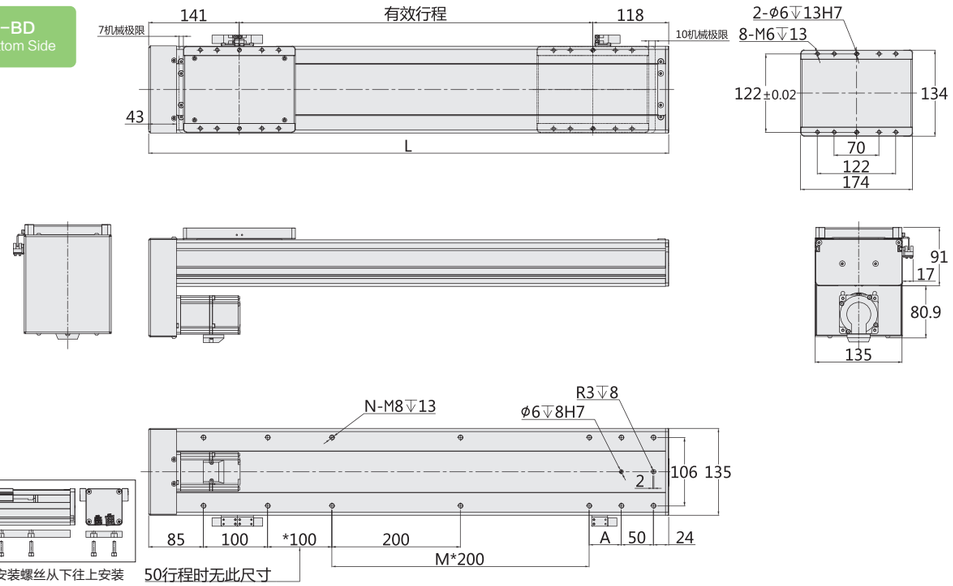

安装方式：安装螺丝从下往上安装　50行程时无此尺寸

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	309	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	1009	1059	1109	1159	1209	1259	1309	1359	1409	1459	1509	1559
A	50	0	50	100	150	200	50	100	150	200	20	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
KG	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9	14.3	14.8	15.2	15.6	16.1	16.5	16.9	17.3	17.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

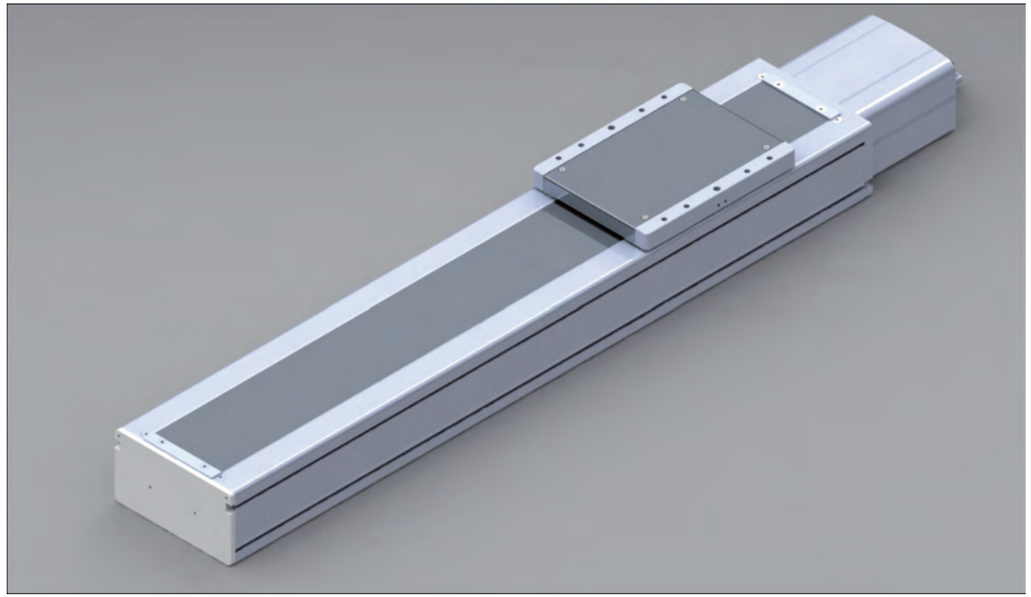

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EC17-L10-C-S100-BC-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

标准丝杆	L5	5mm
	L10	10mm
	L20	20mm
	L40	40mm
滚珠丝杆	L2505	5mm
	L2510	10mm
	L2525	25mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~1400

电机方式 Motor way

BC	直连外置
M	直连内置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor Type

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

40	400W
75	750W
86	86步进

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W/750W			
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000			
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø20 (Ø25)			Ø20
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	20	40
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1000	2000
水平负载 Horizontal load	120	110/120	75/83	22/43
垂直负载 Vertical load	40/55	30/50	14/25	7/12
额定推力 Rated thrust(n)	1388/2553	694/1281	347/640	174/320
行程范围 Range of travel(mm)	50-1800MM/50行程递增			
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01	
	C5(P)		±0.005	
导轨规格 Guide specification	W20XH15-2支			
联轴器 coupling	12x14(配400W)/12x19(配750W)			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	1032（N.m）
MP	1034（N.m）
MR	908（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从下往上安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

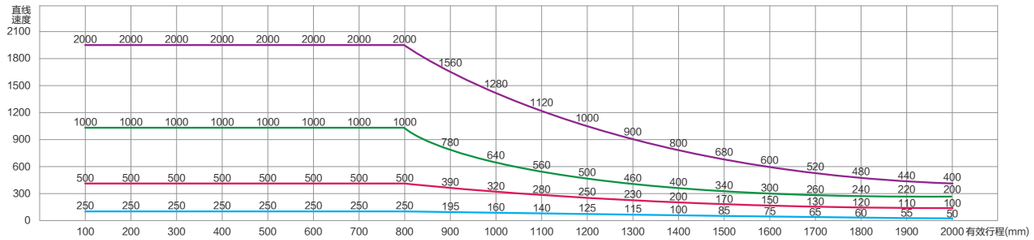

* (Φ20丝杆) 行程超过800时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 800, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

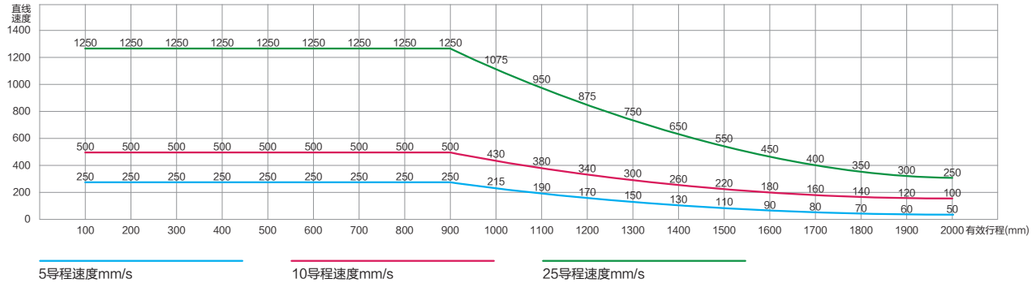

* (Φ25丝杆) 行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC Motor Exposed

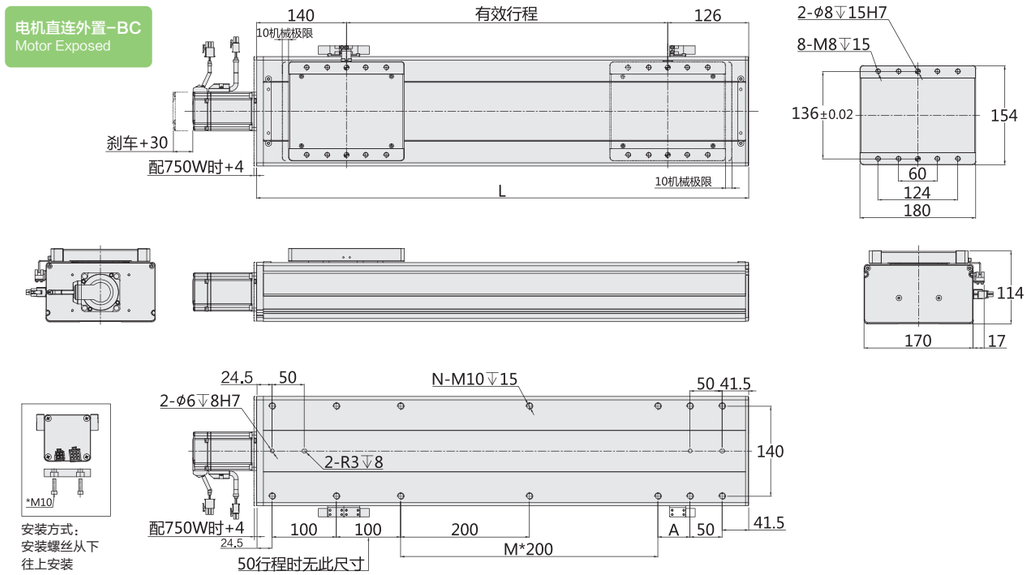

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	8.8	9.6	10.4	11.1	11.9	12.7	13.5	14.3	15.1	15.9	16.7	17.5	18.3	19	19.8	20.6	21.4	22.2	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	28.5	29.3	30

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor Built-in

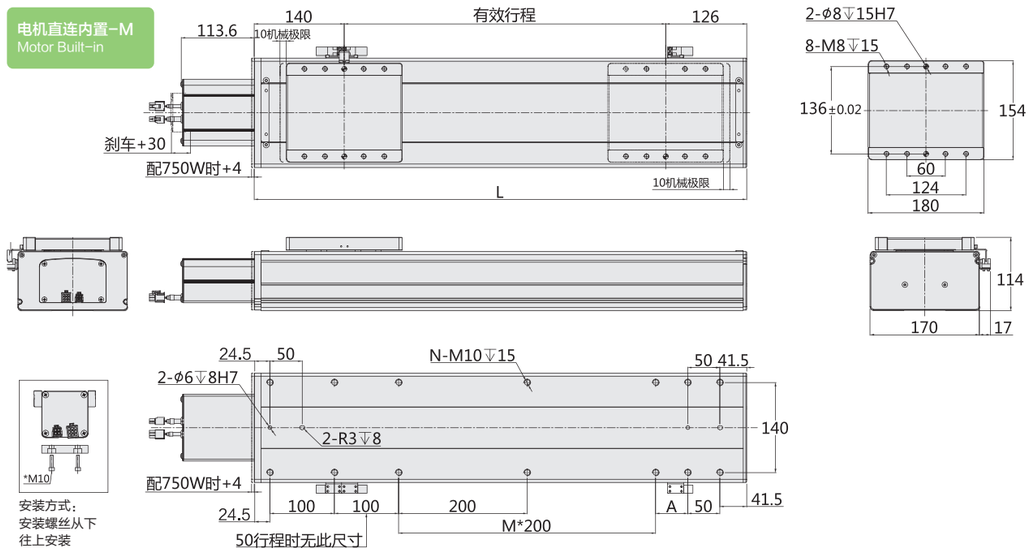

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	8.8	9.6	10.4	11.1	11.9	12.7	13.5	14.3	15.1	15.9	16.7	17.5	18.3	19	19.8	20.6	21.4	22.2	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	28.5	29.3	30

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

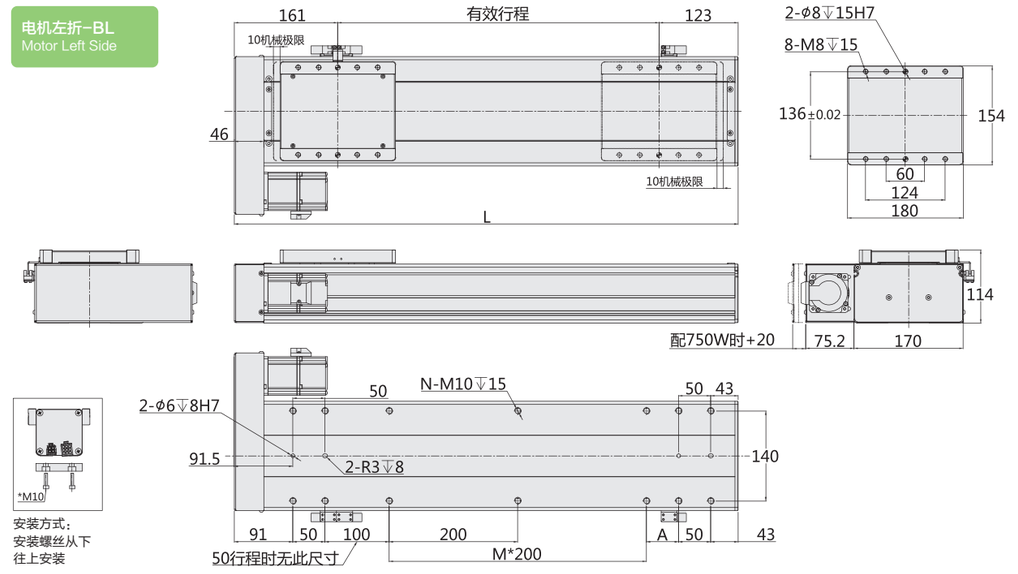

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1288	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.9	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.4	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.6	30.5	31.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

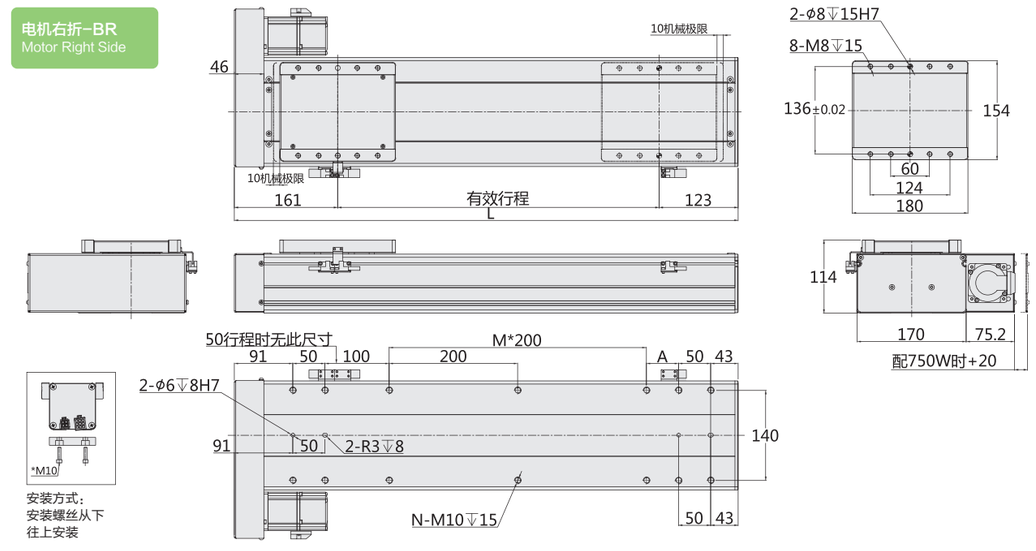

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1288	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10	10.7	11.5	12.2	13	13.8	14.9	15.4	16.2	17	17.8	18.6	19.4	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.6	30.5	31.2

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive EC17

电机下折-BD
Motor Bottom Side

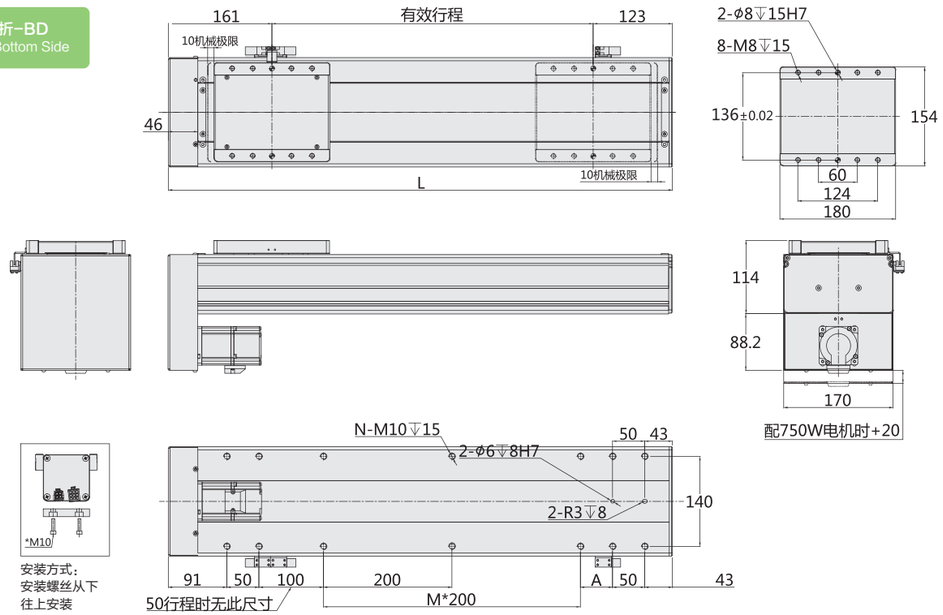

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1288	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22
KG	10.2	10.9	11.7	12.9	13.2	14	15.1	15.6	16.4	17.2	18	18.8	19.8	20.3	21.2	21.9	22.7	23.5	24.3	25.1	25.9	26.7	27.5	28.3	29.2	29.8	30.7	31.4

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

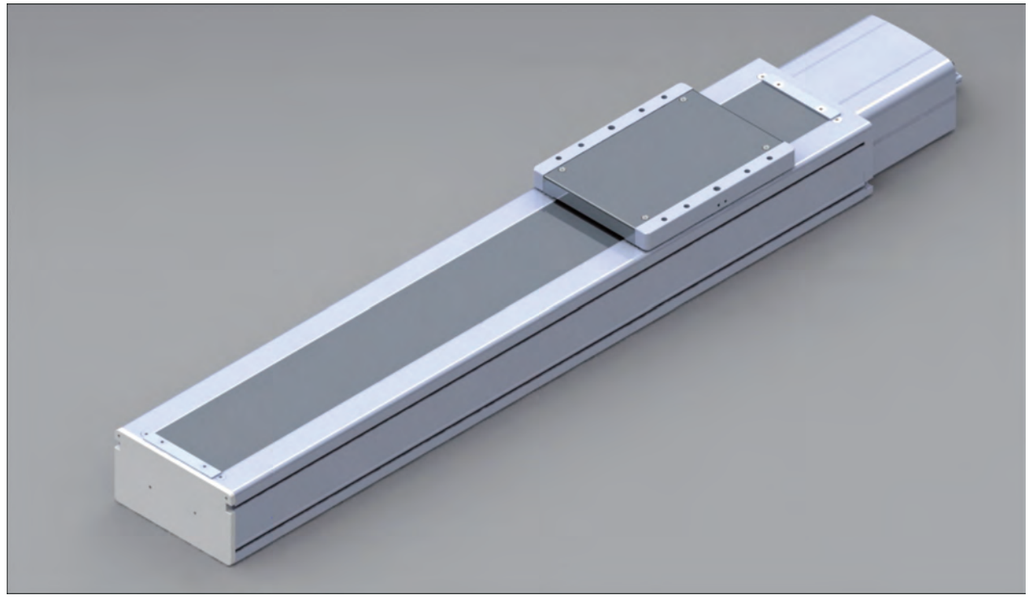

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机直连外置-BC
Motor Exposed



■ 电机直连内置-M
Motor built-in



■ 电机左折-BL
Motor Left Side



■ 电机右折-BR
Motor Right Side



■ 电机下折-BD
Motor Bottom Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EC22-L10-C-S100-BC-P75B-D3_-001

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

滚珠丝杆	L5	5mm
	L10	10mm
	L25	25mm
滚珠丝杆	L3205	5mm
	L3210	10mm
	L3220	20mm
	L3232	32mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

精度等级 Accuracy class

C	普通级C7 Common precision
P	研磨级C5 High precision

行程mm Stroke(mm)

50~2000

电机方式 Motor mode

BC	直连外置
M	直连内置
BL	左折
BR	右折
BD	下折

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
	其他品牌电机

电机功率 Motor power

75	750W
86	86步进

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

特殊定制 customize

BL01	加长滑座
B2	双滑座

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W				
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000				
丝杆外径 Screw diameter(mm)	*Ø25/Ø32		Ø25	Ø32	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	5	10	25	20	32
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	250	500	1250	1000	1600
水平负载 Horizontal load	150	150	105	125	80
垂直负载 Vertical load	80	60	22	30	15
额定推力 Rated thrust(n)	2553	1281	600	640	422
行程范围 Range of travel(mm)	50-2000MM/50行程递增				
重复位置精度 Repeatability(mm)	C7(C)		±0.01		
	C5(P)		±0.005		
导轨规格 Guide specification	W23XH18-2支				
联轴器 coupling	16x19				12x19
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)				

*电机加减速度时间为0.2S. motor speed is 0.2S.
*标配丝杆Ø25，也可定制Ø32.
**如有特殊定制请先与技术人员联系.(可定制加长行程) If you have special customization, please contact a technician first.

■ 静态力矩表 Static moment



MY	2050（N.m）
MP	2050（N.m）
MR	1810（N.m）

■ 安装示意图 Installation diagram



安装方式：安装螺丝从下往上安装

■ 速度与行程 Speed and stroke

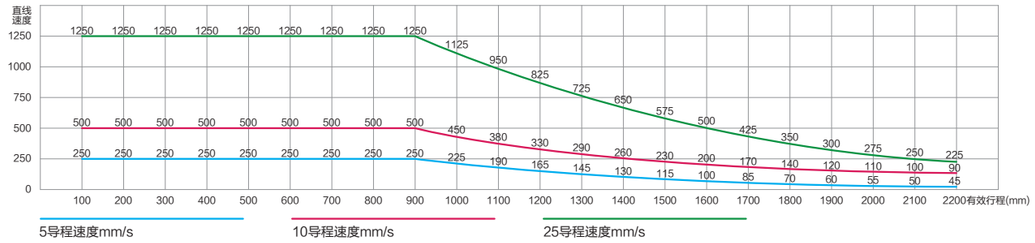

*（Φ25丝杆）行程超过900时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 900, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

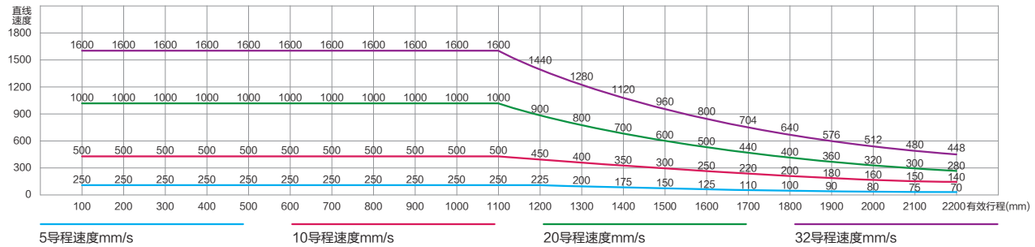

*（Φ32丝杆）行程超过1100时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低.
When the stroke is more than 1100, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

电机直连外置-BC Motor Exposed

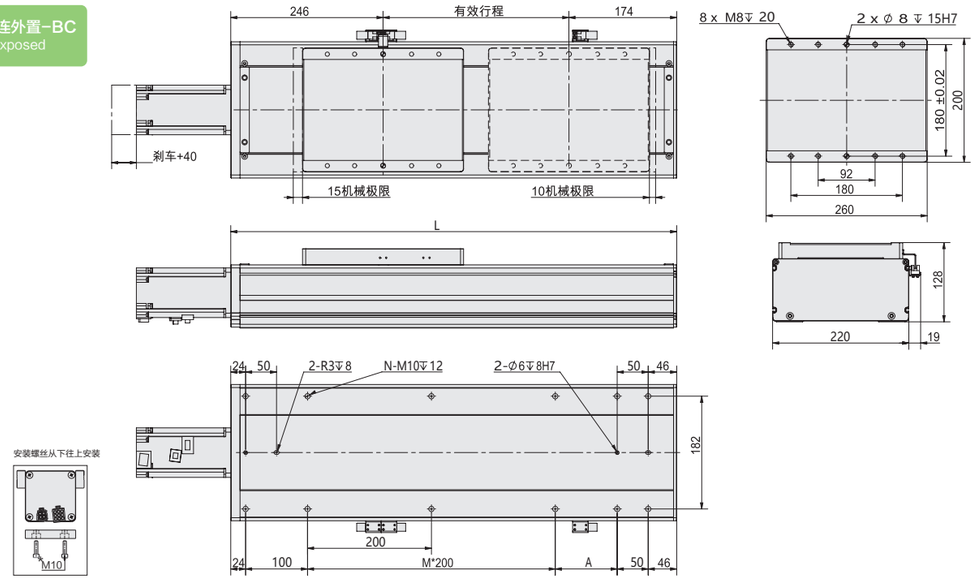

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970	2020
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
KG	25.4	26.8	28.3	29.8	31.2	32.7	34.2	35.6	37.1	38.5	40.0	41.5	42.9	44.4	45.8	47.3	48.8	50.2	51.7	53.1	54.6	56.1	57.5	59.0	60.4	61.9	63.4	64.8	66.3	67.7	69.2	70.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机直连内置-M Motor built-in

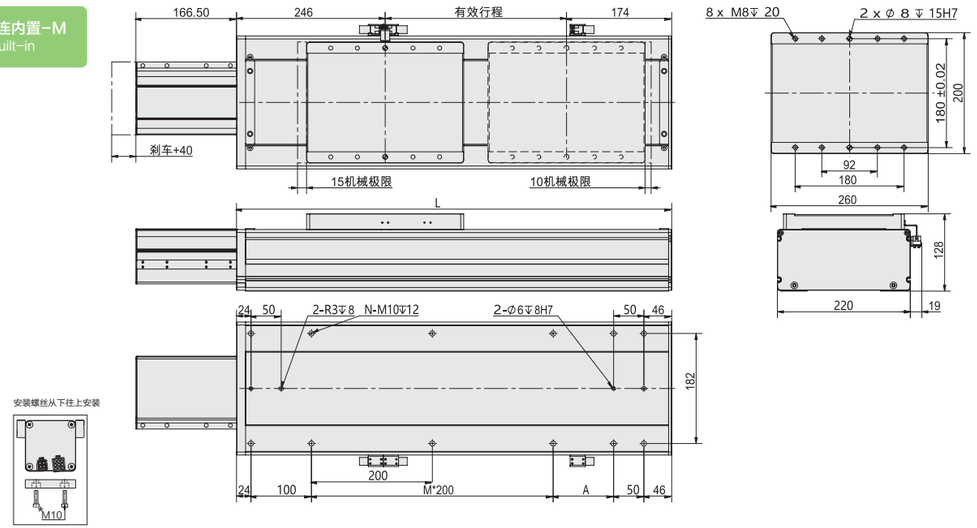

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970	2020
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
KG	25.7	27.1	28.6	31.2	31.5	33.0	34.5	35.9	37.4	38.8	40.3	41.8	43.2	44.7	46.1	47.6	49.1	50.5	52.0	53.4	54.9	56.4	57.8	59.3	60.7	62.2	63.7	65.1	66.6	68.0	69.5	70.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左折-BL Motor Left Side

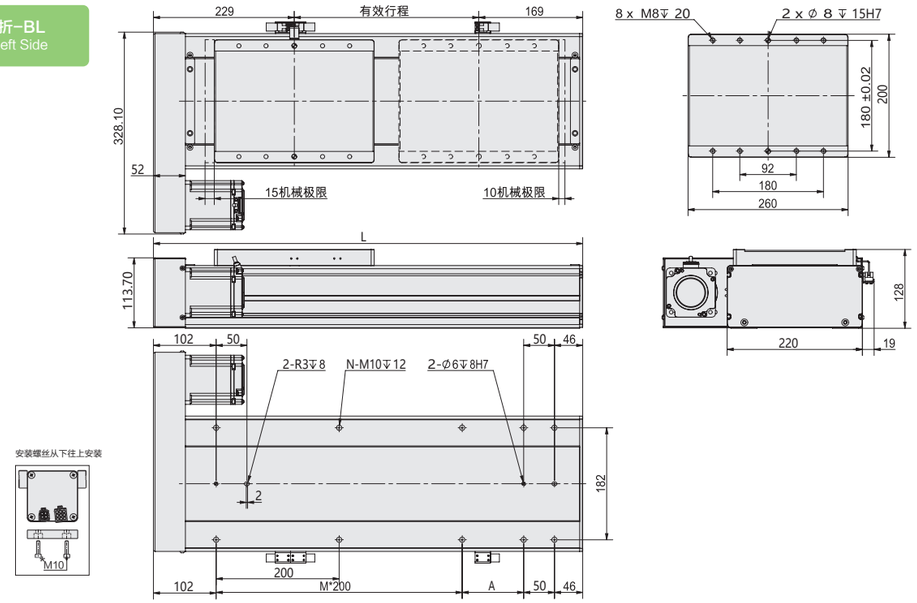

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-BR Motor Right Side

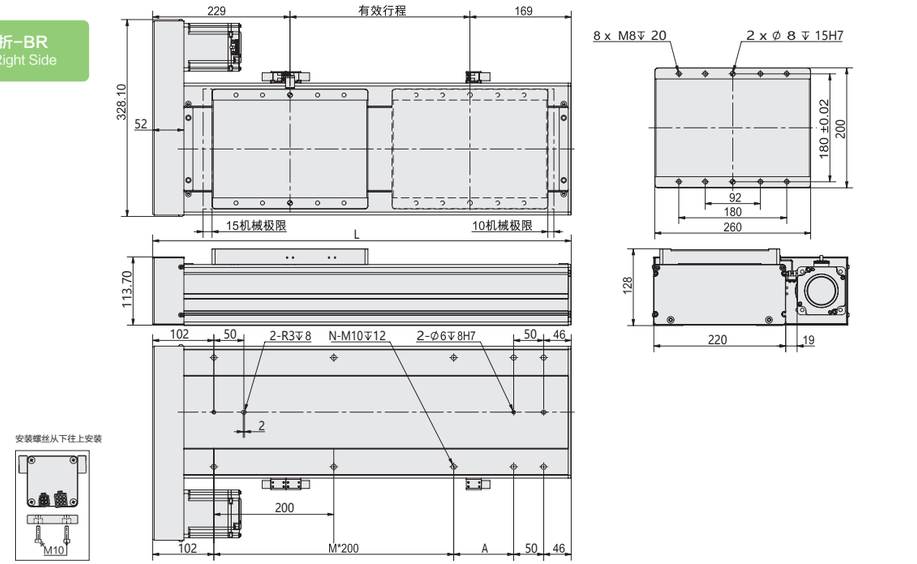

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机下折-BD
Motor Bottom Side

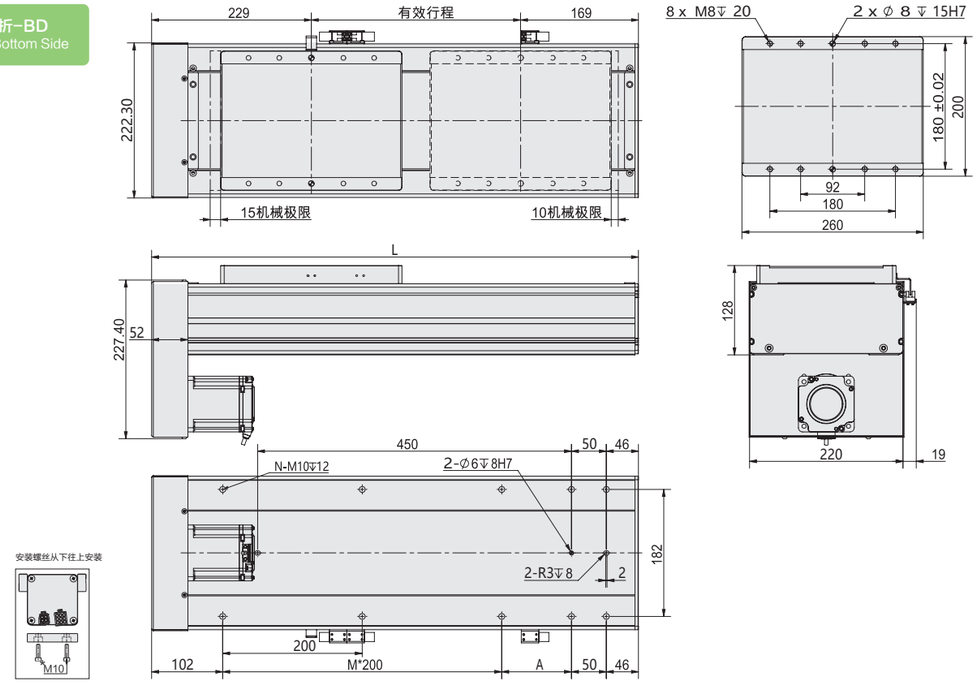

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
L	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	1048	1098	1148	1198	1248	1298	1348	1398	1448	1498	1548	1598	1648	1698	1748	1798	1848	1898	1948	1998
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
KG	24.4	25.8	27.3	28.8	30.2	31.7	33.2	34.6	36.1	37.5	39.0	40.5	41.9	43.4	44.8	46.3	47.8	49.2	50.7	52.1	53.6	55.1	56.5	58.0	59.4	60.9	62.4	63.8	65.3	66.7	68.2	69.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

www.larkrobot.com

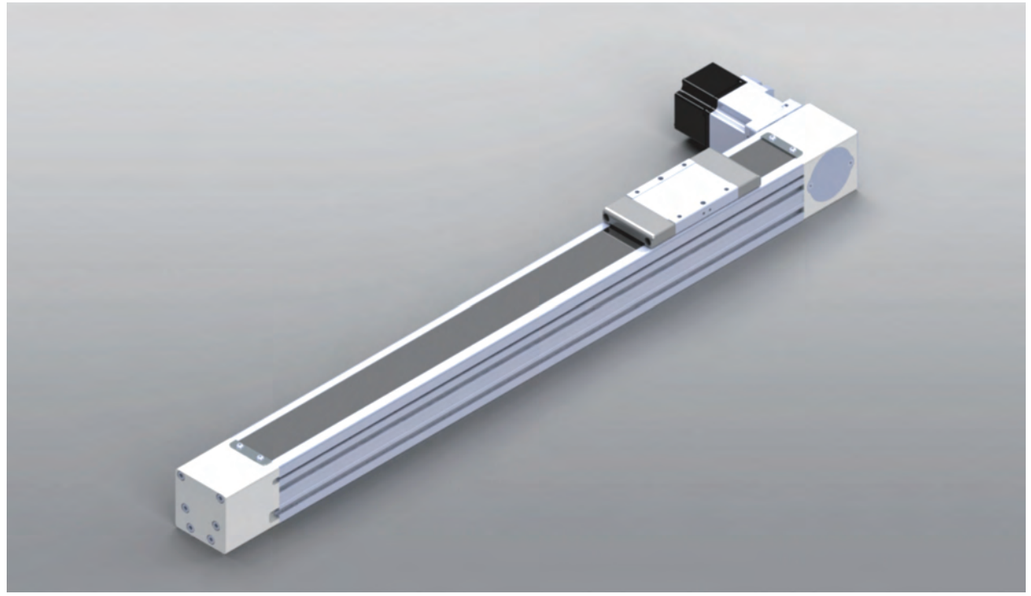

电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

型号表示方式 Guide for Model Selection

BC6-L120-S100-L-P40B-D3_-

本体型号 Base Style

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	安装方式 Installation method
L120 120mm	100-3000	L 左折	L 雷赛	40 400W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	无 本体螺母安装
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。		R 右折	H 汇川		B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	Y 本体压块安装
			P 松下			D1 1PCS		
			M 三菱			E 无光电开关		
			T 台达					
			Y 安川					
			57 57步进电机					
			其他品牌电机					

基本参数 The basic parameters

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	9	5	3	2	1.5	1
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	120					
额定推力 Rated thrust(n)	65					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3000MM/50行程递增					
电机功率 Motor power(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification

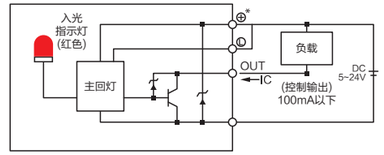

负载与速度 Load and speed

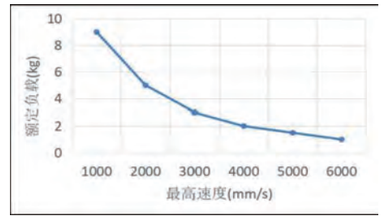

安装示意图 Installation diagram

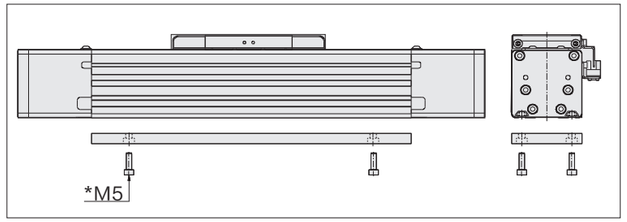

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

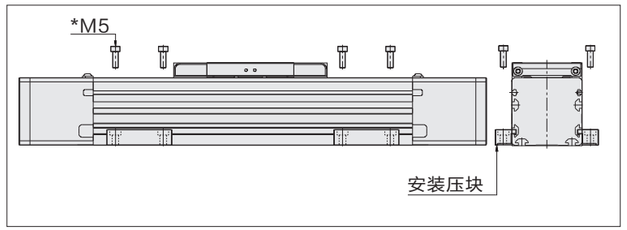

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment

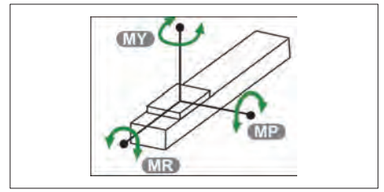

MY	44（N.M）
MP	44（N.M）
MR	12（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

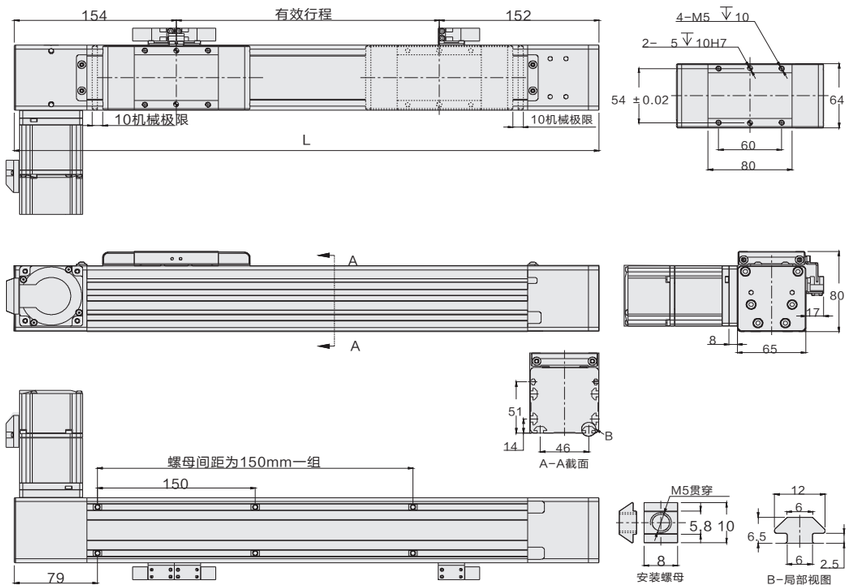

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306
KG	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1	6.7	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.3	20.9	21.5

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

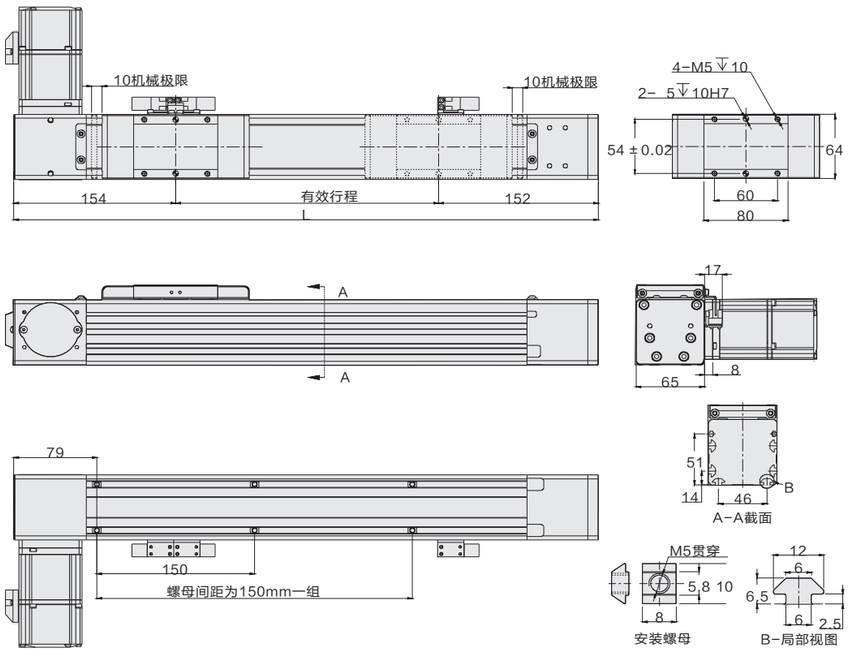

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206	2306	2406	2506	2606	2706	2806	2906	3006	3106	3206	3306
KG	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1	6.7	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.8	15.4	16	16.6	17.2	17.8	18.4	19	19.6	20.3	20.9	21.5

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

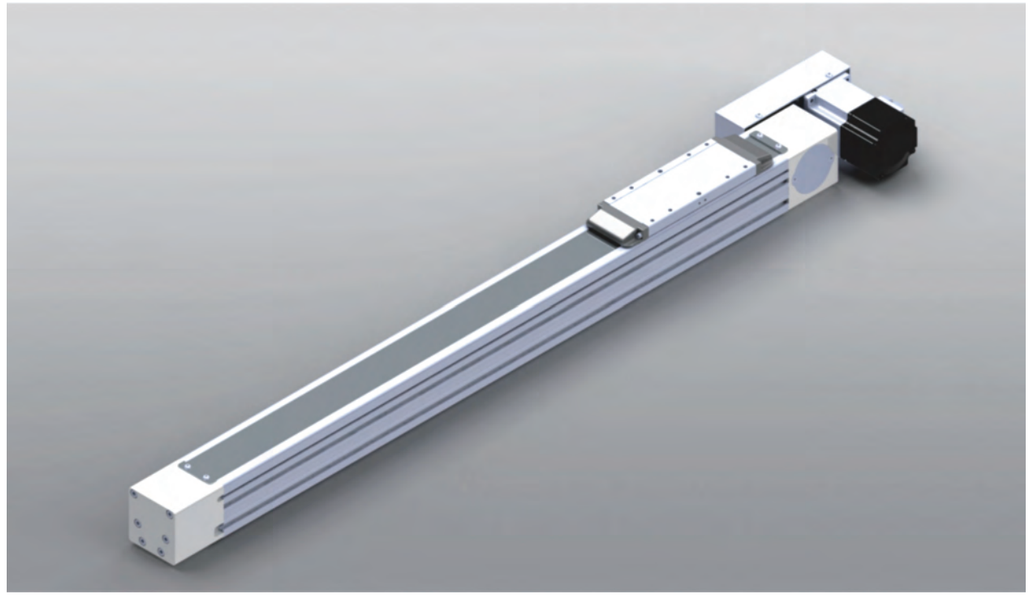

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC6H-L60-S100-L-P40B-D3_-

本体型号 Base Style

导程 Lead		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		感应开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		安装方式 Installation method	
L60	60mm	100-3000	L	左折	L	雷赛	40	400W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	无	本体螺母安装
			R	右折	H	汇川			B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	Y	本体压块安装
			LU	左上折	P	松下					D1	1PCS				
			LD	左下折	M	三菱					E	无光电开关				
			RU	右上折	T	台达										
			RD	右下折	Y	安川										
					57	57步进电机										
					其他品牌电机											

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

■ 基本参数 The basic parameters

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	22	14	10	8	6	5
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	60					
额定推力 Rated thrust(n)	122					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3000MM/50行程递增					
电机功率 Motor power(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

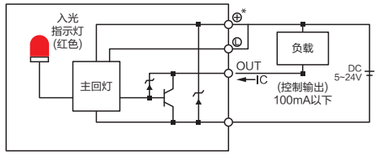

■ 负载与速度 Load and speed

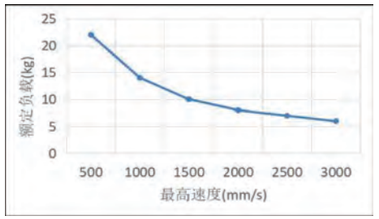

■ 安装示意图 Installation diagram

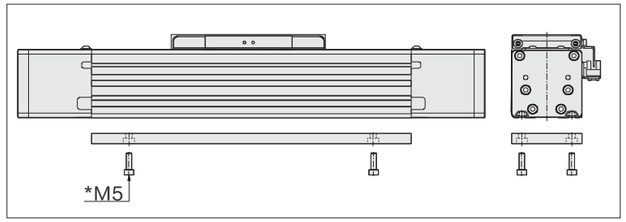

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

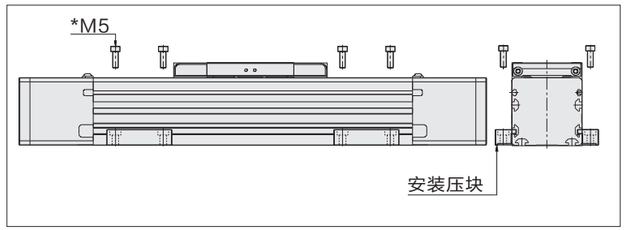

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

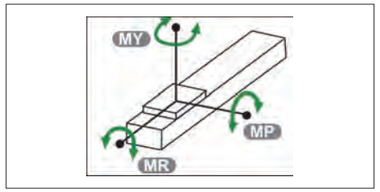

MY	128 (N.M)
MP	128 (N.M)
MR	34 (N.M)

电机左折-L
Motor Left Side

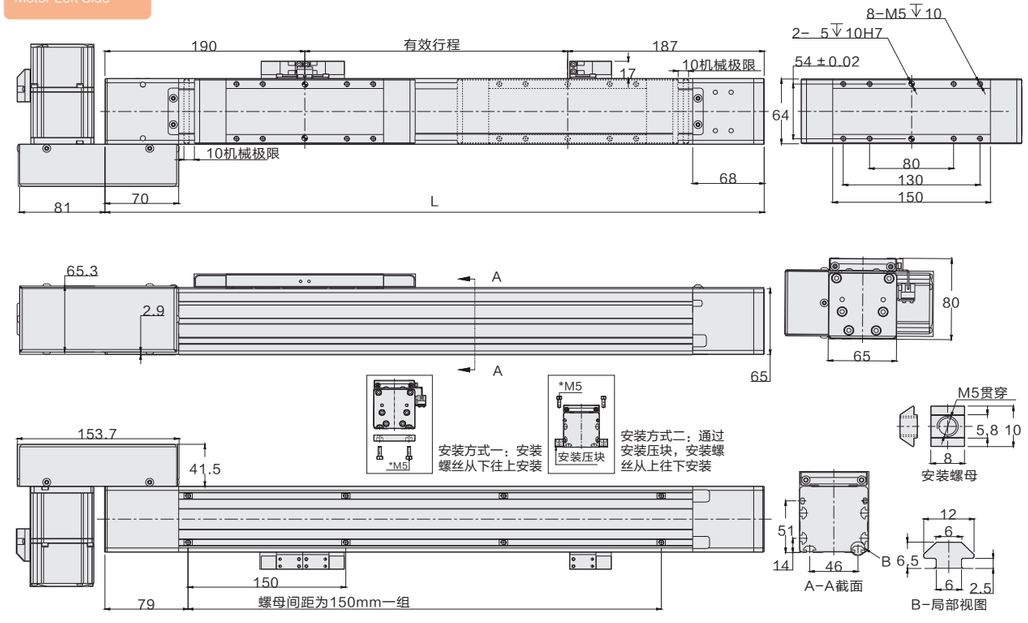

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor Right Side

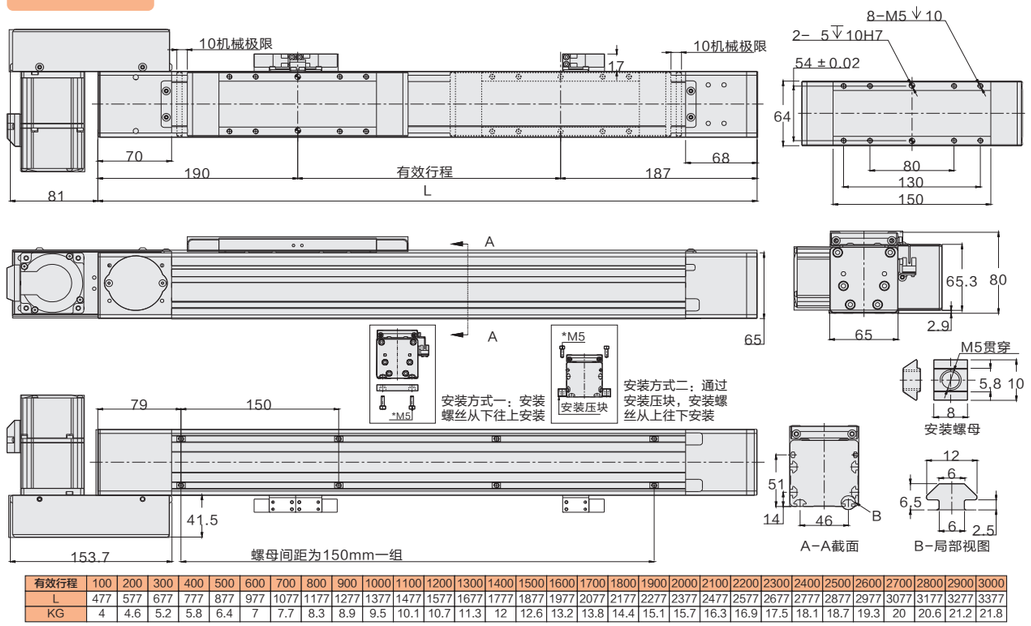

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU
Motor Left upper

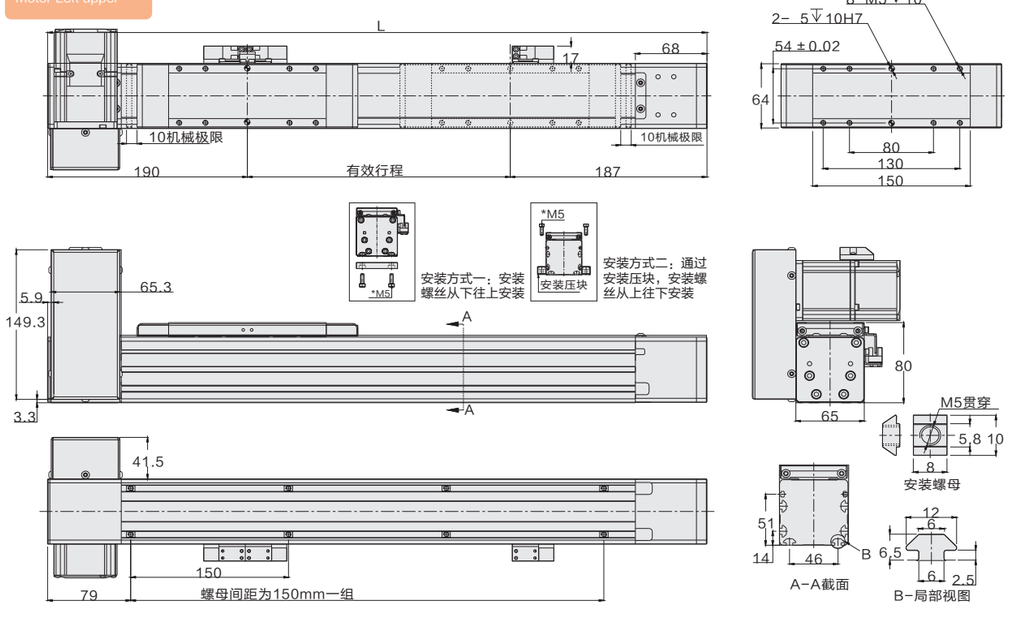

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD
Motor Right Side

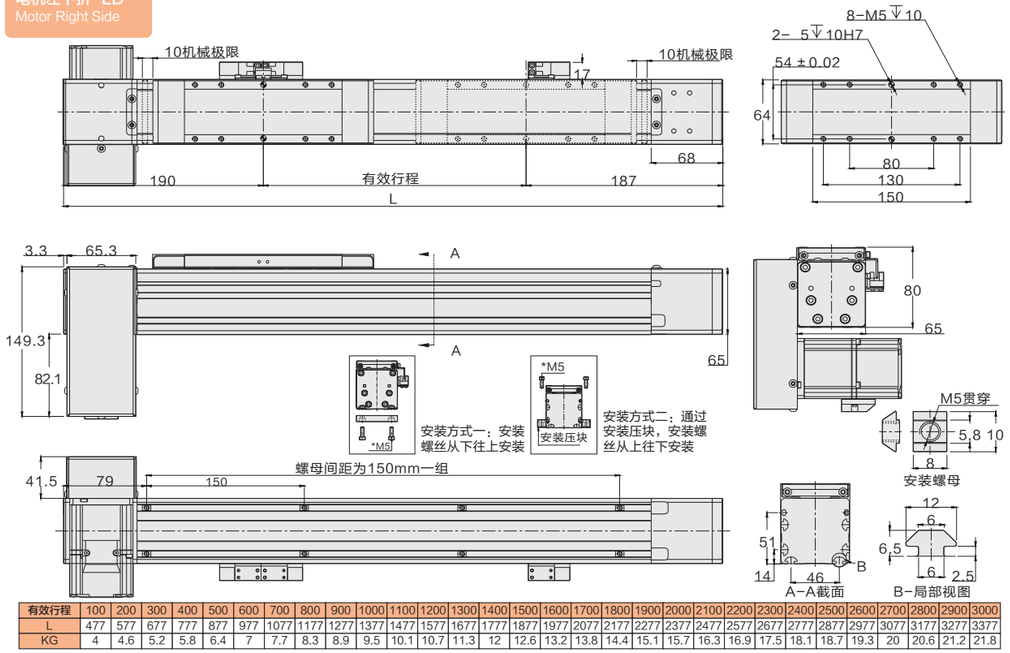

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU
Motor Left upper

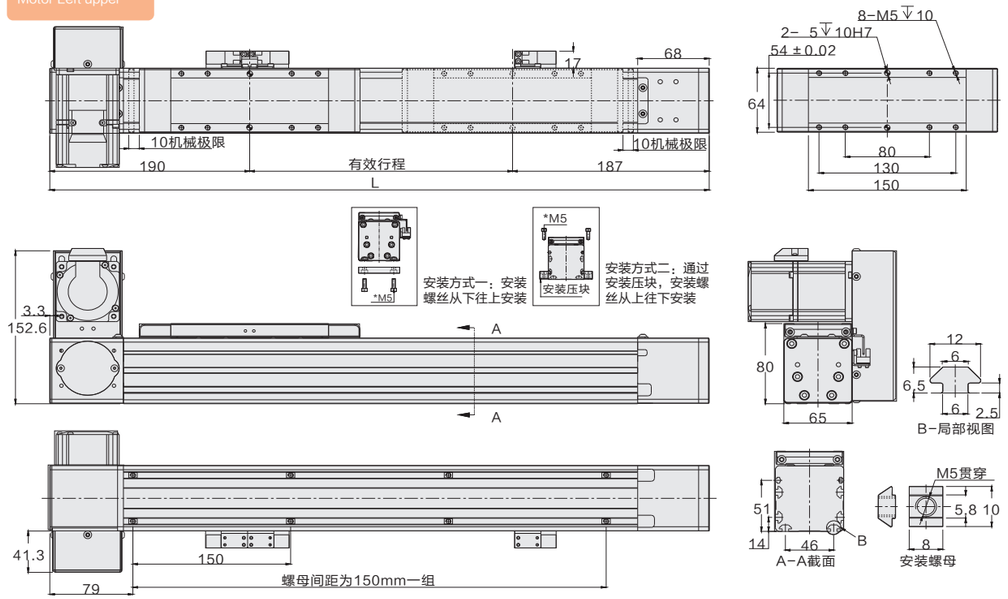

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor Right Side

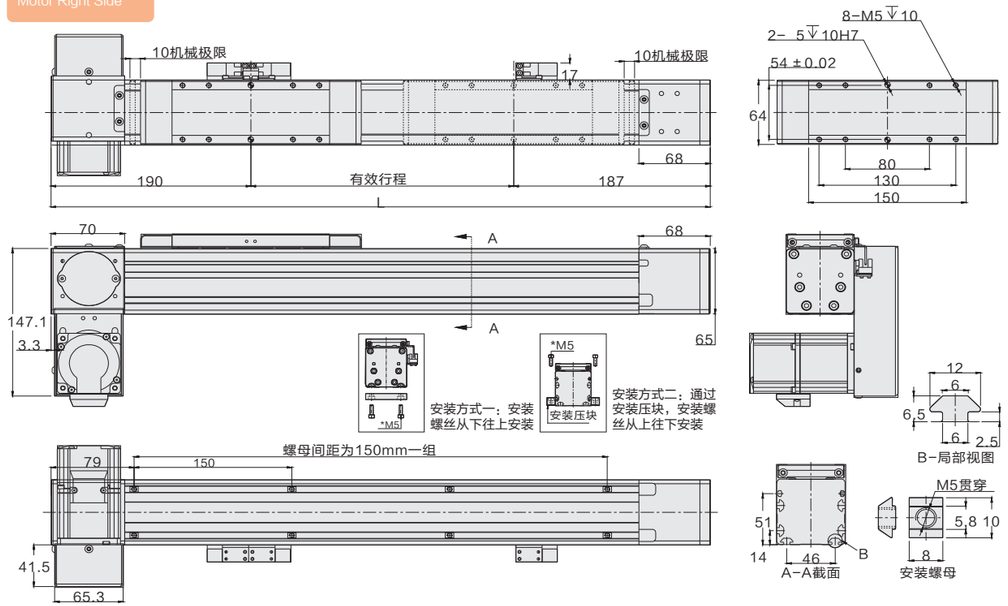

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	477	577	677	777	877	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677	2777	2877	2977	3077	3177	3277	3377
KG	4	4.6	5.2	5.8	6.4	7	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	12	12.6	13.2	13.8	14.4	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	20	20.6	21.2	21.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

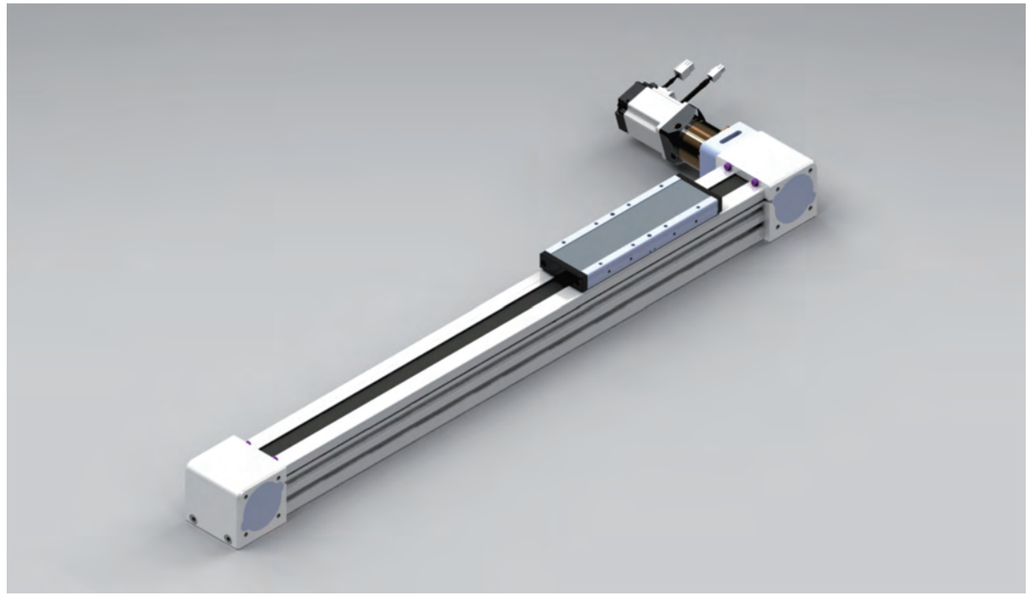

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B8-L176-S100-L-P40B-D3_-N5-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体型号 Base Style

导程 Lead	
L176	176mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

行程mm Stroke(mm)
100-5700

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机减速比	
N5	5:1
N10	10:1
N15	15:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W		750W	
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	5:1	10:1	5:1	10:1
*导程 Lead(mm)	176/5	176/10	176/5	176/10
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	1760	880	1760	880
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	25	50	50	80
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	10	20	18	38
额定推力 Rated thrust(n)	208	416	385	770
行程范围 Range of travel(mm)	100-5700MM/50行程递增			
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05			
皮带宽度 Synchro band width(mm)	30(S8M)			
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

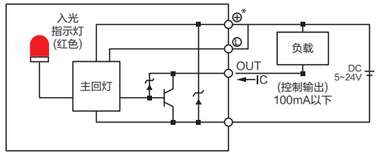

■ 安装示意图 Installation diagram

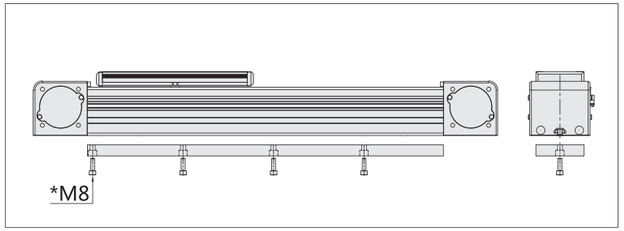

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

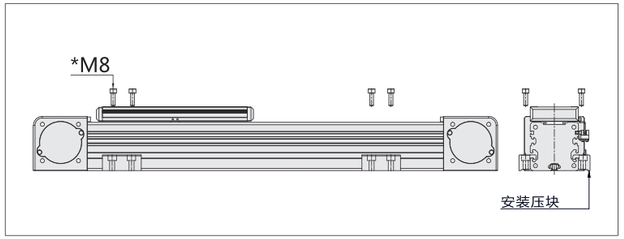

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

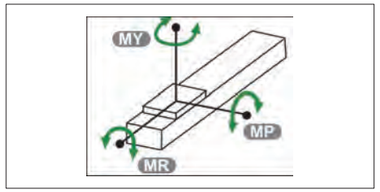

MY	868（N.M）
MP	868（N.M）
MR	123（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

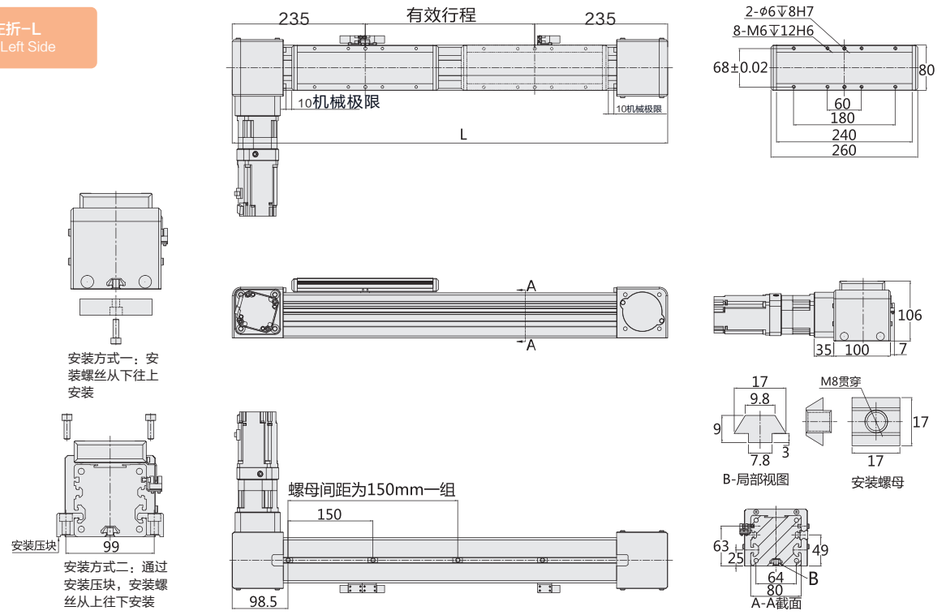

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370
KG	13.4	14.1	14.8	15.4	16.1	16.8	17.5	18.1	18.8	19.5	20.1	20.8	21.5	22.2	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.2	26.9	27.6	28.2	28.9	29.6	30.2	30.9	31.6	32.3
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970	5070	5170	5270	5370	5470	5570	5670	5770	5870	5970	6070	6170	6270
KG	33.0	33.7	34.4	35.1	35.8	36.5	37.2	37.9	38.6	39.3	40.0	40.7	41.4	42.1	42.8	43.5	44.2	44.9	45.6	46.3	47.0	47.7	48.4	49.1	49.8	50.5	51.2	51.9	52.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

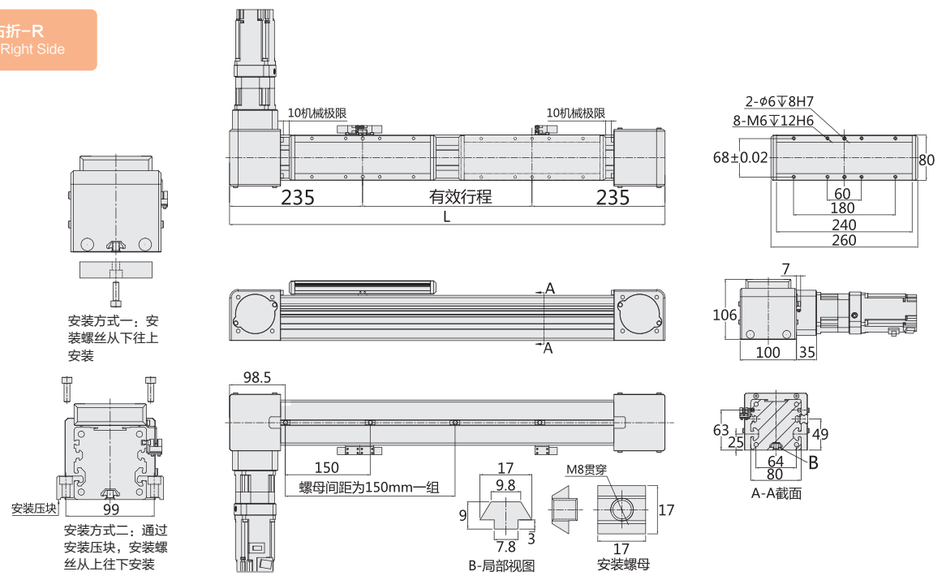

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370
KG	13.4	14.1	14.8	15.4	16.1	16.8	17.5	18.1	18.8	19.5	20.1	20.8	21.5	22.2	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.2	26.9	27.6	28.2	28.9	29.6	30.2	30.9	31.6	32.3
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970	5070	5170	5270	5370	5470	5570	5670	5770	5870	5970	6070	6170	6270
KG	33.0	33.7	34.4	35.1	35.8	36.5	37.2	37.9	38.6	39.3	40.0	40.7	41.4	42.1	42.8	43.5	44.2	44.9	45.6	46.3	47.0	47.7	48.4	49.1	49.8	50.5	51.2	51.9	52.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

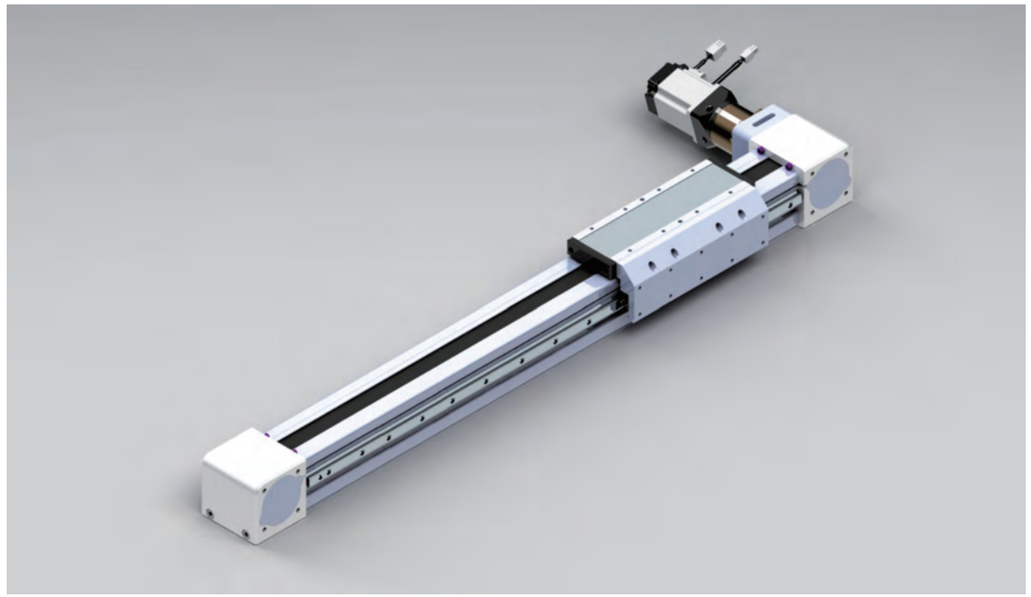

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左前折-LQ
Motor left front fold



■ 电机右前折-RQ
Motor right front fold



■ 电机左后折-LH
The motor folds back left



■ 电机右后折-RH
The motor folds back right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B8H-L176-S100-L-P40B-D3_-N5-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	行星减速机减速比
L176：176mm	100-5700	LQ 左前折	L 雷赛	40 400W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	N5 5:1
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。		RQ 右前折	H 汇川	75 750W	B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	N10 10:1
		LH 左后折	P 松下			D1 1PCS		N15 15:1
		RH 右后折	M 三菱			E 无光电开关		
			T 台达					
			Y 安川					
			57 57步进电机					
			其他品牌电机					

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W		750W	
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	5:1	10:1	5:1	10:1
*导程 Lead(mm)	176/5	176/10	176/5	176/10
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	1760	880	1760	880
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	30	60	58	100
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	10	22	20	40
额定推力 Rated thrust(n)	208	416	385	770
行程范围 Range of travel(mm)	100-5700MM/50行程递增			
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05			
皮带宽度 Synchro band width(mm)	30(S8M)			
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

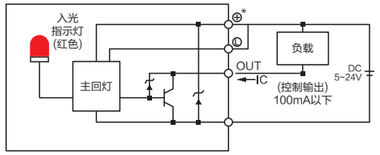

■ 安装示意图 Installation diagram

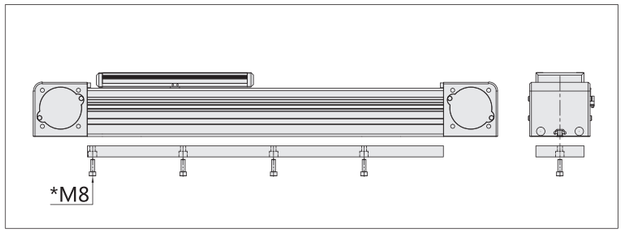

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

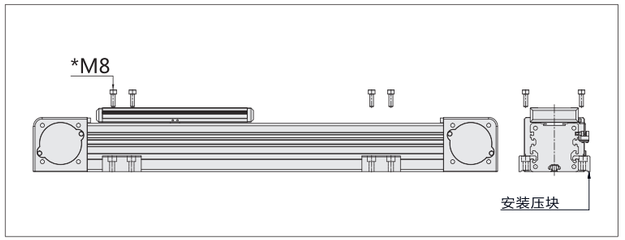

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

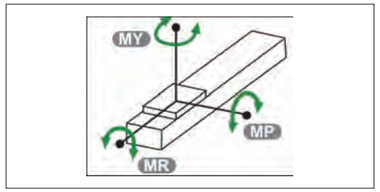

MY	1560（N.M）
MP	1560（N.M）
MR	220（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

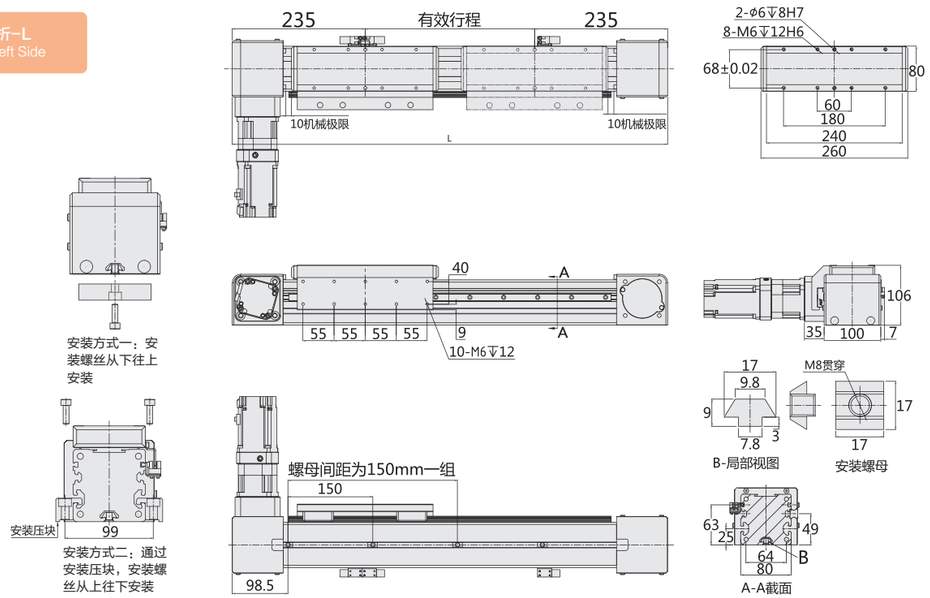

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370
KG	15.2	16.0	16.7	17.5	18.3	19.0	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	23.8	24.6	25.4	26.2	27.0	27.8	28.6	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.2	35.0	35.8	36.6	37.4
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970	5070	5170	5270	5370	5470	5570	5670	5770	5870	5970	6070	6170	6270
KG	38.2	39.0	39.7	40.5	41.3	42.1	42.9	43.7	44.5	45.3	46.1	46.9	47.7	48.5	49.3	50.1	50.9	51.7	52.5	53.3	54.1	54.9	55.7	56.5	57.3	58.1	58.9	59.7	60.5

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

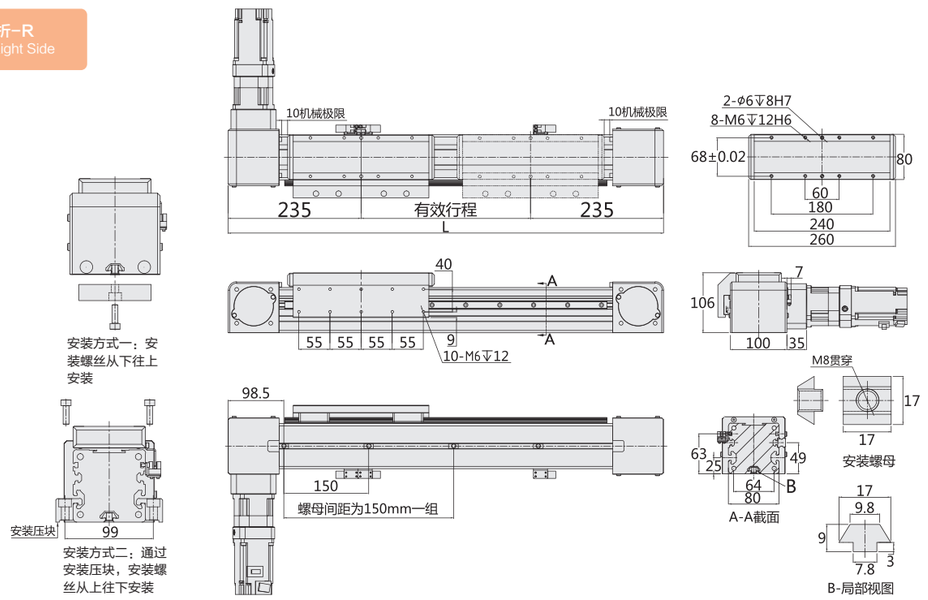

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	2570	2670	2770	2870	2970	3070	3170	3270	3370
KG	15.2	16.0	16.7	17.5	18.3	19.0	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	23.8	24.6	25.4	26.2	27.0	27.8	28.6	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.2	35.0	35.8	36.6	37.4
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3470	3570	3670	3770	3870	3970	4070	4170	4270	4370	4470	4570	4670	4770	4870	4970	5070	5170	5270	5370	5470	5570	5670	5770	5870	5970	6070	6170	6270
KG	38.2	39.0	39.7	40.5	41.3	42.1	42.9	43.7	44.5	45.3	46.1	46.9	47.7	48.5	49.3	50.1	50.9	51.7	52.5	53.3	54.1	54.9	55.7	56.5	57.3	58.1	58.9	59.7	60.5

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

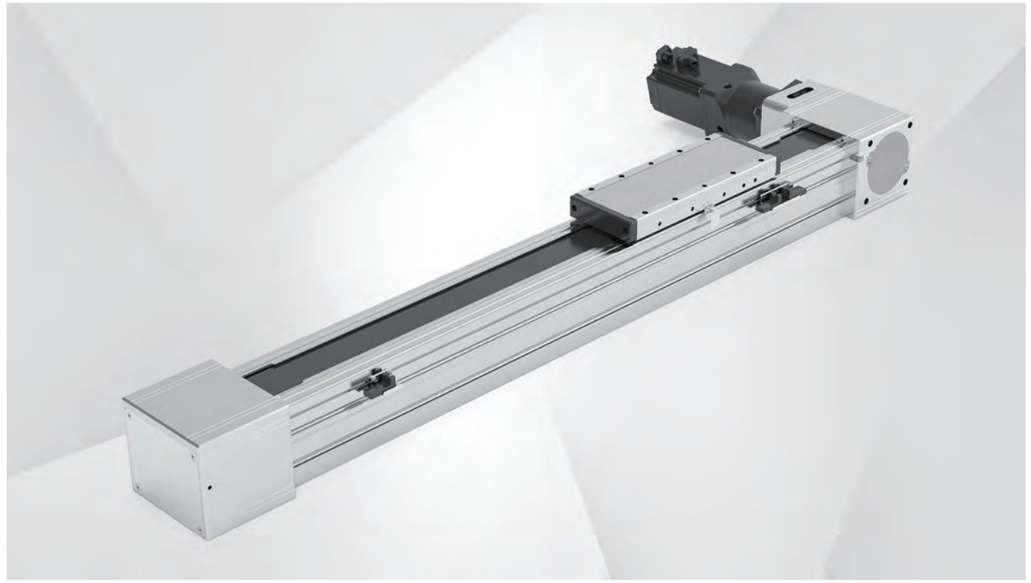

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

GB10-L224-S100-L-P75B-D3_-N10-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L224	224mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。(无减速机时)

行程mm Stroke(mm)
100-10000

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W
1K	1000W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
N10	10:1
N15	15:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W		1000W	
电机额定扭矩(N.M)	2.4		3.2	
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	10:1	15:1	10:1	15:1
*导程 Lead(mm)	224/10	224/15	224/10	224/15
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	1120	750	1120	750
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	60	90	80	120
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	30	45	40	60
额定推力 Rated thrust(n)	600	900	800	1200
行程范围 Range of travel(mm)	100-10000MM/50行程递增			
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05			
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50(S8M)			
导轨规格 Guide specification	W23XH20			
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)			

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

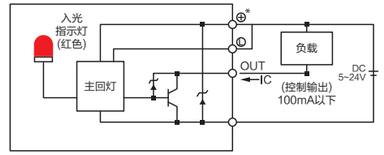

■ 安装示意图 Installation diagram

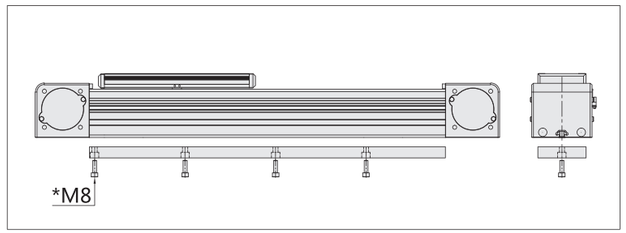

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

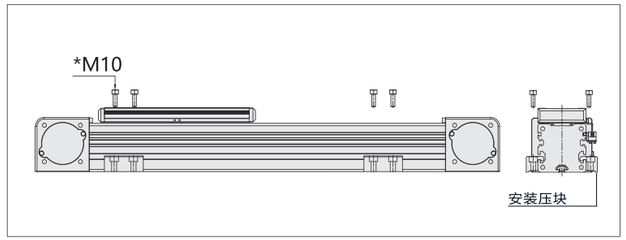

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

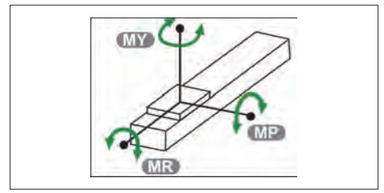

MY	1479（N.M）
MP	1479（N.M）
MR	190（N.M）

电机左折-L
Motor Left Side

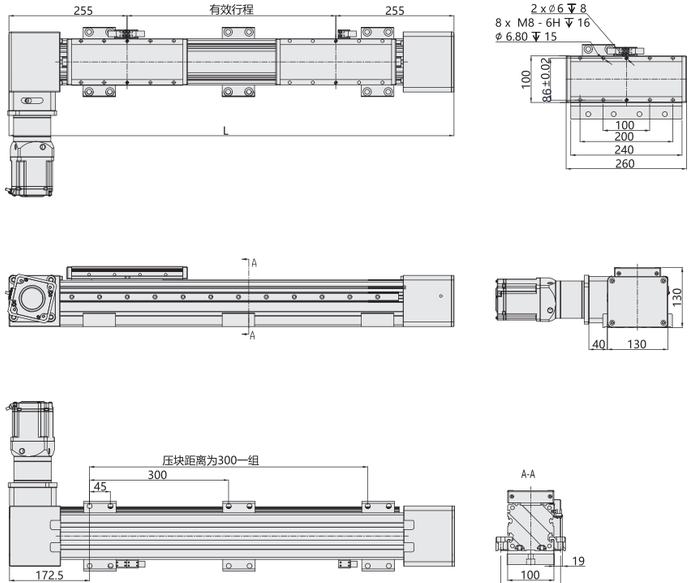

安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	2210	2310	2410	2510	2610	2710	2810	2910	3010	3110	3210	3310	3410
KG	15.5	16.8	18.1	19.4	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	38.9	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	48.0	49.3	50.6	51.9
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3510	3610	3710	3810	3910	4010	4110	4210	4310	4410	4510	4610	4710	4810	4910	5010	5110	5210	5310	5410	5510	5610	5710	5810	5910	6010	6110	6210	6310
KG	53.2	54.5	55.8	57.1	58.4	59.7	61.0	62.3	63.6	64.9	66.2	67.5	68.8	70.1	71.4	72.7	74.0	75.3	76.6	77.9	79.2	80.5	81.8	83.1	84.4	85.7	87.0	88.3	89.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor Right Side

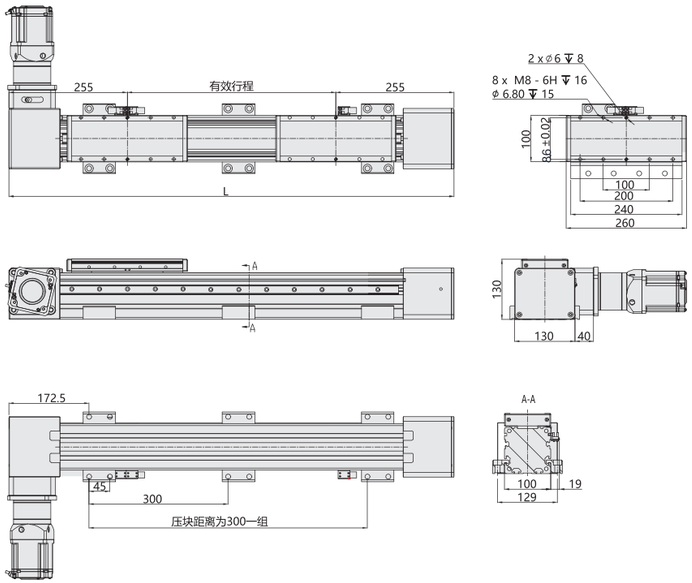

安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	2210	2310	2410	2510	2610	2710	2810	2910	3010	3110	3210	3310	3410
KG	15.5	16.8	18.1	19.4	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	38.9	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	48.0	49.3	50.6	51.9
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3510	3610	3710	3810	3910	4010	4110	4210	4310	4410	4510	4610	4710	4810	4910	5010	5110	5210	5310	5410	5510	5610	5710	5810	5910	6010	6110	6210	6310
KG	53.2	54.5	55.8	57.1	58.4	59.7	61.0	62.3	63.6	64.9	66.2	67.5	68.8	70.1	71.4	72.7	74.0	75.3	76.6	77.9	79.2	80.5	81.8	83.1	84.4	85.7	87.0	88.3	89.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

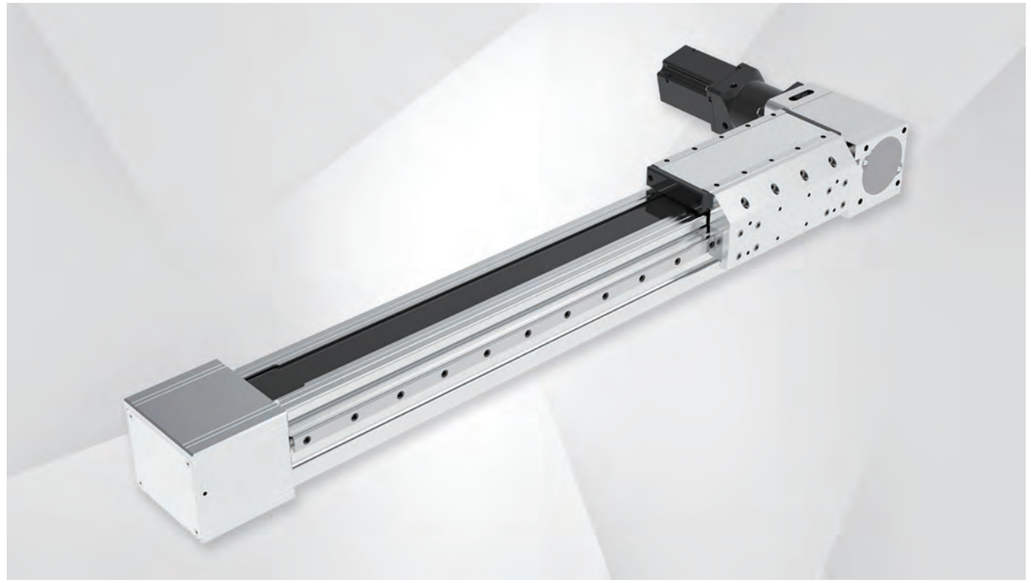

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左前折-LQ
Motor left front fold



■ 电机右前折-RQ
Motor right front fold



■ 电机左后折-LH
The motor folds back left



■ 电机右后折-RH
The motor folds back right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

GB10H-L224-S100-L-P75B-D3_-N10-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L224	224mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
(无减速机时)

行程mm Stroke(mm)
100-10000

电机方式 Motor way	
LQ	左前折
RQ	右前折
LH	左后折
RH	右后折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W
1K	1000W
1.5K	1500W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
N10	10:1
N15	15:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W		1000W		1500W	
电机额定扭矩(N.M)	2.4		3.2		4.77	
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	10:1	15:1	10:1	15:1	10:1	15:1
*导程 Lead(mm)	224/10	224/15	224/10	224/15	224/10	224/15
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	1120	750	1120	750	1120	750
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	85	128	114	170	160	240
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	30	45	40	60	70	105
额定推力 Rated thrust(n)	600	900	800	1200	1150	1750
行程范围 Range of travel(mm)	100-10000MM/50行程递增					
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50(S8M)					
导轨规格 Guide specification	W23XH20					
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

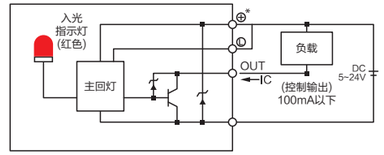

■ 安装示意图 Installation diagram

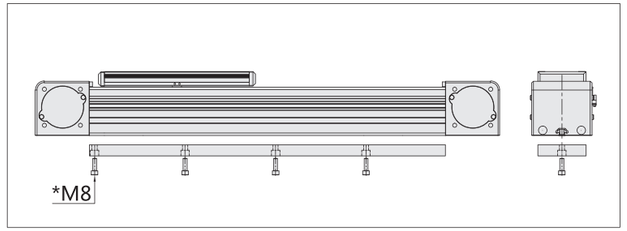

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

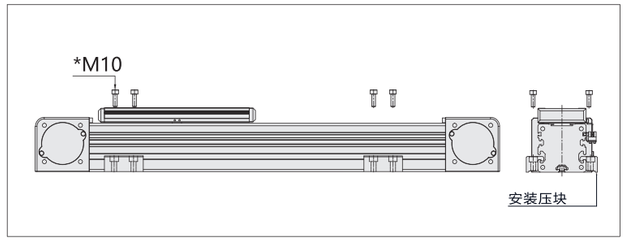

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

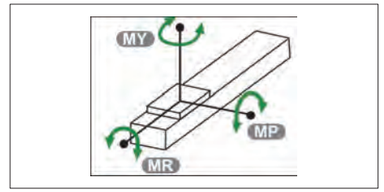

MY	2950（N.M）
MP	2950（N.M）
MR	450（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

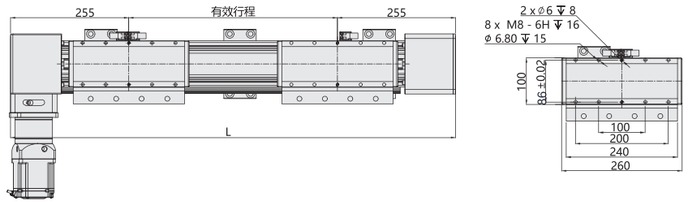





安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

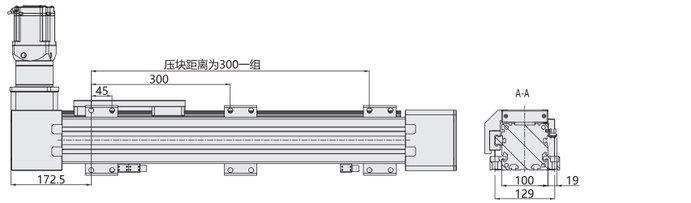

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	2210	2310	2410	2510	2610	2710	2810	2910	3010	3110	3210	3310	3410
KG	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	38.9	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	48.0	49.3	50.6	51.9	53.2	54.5	55.8	57.1
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3510	3610	3710	3810	3910	4010	4110	4210	4310	4410	4510	4610	4710	4810	4910	5010	5110	5210	5310	5410	5510	5610	5710	5810	5910	6010	6110	6210	6310
KG	58.4	59.7	61.0	62.3	63.6	64.9	66.2	67.5	68.8	70.1	71.4	72.2	74.0	75.3	76.6	77.9	79.2	80.5	81.8	83.1	84.4	85.7	87.0	88.3	89.6	90.0	92.2	93.5	94.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

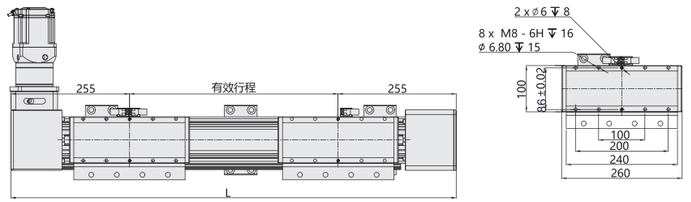





安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

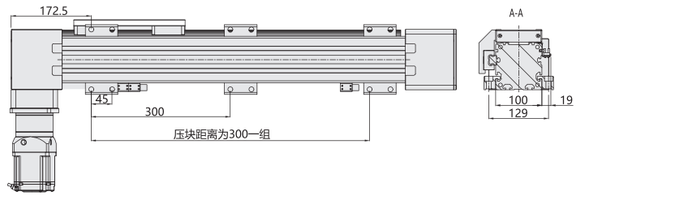

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
L	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	2210	2310	2410	2510	2610	2710	2810	2910	3010	3110	3210	3310	3410
KG	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	32.4	33.7	35.0	36.3	37.6	38.9	40.2	41.5	42.8	44.1	45.4	46.7	48.0	49.3	50.6	51.9	53.2	54.5	55.8	57.1
有效行程	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
L	3510	3610	3710	3810	3910	4010	4110	4210	4310	4410	4510	4610	4710	4810	4910	5010	5110	5210	5310	5410	5510	5610	5710	5810	5910	6010	6110	6210	6310
KG	58.4	59.7	61.0	62.3	63.6	64.9	66.2	67.5	68.8	70.1	71.4	72.2	74.0	75.3	76.6	77.9	79.2	80.5	81.8	83.1	84.4	85.7	87.0	88.3	89.6	90.0	92.2	93.5	94.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

GBC12-L224-S100-L-P1KB-D3_-N10-

本体型号 Base Style

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	行星减速机 减速比	安装方式 Installation method
L224 224mm	100-10000	L 左折	L 雷赛	1K 1000W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	N10 10:1	无 本体螺母安装
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。(无减速机时)		R 右折	H 汇川		B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	N15 15:1	Y 本体压块安装
			P 松下			D1 1PCS		N20 20:1	
			M 三菱			E 无光电开关		N25 25:1	
			T 台达						
			Y 安川						
			57 57步进电机						
			其他品牌电机						

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	1000W			
电机额定扭矩(N.M)	4.77			
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	10:1	15:1	20:1	25:1
*导程 Lead(mm)	224/10	224/15	224/20	224/25
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	747	498	373	299
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	120	180	220	280
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	50	80	105	135
额定推力 Rated thrust(n)	1070	1606	2141	2676
行程范围 Range of travel(mm)	100-10000MM/50行程递增			
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05			
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50(S8M)			
导轨规格 Guide specification	W28XH23			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

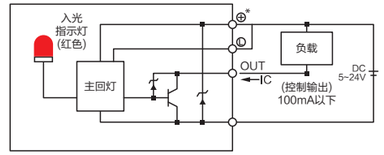

■ 安装示意图 Installation diagram

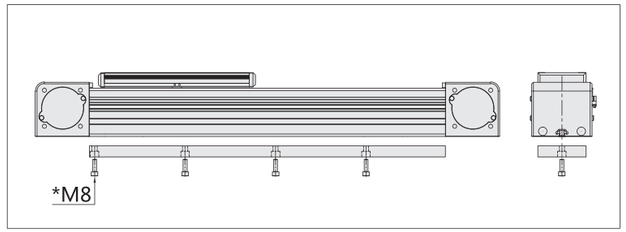

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

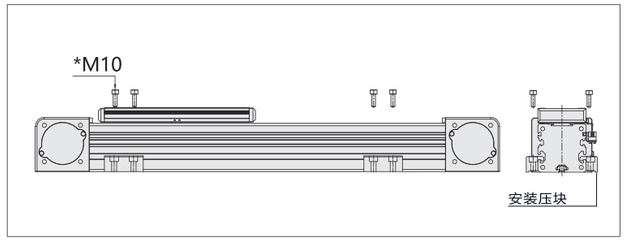

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

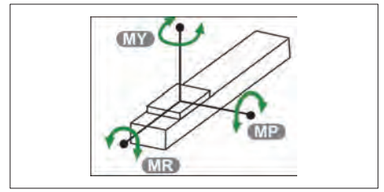

MY	2950（N.M）
MP	2950（N.M）
MR	380（N.M）

电机左折-L
Motor Left Side



安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

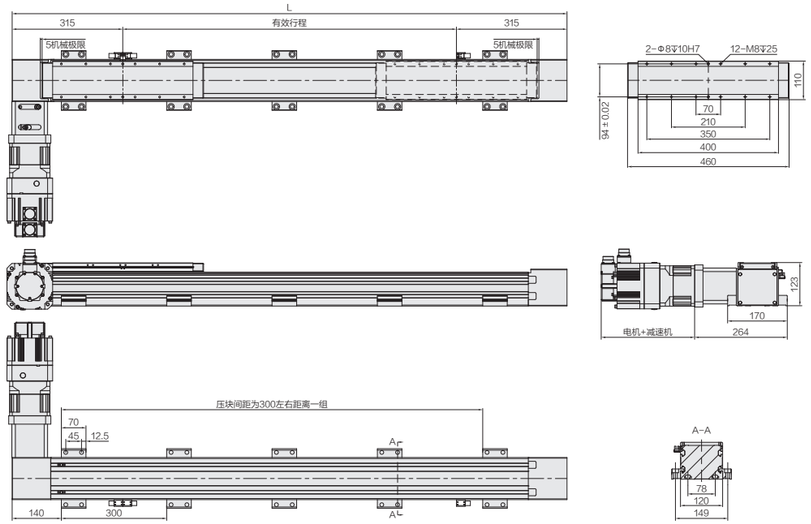

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
L	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930	3030	3130	3230	3330
KG	26.03	27.88	29.73	31.58	33.43	35.28	37.13	39.98	40.83	42.68	44.53	46.38	48.23	50.08	51.93	53.78	55.63	57.48	59.33	61.18	63.03	64.88	66.73	68.58	70.43	72.28	74.13
有效行程	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
L	3430	3530	3630	3730	3830	3930	4030	4130	4230	4330	4430	4530	4630	4730	4830	4930	5030	5130	5230	5330	5430	5530	5630	5730	5830	5930	6030
KG	75.98	77.83	79.68	81.53	83.38	85.23	87.08	88.93	90.78	92.63	94.48	96.33	98.18	100.03	101.88	103.73	105.58	107.43	109.28	111.13	112.98	114.83	116.68	118.53	120.38	122.23	124.08

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor Right Side



安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

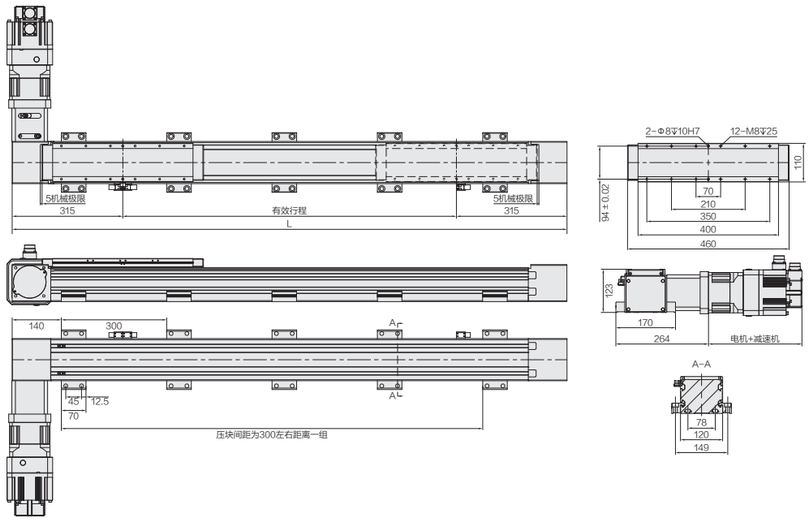

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
L	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930	3030	3130	3230	3330
KG	26.03	27.88	29.73	31.58	33.43	35.28	37.13	39.98	40.83	42.68	44.53	46.38	48.23	50.08	51.93	53.78	55.63	57.48	59.33	61.18	63.03	64.88	66.73	68.58	70.43	72.28	74.13
有效行程	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
L	3430	3530	3630	3730	3830	3930	4030	4130	4230	4330	4430	4530	4630	4730	4830	4930	5030	5130	5230	5330	5430	5530	5630	5730	5830	5930	6030
KG	75.98	77.83	79.68	81.53	83.38	85.23	87.08	88.93	90.78	92.63	94.48	96.33	98.18	100.03	101.88	103.73	105.58	107.43	109.28	111.13	112.98	114.83	116.68	118.53	120.38	122.23	124.08

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

GBC14-L272-S100-L-P1KB-D3_-N10-

本体型号 Base Style

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	行星减速机减速比	安装方式 Installation method
L272 272mm	100-10000	L 左折	L 雷赛	1K 1000W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	N20 20:1	无 本体螺母安装
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。(无减速机时)		R 右折	H 汇川	1.5K 1500W	B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	N25 25:1	Y 本体压块安装
			P 松下			D1 1PCS			
			M 三菱			E 无光电开关			
			T 台达						
			Y 安川						
			57 57步进电机						
			其他品牌电机						

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	1000W		1500W	
电机额定扭矩(N.M)	4.77		7.16	
行星减速机(减速比) Gear reducer(mm)	20:1	25:1	20:1	25:1
*导程 Lead(mm)	272/20	272/25	272/20	272/25
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	453	363	453	363
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	180	250	270	400
最大负载 Rated load(kg)(垂直使用)	85	120	135	200
额定推力 Rated thrust(n)	1763	2204	2646	3308
行程范围 Range of travel(mm)	100-10000MM/50行程递增			
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05			
皮带宽度 Synchro band width(mm)	60(S8M)			
导轨规格 Guide specification	W28XH23			
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)			

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 安装示意图 Installation diagram

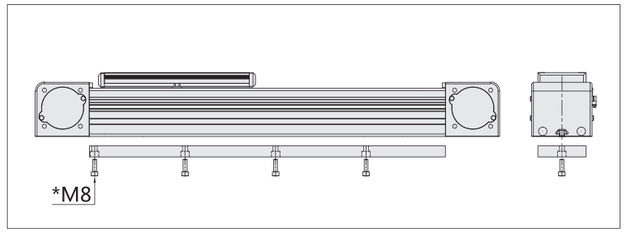

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

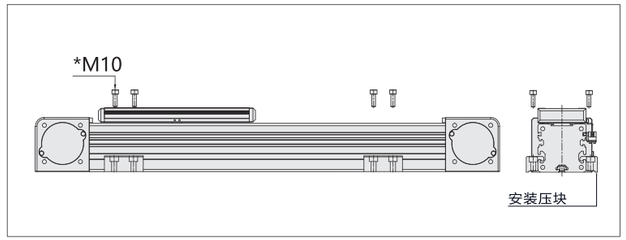

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

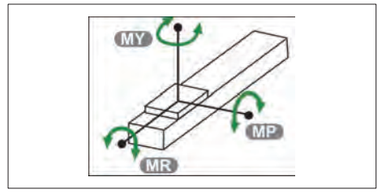

MY	4425（N.M）
MP	4425（N.M）
MR	570（N.M）

电机左折-L
Motor Left Side



安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

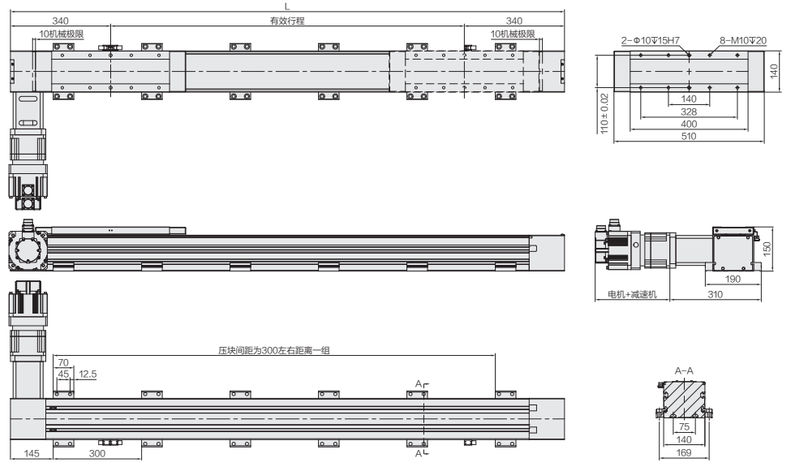

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
L	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	2480	2580	2680	2780	2880	2980	3080	3180	3280	3380
KG	39.24	41.54	43.84	46.14	48.44	50.74	53.04	55.34	57.64	59.94	62.24	64.54	66.84	69.14	71.44	73.74	76.04	78.34	80.64	82.94	85.24	87.54	89.84	92.14	94.44	96.74	99.04
有效行程	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
L	3480	3580	3680	3780	3880	3980	4080	4180	4280	4380	4480	4580	4680	4780	4880	4980	5080	5180	5280	5380	5480	5580	5680	5780	5880	5980	6080
KG	101.34	103.64	105.94	108.24	110.54	112.84	115.14	117.44	119.74	122.04	124.34	126.64	128.94	131.24	133.54	135.84	138.14	140.44	142.74	145.04	147.34	149.64	151.94	154.24	156.54	158.84	161.14

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor Right Side



安装方式一：通过安装压块
M10安装螺丝从上往下安装
安装方式二：M8安装螺丝
从下往上安装

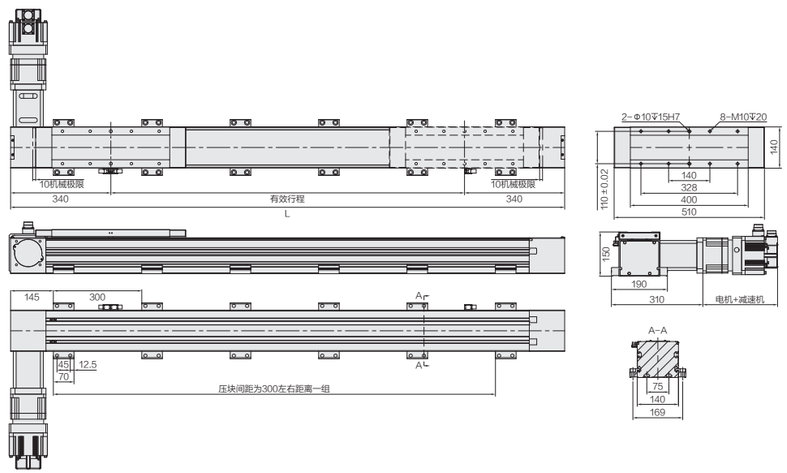

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
L	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	2480	2580	2680	2780	2880	2980	3080	3180	3280	3380
KG	39.24	41.54	43.84	46.14	48.44	50.74	53.04	55.34	57.64	59.94	62.24	64.54	66.84	69.14	71.44	73.74	76.04	78.34	80.64	82.94	85.24	87.54	89.84	92.14	94.44	96.74	99.04
有效行程	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
L	3480	3580	3680	3780	3880	3980	4080	4180	4280	4380	4480	4580	4680	4780	4880	4980	5080	5180	5280	5380	5480	5580	5680	5780	5880	5980	6080
KG	101.34	103.64	105.94	108.24	110.54	112.84	115.14	117.44	119.74	122.04	124.34	126.64	128.94	131.24	133.54	135.84	138.14	140.44	142.74	145.04	147.34	149.64	151.94	154.24	156.54	158.84	161.14

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

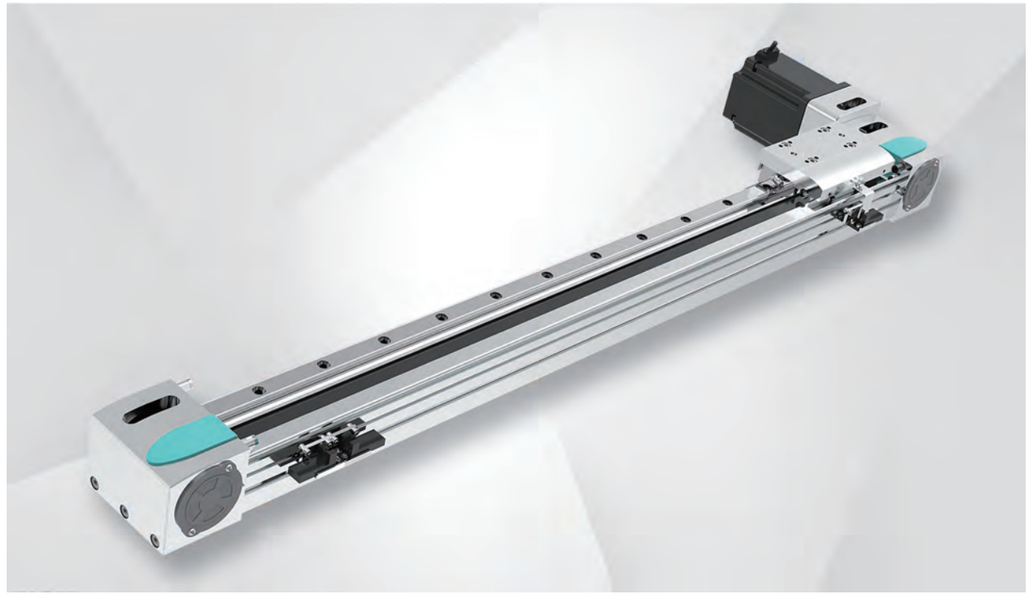

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左前折-LQ
Motor left front fold



■ 电机右前折-RQ
Motor right front fold



■ 电机左后折-LH
The motor folds back left



■ 电机右后折-RH
The motor folds back right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

SGC8-L90-S100-L-P75B-D3_-

本体型号 Base Style

导程 Lead	
L90	90mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-3000

电机方式 Motor way	
LQ	左前折
RQ	右前折
LH	左后折
RH	右后折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

安装方式 Installation method	
无	本体螺母安装
Y	本体压块安装

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率 Motor power(w)	400/750					
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	750	1500	2250	3000	3750	4500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	15/30	8/15	5/10	-/7	-/5	-/4
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.1					
*导程 Lead(mm)	90					
额定推力 Rated thrust(n)	75/142					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3000mm/50行程递增					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

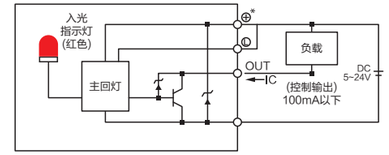

■ 安装示意图 Installation diagram

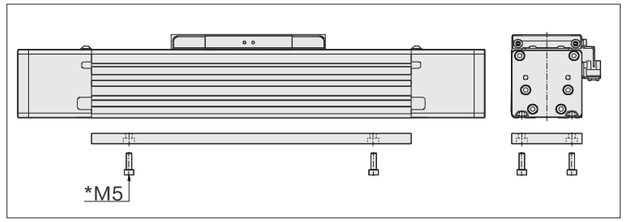

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

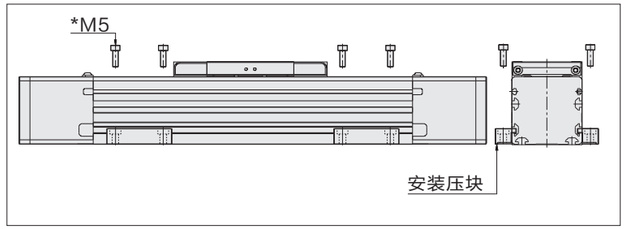

安装方式二：通过安装压块，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	160 (N.M)
MP	160 (N.M)
MR	220 (N.M)

电机左前折-LQ
Fold the left front

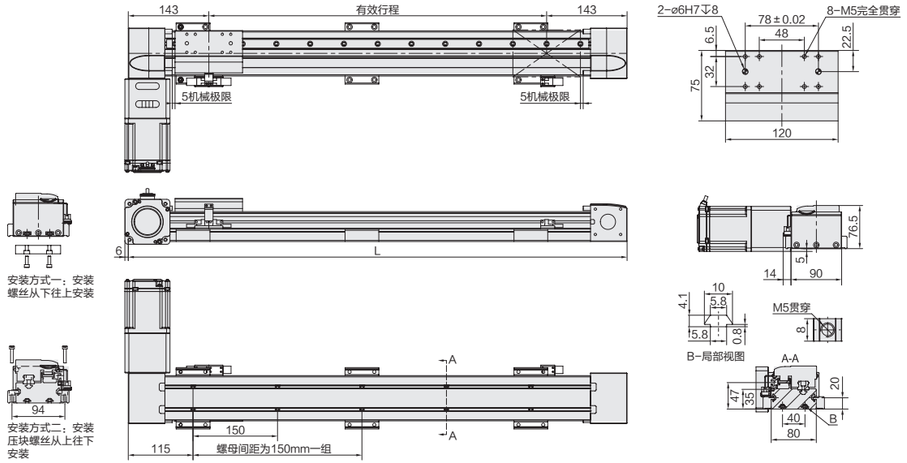

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	386	486	586	686	786	886	986	1086	1186	1286	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	2086	2186	2286	2386	2486	2586	2686	2786	2886	2986	3086	3186	3286
KG	5.33	5.86	6.39	6.93	7.46	8	8.53	9.06	9.59	10.1	10.6	11.1	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	14.9	15.4	15.9	16.5	17	17.6	18.1	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右前折-RQ
Right front fold

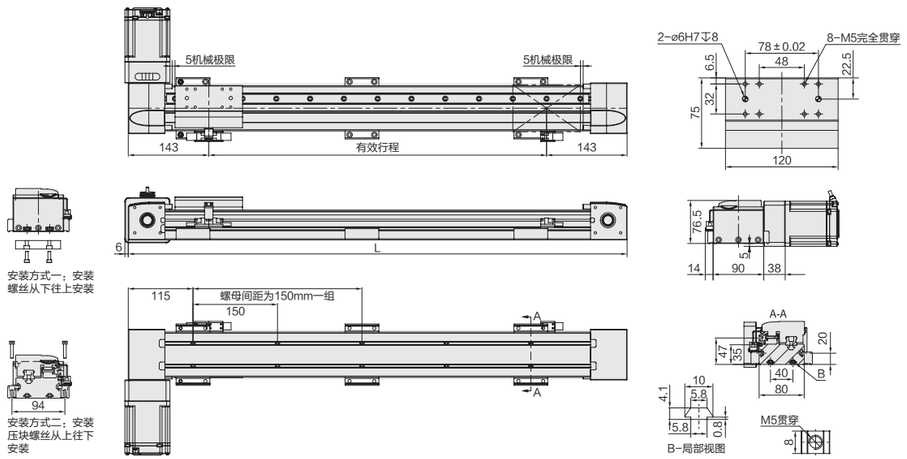

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	386	486	586	686	786	886	986	1086	1186	1286	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	2086	2186	2286	2386	2486	2586	2686	2786	2886	2986	3086	3186	3286
KG	5.33	5.86	6.39	6.93	7.46	8	8.53	9.06	9.59	10.1	10.6	11.1	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	14.9	15.4	15.9	16.5	17	17.6	18.1	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左后折-LH
Fold back left

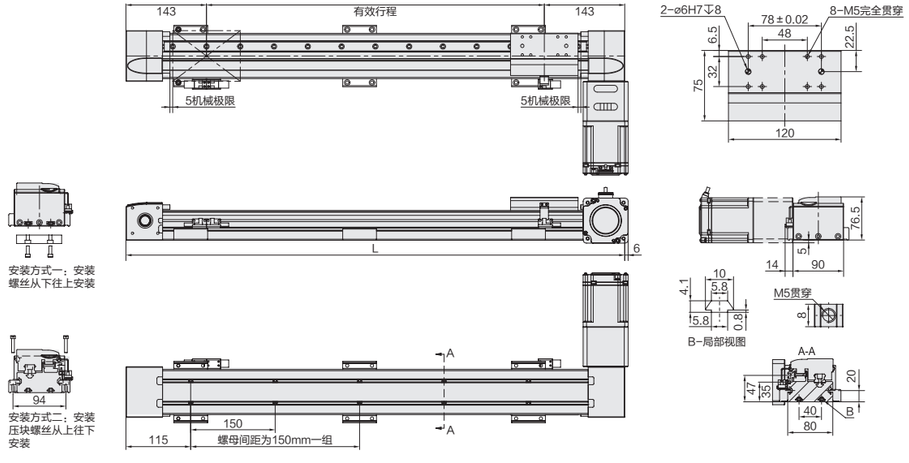

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	386	486	586	686	786	886	986	1086	1186	1286	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	2086	2186	2286	2386	2486	2586	2686	2786	2886	2986	3086	3186	3286
KG	5.33	5.86	6.39	6.93	7.46	8	8.53	9.06	9.59	10.1	10.6	11.1	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	14.9	15.4	15.9	16.5	17	17.6	18.1	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右后折-RH
Right back fold

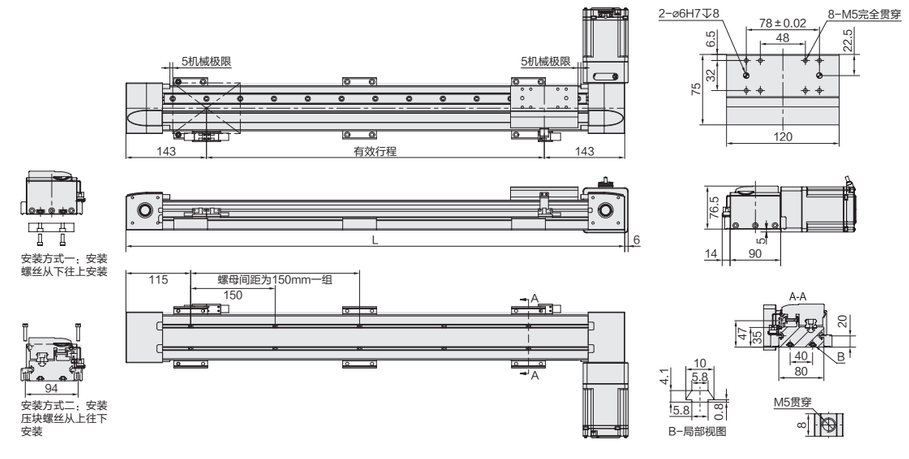

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
L	386	486	586	686	786	886	986	1086	1186	1286	1386	1486	1586	1686	1786	1886	1986	2086	2186	2286	2386	2486	2586	2686	2786	2886	2986	3086	3186	3286
KG	5.33	5.86	6.39	6.93	7.46	8	8.53	9.06	9.59	10.1	10.6	11.1	11.7	12.2	12.7	13.3	13.8	14.3	14.9	15.4	15.9	16.5	17	17.6	18.1	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

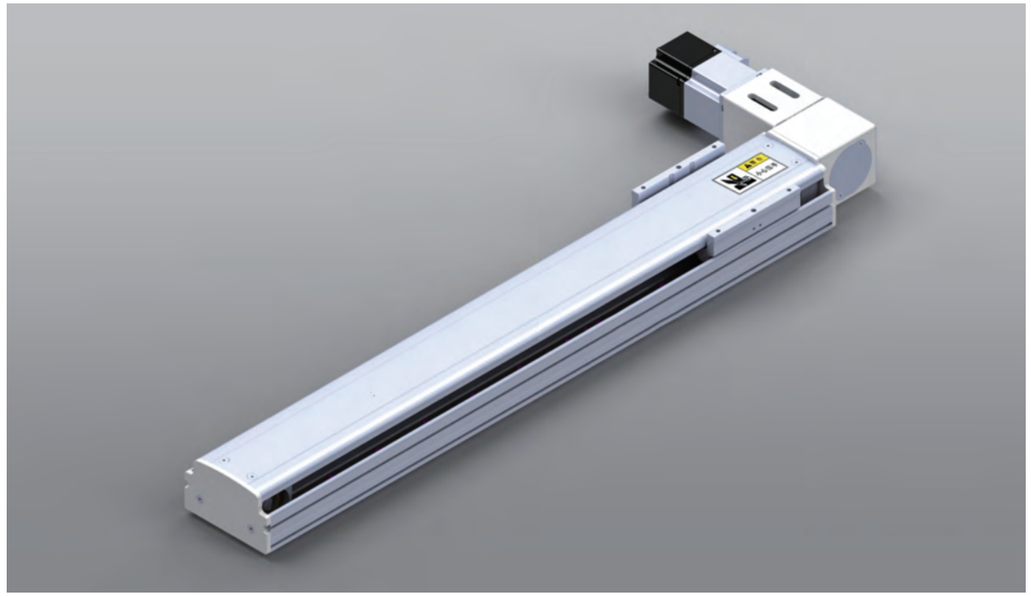

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B10-L90-S100-L-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L90	90mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-2550

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	750	1500	2250	3000	3750	4500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	15	8	5	3	2	1
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	90					
额定推力 Rated thrust(n)	81					
行程范围 Range of travel(mm)	100-2500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

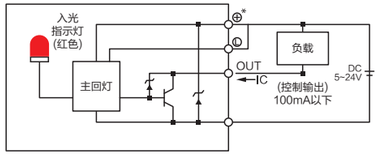

■ 负载与速度 Load and speed

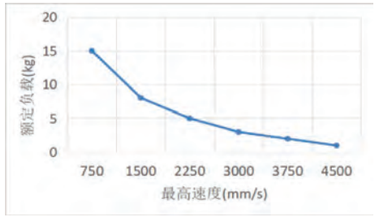

■ 安装示意图 Installation diagram

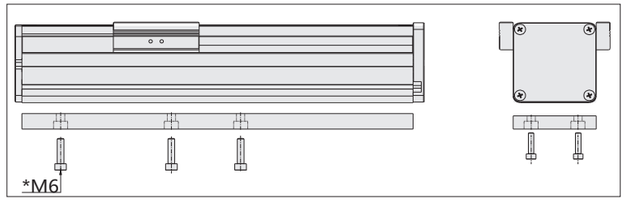

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

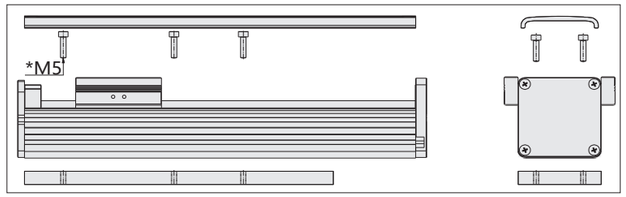

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

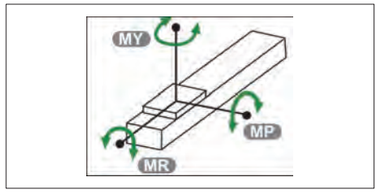

MY	160 (N.M)
MP	160 (N.M)
MR	140 (N.M)

电机左折-L Motor Left Side

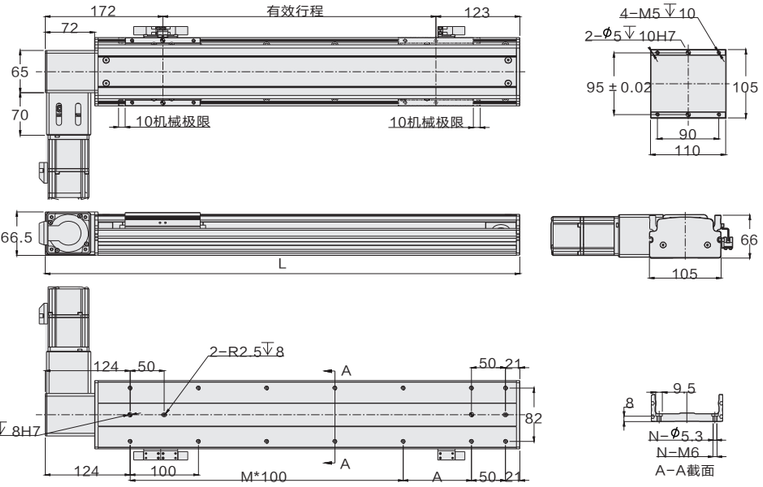

安装方式一：
安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度
不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，
安装螺丝从上往下安装



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	12.6	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

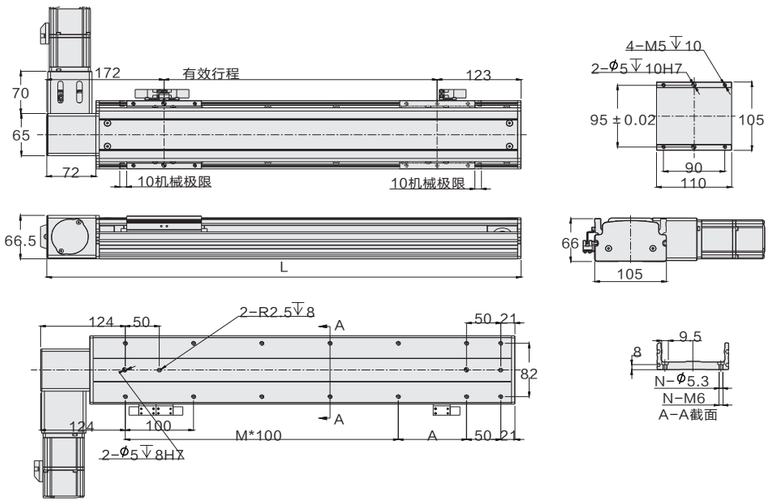

安装方式一：
安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度
不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，
安装螺丝从上往下安装



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	12.6	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

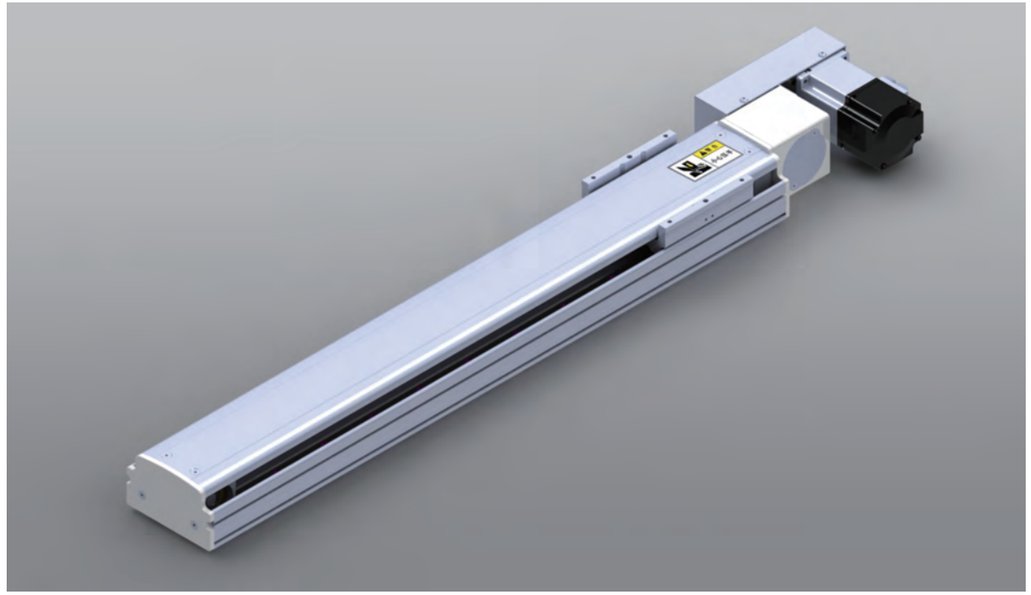

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B10H-L45-S100-L-P20B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L45	45mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-2550

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
20	200W
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	375	750	1125	1500	1875	2250
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	20	15	11	7	5	4
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	45					
额定推力 Rated thrust(n)	80					
行程范围 Range of travel(mm)	100-2550MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	200(400)					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

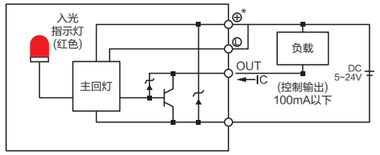

■ 负载与速度 Load and speed

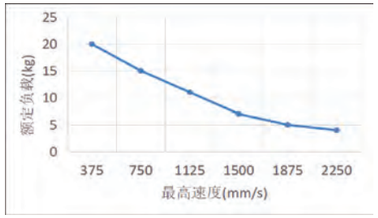

■ 安装示意图 Installation diagram

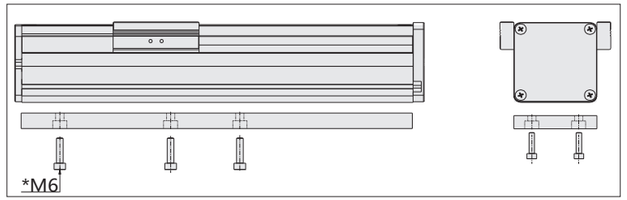

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

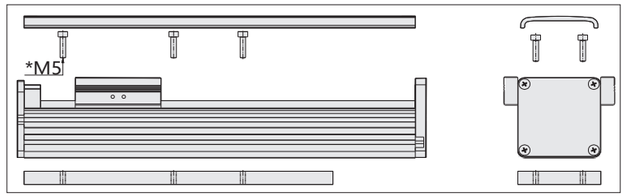

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

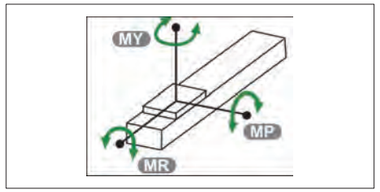

MY	160 (N.M)
MP	160 (N.M)
MR	140 (N.M)

同步带驱动 Synchronous belt drive B10H

电机左折-L Motor Left Side

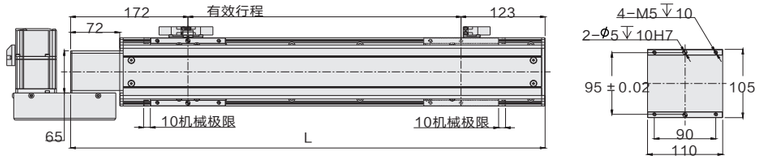

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



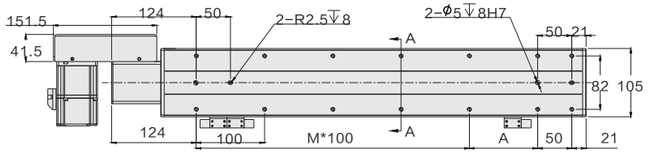



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side





安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



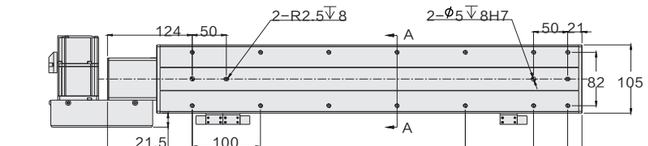



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

同步带驱动 Synchronous belt drive B10H

电机左上折-LU Motor Left upper

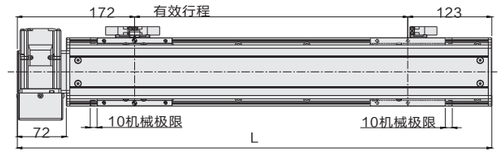



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



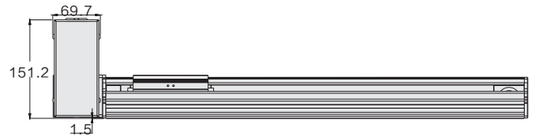



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



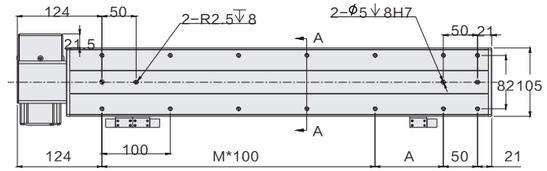



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD Motor Left Lower

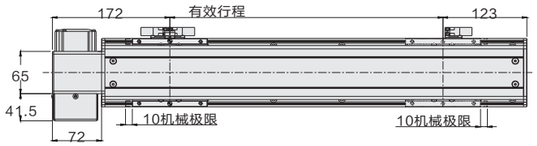



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



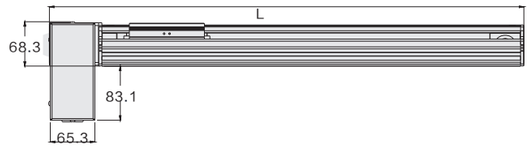



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



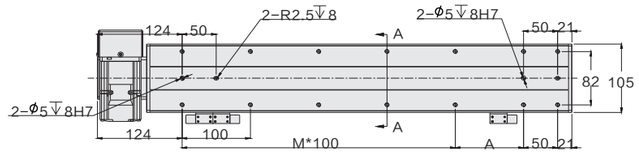



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU
Motor Right upper

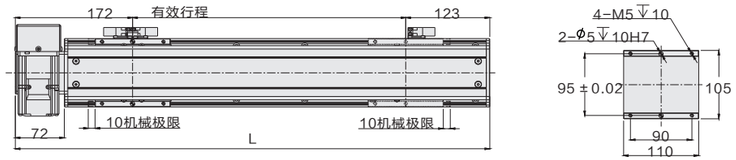

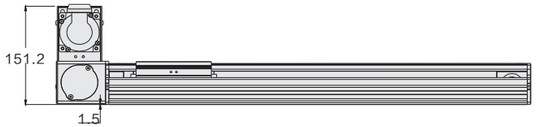



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



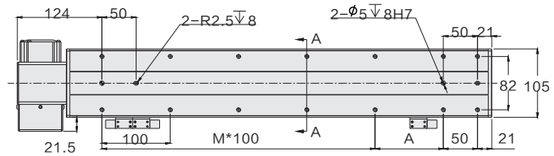



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor Right Lowe

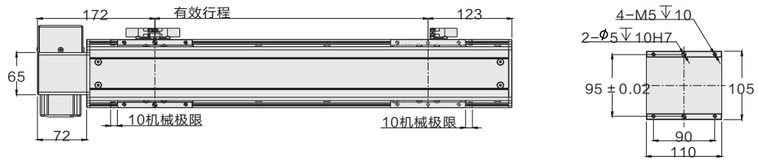



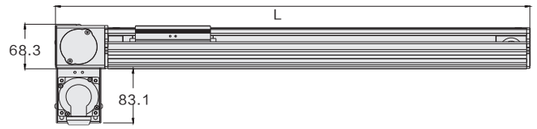



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



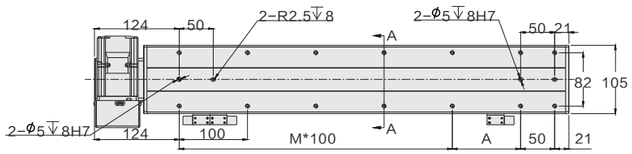



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1195	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	13.1	13.4	13.9	14.2	14.5	15	15.3	15.7	16	16.3	16.7	17	17.4	17.7	18	18.3	18.6	19	19.4	19.7	20.1	20.4	20.8	21.2	21.6	22

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

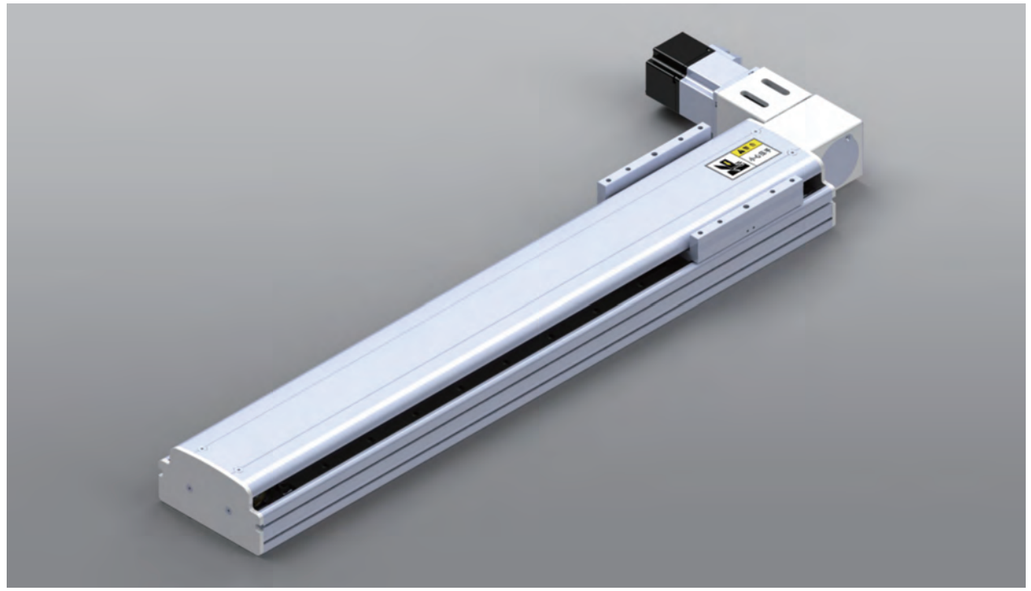

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B13-L90-S100-L-P40B-D3_-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体型号 Base Style

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type
L90 90mm	100-3100	L 左折	L 雷赛	40 400W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.		R 右折	H 汇川		B 带刹车	D2 2PCS	P PNP
			P 松下			D1 1PCS	
			M 三菱			E 无光电开关	
			T 台达				
			Y 安川				
			57 57步进电机				
			其他品牌电机				

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	750	1500	2250	3000	3750	4500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	17	9	6	4	2	1
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	90					
额定推力 Rated thrust(n)	81					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3100MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	25					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
连轴器 coupling	12x14					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

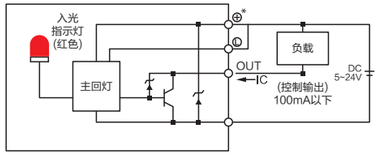

■ 负载与速度 Load and speed

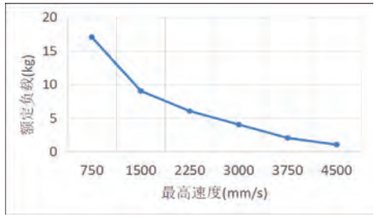

■ 安装示意图 Installation diagram

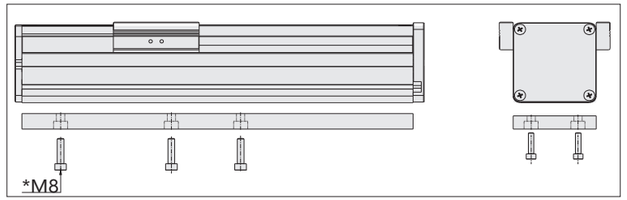

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

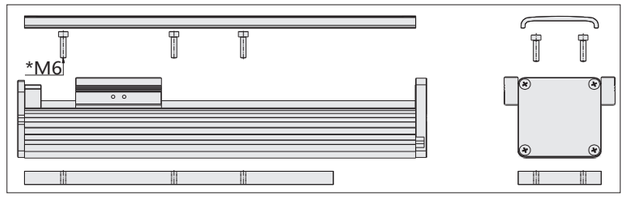

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

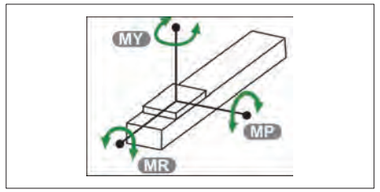

MY	550 (N.M)
MP	550 (N.M)
MR	480 (N.M)

电机左折-L Motor Left Side

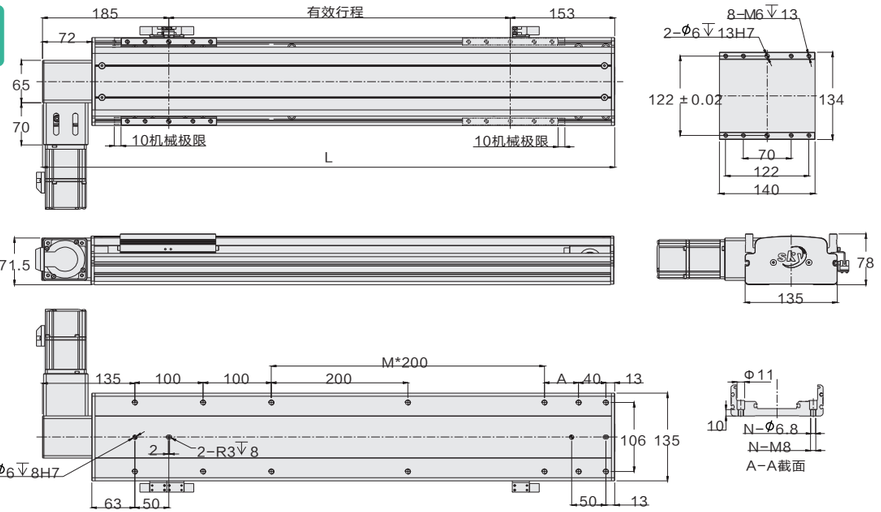

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

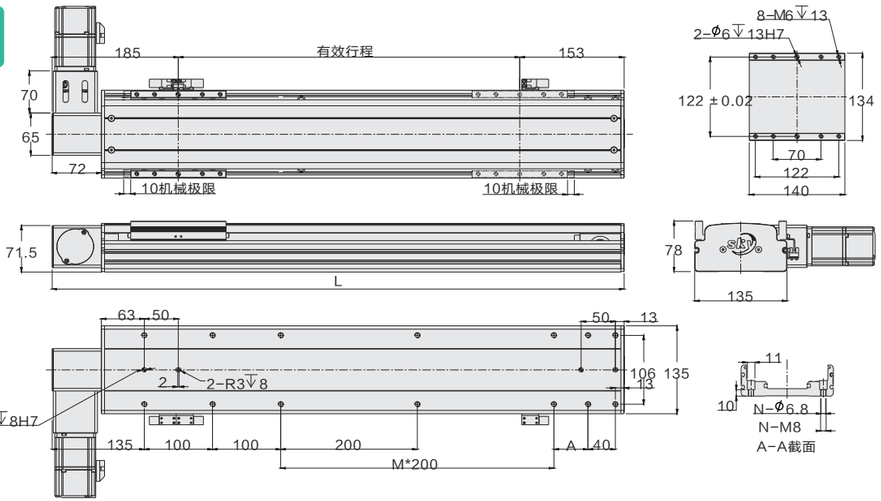

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B13H-L45-S100-L-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

导程 Lead	
L45	45mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-3100

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

特殊定制
Non-standard, d.c.,

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	375	750	1125	1500	1875	2250
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	30	30	23	20	15	10
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	45					
额定推力 Rated thrust(n)	160					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3100MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	25					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

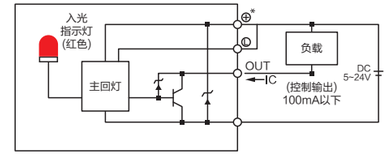

■ 负载与速度 Load and speed

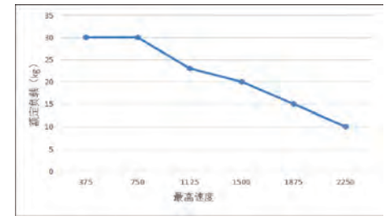

■ 安装示意图 Installation diagram

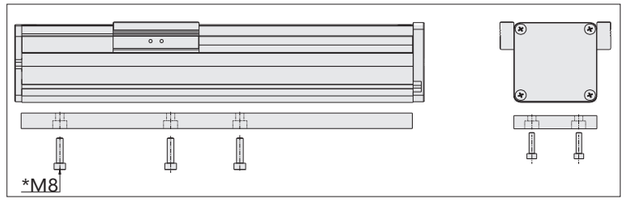

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

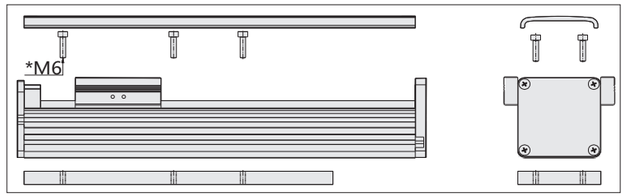

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	550（N.M）
MP	550（N.M）
MR	480（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

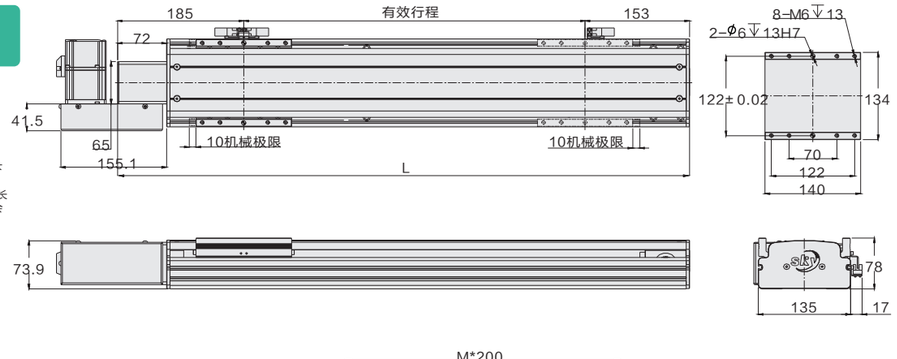

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

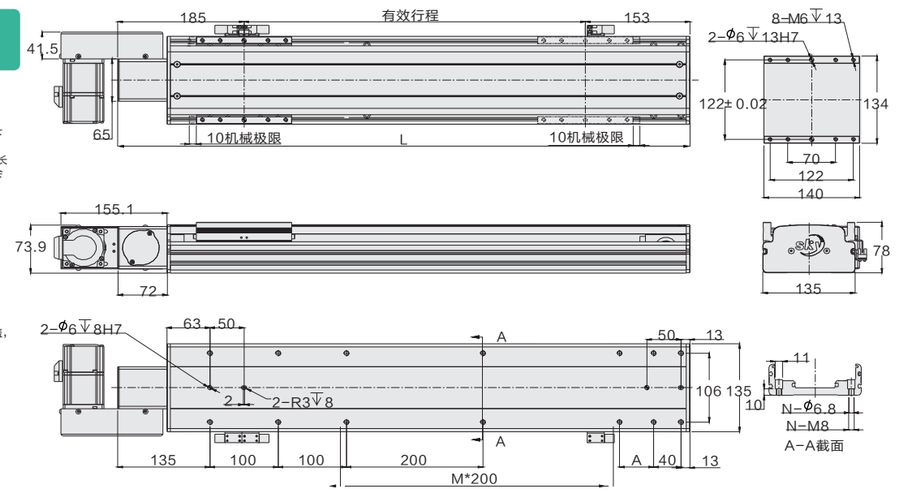

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU Motor Left upper

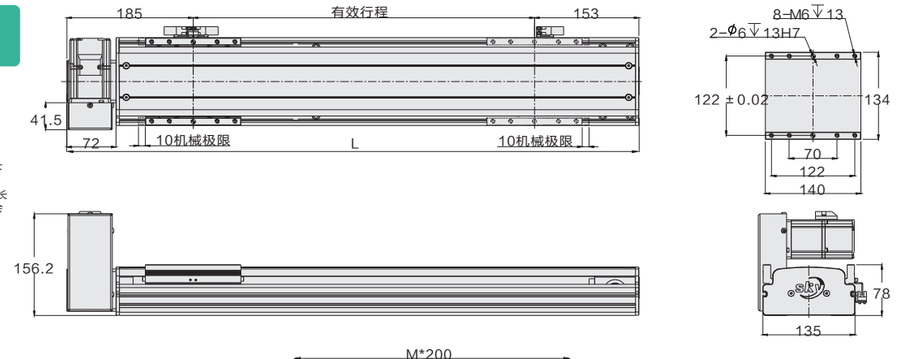

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD Motor Left Lower

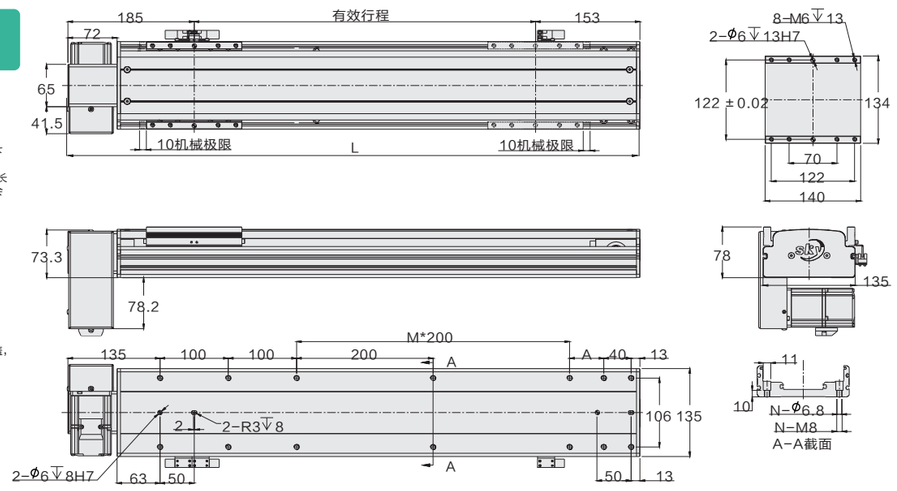

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU Motor Right upper

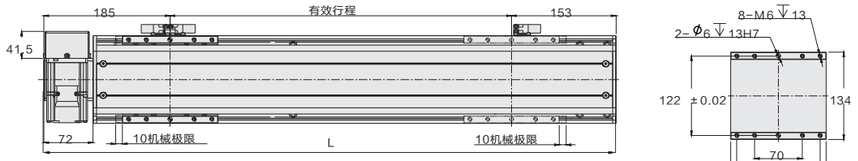



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



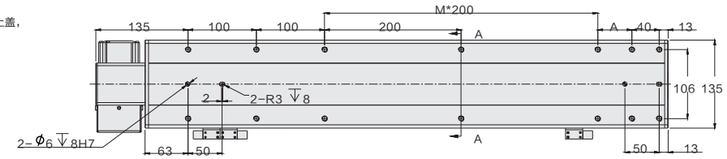



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD Motor Right Lowe

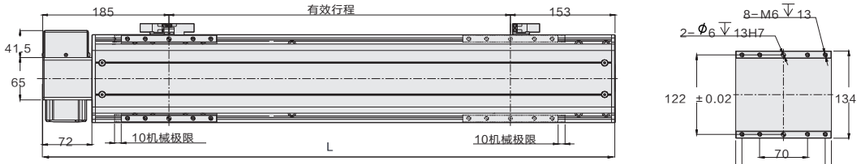



安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



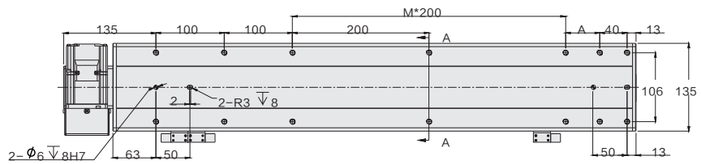



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40
KG	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3	28.8	29.3	29.8	30.3	30.8	31.3	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.3	34.8	35.3	35.8	36.3	36.8	37.3	37.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

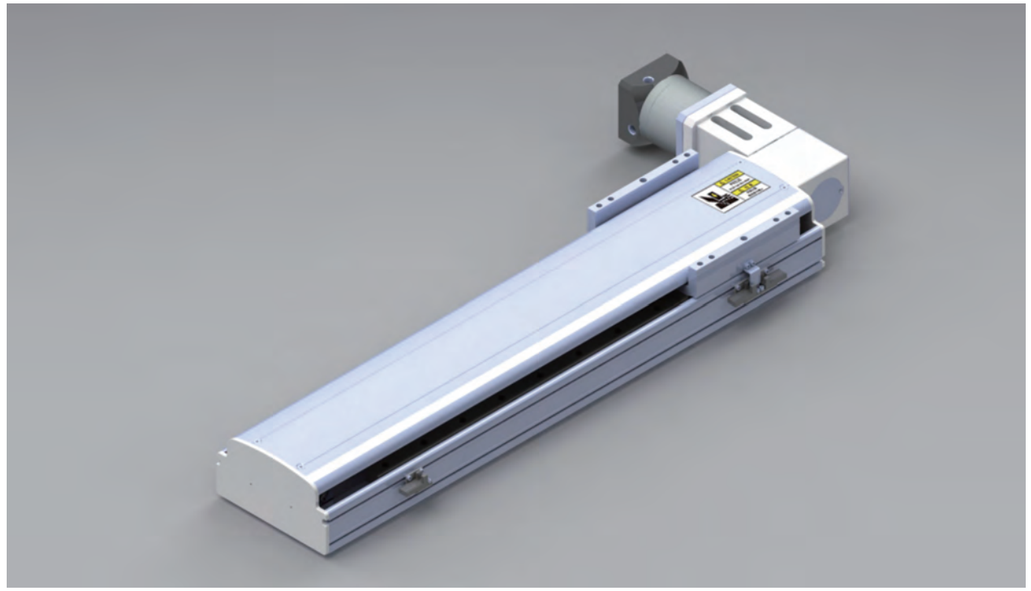

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B17-L100-S100-L-P75B-D3_-N3-001

特殊定制
Non-standard, d.c.,

本体型号 Base Style	导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	行星减速机 减速比
	L100 100mm	100-4500	L 左折	L 雷赛	75 750W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	N3 3:1
	*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。		R 右折	H 汇川	86 86步机	B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	N5 5:1
				P 松下			D1 1PCS		N10 10:1
				M 三菱			E 无光电开关		
				T 台达					
				Y 安川					
				57 86步进电机					
				其他品牌电机					

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
行星减速机 (减速比) Gear reducer	1/3					
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	280	560	840	1120	1400	1680
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	80	80	80	71	55	45
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	100(配1/3减速机后导程为33.33)					
额定推力 Rated thrust(n)	400					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	35					
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5-2支					
连轴器 coupling	20x20					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

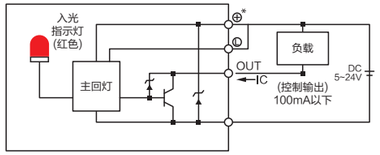

■ 负载与速度 Load and speed

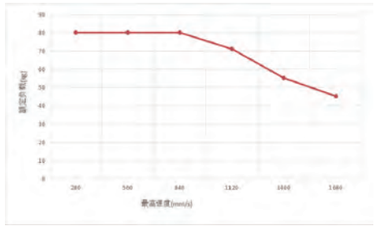

■ 安装示意图 Installation diagram

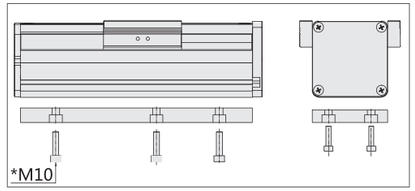

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

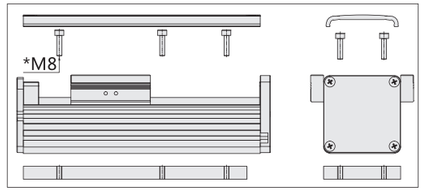

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

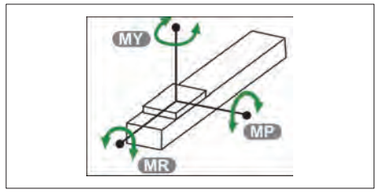

MY	1032 (N.M)
MP	1034 (N.M)
MR	908 (N.M)

电机左折-L Motor Left Side

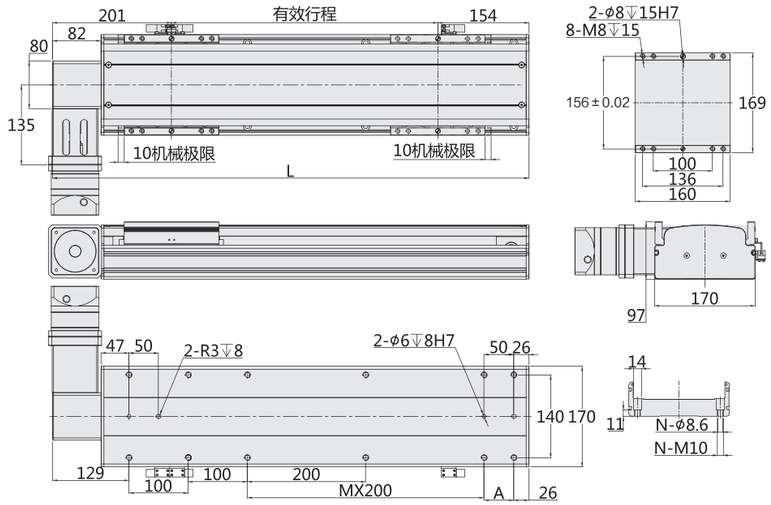

安装方式一：安装螺丝从下往上安装



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

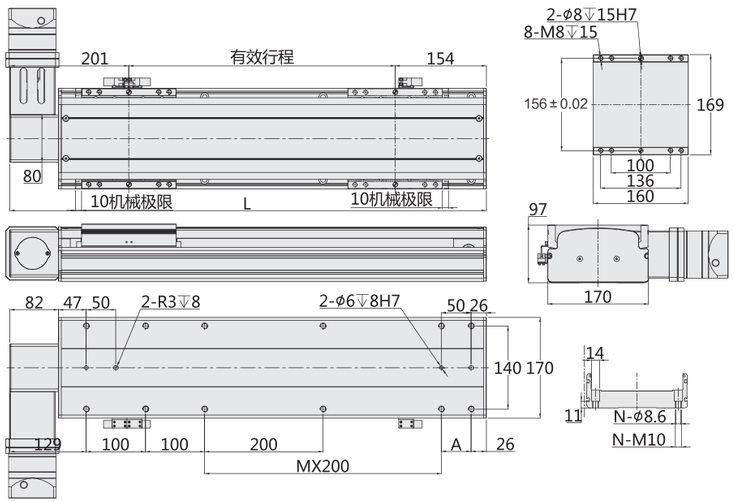

安装方式一：安装螺丝从下往上安装



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

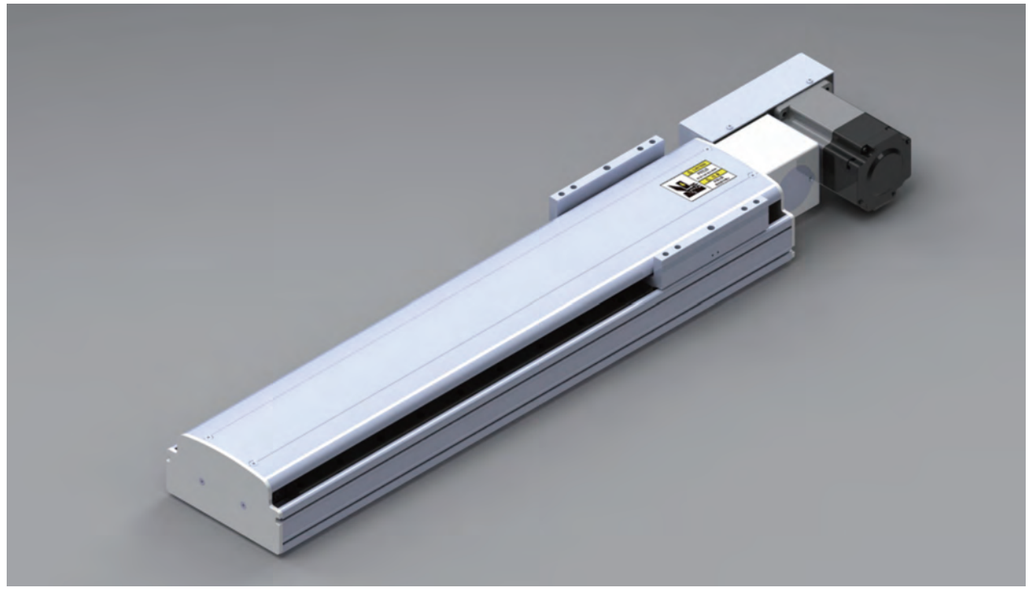

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B17H-L50-S100-L-P75B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L50	50mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

行程mm Stroke(mm)
100-4500

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W
86	86步机

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	416	833	1250	1600	2100	2500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	60	60	45	33	25	21
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	50					
额定推力 Rated thrust(n)	300					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	35					
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

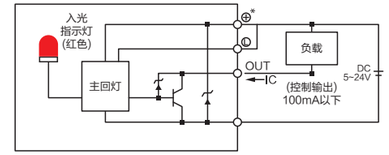

■ 负载与速度 Load and speed

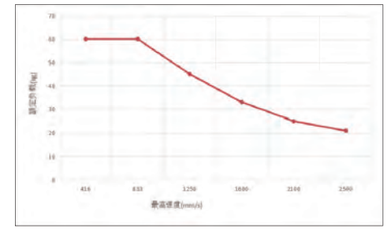

■ 安装示意图 Installation diagram

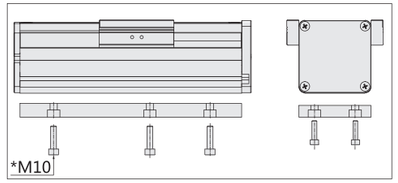

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

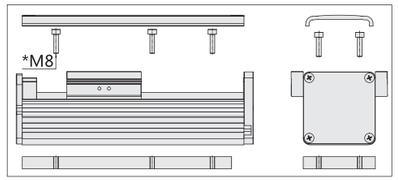

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	1032 (N.M)
MP	1034 (N.M)
MR	908 (N.M)

电机左折-L Motor Left Side

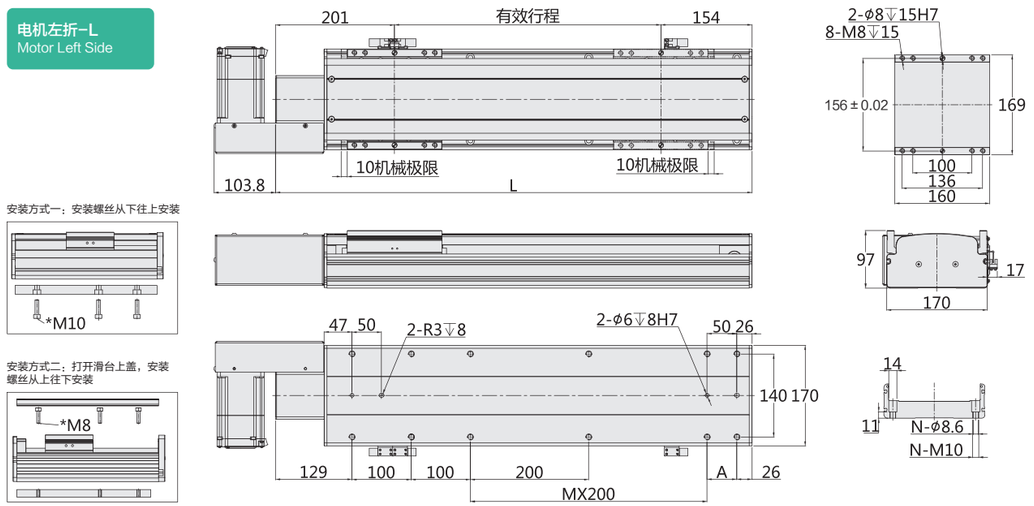

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

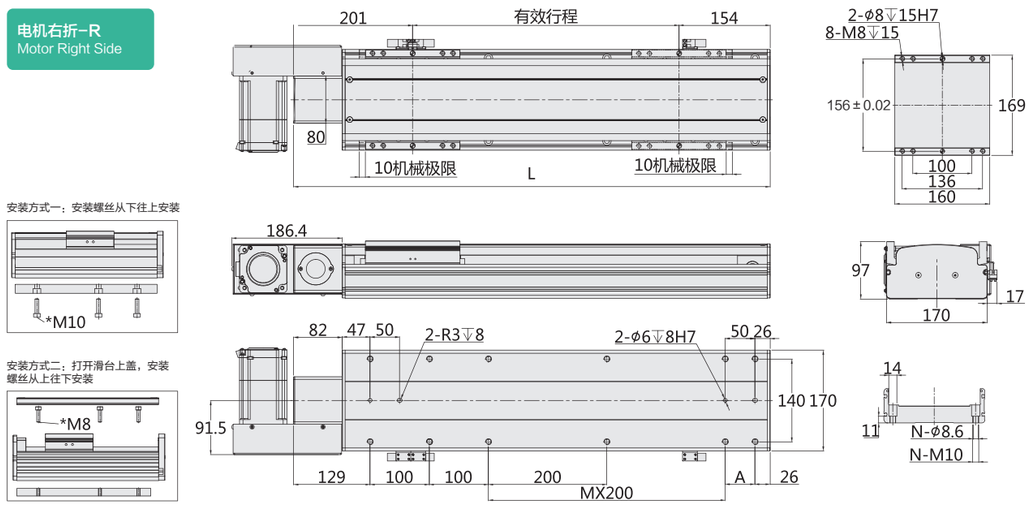

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU Motor Left upper

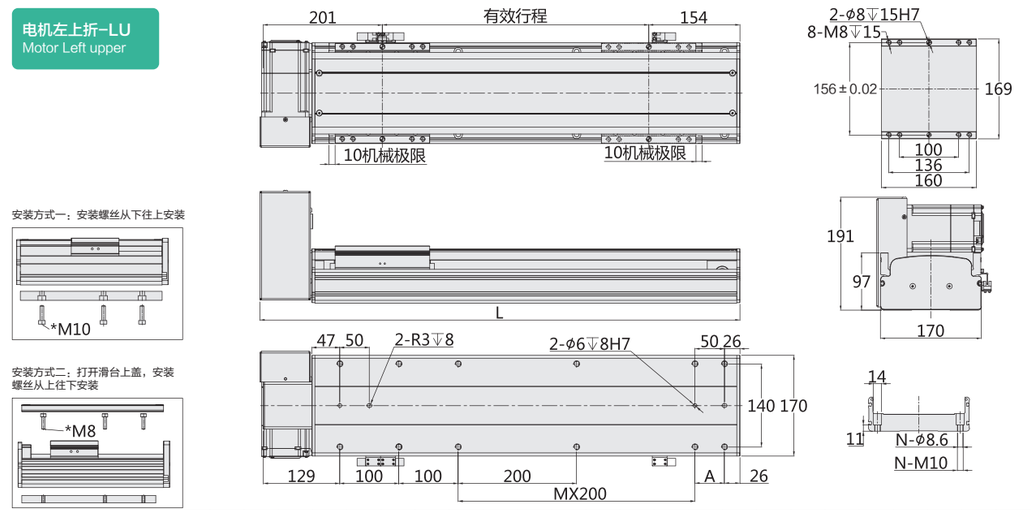

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD Motor Left Lower

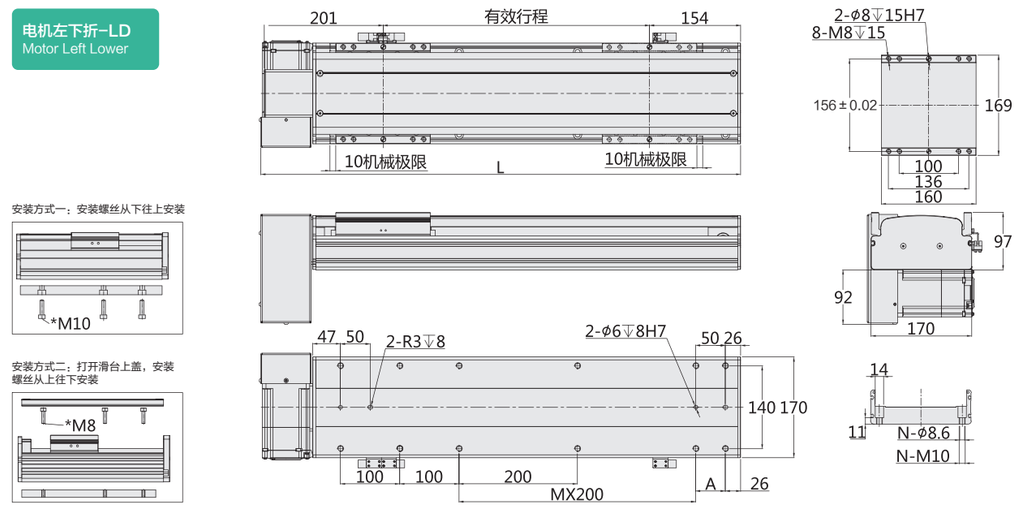

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU Motor Right upper

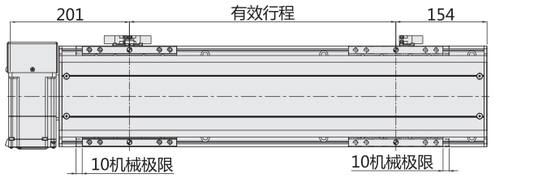



安装方式一：安装螺丝从下往上安装



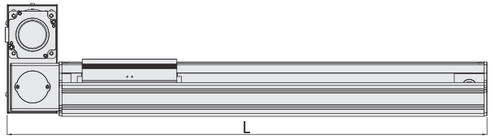



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



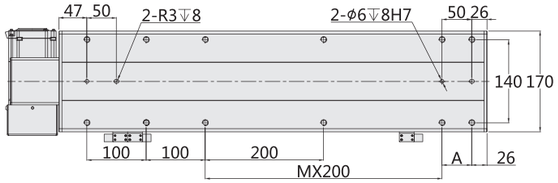



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD Motor Right Lowe

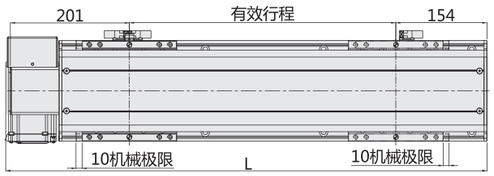



安装方式一：安装螺丝从下往上安装



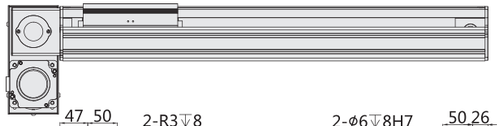



安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



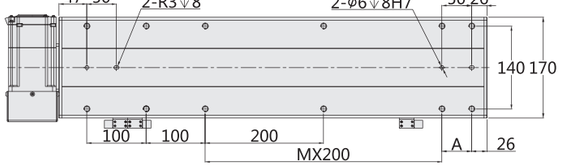



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

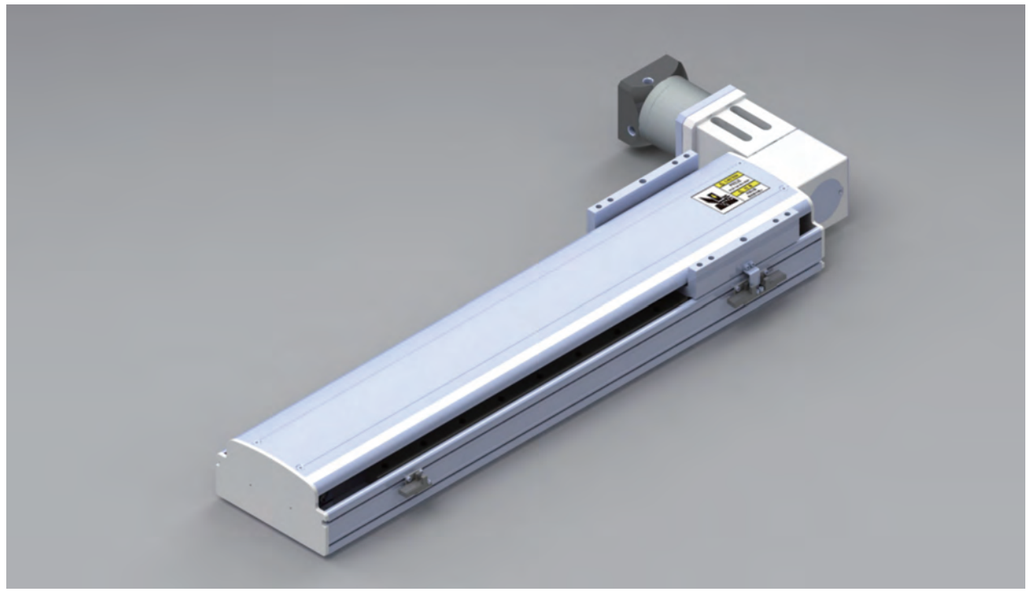

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side



■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B22-L100-S100-L-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L100	100mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-4500

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
无	无减速机
N3	3:1
N5	5:1

基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
行星减速机 (减速比) Gear reducer	1/3					
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	280	560	840	1120	1400	1680
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	95	95	95	85	65	60
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	100(配1/3减速机后导程为33.33)					
额定推力 Rated thrust(n)	400					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50					
导轨规格 Guide specification	W23XH22-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.

*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.

*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification

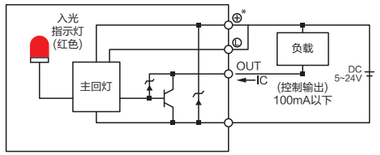

负载与速度 Load and speed

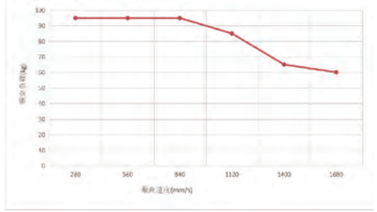

安装示意图 Installation diagram

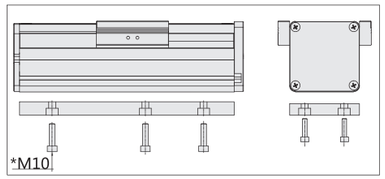

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

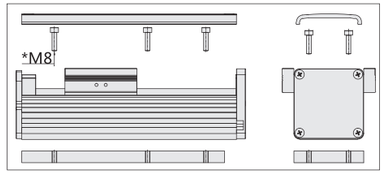

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment



MY	2050（N.M）
MP	2050（N.M）
MR	1810（N.M）

电机左折-L
Motor Left Side

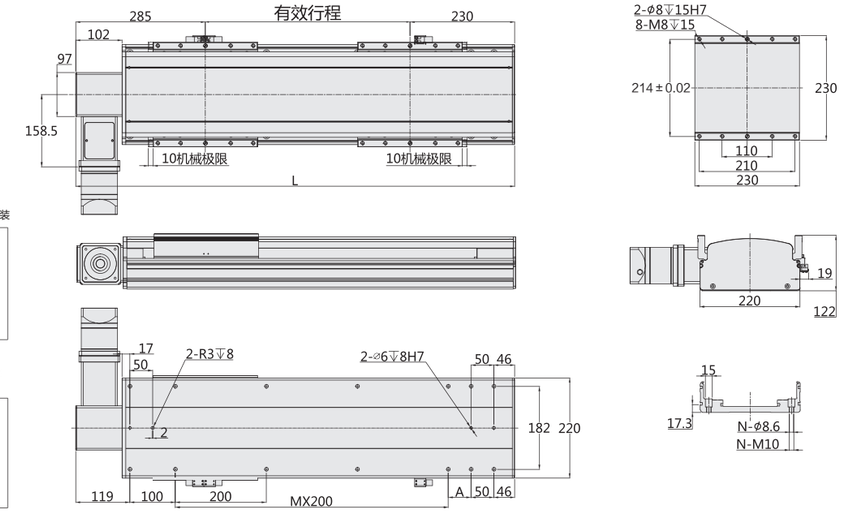

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor Right Side

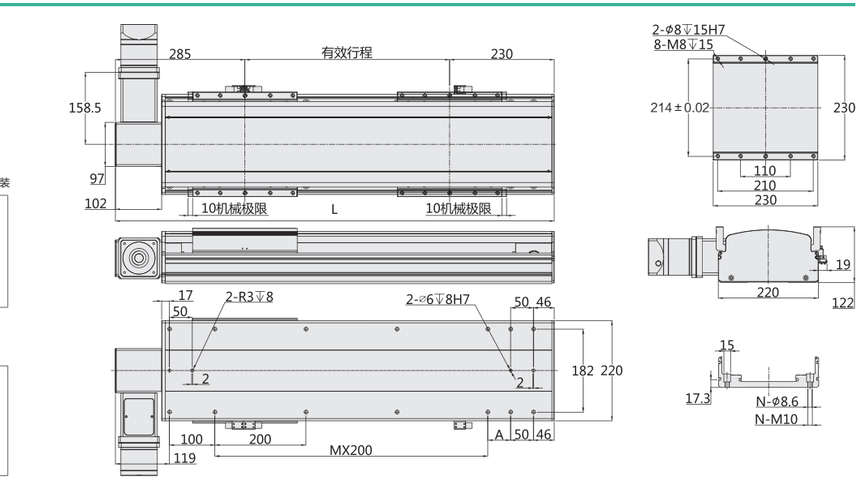

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

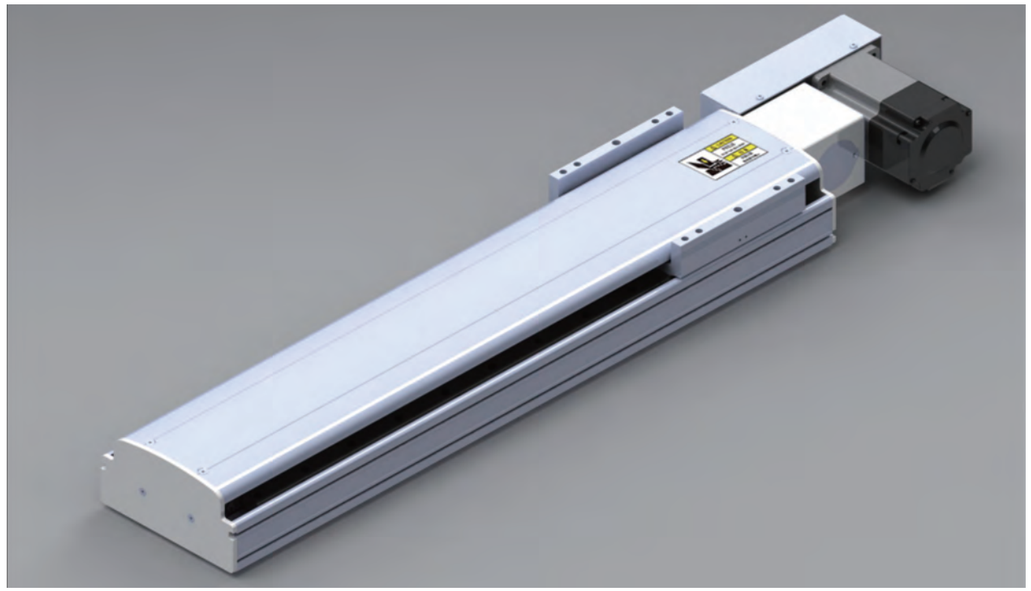

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

B22H-L50-S100-L-P75B-D3_-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L50	50mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-4500

电机方式 Motor way	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor Type	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	416	833	1250	1600	2100	2500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	70	70	55	43	35	31
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	50					
额定推力 Rated thrust(n)	300					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50					
导轨规格 Guide specification	W23XH22-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

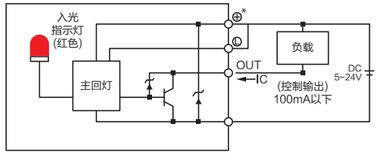

■ 负载与速度 Load and speed

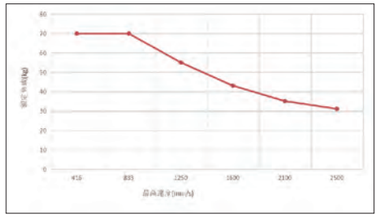

■ 安装示意图 Installation diagram

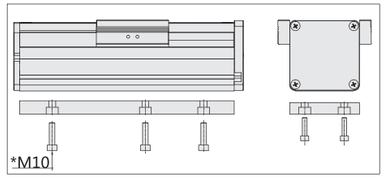

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

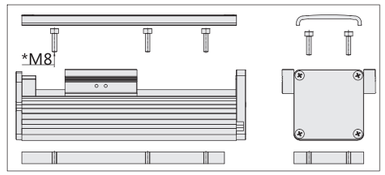

安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

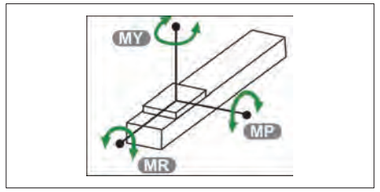

MY	2050（N.M）
MP	2050（N.M）
MR	1810（N.M）

同步带驱动 Synchronous belt drive B22H

电机左折-L Motor Left Side

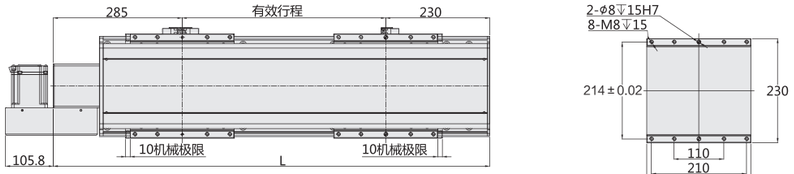



安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



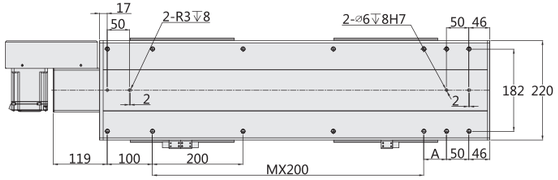



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

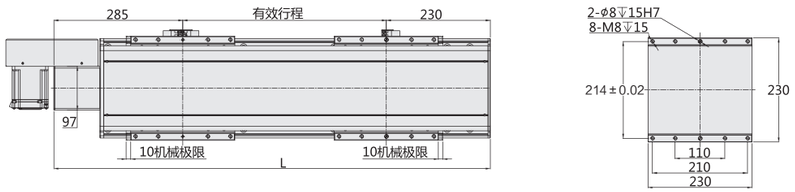

安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



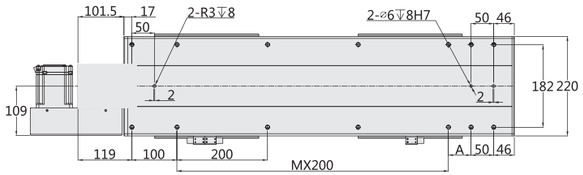



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU Motor Left upper

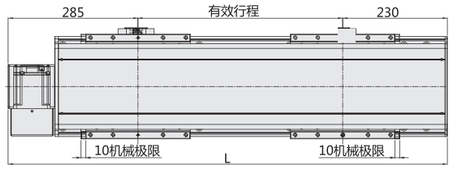



安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



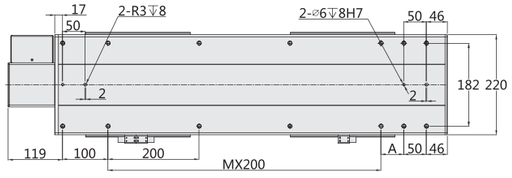



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD Motor Left Lower

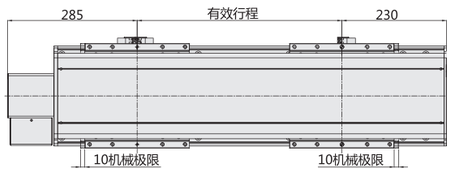



安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



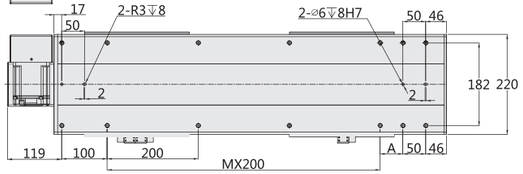



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU Motor Right upper

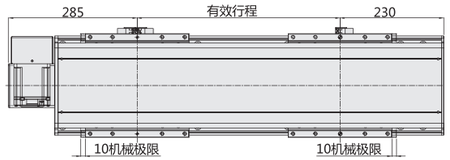



安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



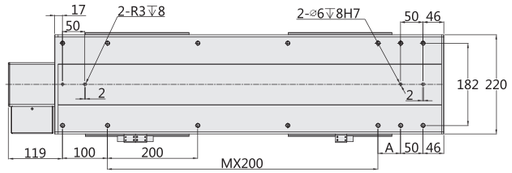



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD Motor Right Lowe

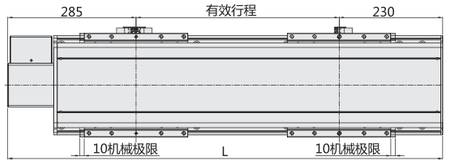



安装方式一：安装螺丝从下往上安装







安装方式二：打开滑台上盖，安装螺丝从上往下安装



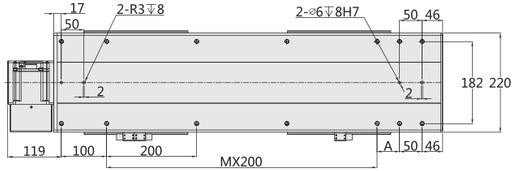



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

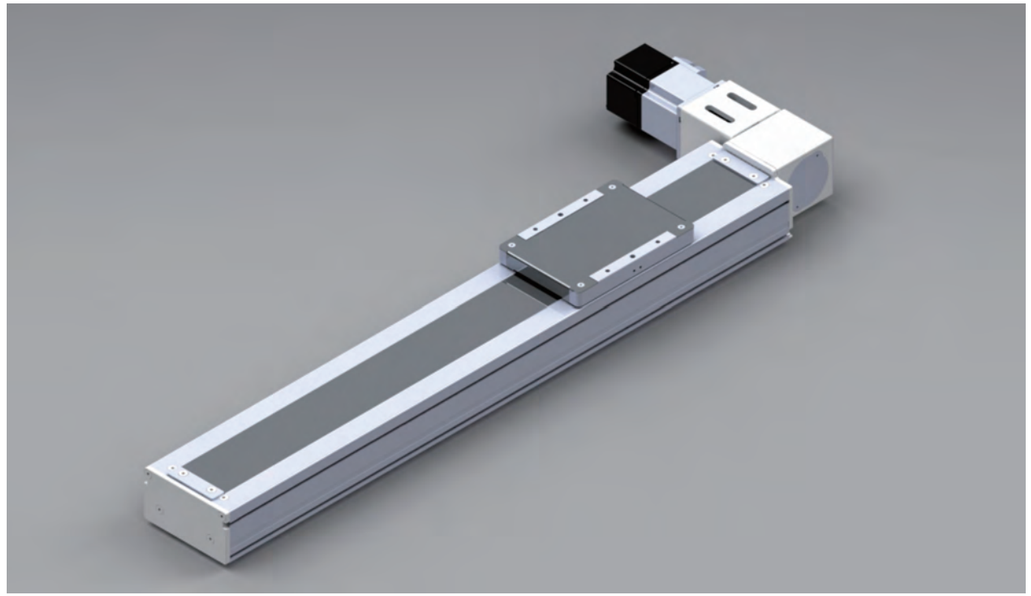

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left



■ 电机右折-R
Motor folds to the right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC10-L90-S100-L-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L90	90mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-2550

电机方式 Motor mode	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	750	1500	2250	3000	3750	4500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	15	8	5	3	2	1
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	90					
额定推力 Rated thrust(n)	81					
行程范围 Range of travel(mm)	100-2550MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
联轴器 Coupling	12X14					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

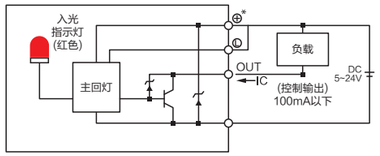

■ 负载与速度 Load and speed

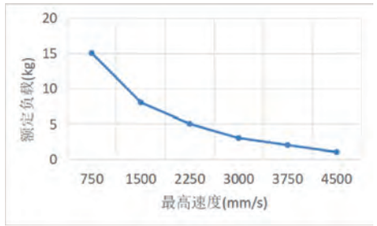

■ 安装示意图 Installation diagram

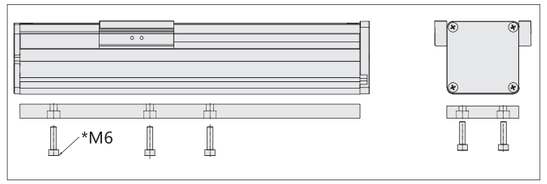

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

■ 静态力矩表 Static moment

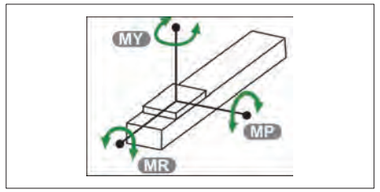

MY	160（N.M）
MP	160（N.M）
MR	140（N.M）

电机左折-L
Motor folds left

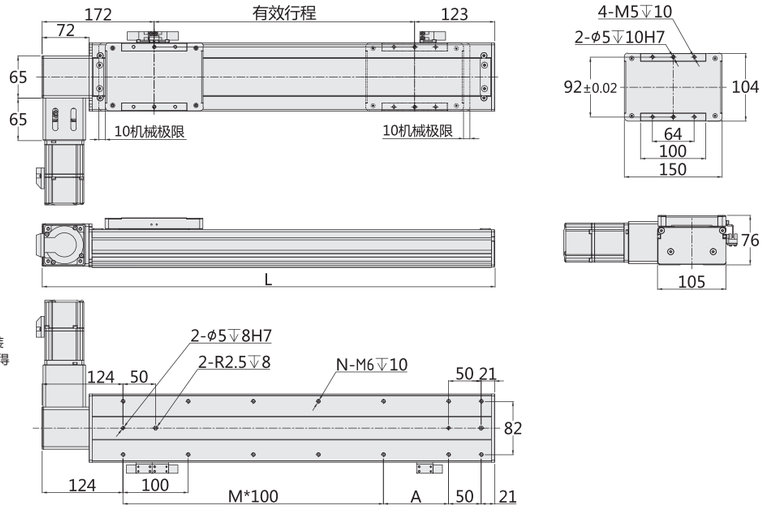

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

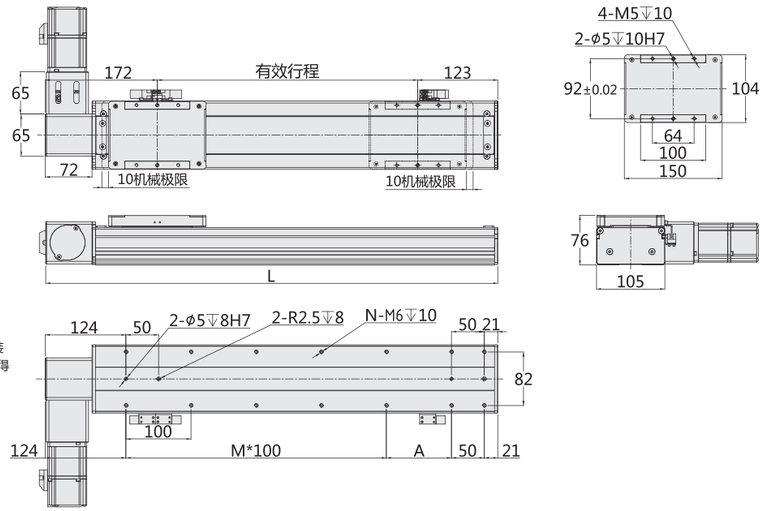

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

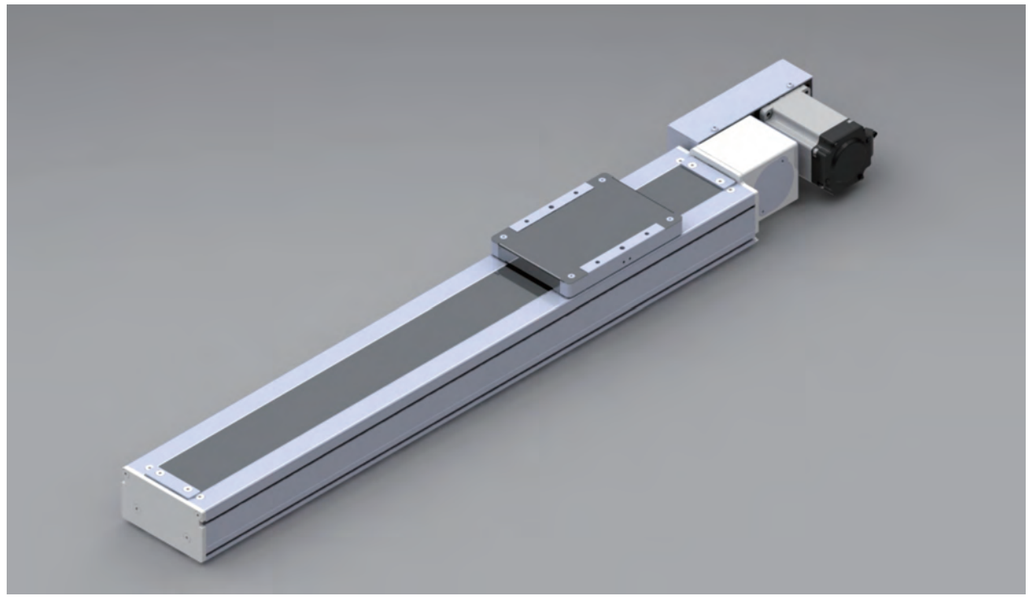

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left

■ 电机右折-R
Motor folds to the right

■ 电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

■ 电机左下折-LD
Motor folds down left

■ 电机右上折-RU
Motor folds up on the right

■ 电机右下折-RD
Motor folds down on the right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC10H-L45-S100-L-P20B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L45	45mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-2550

电机方式 Motor mode	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
20	200W
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	375	750	1125	1500	1875	2250
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	20	15	11	7	5	4
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	45					
额定推力 Rated thrust(n)	80					
行程范围 Range of travel(mm)	100-2550MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	200(400)					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	20					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

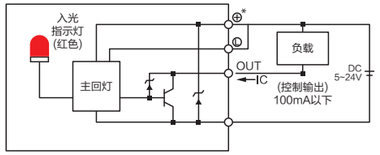

■ 负载与速度 Load and speed

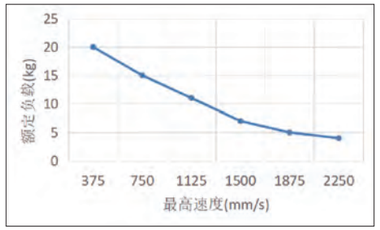

■ 安装示意图 Installation diagram

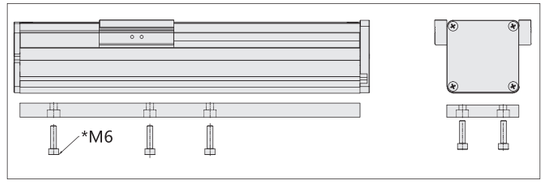

安装方式一：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.
Note that the length of the locking screw installed in the slide shall not exceed 11mm, otherwise it will interfere with the internal.

■ 静态力矩表 Static moment

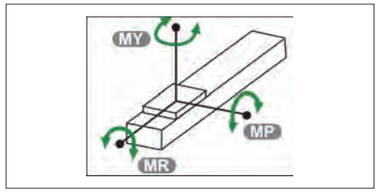

MY	160 (N.M)
MP	160 (N.M)
MR	140 (N.M)

电机左折-L
Motor folds left

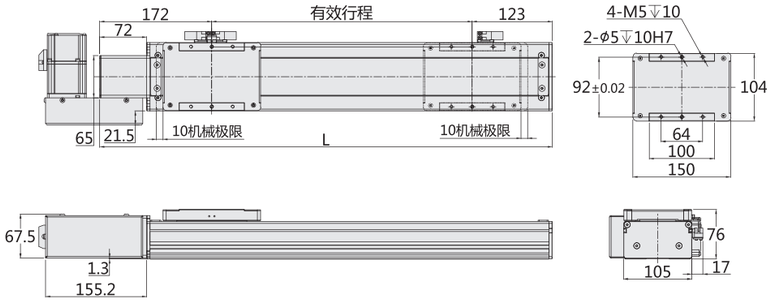

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



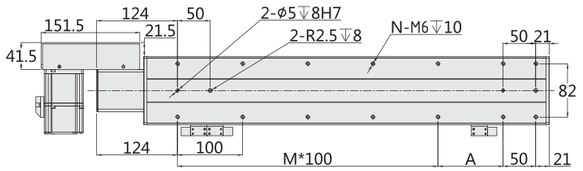

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

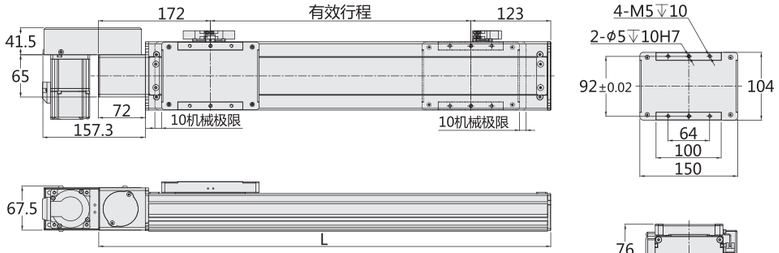

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



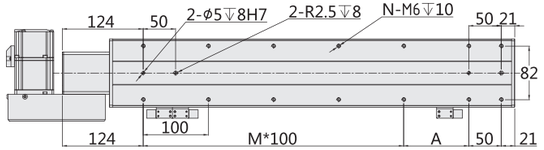

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

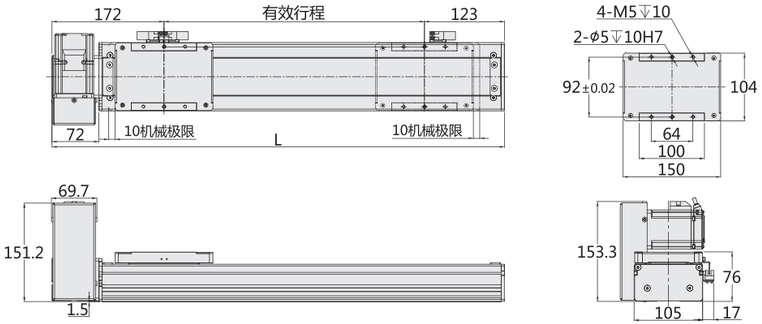

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



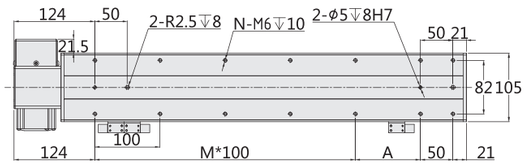

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD
Motor folds down left

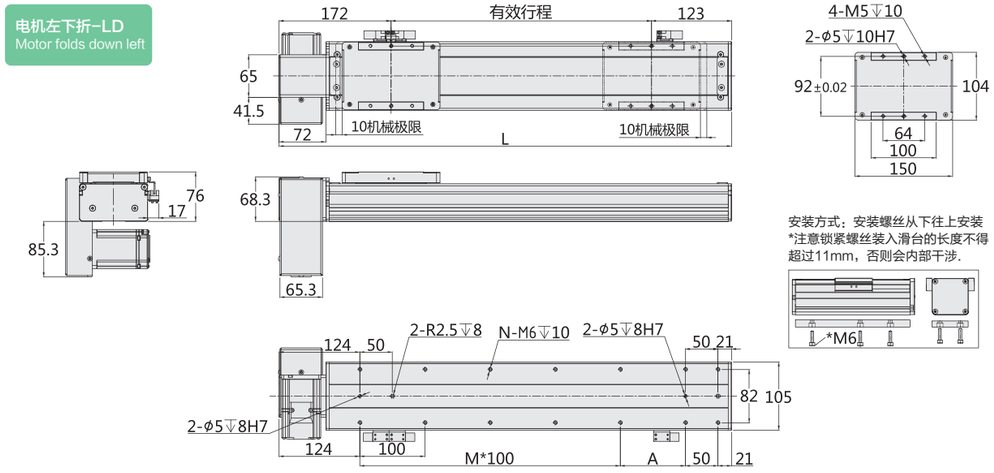

安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU
Motor folds up on the right

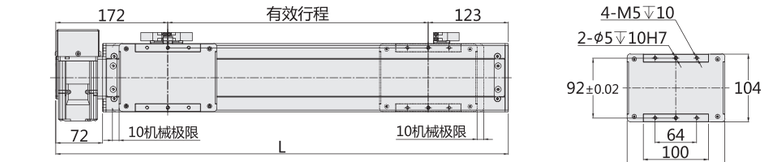

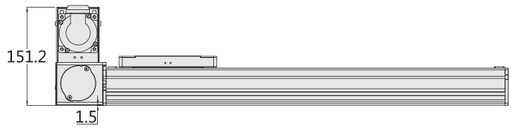



安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



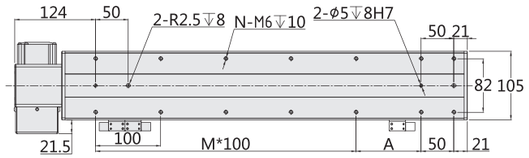

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor folds down on the right

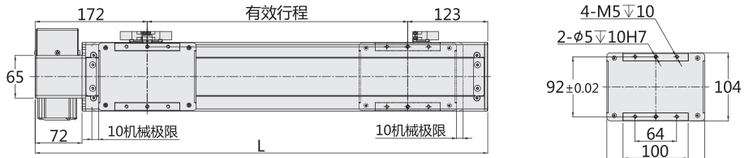





安装方式：安装螺丝从下往上安装
*注意锁紧螺丝装入滑台的长度不得超过11mm，否则会内部干涉.



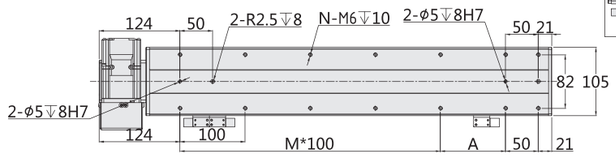

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1145	1195	1245	1295	1345	1395	1445	1495	1545	1595
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
N	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	9.0	9.4	9.8	10.2	10.7	11.1	11.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7	14.1	14.5	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
有效行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
L	1645	1695	1745	1795	1845	1895	1945	1995	2045	2095	2145	2195	2245	2295	2345	2395	2445	2495	2545	2595	2645	2695	2745	2795	2845	2895
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
N	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58
KG	17.5	18.0	18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	20.6	21.0	21.4	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.3	25.7	26.1	26.6	27.0	27.4	27.9	28.3

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

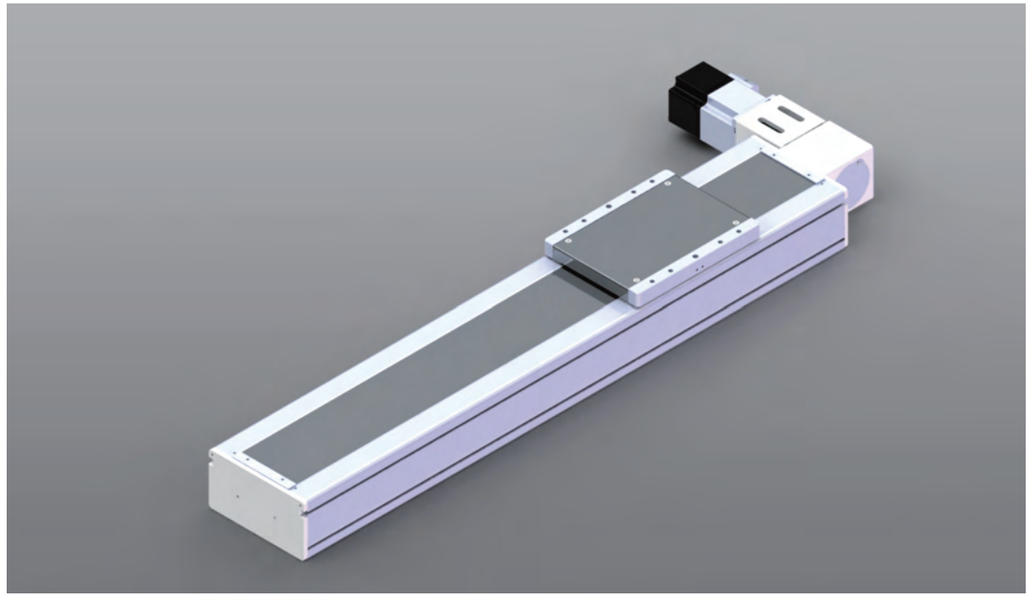

电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left



■ 电机右折-R
Motor folds to the right

型号表示方式 Guide for Model Selection

BC13-L90-S100-L-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L90	90mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-3100

电机方式 Motor mode	
L	左折
R	右折

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	750	1500	2250	3000	3750	4500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	17	9	6	4	2	1
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	90					
额定推力 Rated thrust(n)	81					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3100MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	25					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
连轴器 coupling	12x14					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification

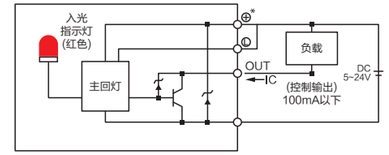

负载与速度 Load and speed

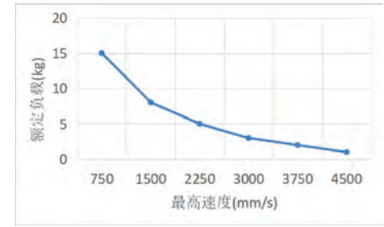

安装示意图 Installation diagram

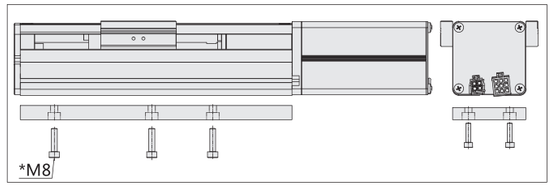

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

静态力矩表 Static moment



MY	550 (N.M)
MP	550 (N.M)
MR	480 (N.M)

电机左折-L
Motor folds left

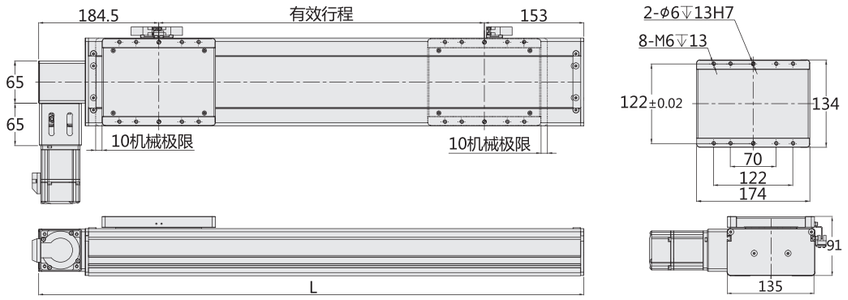

安装方式：安装螺丝从下往上安装



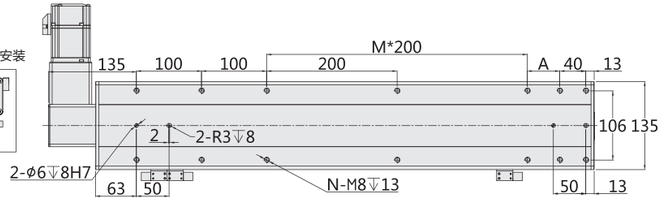

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

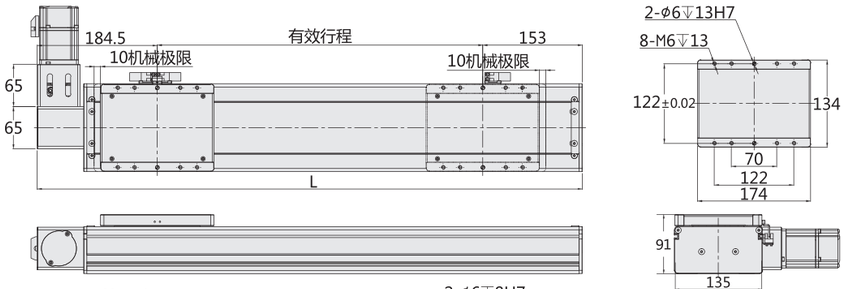

安装方式：安装螺丝从下往上安装



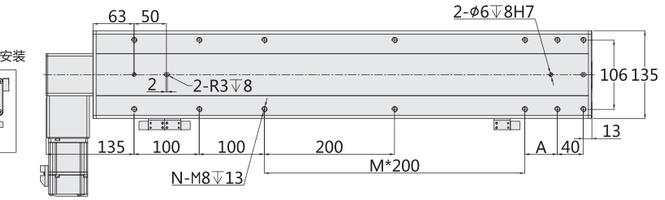

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

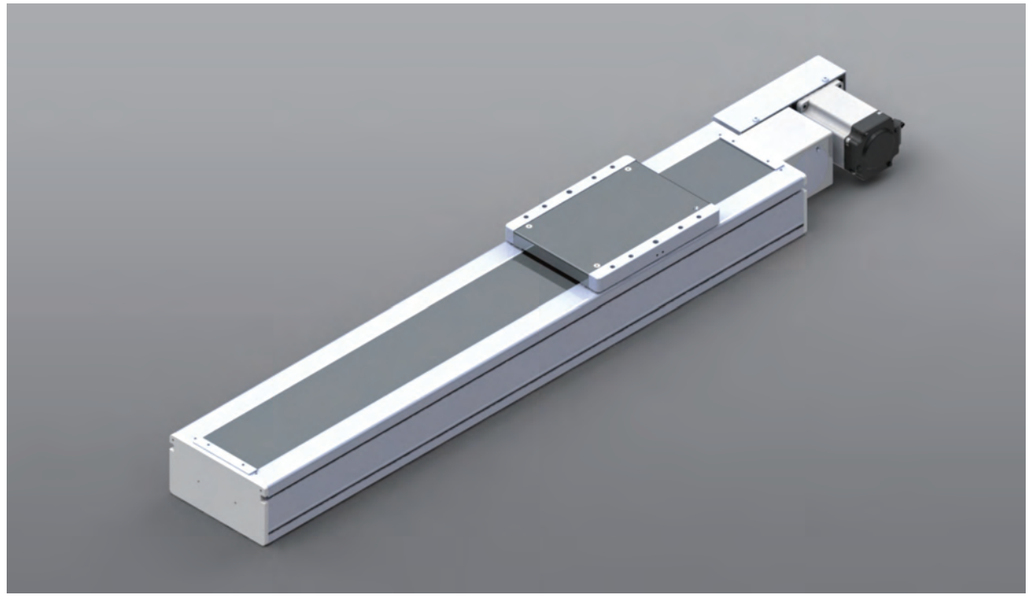

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left

■ 电机右折-R
Motor folds to the right

■ 电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

■ 电机左下折-LD
Motor folds down left

■ 电机右上折-RU
Motor folds up on the right

■ 电机右下折-RD
Motor folds down on the right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC13H-L45-S100-L-P40B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L45	45mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-3100

电机方式 Motor mode	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	375	750	1125	1500	1875	2250
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	30	30	23	20	15	10
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	45					
额定推力 Rated thrust(n)	160					
行程范围 Range of travel(mm)	100-3100MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	400					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	25					
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

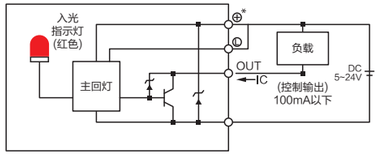

■ 负载与速度 Load and speed

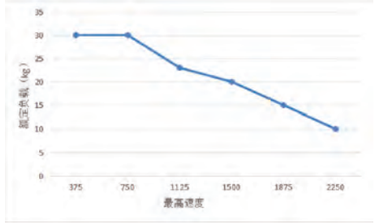

■ 安装示意图 Installation diagram

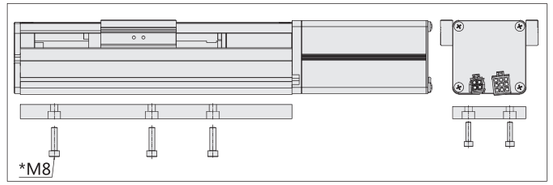

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

■ 静态力矩表 Static moment

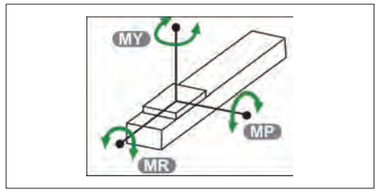

MY	550 (N.M)
MP	550 (N.M)
MR	480 (N.M)

电机左折-L
Motor folds left

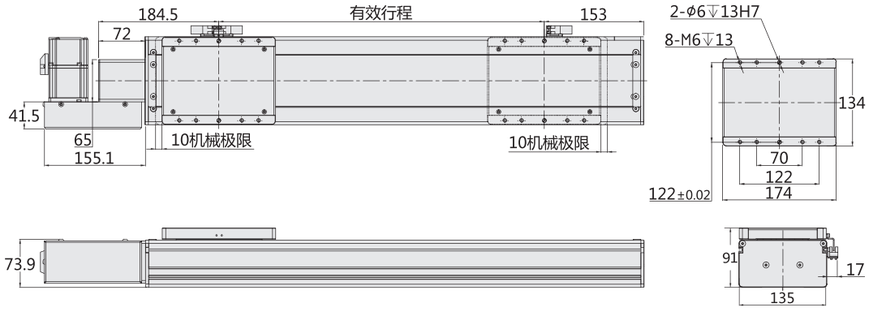

安装方式：安装螺丝从下往上安装

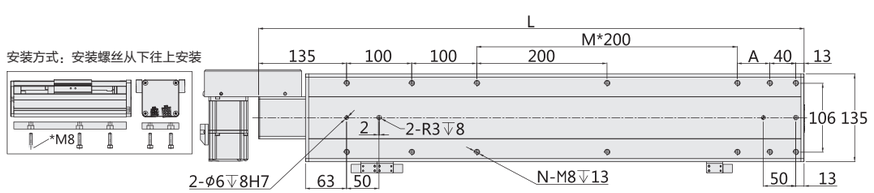

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

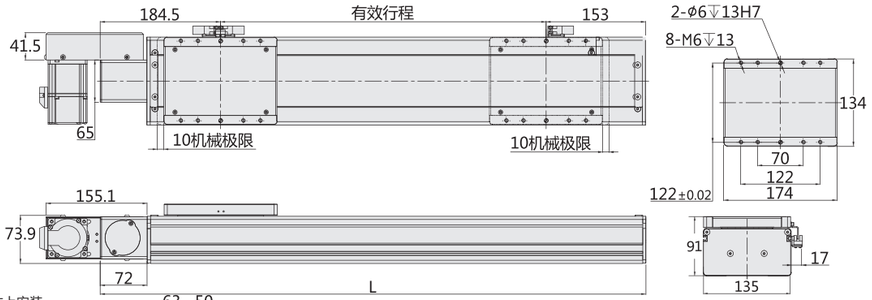

安装方式：安装螺丝从下往上安装

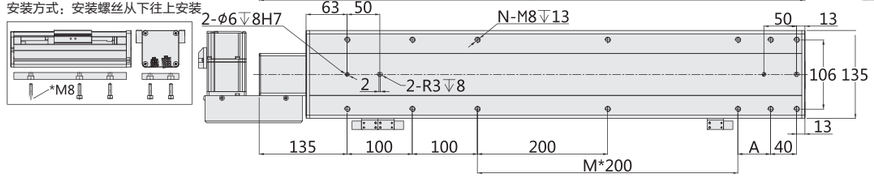

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

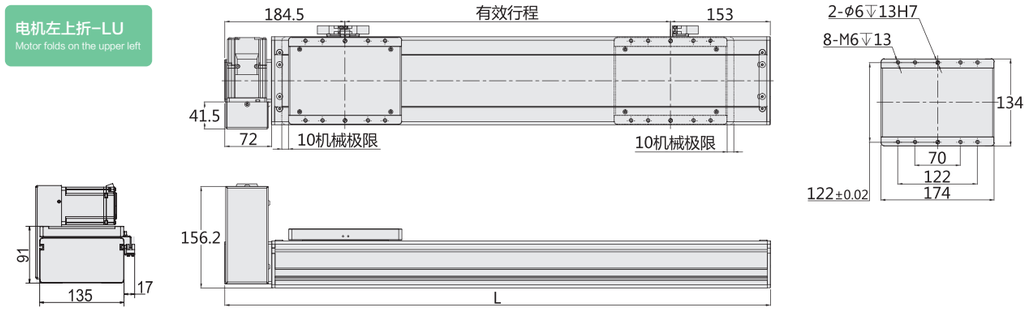

安装方式：安装螺丝从下往上安装

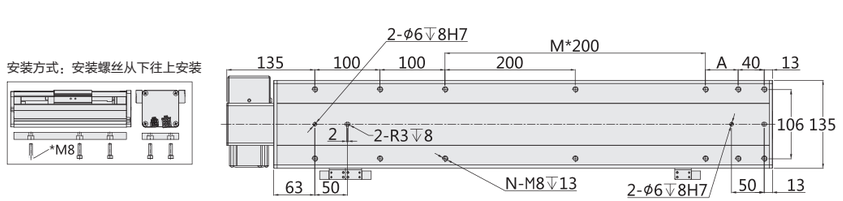

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD
Motor folds down left

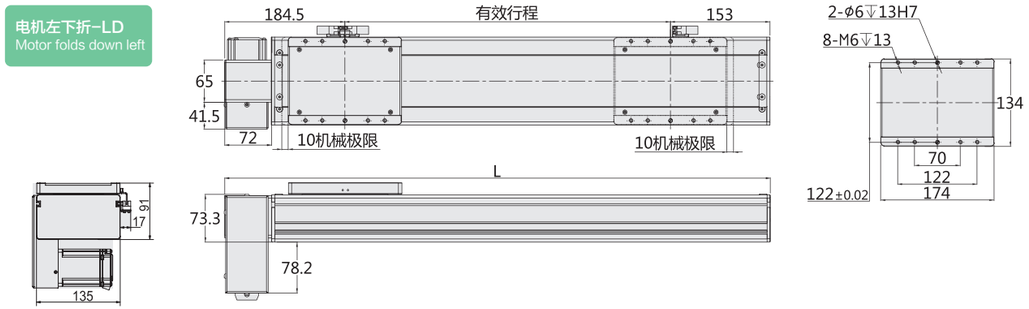

安装方式：安装螺丝从下往上安装

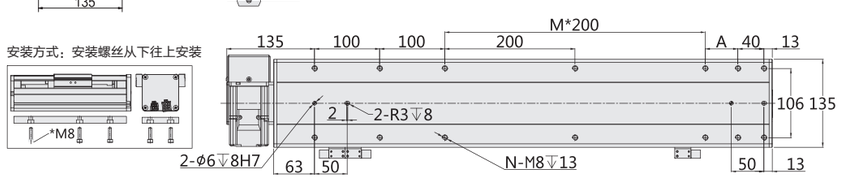

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU
Motor folds up on the right

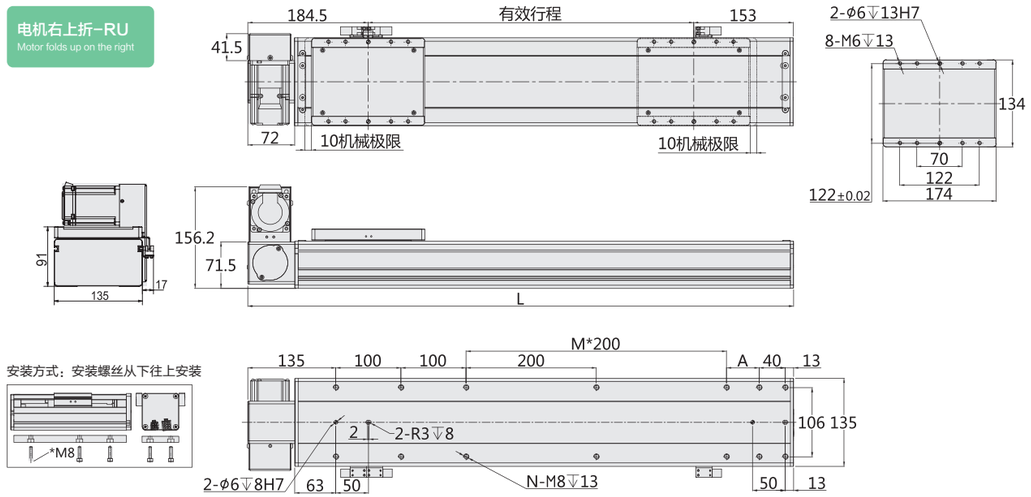

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor folds down on the right

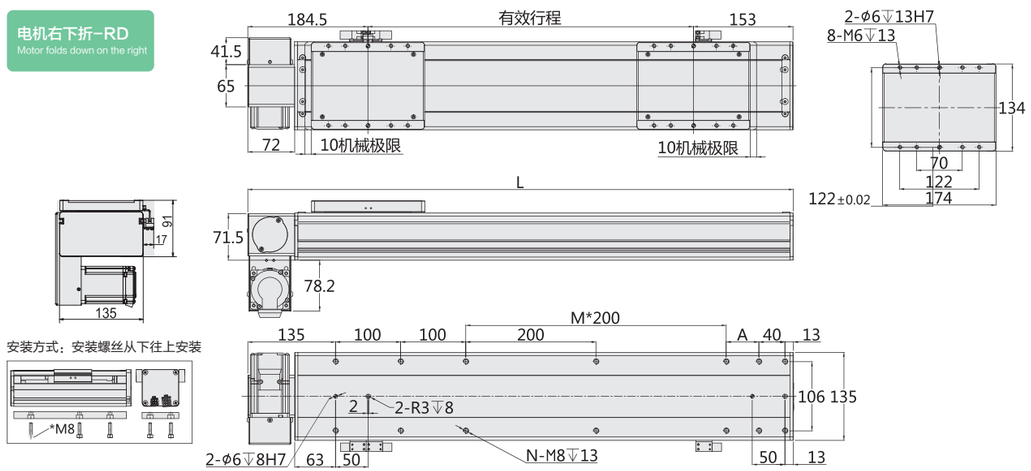

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.0	28.6	29.2
有效行程	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
L	1938	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24
KG	29.7	30.3	30.9	31.5	32.1	32.7	33.3	33.9	34.5	35.1	35.7	36.3	36.9	37.5	38.1	38.7	39.3	39.9	40.5	41.1	41.7	42.3	42.9	43.5	44.1	44.7	45.3	45.9	46.5	47.1	47.7

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

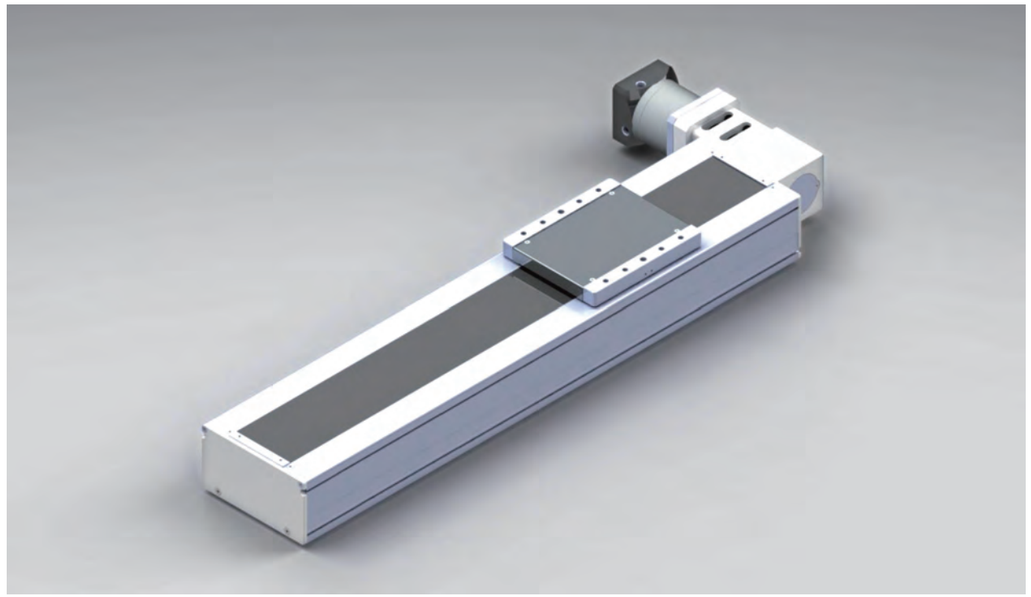

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left



■ 电机右折-R
Motor folds to the right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC17-L100-S100-L-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor mode		电机品牌 Motor brand		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		感应开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L100	100mm	100-4500	L	左折	L	雷赛	75	750W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	N3	3:1
			R	右折	H	汇川			B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N5	5:1
					P	松下					D1	1PCS			N10	10:1
					M	三菱					E	无光电开关				
					T	台达										
					Y	安川										
					86	86步进电机										
					其他品牌电机											

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
行星减速机 (减速比) Gear reducer	1/3					
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	280	560	840	1120	1400	1680
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	80	80	80	71	55	45
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	100(配1/3减速机后导程为33.33)					
额定推力 Rated thrust(n)	400					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	35					
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

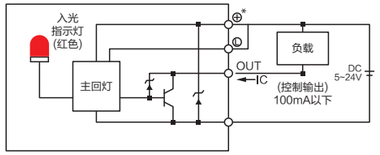

■ 负载与速度 Load and speed

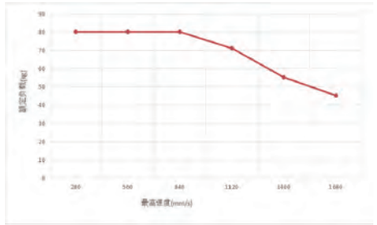

■ 安装示意图 Installation diagram

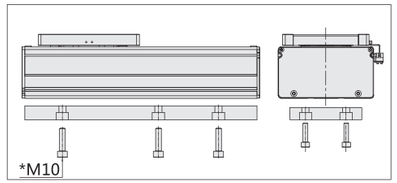

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

■ 静态力矩表 Static moment

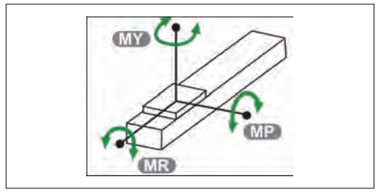

MY	1032 (N.M)
MP	1034 (N.M)
MR	908 (N.M)

电机左折-L
Motor folds left

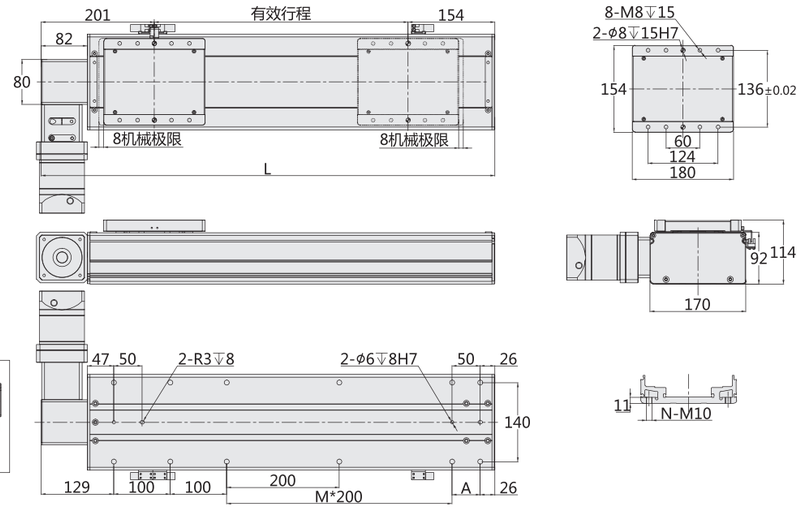

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

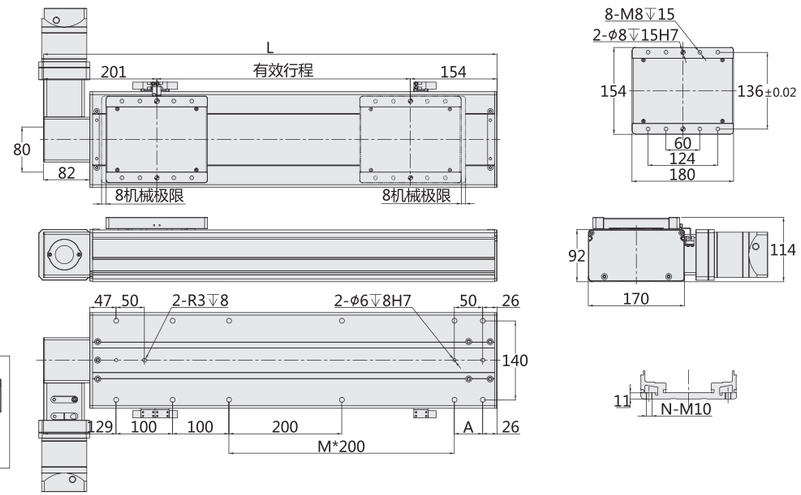

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

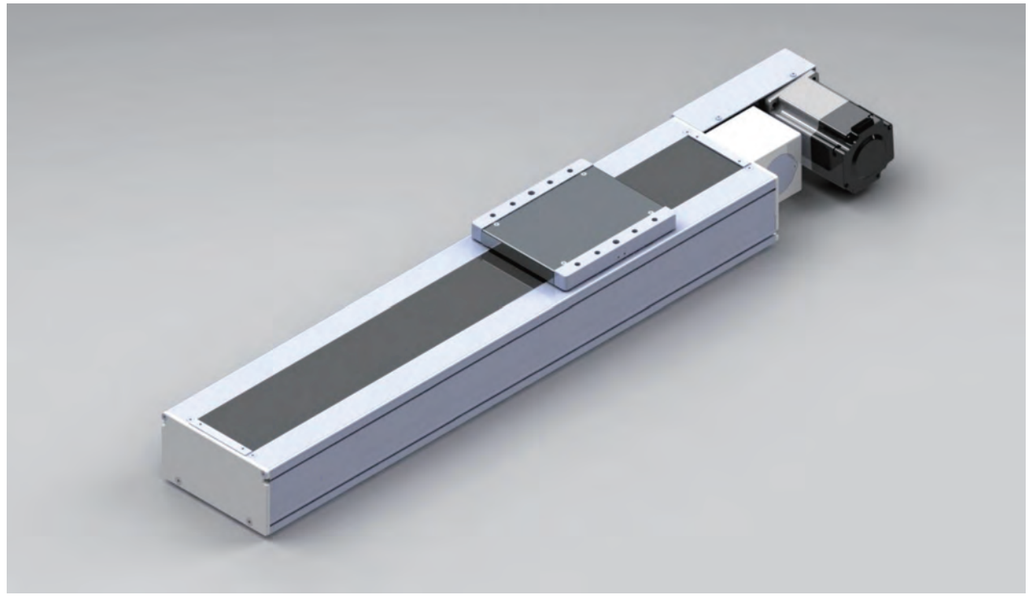

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor folds left

■ 电机右折-R
Motor folds to the right

■ 电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

■ 电机左下折-LD
Motor folds down left

■ 电机右上折-RU
Motor folds up on the right

■ 电机右下折-RD
Motor folds down on the right

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC17H-L50-S100-L-P75B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L50	50mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
100-4500

电机方式 Motor mode	
L	左折
R	右折
LU	左上折
LD	左下折
RU	右上折
RD	右下折

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
86	86步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
75	750W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	416	833	1250	1600	2100	2500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	60	60	45	33	25	21
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	50					
额定推力 Rated thrust(n)	300					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	35					
导轨规格 Guide specification	W20XH15.5-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

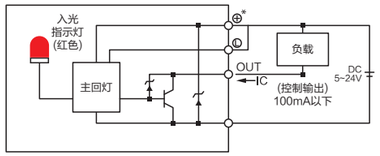

■ 负载与速度 Load and speed

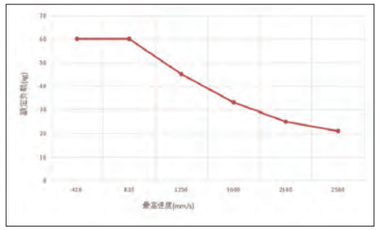

■ 安装示意图 Installation diagram

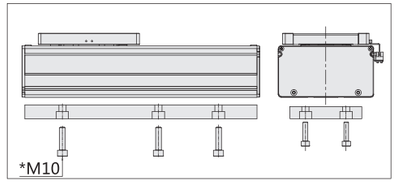

安装方式一：安装螺丝从下往上安装

■ 静态力矩表 Static moment

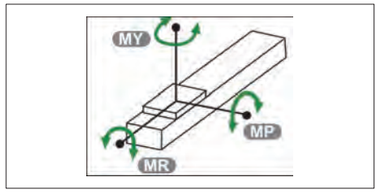

MY	1032 (N.M)
MP	1034 (N.M)
MR	908 (N.M)

电机左折-L
Motor folds left

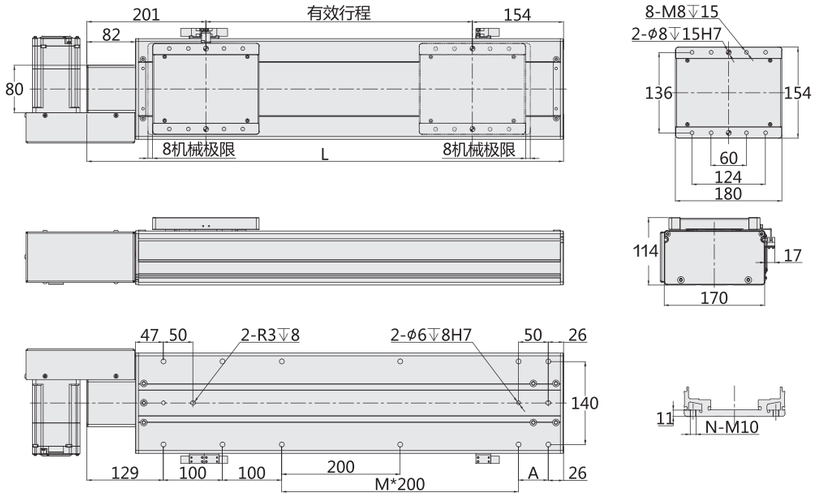

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R
Motor folds to the right

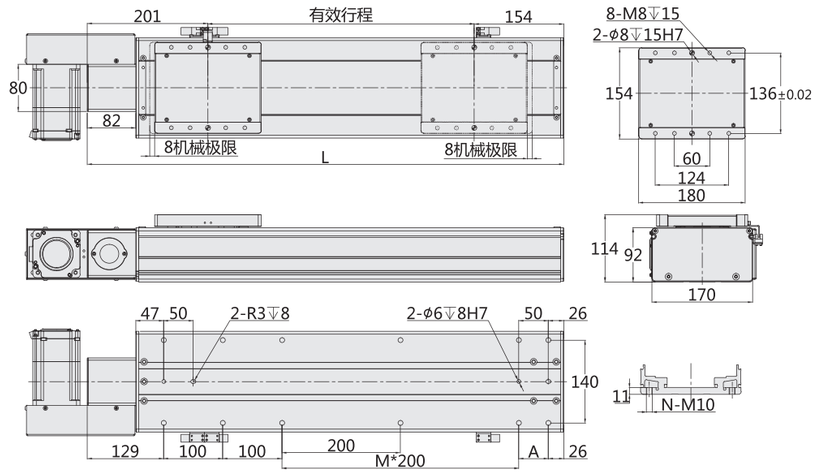

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU
Motor folds on the upper left

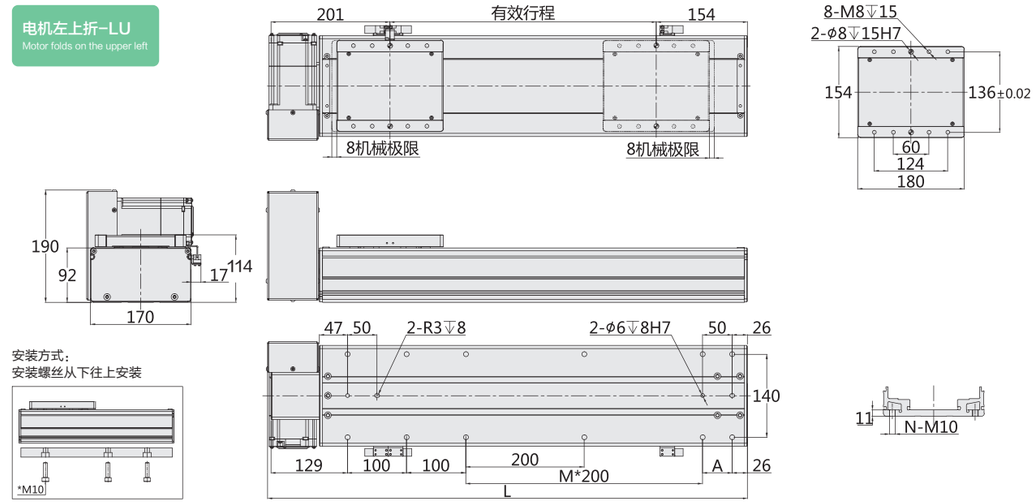

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD
Motor folds down left

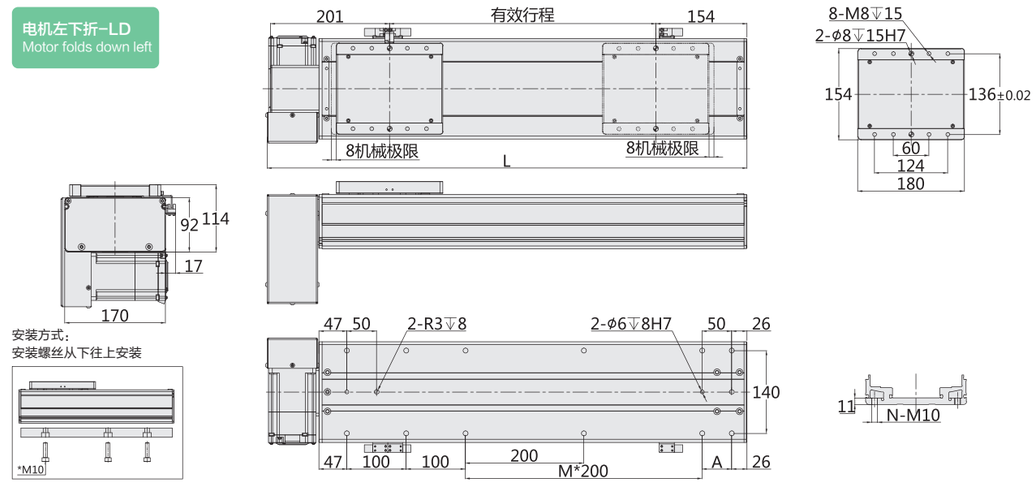

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

同步带驱动 Synchronous belt drive BC17H

电机右上折-RU
Motor folds up on the right

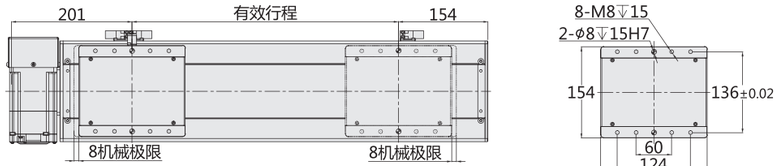



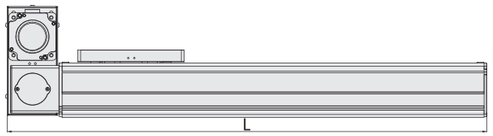

安装方式：
安装螺丝从下往上安装



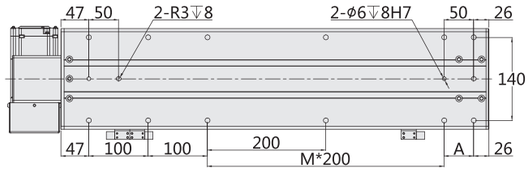



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor folds down on the right

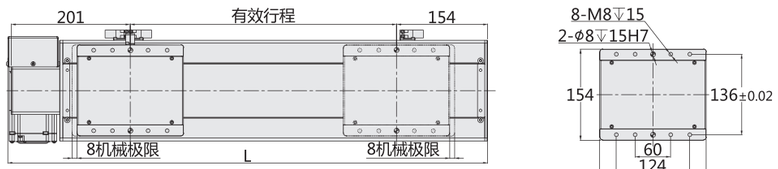





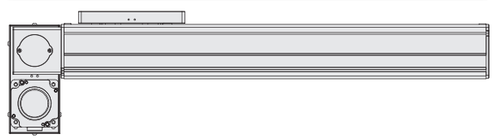

安装方式：
安装螺丝从下往上安装



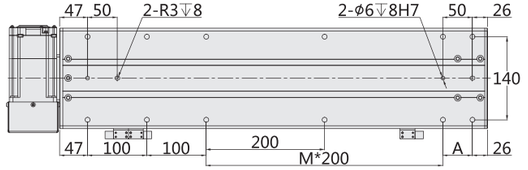



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8
N	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24
KG	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.5	27.3	28.1	28.9	29.7	30.5	31.3	32.1	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	36.9	37.7
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2455	2555	2655	2755	2855	2955	3055	3155	3255	3355	3455	3555	3655	3755	3855	3955	4055	4155	4255	4355	4455
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	8	8	8	9	9	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
N	24	24	24	26	26	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48
KG	38.5	39.3	40.1	40.9	41.7	42.5	43.3	44.9	46.5	48.1	49.7	51.3	52.9	54.5	56.1	57.7	59.3	60.9	62.5	64.1	65.7	67.3	68.9	70.5	72.1	73.7	75.3	76.9

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

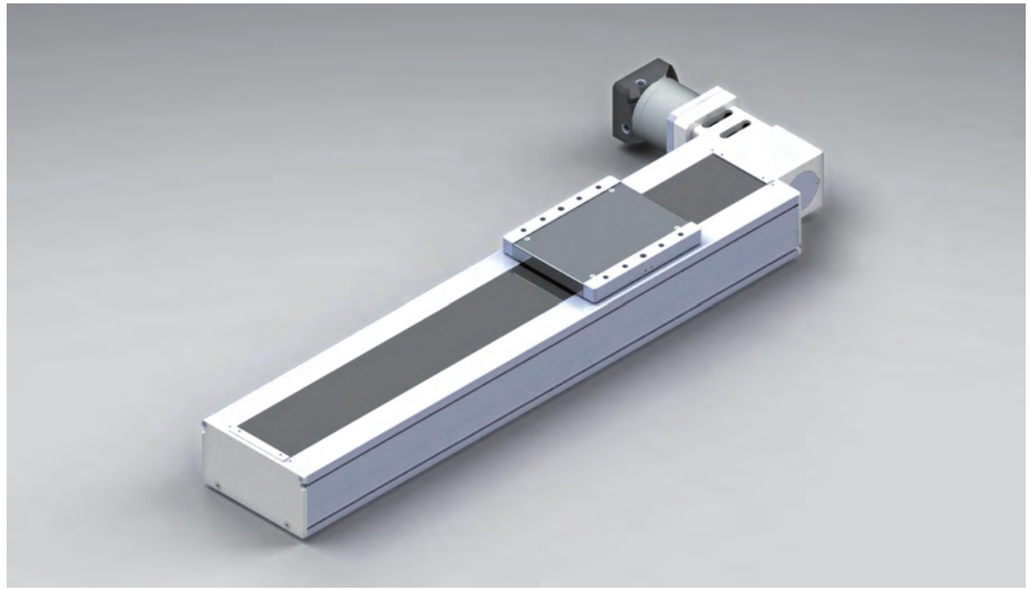

■ 电机安装方式 How the motor is installed

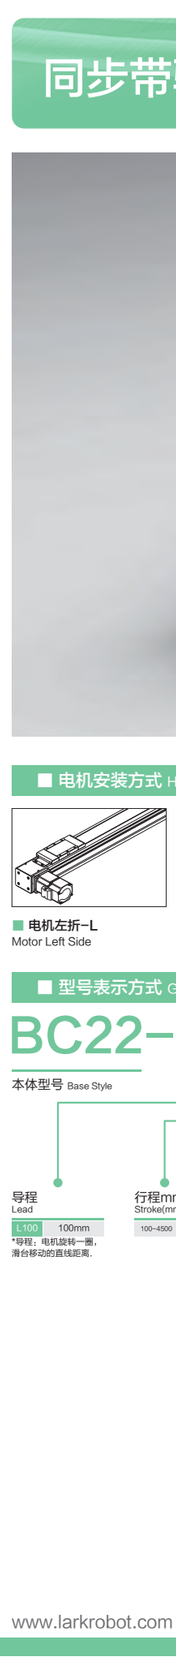

■ 电机左折-L
Motor Left Side

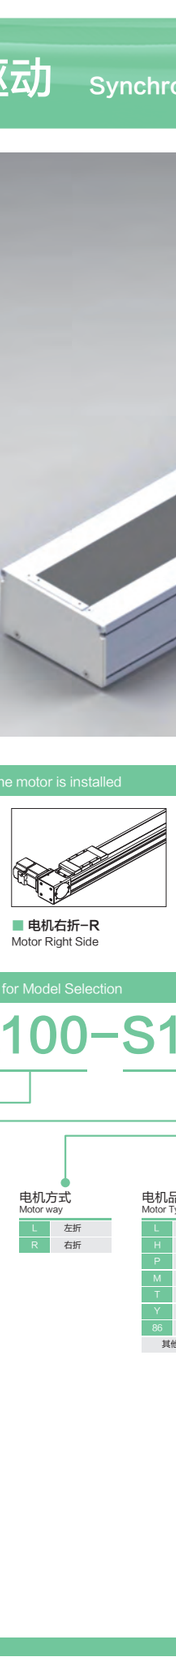

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC22-L100-S100-L-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		感应开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L100	100mm	100-4500	L	左折	L	雷赛	75	750W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	无	无减速机
*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.			R	右折	H	汇川			B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N3	3:1
					P	松下					D1	1PCS			N5	5:1
					M	三菱					E	无光电开关				
					T	台达										
					Y	安川										
					86	86步进电机										
					其他品牌电机											

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
行星减速机 (减速比) Gear reducer	1/3					
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	280	560	840	1120	1400	1680
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	95	95	95	85	65	60
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.05					
*导程 Lead(mm)	100(配1/3减速机后导程为33.33)					
额定推力 Rated thrust(n)	400					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50					
导轨规格 Guide specification	W23XH22-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

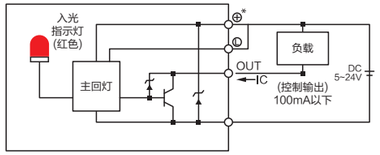

■ 负载与速度 Load and speed

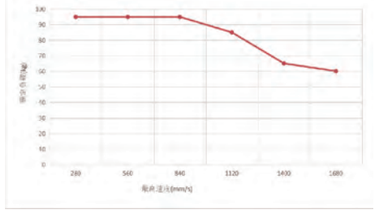

■ 安装示意图 Installation diagram

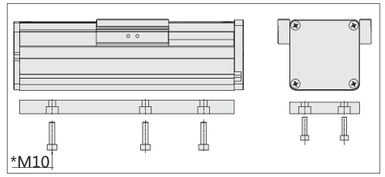

安装方式：安装螺丝从下往上安装

■ 静态力矩表 Static moment

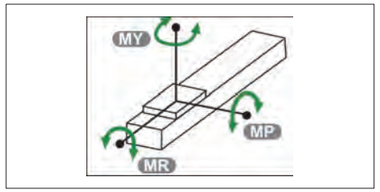

MY	2050 (N.M)
MP	2050 (N.M)
MR	1810 (N.M)

电机左折-L Motor Left Side

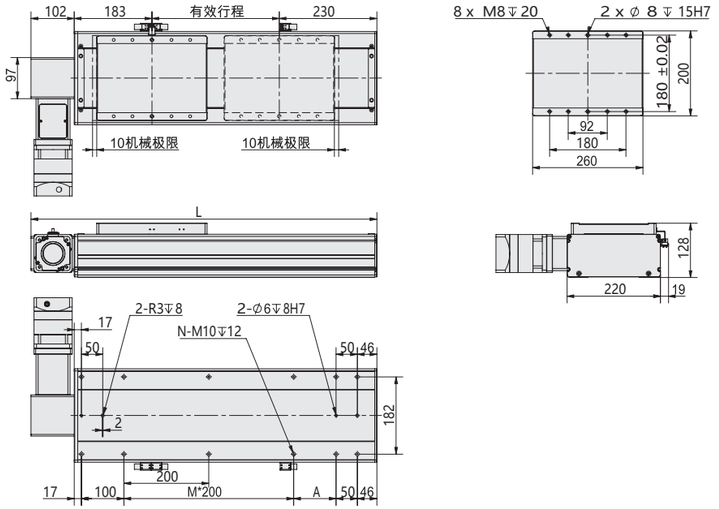

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

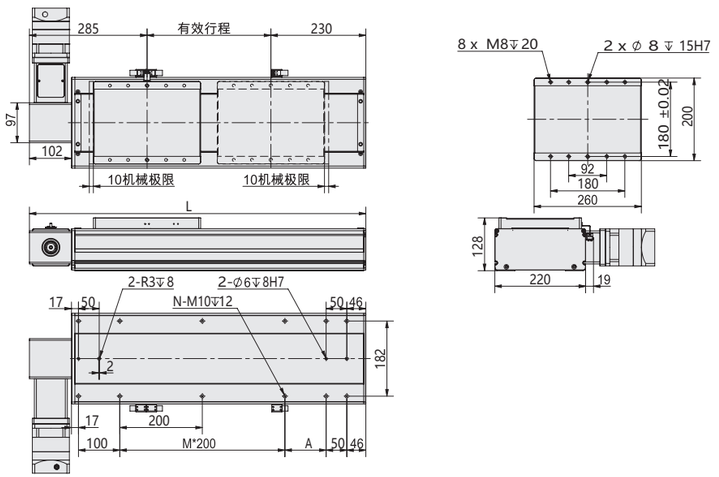

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

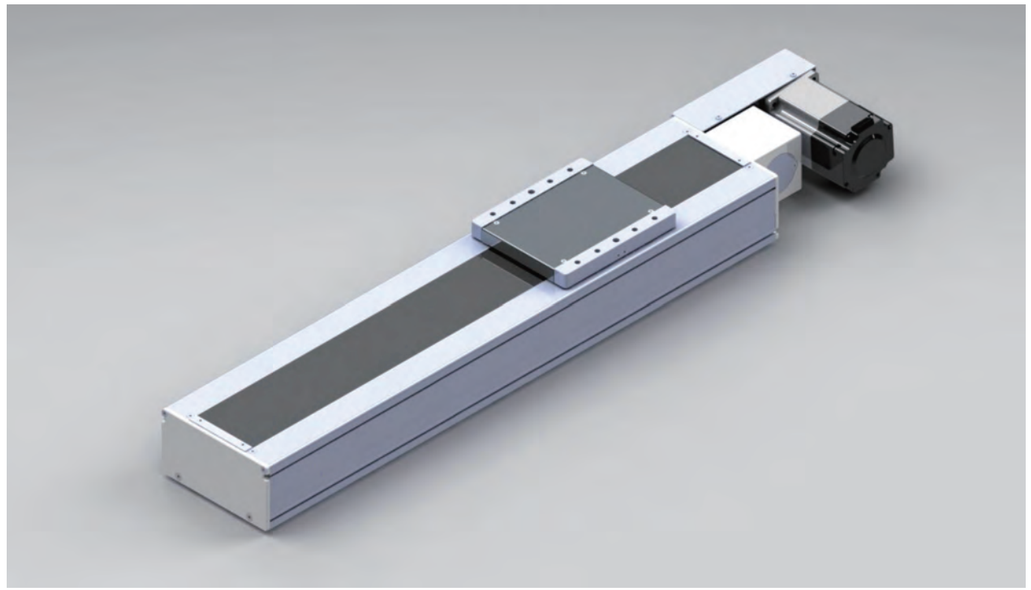

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机左折-L
Motor Left Side

■ 电机右折-R
Motor Right Side

■ 电机左上折-LU
Motor Left upper

■ 电机左下折-LD
Motor Left Lower

■ 电机右上折-RU
Motor Right upper

■ 电机右下折-RD
Motor Right Lowe

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

BC22H-L50-S100-L-P75B-D3_-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type
L50 50mm	100-4500	L 左折	L 雷赛	75 750W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN
*导程，电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。		R 右折	H 汇川		B 带刹车	D2 2PCS	P PNP
			P 松下			D1 1PCS	
			M 三菱			E 无光电开关	
			T 台达				
			Y 安川				
			86 86步进电机				
			其他品牌电机				

■ 基本参数 How the motor is installed

电机转速 Motor Speed(rpm/min)	500	1000	1500	2000	2500	3000
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	416	833	1250	1600	2100	2500
最大负载 Rated load(kg)(水平使用)	70	70	55	43	35	31
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.04					
*导程 Lead(mm)	50					
额定推力 Rated thrust(n)	300					
行程范围 Range of travel(mm)	100-4500MM/50行程递增					
电机功率 Motor Output(w)	750					
皮带宽度 Synchro band width(mm)	50					
导轨规格 Guide specification	W23XH22-2支					
感应器 sensor	EE-SX674(NPN)					

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。
*Guide：the rotation of the motor and the straight distance of the sliding table.
*电机加减速度时间为0.4S. motor speed is 0.4S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系. If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

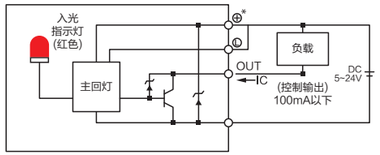

■ 负载与速度 Load and speed

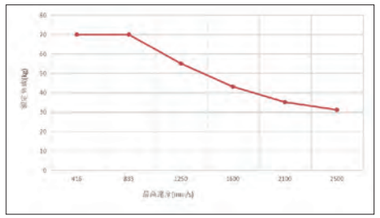

■ 安装示意图 Installation diagram

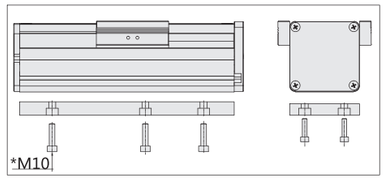

安装方式：安装螺丝从下往上安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	2050（N.M）
MP	2050（N.M）
MR	1810（N.M）

电机左折-L Motor Left Side

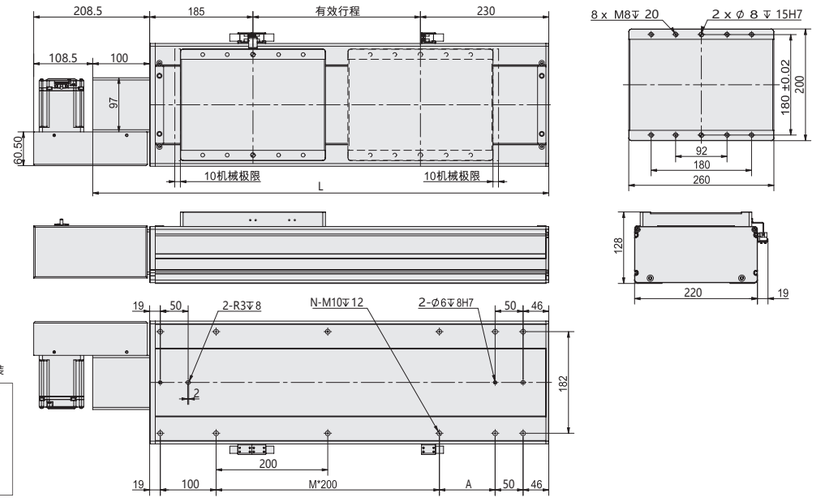

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右折-R Motor Right Side

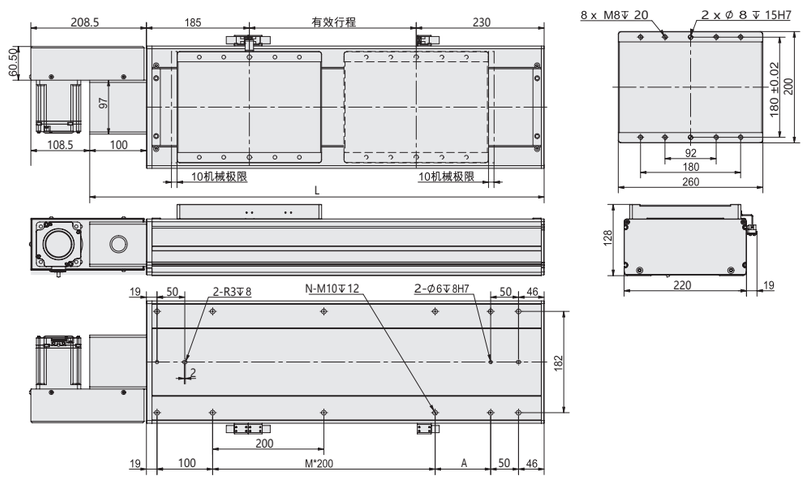

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左上折-LU Motor Left upper

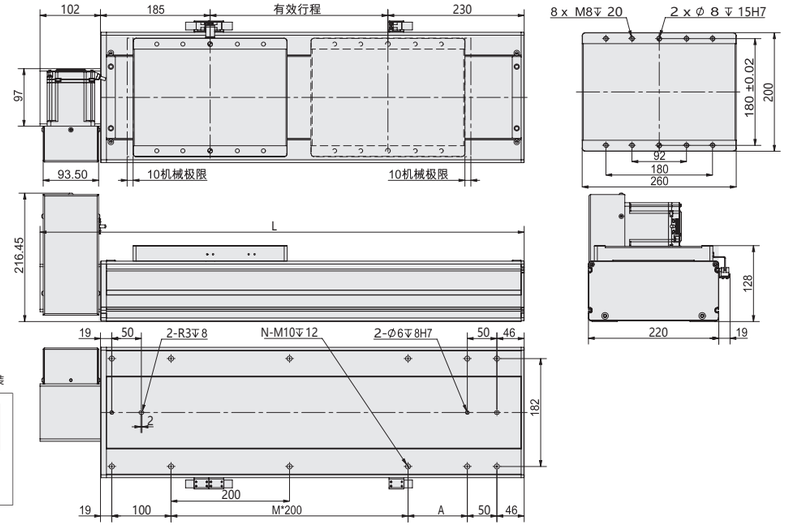

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机左下折-LD Motor Left Lower

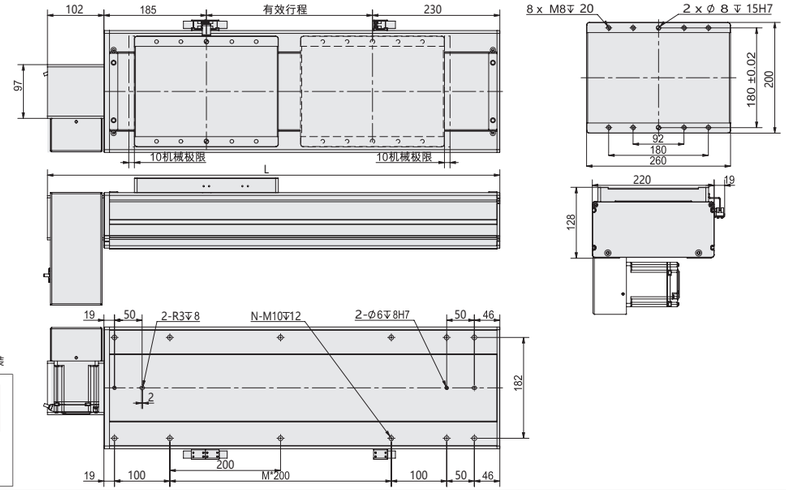

安装方式：安装螺丝从下往上安装



有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右上折-RU
Motor Right upper

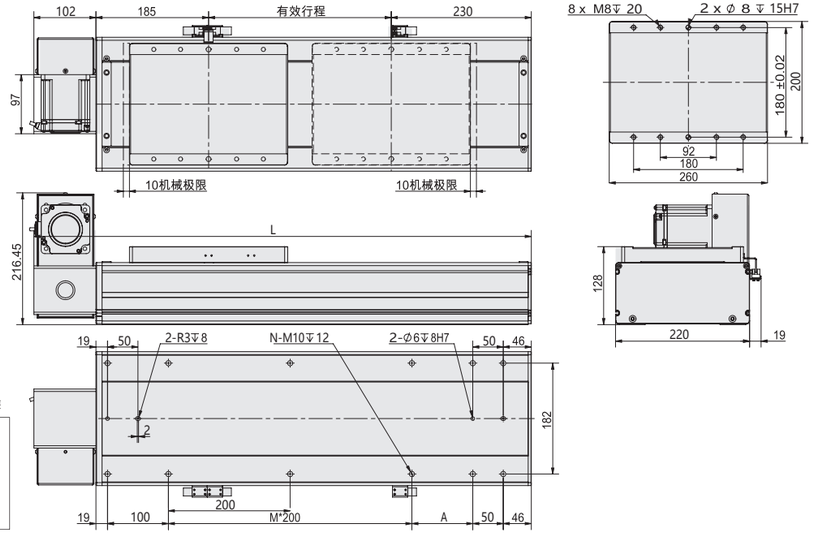

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

电机右下折-RD
Motor Right Lowe

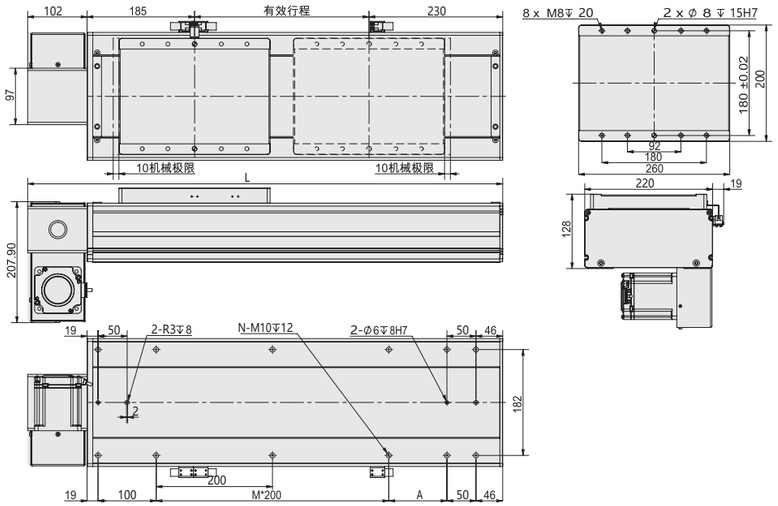

有效行程	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
L	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415	1465	1515	1565	1615	1665	1715	1765	1815	1865	1915	1965	2015	2065	2115	2165
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9
N	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26
KG	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	51.4	52.6	53.8	55	56.2	57.4	58.6	59.8	61	62.2	63.4	64.6	65.8	67	68.2
有效行程	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100
L	2215	2265	2315	2365	2415	2465	2515	2615	2715	2815	2915	3015	3115	3215	3315	3415	3515	3615	3715	3815	3915	4015	4115	4215	4315	4415	4515	4615
A	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	9	9	9	10	10	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21
N	26	26	26	28	28	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
KG	69.4	70.6	71.8	73.0	74.2	75.4	76.6	79.0	81.4	83.8	86.2	88.6	91.0	93.4	95.8	98.2	100.6	103.0	105.4	107.8	110.2	112.6	115.0	117.4	119.8	122.2	124.6	127.0

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

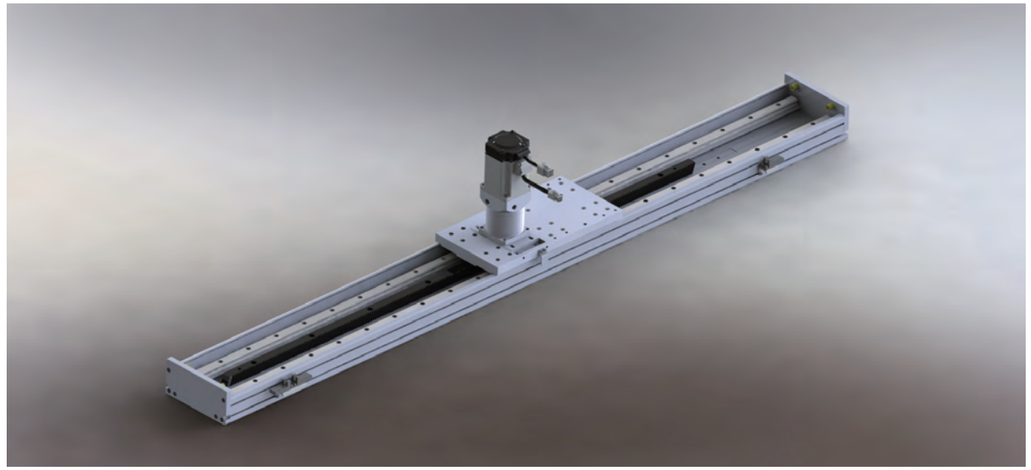

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机安装方式
How the motor is installed

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH13B-L10-S900-P40B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L10	10mm
L20	20mm
L33	33mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
900-5500

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
N3	3:1
N5	5:1
N10	10:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	400W		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000		
齿条导程 Rack and Pinion Lead (mm)	10	20	33
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	500	1000	1650
水平负载 Horizontal load	135	50	30
垂直负载 Vertical load	34	15	10
减速比 Reduction Ratio	1/10	1/5	1/3
额定推力 Rated thrust(n)	678	339	203
行程范围 Range of travel(mm)	900-3500MM/100行程递增		
重复位置精度 Repeatability(mm)	±0.05		
导轨规格 Guide specification	W15XH12.5		
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)		

*齿轮规格：1.5模20齿　齿条规格：1.5模
*导程：齿轮转一圈实际导程99.96mm,正确的计算方式为：导程/减速比x电机转速=实际速度.
*可通过减速机减速比来增加负载.
*电机加减速度时间为0.2S.　motor speed is 0.2S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系.　If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification



■ 负载与速度 Load and speed

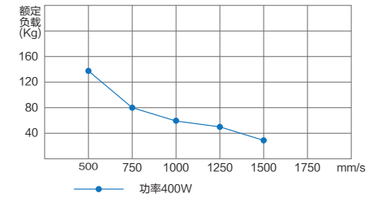

■ 安装示意图 Installation diagram

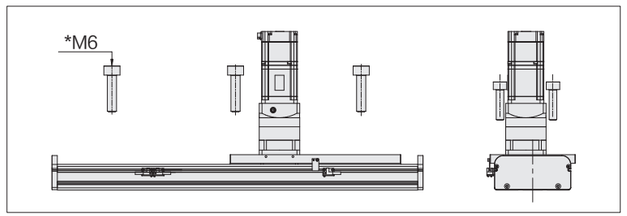

安装方式一：安装螺丝从上往下安装

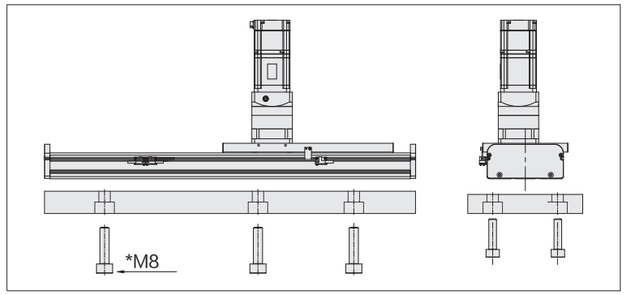

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment

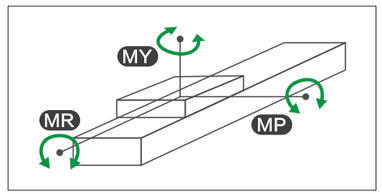

MY	716 (N.M)
MP	718 (N.M)
MR	631 (N.M)

电机直连
Motor Left Side

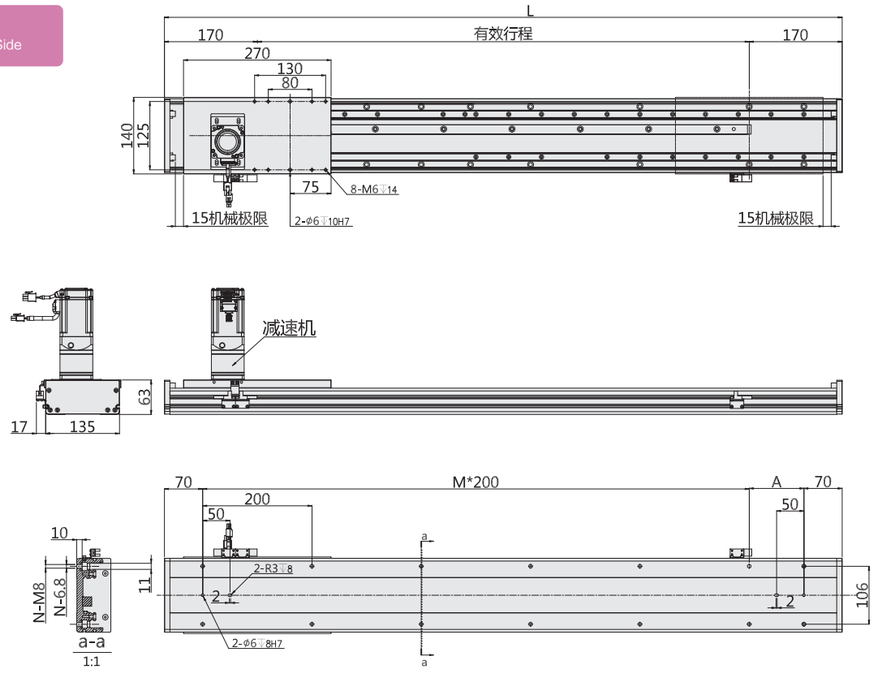

有效行程	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
L	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2840	2940	3040	3140	3240	3340	3440	3540	3640	3740	3840
A	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
N	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40
KG	17.5	18.75	20	21.25	22.5	23.75	25	26.26	27.5	28.75	30	31.25	32.5	33.75	35	36.25	37.5	38.75	40	41.25	42.5	43.75	45	46.25	47	48.75	50

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 可选定制方案介绍 （多个载重滑台）

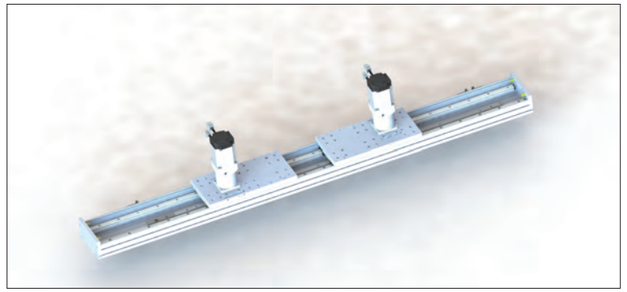

升级配置：
增加多个载重滑台，满足更多的使用需求.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

www.larkrobot.com

齿轮齿条驱动 Synchronous belt drive EH17B

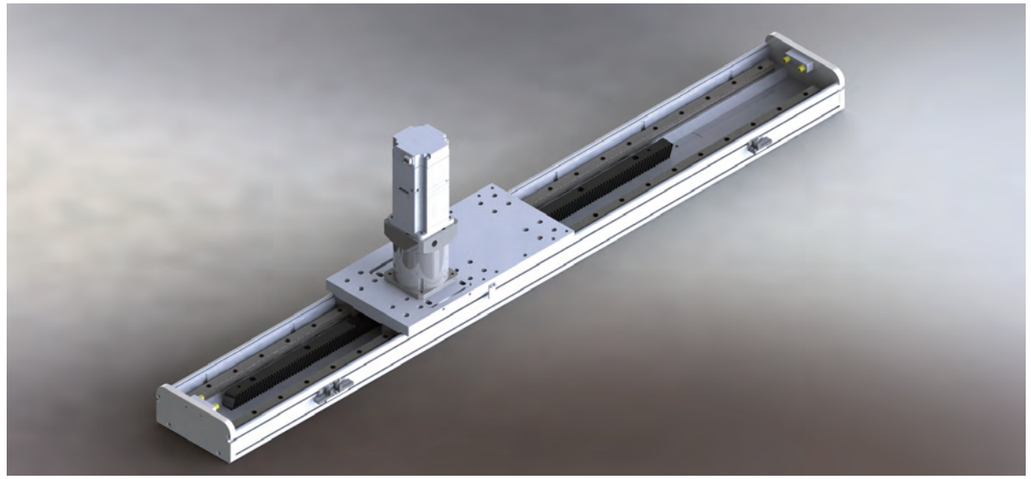

电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机安装方式
How the motor is installed

型号表示方式 Guide for Model Selection

EH17B-L13-S900-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L13	13mm
L26	26mm
L44	44mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
900-5500

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
40	400W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
N3	3:1
N5	5:1
N10	10:1

齿轮齿条驱动 Synchronous belt drive EH17B

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	*3000		
齿条导程 Rack and Pinion Lead (mm)	13	26	44
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	650	1300	2200
水平负载 Horizontal load	160	80	50
垂直负载 Vertical load	45	23	14
减速比 Reduction Ratio	1/10	1/5	1/3
额定推力 Rated thrust(n)	957	479	287
行程范围 Range of travel(mm)	900-5500MM/100行程递增		
重复位置精度 Repeatability(mm)	±0.05		
导轨规格 Guide specification	W20XH19		
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)		

*齿轮规格：2模20齿　齿条规格：2模
*导程：齿轮转一圈实际导程133.2mm,正确的计算方式为：导程/减速比x电机转速=实际速度.
*可通过减速机减速比来增加负载.
*电机加减速度时间为0.2S.　motor speed is 0.2S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系.　If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification

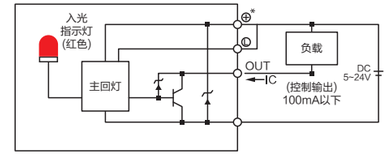

负载与速度 Load and speed

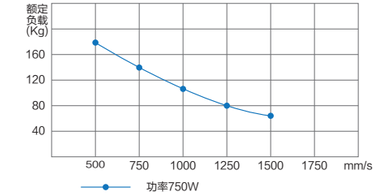

安装示意图 Installation diagram

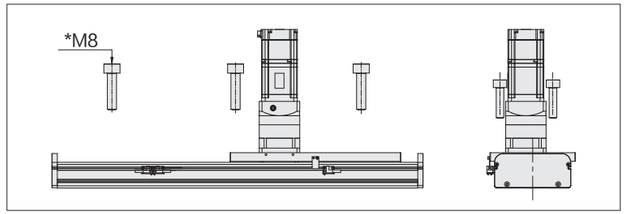

安装方式一：安装螺丝从上往下安装

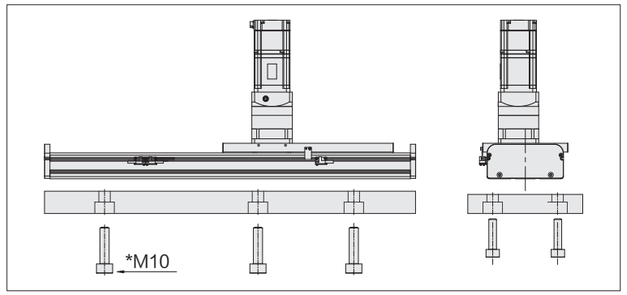

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment



MY	2060（N.M）
MP	2060（N.M）
MR	1270（N.M）

齿轮齿条驱动 Synchronous belt drive EH17B

电机直连
Motor Left Side

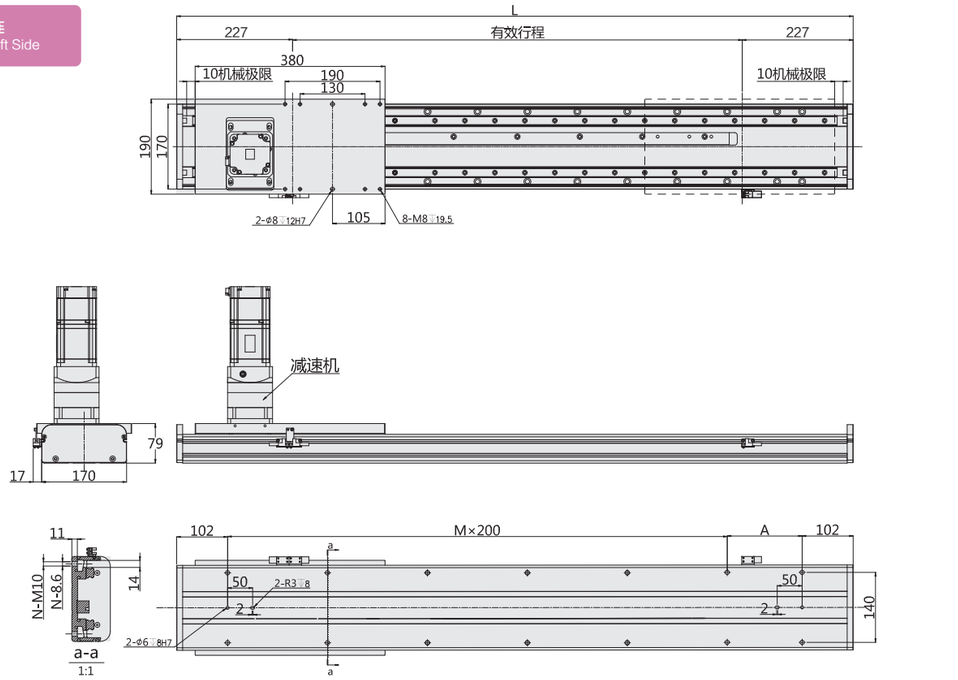

有效行程	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154	2254	2354	2454	2554	2654	2754	2854	2954	3054	3154	3254	3354	3454	3554	3654
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50
M	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17
N	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	36
KG	29	30.75	32.5	34.25	36	37.75	39.5	41.25	43	44.75	46.5	48.25	50	51.75	53.5	55.25	57	58.75	60.5	62.25	64	65.75	67.5	69.25
有效行程	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	–
L	3754	3854	3954	4054	4154	4254	4354	4454	4554	4654	4754	4854	4954	5054	5154	5254	5354	5454	5554	5654	5754	5854	5954	–
A	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	–
M	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	–
N	38	38	38	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	–
KG	71	72.75	74.5	76.25	78	79.75	81.5	83.25	85	86.75	88.5	90.25	92	93.75	95.5	97.25	99	100.75	102.5	104.25	106	107.75	109.5	–

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 可选定制方案介绍 （多个载重滑台）

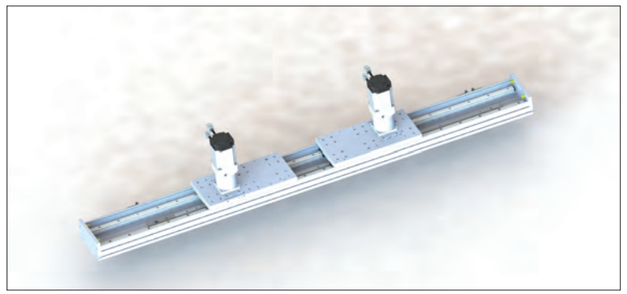

升级配置：
增加多个载重滑台，满足更多的使用需求.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

www.larkrobot.com

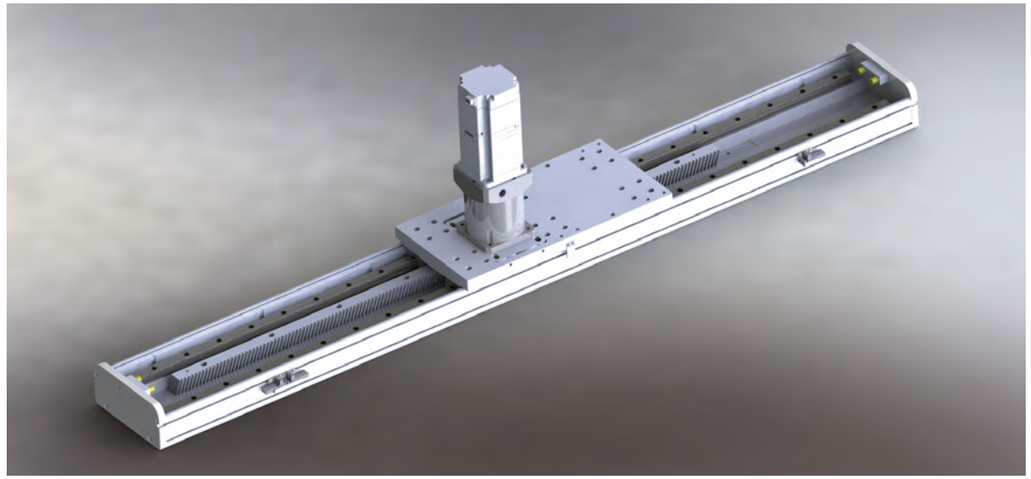

电机安装方式 How the motor is installed



■ 电机安装方式
How the motor is installed

型号表示方式 Guide for Model Selection

EH22B-L13-S900-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead

L13	13mm
L26	26mm
L44	44mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)

900~5500

电机品牌 Motor brand

L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
57	57步进电机
其他品牌电机	

电机功率 Motor power

75	750W
1KW	1KW

刹车 Brakes

无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity

D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type

无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比

N3	3:1
N5	5:1
N10	10:1

基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	750W/1KW		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	3000		
齿条导程 Rack and Pinion Lead (mm)	13	26	44
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	650	1300	2200
水平负载 Horizontal load	180/240	95/120	55/70
垂直负载 Vertical load	50/65	25/35	15/20
减速比 Reduction Ratio	1/10	1/5	1/3
额定推力 Rated thrust(n)	957/1275	479/640	287/385
行程范围 Range of travel(mm)	900-5500MM/100行程递增		
重复位置精度 Repeatability(mm)	±0.05		
导轨规格 Guide specification	W23XH18		
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)		

*齿轮规格：2模20齿　齿条规格：2模
*导程：齿轮转一圈实际导程133.2mm,正确的计算方式为：导程/减速比x电机转速=实际速度.
*可通过减速机减速比来增加负载.
*电机加减速度时间为0.2S.　motor speed is 0.2S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系.　If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification

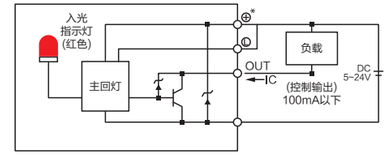

负载与速度 Load and speed



安装示意图 Installation diagram

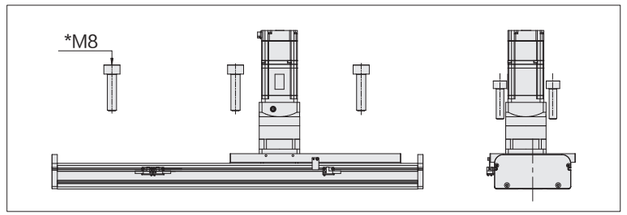

安装方式一：安装螺丝从上往下安装

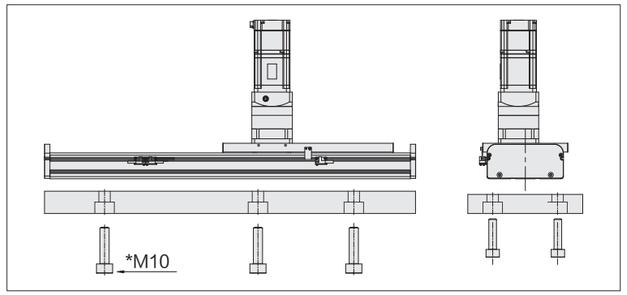

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment



MY	3690（N.M）
MP	3690（N.M）
MR	2543（N.M）

电机直连
Motor Left Side

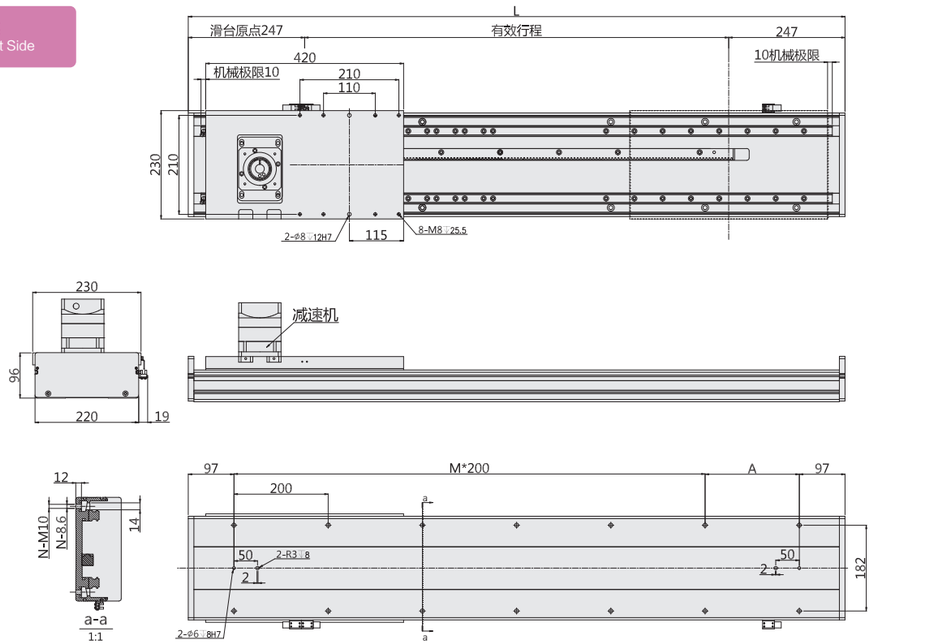

有效行程	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094	2194	2294	2394	2494	2594	2694	2794	2894	2994	3094	3194	3294	3394	3494	3594	3694
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17
N	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	36
KG	46.2	48.87	51.54	54.21	56.88	59.55	62.22	64.89	67.56	70.23	72.9	75.57	78.24	80.91	83.58	86.25	88.92	91.59	94.26	96.93	99.6	102.27	104.94	107.61
有效行程	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	–
L	3794	3894	3994	4094	4194	4294	4394	4494	4594	4694	4794	4894	4994	5094	5194	5294	5394	5494	5594	5694	5794	5894	5994	–
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	–
M	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	27	–
N	38	38	38	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	–
KG	110.28	112.95	115.62	118.29	120.96	123.63	126.3	128.97	131.64	134.31	136.98	139.65	142.32	144.99	147.66	150.33	153	155.67	158.34	161.01	163.68	166.35	169.02	–

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 可选定制方案介绍 （多个载重滑台）

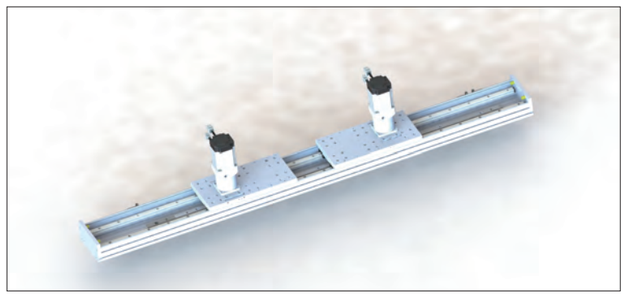

升级配置：
增加多个载重滑台，满足更多的使用需求.

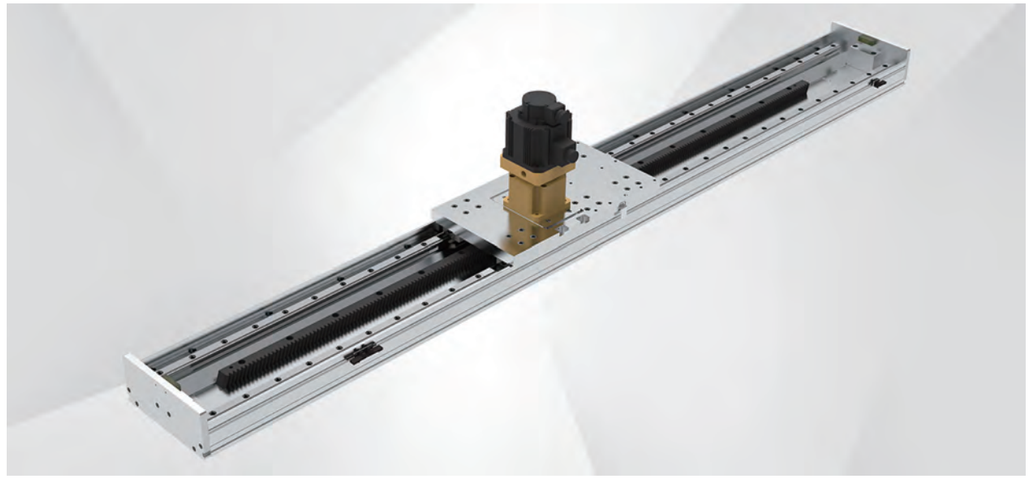

■ 电机安装方式 How the motor is installed



■ **电机安装方式**
How the motor is installed

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

EH27B-L13-S900-P75B-D3_-N3-01

本体型号 Base Style

特殊定制
Non-standard, d.c.,

导程 Lead	
L10	10mm
L20	20mm
L40	40mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离.

行程mm Stroke(mm)
900~5400

电机品牌 Motor brand	
L	雷赛
H	汇川
P	松下
M	三菱
T	台达
Y	安川
其他品牌电机	

电机功率 Motor power	
1kw	1000W
1.5kw	1500W

刹车 Brakes	
无	无刹车
B	带刹车

感应开关数量 Sensor quantity	
D3	3PCS
D2	2PCS
D1	1PCS
E	无光电开关

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

行星减速机 减速比	
N5	5:1
N10	10:1
N20	20:1

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率(W) Motor power(w)	1KW/1.5KW		
电机转速 Motor Speed(rpm/min)	2000		
齿条导程 Rack and Pinion Lead (mm)	10	20	40
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	333	667	1333
水平负载 Horizontal load	400	260/360	120/180
垂直负载 Vertical load	125/200	65/100	30/50
减速比 Reduction Ratio	1/20	1/10	1/5
额定推力 Rated thrust(n)	2547/3824	1274/1912	637/956
行程范围 Range of travel(mm)	900-5400MM/100行程递增		
重复位置精度 Repeatability(mm)	±0.05		
导轨规格 Guide specification	W28XH26		
感应器 sensor	FC-SPX307Z(NPN)		

*齿轮规格：3模20齿　齿条规格：3模
*导程：齿轮转一圈实际导程200mm,正确的计算方式为：导程/减速比x电机转速=实际速度.
*可通过减速机减速比来增加负载.
*电机加减速度时间为0.2S.　motor speed is 0.2S.
*如有特殊定制请先与技术人员联系.　If you have special customization, please contact a technician first.

■ 传感器接线图 Specification

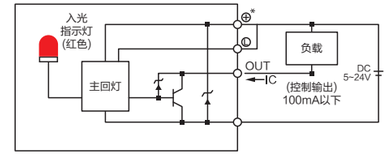

■ 负载与速度 Load and speed



■ 安装示意图 Installation diagram

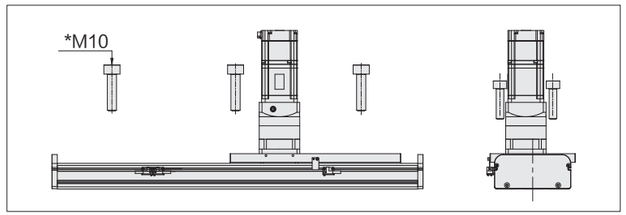

安装方式一：安装螺丝从上往下安装

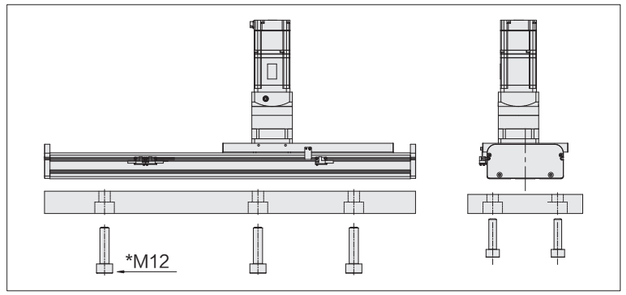

安装方式二：安装螺丝从上往下安装

■ 静态力矩表 Static moment



MY	6325（N.M）
MP	6325（N.M）
MR	4360（N.M）

齿轮齿条驱动 Synchronous belt drive EH27B

电机直连
Motor Left Side

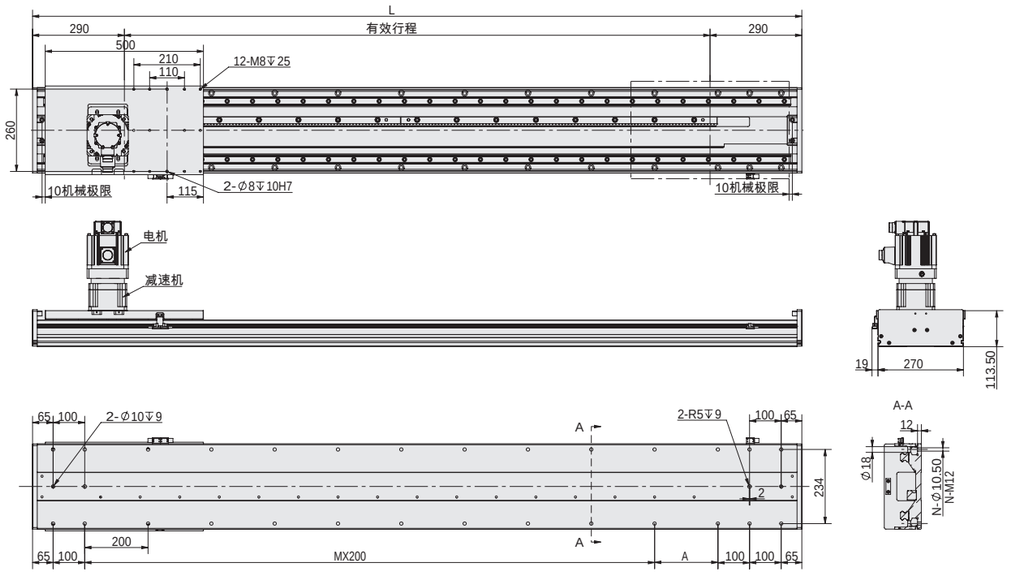

有效行程	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	2480	2580	2680	2780	2880	2980	3080	3180	3280	3380	3480	3580	3680	3780
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
N	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42
KG	67.3	70.1	72.9	75.7	78.5	81.3	84.1	86.9	89.7	92.5	95.3	98.1	100.9	103.7	106.5	109.3	112.1	114.9	117.7	120.5	123.3	126.1	128.9	131.7
有效行程	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	–	–
L	3880	3980	4080	4180	4280	4380	4480	4580	4680	4780	4880	4980	5080	5180	5280	5380	5480	5580	5680	5780	5880	5980	–	–
A	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	–	–
M	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	–	–
N	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	62	62	64	64	–	–
KG	134.5	137.3	140.1	142.9	145.7	148.5	151.3	154.1	156.9	159.7	162.5	165.3	168.1	170.9	173.7	176.5	179.3	182.1	184.9	187.7	190.5	193.3	–	–

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

■ 可选定制方案介绍 （多个载重滑台）

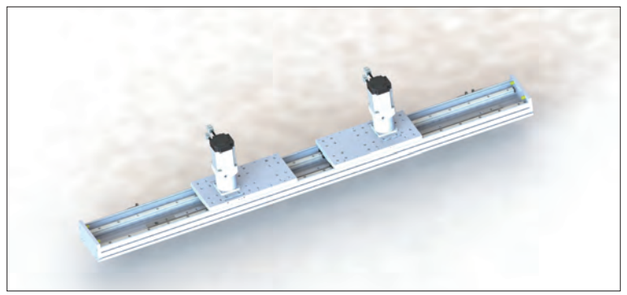

升级配置：
增加多个载重滑台，满足更多的使用需求.

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

长行程　高负载　高推力　高刚性　无共振

■ 大负重结构 Large load structure

采用高精度内嵌式滑轨
运行噪音：58-70分贝

■ 简约设计 Minimalist design

本体宽度和高度大幅缩小

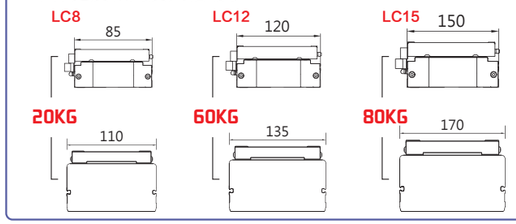

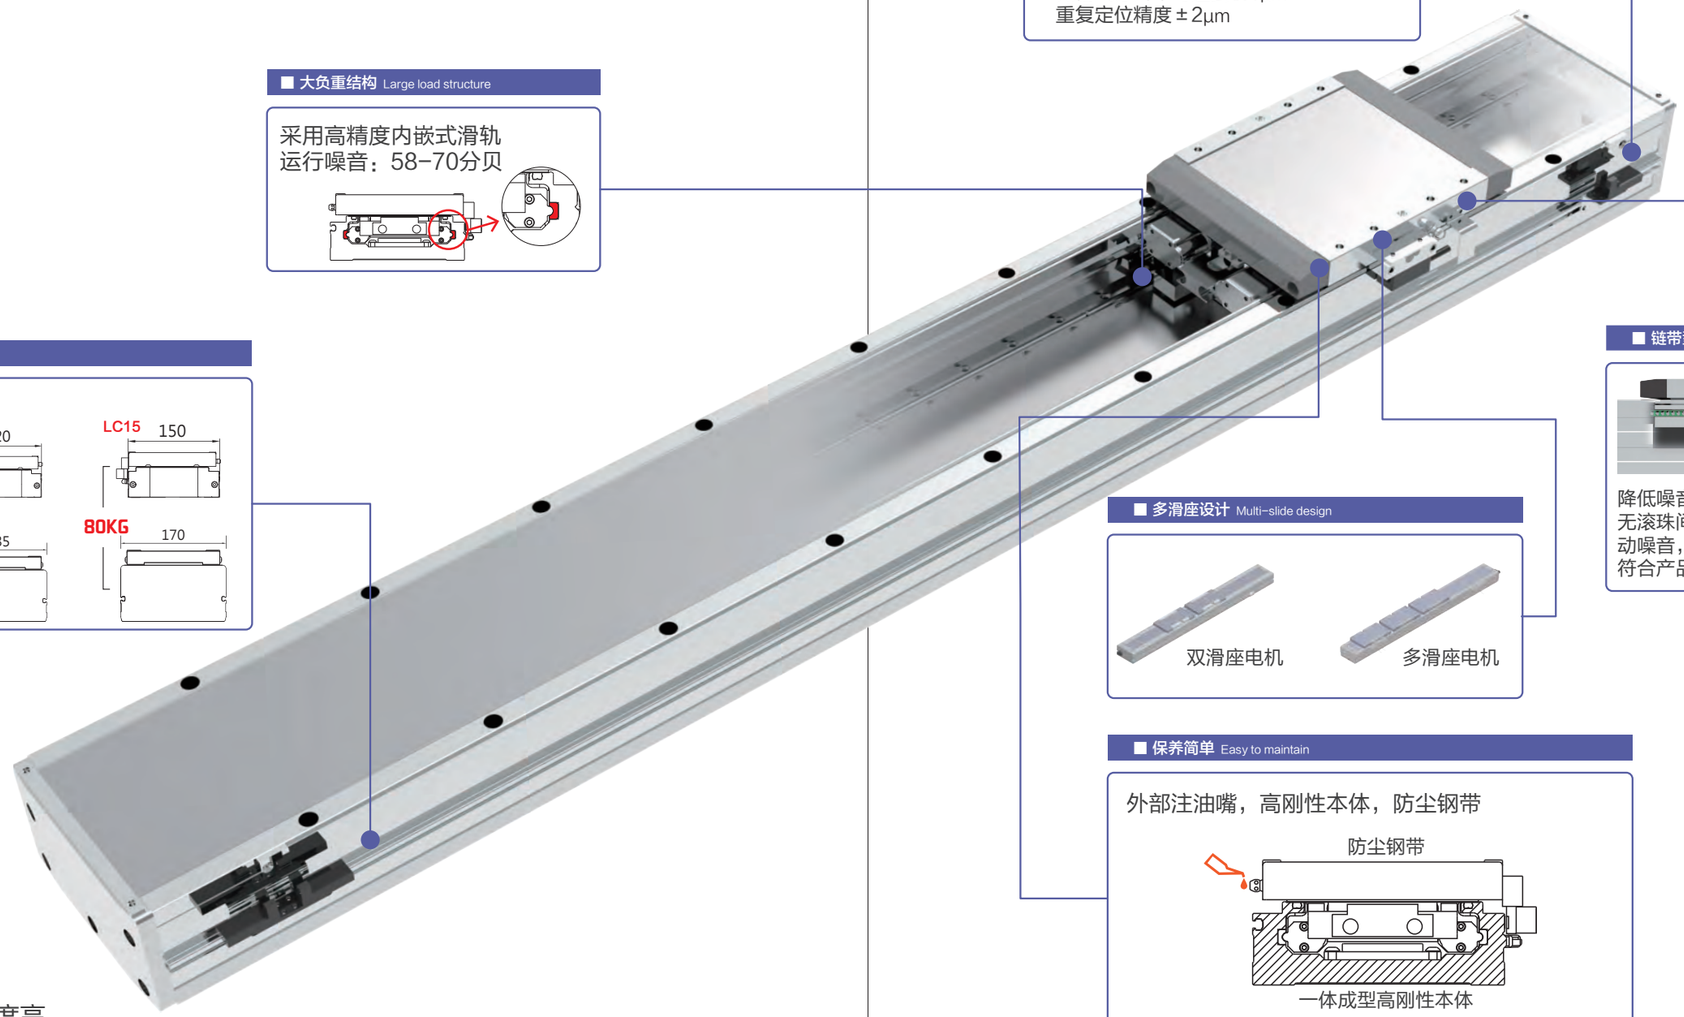

- 嵌入式一体结构，精度高
- 体积小重量轻
- 大负载、运行平稳
- 模块化设计
- 全密封结构，防尘效果好
- 长行程、高负载、高推力、高刚性、无共振

■ 配件齐全 Full range of accessories

可选配不同分辨率光栅尺及磁栅尺
磁栅尺分辨率可达到1μm
重复定位精度 ± 3μm
光栅尺分辨率可达到0.1μm
重复定位精度 ± 2μm

■ 链带型滚珠结构 Chain-and-belt balls

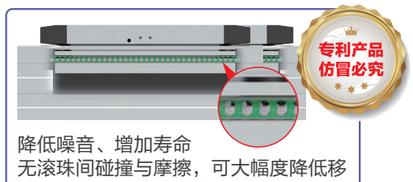

降低噪音、增加寿命
无滚珠间碰撞与摩擦，可大幅度降低移动噪音，增长使用寿命，减少保养次数符合产品要求，正常使用超5万公里

■ 多滑座设计 Multi-slide design

双滑座电机　多滑座电机

■ 保养简单 Easy to maintain

外部注油嘴，高刚性本体，防尘钢带

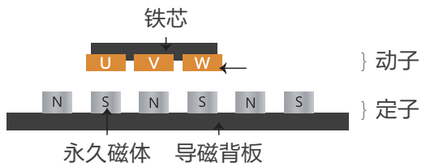

高速抓取　镭射加工　自动化平台

■ 直线电机模组选型步骤 Linear motor module selection steps

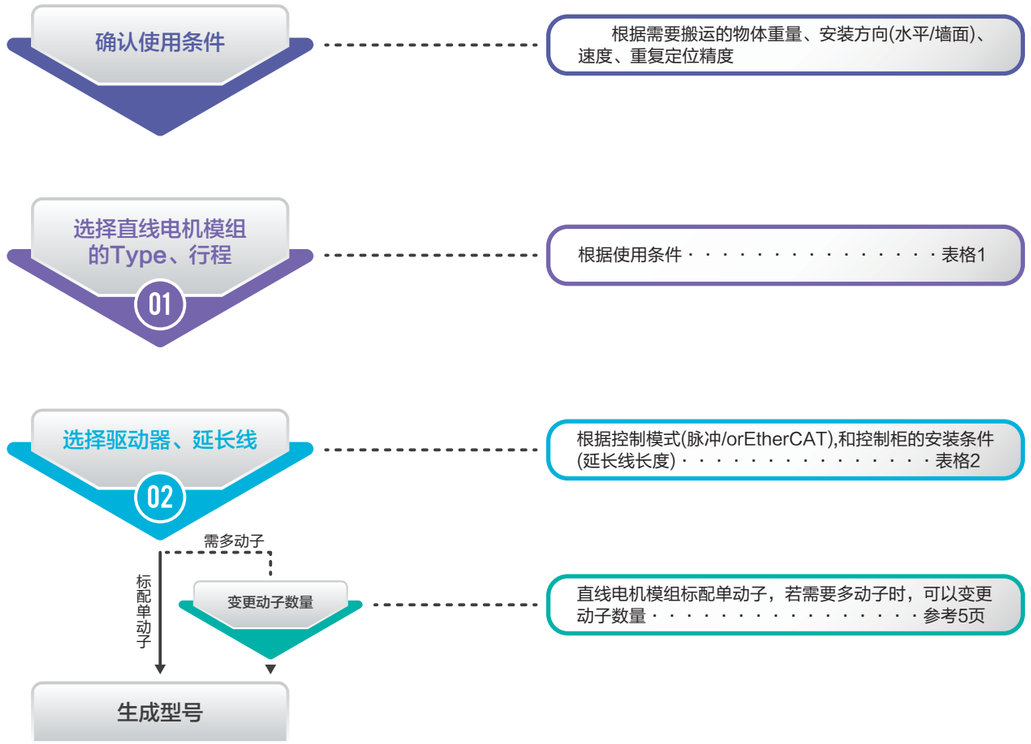

01 ● 选择直线电机模组Type、行程

■ 根据使用条件(需要搬运物体的重量、安装方式、速度等)，决定直线电机模组Type和行程

型 号	底座宽幅(mm)	最大可搬运重量		持续推力(N)	峰值推力(N)	最大速度(m/s)	最大加速度(g)	重复定位精度(μm)	行 程
		水平安装(kg)	墙面安装(kg)						
LC8-A1	85	10	7	55.9	167.6	2.5	2	磁栅±3光栅±2	190-2830(行程80递增)
LC8-A2	85	24	17	117.6	352.8	3	3	磁栅±3光栅±2	120-2760(行程80递增)
LC12-A1	120	25	18	73.5	220.5	2.5	2.5	磁栅±3光栅±2	180-2820(行程80递增)
LC12-A2	120	50	38	188.2	564.5	3	3	磁栅±3光栅±2	110-2750(行程80递增)
LC12-A2S	120	60	45	294	882	3	3	磁栅±3光栅±2	110-2750(行程80递增)
LC15-A2	150	70	50	294	882	3	3	磁栅±3光栅±2	110-2750(行程80递增)
LC15-A2S	150	80	60	429.2	1287	3	3	磁栅±3光栅±2	110-2750(行程80递增)

02 ● 选择驱动器、延长线

■ 用户可自行购买驱动器，也可从云雀选购驱动器。
■ 为了确保运行稳定性和安全性，我们建议用户在下表中选择驱动器。
然而，如果用户坚持自行购买其他品牌驱动器，请务必与该品牌的驱动器供应商核实其与第三方直线电机的兼容性。

驱动器品牌	繁 易				高 创			
通 讯	脉 冲	EtherCAT总线型	脉 冲	EtherCAT总线型	脉 冲	EtherCAT总线型	脉 冲	EtherCAT总线型
厂家型号	FV5-E3-PA4R5	FV5-E3-NA4R5	FV5-E3-NA6R0	FV5-E3-NA6R0	LDHD2-0032AEC	CDHD2S-0032AEC2	LDHD2-0062AEC	CDHD2S-0062AEC2
适配直线电机型号	LC8-A1 LC12-A1	LC8-A1 LC12-A1	LC8-A2 LC12-A2 LC12-A2S LC15-A2 LC15-A2S	LC8-A2 LC12-A2 LC12-A2S LC15-A2 LC15-A2S	LC8-A1 LC12-A1	LC8-A1 LC12-A1	LC8-A2 LC12-A2 LC12-A2S LC15-A2 LC15-A2S	LC8-A2 LC12-A2 LC12-A2S LC15-A2 LC15-A2S
脉 冲	支 持	不支持	支 持	不支持	支 持	支 持	支 持	支 持
模拟量					不支持		不支持	
EtherCAT	不支持	支 持	不支持	支 持	支 持		支 持	
霍 尔		不支持		不支持				
补偿/双驱					不支持		不支持	
自适应调整	支 持	支 持	支 持	支 持	支 持		支 持	

● 根据控制柜的安装条件，决定延长线长度

■ 为了便于用户安装，可选购直线电机模组到驱动器之间的动力延长线和编码器延长线。
■ 延长线长度有3米、5米、8米可选。

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75
型号 Model / 动力线 Power line

线长 Cord length

03	3米	08	8米
05	5米	10	10米
X	定制		

线芯直径 Core diameter

75	适用A1/A2电机

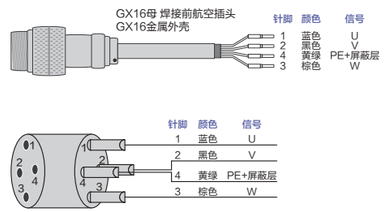

线缆型号：SKY-G-□注1M-75	
线缆型号	4x0.75mm²
线芯大小	0.75
线缆颜色	橙 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1
针脚定义	见图

注1：□为长度

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3
型号 Model

信号原理 Signal principle		驱动器品牌 Drive branding		编码器种类 Encoder type		Hall传感器 Hall sensors		线长 Cord length	
A	绝对值	F	繁易FV5系列	C	磁栅	-	无	03	3米
B	增量式	S0	高创LD2	R	光栅	H	有	05	5米
		S1	高创CDHD2S					08	8米
		SV	汇 川					10	10米
		Q	德 创					X	定制



适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图(绝对值)



适用于高创驱动器LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC型接线图(增量式/绝对值)
适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图(增量式)



适用于高创驱动器CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2型接线图

■ 变更动子数量 Change the number of movers

● 云雀直线电机模组标配单动子，可根据用户需求变更动子数量

多动子优势



■ 结构简单、成本低
■ 可在同一个模组上进行单独控制

多动子使用示例

■ 4个动子可单独进行控制
配合电缸和夹爪做抓取动作

● 可多个动子同时使用

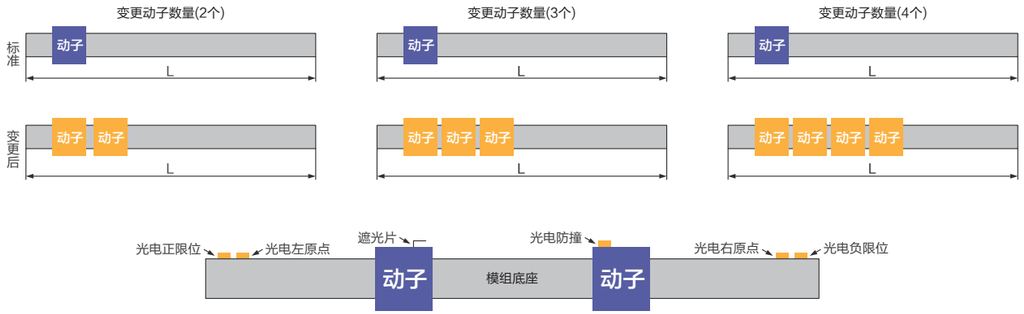

■ 选项范例 Examples of options

● 使用条件

重复定位精度	磁栅 ± 3μm/光栅 ± 2μm	速度	0.9m/s	控制方式	脉冲
安装方向	水平安装	加减速度	0.5G	控制柜到模组的长度	2米
工作重量	4kg	行程	160mm	动子数量	1个

● 选项结果

Type(必选) — 行程(必选) — 驱动器(必选) — 电机动力延长线长度(必选) — 变更动子数量(可选)
编码器延长线(可选)

直线电机模组
附属光电传感器(3个)
输出模式：NPN
线缆长度：2m

驱动器

电机动力延长线

编码器延长线



动子数量

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

使用环境 Use environment

直线电机模组以及驱动器在使用环境恶劣时可能会造成故障，因此请在以下场所使用。

■ 室内、环境温度0~40℃范围内，环境湿度10~80%RH、无冻结及无结露的场合。
■ 无腐蚀性气体及可燃性气体的场所。
■ 无铁粉等感电性粉末、尘埃、油雾、切削液、水分、盐分及有机溶剂飞散的场所。
■ 无直射阳光、辐射热的场所。
■ 不会产生强电场、强磁场的场所。
■ 本体不会受到振动及冲击的场所。
■ 海拔高度1000m以下的场所。
■ 便于检查及清扫的场所。

安全注意事项 Safety Precautions

本产品多为重物。搬运时，请根据本体重量，由2人以上或使用搬运工具进行搬运，否则可能会造成受伤或产品破损。

■ 请勿掉落或敲击本产品。
■ 请勿擅自拆卸本产品，否则可能会进入异物或导致精度下降。此外，还可能会造成驱动器带电，发生触电事故。
■ 定子为强力磁铁，请勿将磁性体（尤其是金属类）靠近磁铁，否则手指等可能会因磁铁的吸引力夹在磁铁和金属片之间受伤。
■ 使用心脏起搏器的人员绝对不可靠近磁铁。
■ 接通电源后绝对不可接触直线电机模组的滑座。此外，产品正在动作或处于可动作状态时请勿进入直线电机模组的动作范围内。

其他注意事项 Other considerations

■ 直线电机模组的可搬送重量受安装方向（水平or墙面）、速度、加减速度的影响而变化。
■ 本产品绝对不可用于垂直或者有坡度的场合使用，请确保安装基面的平面度在±0.01mm/300mm的范围内，否则会影响使用。
■ 本产品出厂前在导轨内已注入润滑脂，但请以收到货后每3个月或者行走距离每500km为标准，注入新的润滑脂，否则会影响产品寿命。
■ 本产品标配磁力式编码器，请务必远离有磁性的物体（螺丝刀等），否则会影响使用。
■ 本产品不保证运行时的噪音值。
■ 使用驱动器时，请务必先阅读驱动器厂家的使用说明书，避免误操作导致损坏。
■ 本产品的机械部分由于是机加工品，故外观会存在刀纹及色差，在不影响使用和主要功能的前提下，若产品有少许划痕或颜色变化属于正常现象。
■ 因为产品在不断改进，非关键部位（不影响使用为前提）的外观、规格等有可能会不经预告而发生变更。

优先选择等级：★ ★ ★

经济型 轻负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	220（N.m）
MP	220（N.m）
MR	430（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC8-A1-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length
	A1-40	

动子数量 Number of movers		编码器类型 Encoder type		编码器种类 Encoder type		驱动器品牌 Drive branding		传感器类型 Sensor type		龙门同动使用 Dragon Gate	
B1	单动子	M	增量式	A	磁栅	F	繁 易	N	NPN	-	无龙门同动功能
B2	双动子	J	绝对值	O	光栅	S	高 创	P	PNP	L	有龙门同动功能
BX	X个动子					H	汇 川				
						P	松 下				
						Q	德 创				

特殊定制 customize

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



注意：
X1X2同动控制时
需采用绝对值编码器实现同动

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model

动力线 Power line	线长 Cord length		线芯直径 Core diameter	
	03	3米	75	0.75mm
	05	5米	适用	A1/A2电机
	08	8米		
	10	10米		
	X	定制		

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model

信号原理 Signal principle		驱动器品牌 Drive branding		编码器种类 Encoder type		Hall传感器 Hall sensors		线长 Cord length	
A	绝对值	F	繁易FV5系列	C	磁栅	-	无	03	3米
B	增量式	S0	高创LD2	R	光栅	H	有	05	5米
		S1	高创CDHD2S					08	8米
		SV	汇 川					10	10米
		Q	德 创					X	定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少150mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	167.6 N	单项电阻 Single resistor	3.3 Ω
持续推力 Continuous force	55.9 N	单项电感 Single inductance	10.3 mh
电机力常数 Motor force constant	18.62 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.1 ms
电机常数 Motor constant	10.2 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	29.7 W
峰值电流 Peak current	9 Arms	动子重量 Mover weight	0.4 kg
持续电流 Continuous current	3 Arms	电机吸力 Motor suction	302 N
反电动势常数 Back EMF constant	16.67 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0032AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0032AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0032APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA4R5	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA4R5	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力56N，峰值推力168N	最大速度 Maximum speed	2.5m/s
电 流 Current	持续电流3A，峰值电流9A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅 ±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	190-2830行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	10KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度2.5m/s，最大加速度18m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A1-40电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

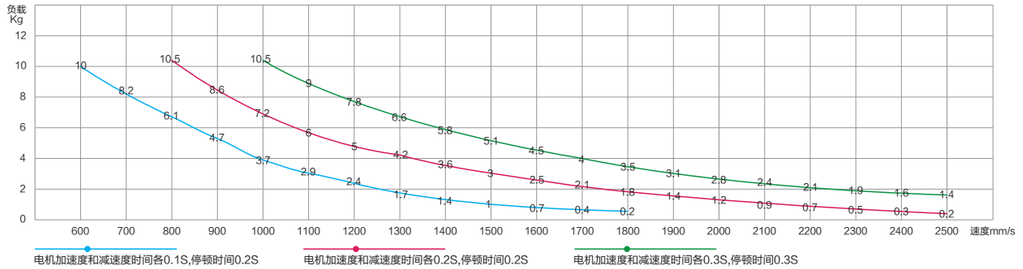

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

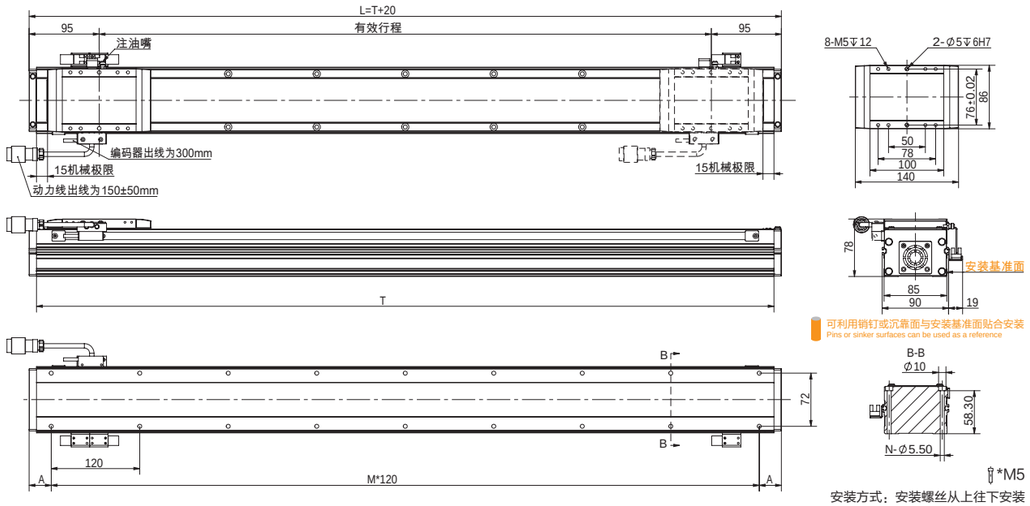

有效行程	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390	1470
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	380	460	540	620	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	1420	1500	1580	1660
A	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	4.54	5.25	5.96	6.67	7.38	8.09	8.8	9.51	10.22	10.93	11.64	12.35	13.06	13.77	14.48	15.19	15.9
有效行程	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750	2830
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1740	1820	1900	1980	2060	2140	2220	2300	2380	2460	2540	2620	2700	2780	2860	2940	3020
A	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	16.61	17.32	18.03	18.74	19.45	20.16	20.87	21.58	22.29	23	23.71	24.42	25.13	25.84	26.55	27.26	27.97

优先选择等级：★★★

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	430（N.m）
MP	430（N.m）
MR	940（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC8-A2-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length	动子数量 Number of movers	编码器类型 Encoder type	编码器种类 Encoder type	驱动器品牌 Drive branding	传感器类型 Sensor type	龙门同动使用 Dragon Gate	特殊定制 customize
	A2-40		B1 单动子 B2 双动子 BX X个动子	M 增量式 J 绝对值	A 磁栅 O 光栅	F 繁易 S 高创 H 汇川 P 松下 Q 德创	N NPN P PNP	-- 无龙门同动功能 L 有龙门同动功能	

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model

动力线 Power line	线长 Cord length	线芯直径 Core diameter
	03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制	75 0.75mm 适用A2电机

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model

信号原理 Signal principle	驱动器品牌 Drive branding	编码器种类 Encoder type	Hall传感器 Hall sensors	线长 Cord length
A 绝对值 B 增量式	F 繁易FV5系列 S0 高创LD2 S1 高创CDHD2S SV 汇川 Q 德创	C 磁栅 R 光栅	- 无 H 有	03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少220mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	352.8 N	单项电阻 Single resistor	1.6 Ω
持续推力 Continuous force	117.6 N	单项电感 Single inductance	5.2 mh
电机力常数 Motor force constant	19.60 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.3 ms
电机常数 Motor constant	15.5 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	57.6 W
峰值电流 Peak current	18 Arms	动子重量 Mover weight	0.8 kg
持续电流 Continuous current	6 Arms	电机吸力 Motor suction	605 N
反电动势常数 Back EMF constant	17.32 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0062AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0062AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0062APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA6R0	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA6R0	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力118N，峰值推力353N	最大速度 Maximum speed	3m/s
电　流 Current	持续电流6A，峰值电流18A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅 ±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	120-2760行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	24KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度3m/s，最大加速度30m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A2-40电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

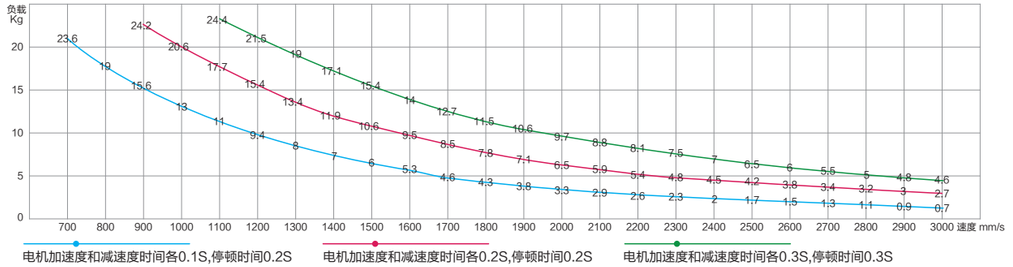

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

有效行程	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390	1470
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	380	460	540	620	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	1420	1500	1580	1660
A	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	4.54	5.25	5.96	6.67	7.38	8.09	8.8	9.51	10.22	10.93	11.64	12.35	13.06	13.77	14.48	15.19	15.9
有效行程	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750	2830
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1740	1820	1900	1980	2060	2140	2220	2300	2380	2460	2540	2620	2700	2780	2860	2940	3020
A	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70	110	30	70
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	16.61	17.32	18.03	18.74	19.45	20.16	20.87	21.58	22.29	23	23.71	24.42	25.13	25.84	26.55	27.26	27.97

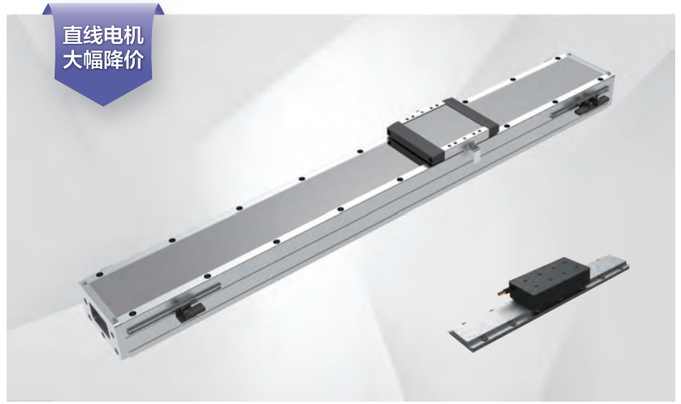

优先选择等级：★★★

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	425（N.m）
MP	425（N.m）
MR	820（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC12-A1-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length
	A1-50	

动子数量 Number of movers		编码器类型 Encoder type		编码器种类 Encoder type		驱动器品牌 Drive branding		传感器类型 Sensor type		龙门同动使用 Dragon Gate	
B1	单动子	M	增量式	A	磁栅	F	繁 易	N	NPN	-	无龙门同动功能
B2	双动子	J	绝对值	O	光栅	S	高 创	P	PNP	L	有龙门同动功能
BX	X个动子					H	汇 川				
						P	松 下				
						Q	德 创				

特殊定制 customize

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



注意：
X1X2同动控制时
需采用绝对值编码器实现同动

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model

动力线 Power line	线长 Cord length		线芯直径 Core diameter	
	03	3米	75	0.75mm
	05	5米	适用A1/A2电机	
	08	8米		
	10	10米		
	X	定制		

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model

信号原理 Signal principle		驱动器品牌 Drive branding		编码器种类 Encoder type		Hall传感器 Hall sensors		线长 Cord length	
A	绝对值	F	繁易FV5系列	C	磁栅	-	无	03	3米
B	增量式	S0	高创LD2	R	光栅	H	有	05	5米
		S1	高创CDHD2S					08	8米
		SV	汇川					10	10米
		Q	德创					X	定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少160mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	220.5 N	单项电阻 Single resistor	4.1 Ω
持续推力 Continuous force	73.5 N	单项电感 Single inductance	14.2 mh
电机力常数 Motor force constant	24.5 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.5 ms
电机常数 Motor constant	12.1 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	36.8 W
峰值电流 Peak current	9 Arms	动子重量 Mover weight	0.6 kg
持续电流 Continuous current	3 Arms	电机吸力 Motor suction	378 N
反电动势常数 Back EMF constant	25.98 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0032AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0032AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0032APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA4R5	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA4R5	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力73N，峰值推力220N	最大速度 Maximum speed	2.5m/s
电 流 Current	持续电流3A，峰值电流9A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	180-2820行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		光栅尺 0.1μm分辨率
水平使用 Horizontal use	25KG（实际负载请参照下表）		

持续可搬运重量速度2.5m/s，最大加速度23m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A1-50电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

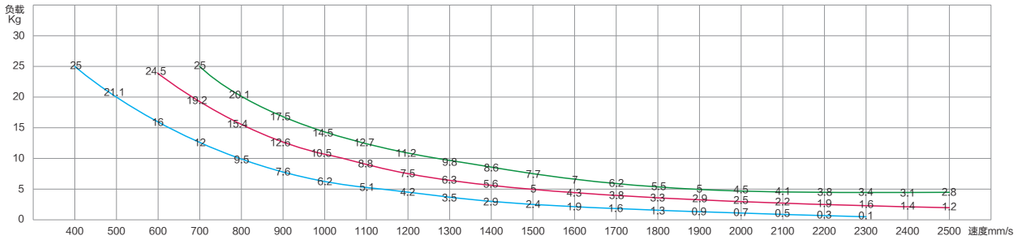

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S
电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S
电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

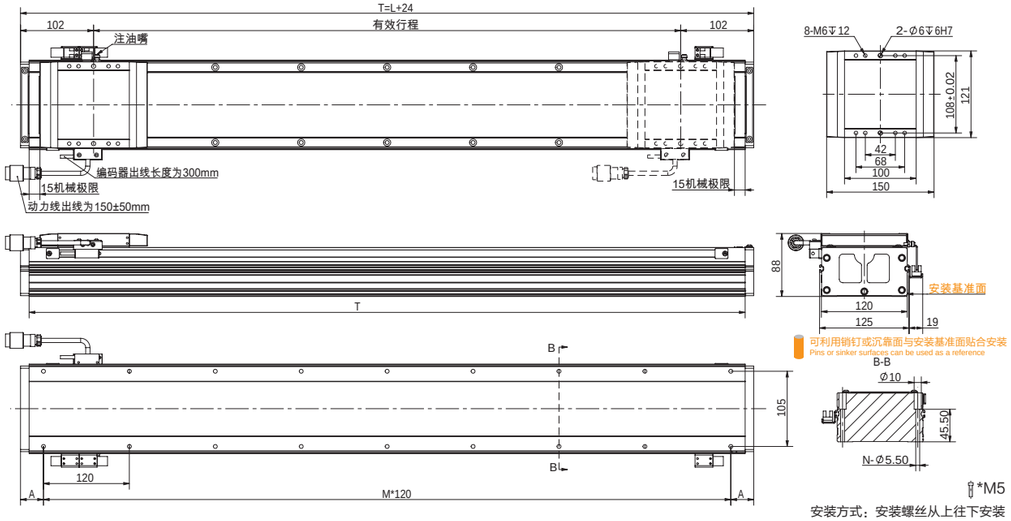

安装方式：安装螺丝从上往下安装

有效行程	180	260	340	420	500	580	660	740	820	900	980	1060	1140	1220	1300	1380	1460
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	1584	1664
A	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	6.7	7.8	8.9	10	11.1	12.2	13.3	14.4	15.5	16.6	17.7	18.8	19.9	21	22.1	23.2	24.3
有效行程	1540	1620	1700	1780	1860	1940	2020	2100	2180	2260	2340	2420	2500	2580	2660	2740	2820
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1744	1824	1904	1984	2064	2144	2224	2304	2384	2464	2544	2624	2704	2784	2864	2944	3024
A	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	25.4	26.5	27.6	28.7	29.8	30.9	32	33.1	34.2	35.3	36.4	37.5	38.6	39.7	40.8	41.9	43

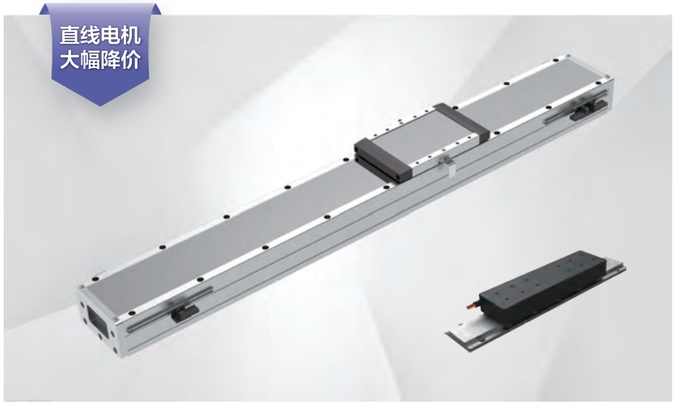

优先选择等级：

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	729（N.m）
MP	729（N.m）
MR	1400（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC12-A2-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length	动子数量 Number of movers	编码器类型 Encoder type	编码器种类 Encoder type	驱动器品牌 Drive branding	传感器类型 Sensor type	龙门同动使用 Dragon Gate	特殊定制 customize
	A2-50		B1 单动子 B2 双动子 BX X个动子	M 增量式 J 绝对值	A 磁栅 O 光栅	F 繁 易 S 高 创 H 汇 川 P 松 下 Q 德 创	N NPN P PNP	- 无龙门同动功能 L 有龙门同动功能	

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



注意：
X1X2同动控制时
需采用绝对值编码器实现同动

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model

动力线 Power line	线长 Cord length		线芯直径 Core diameter
	03 3米		75 0.75mm
	05 5米		适用A2电机
	08 8米		
	10 10米		
	X 定制		

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model

信号原理 Signal principle	驱动器品牌 Drive branding	编码器种类 Encoder type	Hall传感器 Hall sensors	线长 Cord length
A 绝对值	F 繁易FV5系列	C 磁栅	- 无	03 3米
B 增量式	S0 高创LD2	R 光栅	H 有	05 5米
	S1 高创CDHD2S			08 8米
	SV 汇 川			10 10米
	Q 德 创			X 定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少235mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	564.5 N	单项电阻 Single resistor	2.1 Ω
持续推力 Continuous force	188.2 N	单项电感 Single inductance	7.2 mh
电机力常数 Motor force constant	31.36 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.4 ms
电机常数 Motor constant	21.6 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	75.6 W
峰值电流 Peak current	18 Arms	动子重量 Mover weight	1 kg
持续电流 Continuous current	6 Arms	电机吸力 Motor suction	758 N
反电动势常数 Back EMF constant	27.71 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0062AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0062AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0062APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA6R0	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA6R0	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力188N，峰值推力564N	最大速度 Maximum speed	3m/s
电 流 Current	持续电流6A，峰值电流18A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	110-2750行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	50KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度3m/s，最大加速度30m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A2-50电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

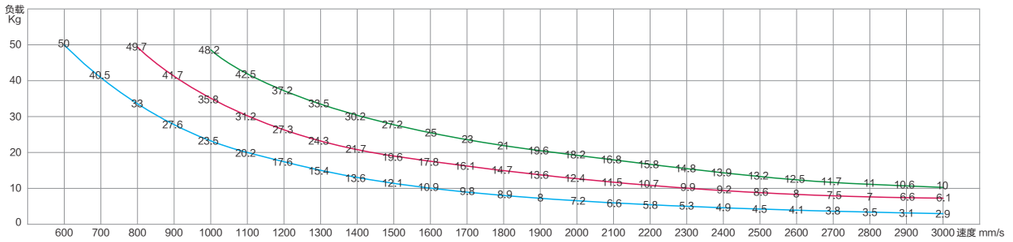

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

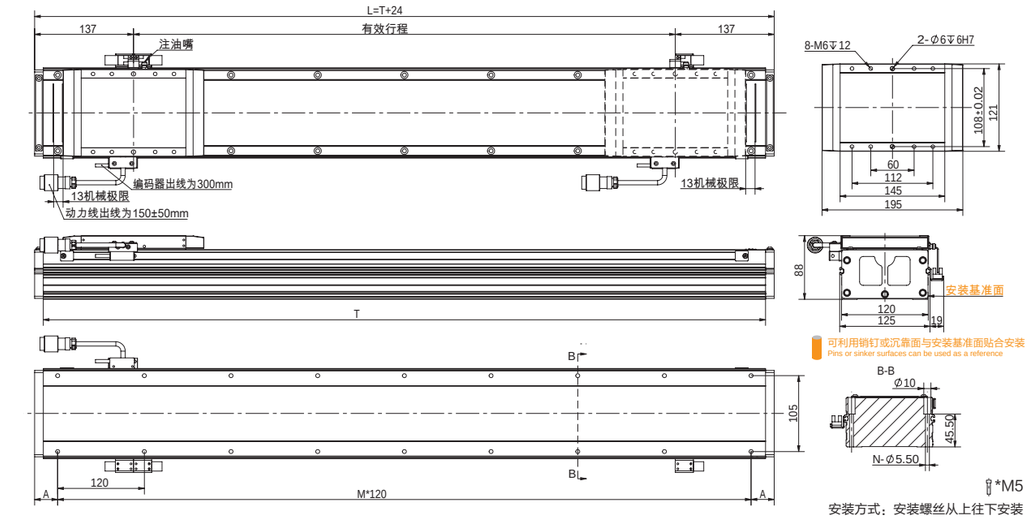

有效行程	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	1584	1664
A	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	7.9	9	10.1	11.2	12.3	13.4	14.5	15.6	16.7	17.8	18.9	20	21.1	22.2	23.3	24.4	25.5
有效行程	1470	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1744	1824	1904	1984	2064	2144	2224	2304	2384	2464	2544	2624	2704	2784	2864	2944	3024
A	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	26.6	27.7	28.8	29.9	31	32.1	33.2	34.3	35.4	36.5	37.6	38.7	39.8	40.9	42	43.1	44.2

内嵌全封闭直线电机 Linear motor LC12-A2S

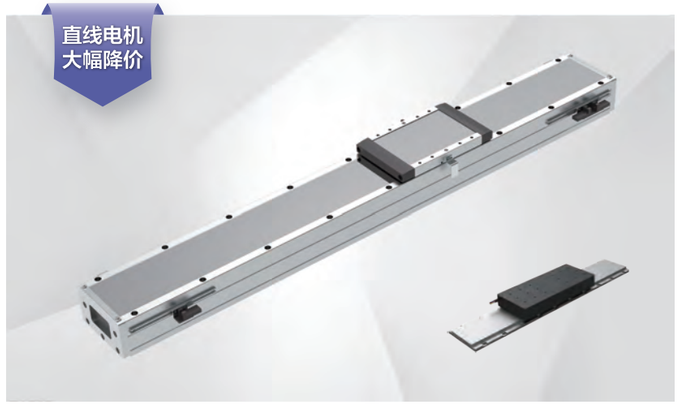

优先选择等级：★ ★ ★

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	729（N.m）
MP	729（N.m）
MR	1400（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC12-A2S-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length	动子数量 Number of movers	编码器类型 Encoder type	编码器种类 Encoder type	驱动器品牌 Drive branding	传感器类型 Sensor type	龙门同动使用 Dragon Gate	特殊定制 customize
	A2-75		B1 单动子 B2 双动子 BX X个动子	M 增量式 J 绝对值	A 磁栅 O 光栅	F 繁 易 S 高 创 H 汇 川 P 松 下 Q 德 创	N NPN P PNP	– 无龙门同动功能 L 有龙门同动功能	

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model	动力线 Power line	线长 Cord length	线芯直径 Core diameter
		03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制	75 0.75mm 适用A2电机

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model	信号原理 Signal principle	驱动器品牌 Drive branding	编码器种类 Encoder type	Hall传感器 Hall sensors	线长 Cord length
	A 绝对值 B 增量式	F 繁易FV5系列 S0 高创LD2 S1 高创CDHD2S SV 汇 川 Q 德 创	C 磁栅 R 光栅	– 无 H 有	03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少235mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	882 N	单项电阻 Single resistor	3.1 Ω
持续推力 Continuous force	294 N	单项电感 Single inductance	11.2 mh
电机力常数 Motor force constant	49 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.6 ms
电机常数 Motor constant	27.7 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	112.8 W
峰值电流 Peak current	18 Arms	动子重量 Mover weight	1.7 kg
持续电流 Continuous current	6 Arms	电机吸力 Motor suction	1302 N
反电动势常数 Back EMF constant	50.23 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0062AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0062AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0062APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA6R0	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA6R0	EtherCAT总线型		

内嵌全封闭直线电机 Linear motor LC12-A2S

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力294N，峰值推力882N	最大速度 Maximum speed	3m/s
电　流 Current	持续电流6A，峰值电流18A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	110-2750行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	60KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度3m/s，最大加速度30m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A2-75电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

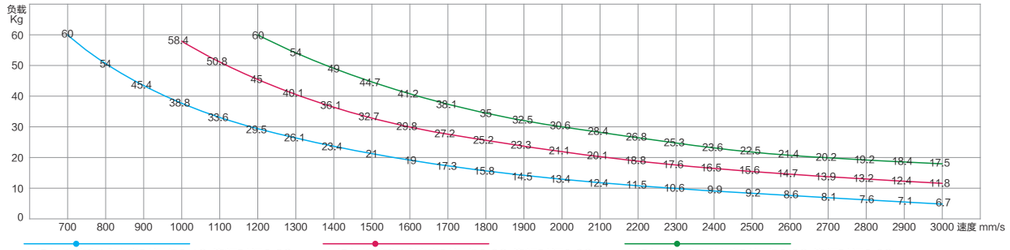

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

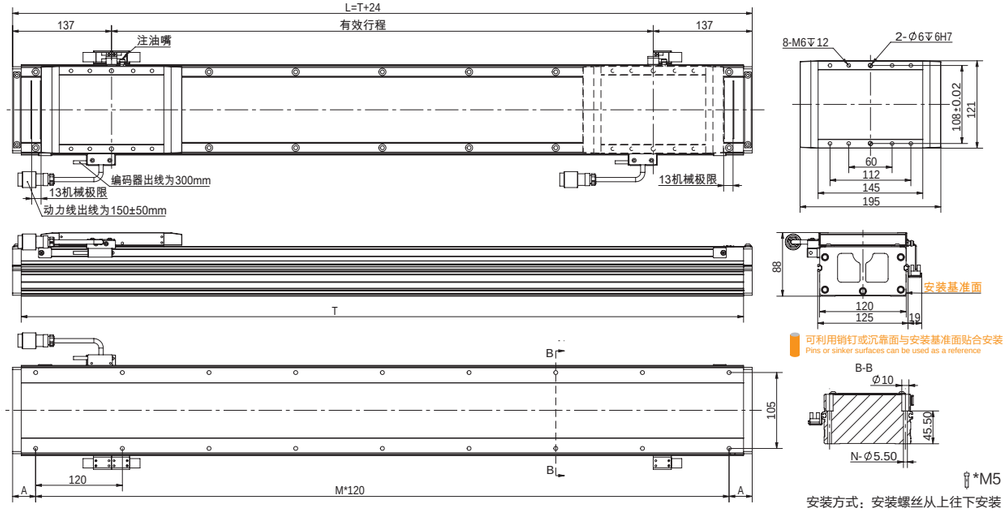

有效行程	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	1584	1664
A	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	8.5	9.6	10.7	11.8	12.9	14	15.1	16.2	17.3	18.4	19.5	20.6	21.7	22.8	23.9	25	26.1
有效行程	1470	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1744	1824	1904	1984	2064	2144	2224	2304	2384	2464	2544	2624	2704	2784	2864	2944	3024
A	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	27.2	28.3	29.4	30.5	31.6	32.7	33.8	34.9	36	37.1	38.2	39.3	40.4	41.5	42.6	43.7	44.8

优先选择等级：★★★

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	1196（N.m）
MP	1196（N.m）
MR	1905（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC15-A2-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length	动子数量 Number of movers	编码器类型 Encoder type	编码器种类 Encoder type	驱动器品牌 Drive branding	传感器类型 Sensor type	龙门同动使用 Dragon Gate	特殊定制 customize
	A2-75		B1 单动子	M 增量式	A 磁栅	F 繁易	N NPN	- 无龙门同动功能	
			B2 双动子	J 绝对值	O 光栅	S 高创	P PNP	L 有龙门同动功能	
			BX X个动子			H 汇川			
						P 松下			
						Q 德创			

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



注意：
X1X2同动控制时
需采用绝对值编码器实现同动

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model

动力线 Power line	线长 Cord length	线芯直径 Core diameter
	03 3米	75 0.75mm
	05 5米	适用A2电机
	08 8米	
	10 10米	
	X 定制	

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model

信号原理 Signal principle	驱动器品牌 Drive branding	编码器种类 Encoder type	Hall传感器 Hall sensors	线长 Cord length
A 绝对值	F 繁易FV5系列	C 磁栅	- 无	03 3米
B 增量式	S0 高创LD2	R 光栅	H 有	05 5米
	S1 高创CDHD2S			08 8米
	SV 汇川			10 10米
	Q 德创			X 定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少235mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	882 N	单项电阻 Single resistor	3.1 Ω
持续推力 Continuous force	294 N	单项电感 Single inductance	11.2 mh
电机力常数 Motor force constant	49 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.6 ms
电机常数 Motor constant	27.7 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	112.8 W
峰值电流 Peak current	18 Arms	动子重量 Mover weight	1.7 kg
持续电流 Continuous current	6 Arms	电机吸力 Motor suction	1302 N
反电动势常数 Back EMF constant	50.23 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0062AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0062AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0062APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA6R0	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA6R0	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力294N，峰值推力882N	最大速度 Maximum speed	3m/s
电　流 Current	持续电流6A，峰值电流18A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅 ±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	110-2750行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	70KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度3m/s，最大加速度30m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A2-75电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

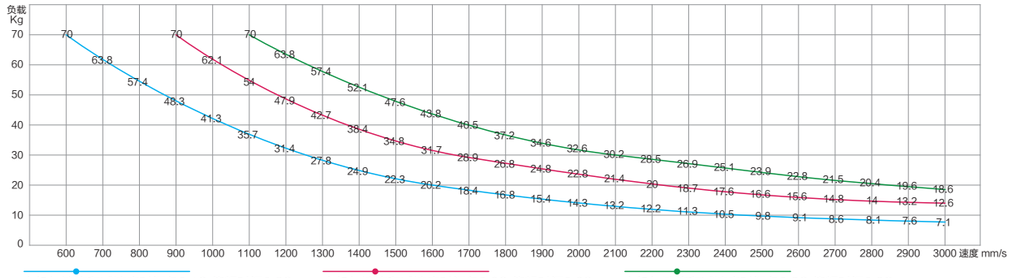

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

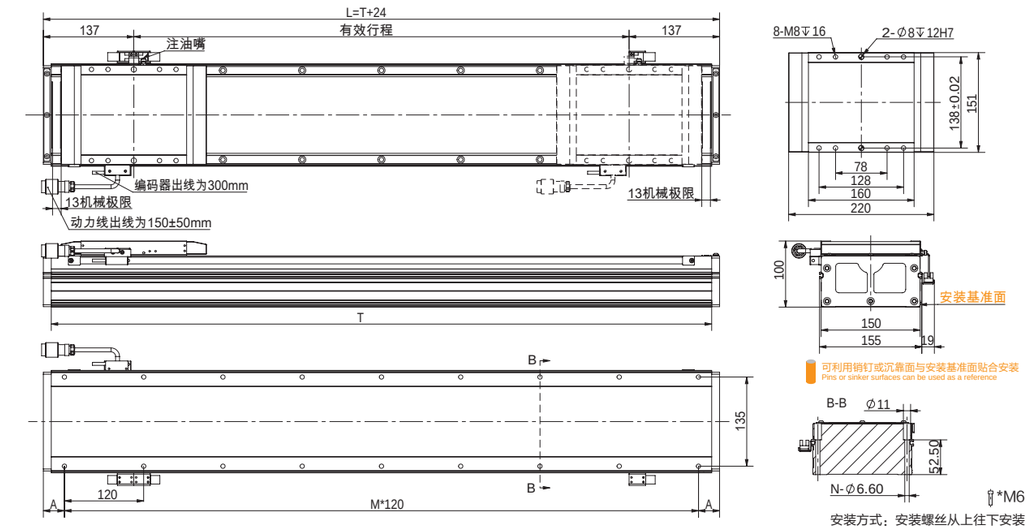

安装方式：安装螺丝从上往下安装

有效行程	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	1584	1664
A	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	30.5	33	34.5	36
有效行程	1470	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1744	1824	1904	1984	2064	2144	2224	2304	2384	2464	2544	2624	2704	2784	2864	2944	3024
A	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	37.5	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5	51	52.5	54	55.5	57	58.5	60	61.5

优先选择等级：★ ★ ★

经济型 中负载



■ 静态力矩表 Static moment

MY	1196（N.m）
MP	1196（N.m）
MR	1905（N.m）

■ 型号表示方式 Guide for Model Selection

LC15-A2S-T360-B1-M-A-F-N-_-001

本体型号 Base Style	电机型号 Motor model	本体长度(长度按80递增) Module length	动子数量 Number of movers	编码器类型 Encoder type	编码器种类 Encoder type	驱动器品牌 Drive branding	传感器类型 Sensor type	龙门同动使用 Dragon Gate	特殊定制 customize
	A2-100		B1 单动子 B2 双动子 BX X个动子	M 增量式 J 绝对值	A 磁栅 O 光栅	F 繁易 S 高创 H 汇川 P 松下 Q 德创	N NPN P PNP	- 无龙门同动功能 L 有龙门同动功能	

可定制特殊行程
Special itineraries can be customized

■ 龙门使用图



注意：
X1X2同动控制时
需采用绝对值编码器实现同动

■ 电机动力延长线型号 Motor power extension cord

SKY-G-3M-75

型号 Model	动力线 Power line	线长 Cord length	线芯直径 Core diameter
		03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制	75 0.75mm 适用A2电机

■ 编码器延长线缆(磁栅或光栅) Encoder extension cable

SKY-B-F-C-_-L3

型号 Model	信号原理 Signal principle	驱动器品牌 Drive branding	编码器种类 Encoder type	Hall传感器 Hall sensors	线长 Cord length
	A 绝对值 B 增量式	F 繁易FV5系列 S0 高创LD2 S1 高创CDHD2S SV 汇川 Q 德创	C 磁栅 R 光栅	- 无 H 有	03 3米 05 5米 08 8米 10 10米 X 定制

■ 多动子示意图

增加动子数量后，行程S尺寸会变短，每增加1个动子行程减少235mm
每增加1个动子，对应的驱动器和延长线相应增加数量1，感应开关同时增加1

■ 直线电机基本参数

峰值推力 Peak thrust	1287.7 N	单项电阻 Single resistor	4.2 Ω
持续推力 Continuous force	429.2 N	单项电感 Single inductance	15.3 mh
电机力常数 Motor force constant	71.54 N/Arms	电器时间常数 Appliance time constant	3.6 ms
电机常数 Motor constant	34.8 N/√W	最大持续功耗 Max.Continuous Power Loss	152 W
峰值电流 Peak current	18 Arms	动子重量 Mover weight	2.3 kg
持续电流 Continuous current	6 Arms	电机吸力 Motor suction	1941 N
反电动势常数 Back EMF constant	65.82 v/(m/s)	磁节距 Magnetic pitch	20 mm

■ 对应驱动器一览表 List of compatible drives

外观 Exterior		驱动器型号 Drive model	通讯 Communication	电器规格 Electrical spec	参数 parameter
高创		LDHD2-0062AEC	EtherCAT总线型, 脉冲	单相电 220V Single-phase electricity 220V	详细见后页
		CDHD2S-0062AEC2	EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)		
		CDHD2S-0062APN2	PROFINET(PN总线型)		
繁易		FV5-E3-PA6R0	脉冲型	单相电 220V Single-phase electricity 220V	
		FV5-E3-NA6R0	EtherCAT总线型		

■ 基本参数 The basic parameters

电机推力 Force	持续推力429N，峰值推力1287N	最大速度 Maximum speed	3m/s
电　流 Current	持续电流6A，峰值电流18A	重复定位精度 Repeatability accuracy	磁栅 ±3μm/光栅 ±2μm
行程范围 Range of travel	110-2750行程以80递增	反馈 Feedback	磁栅尺 1μm分辨率
直线度 Straightness	±10μm/300mm		
水平使用 Horizontal use	80KG（实际负载请参照下表）		光栅尺 0.1μm分辨率

持续可搬运重量速度3m/s，最大加速度30m/s²固定行程来回，不同情况会有不同。

■ A2-100电机 搬运重量及速度 Handling weight and speed

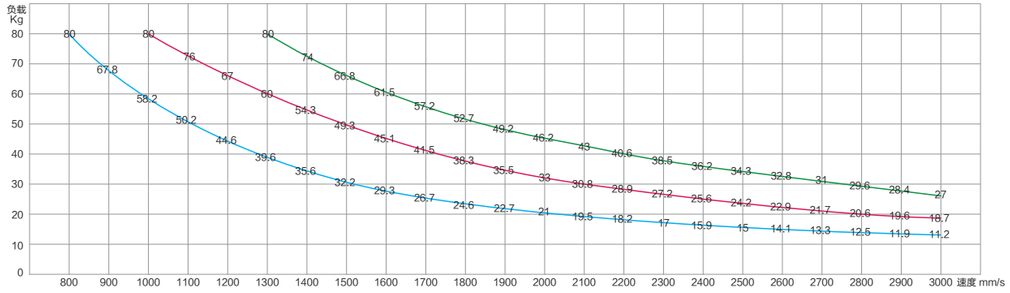

电机加速度和减速度时间各0.1S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.2S,停顿时间0.2S　电机加速度和减速度时间各0.3S,停顿时间0.3S

短行程、推荐使用三角形速度模式(无均速)，长行程推荐梯形速度模式

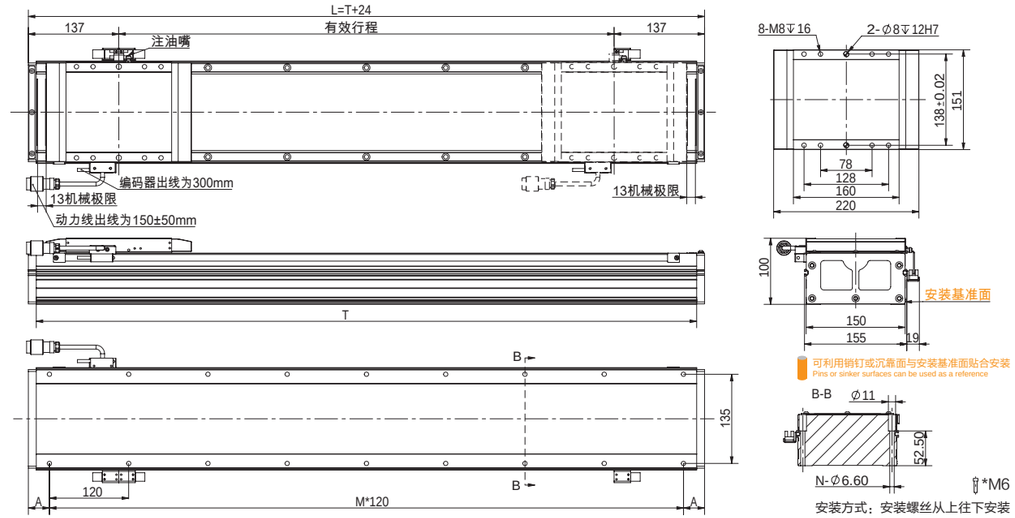

有效行程	110	190	270	350	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230	1310	1390
T	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080	1160	1240	1320	1400	1480	1560	1640
L	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1344	1424	1504	1584	1664
A	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112
M	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12
N	6	6	10	10	10	14	14	14	18	18	18	22	22	22	26	26	26
KG	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	30.5	33	34.5	36
有效行程	1470	1550	1630	1710	1790	1870	1950	2030	2110	2190	2270	2350	2430	2510	2590	2670	2750
T	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2760	2840	2920	3000
L	1744	1824	1904	1984	2064	2144	2224	2304	2384	2464	2544	2624	2704	2784	2864	2944	3024
A	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72	112	32	72
M	14	14	14	16	16	16	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
N	30	30	30	34	34	34	38	38	38	42	42	42	46	46	46	50	50
KG	37.5	39	40.5	42	43.5	45	46.5	48	49.5	51	52.5	54	55.5	57	58.5	60	61.5

繁易FV5-E3驱动器

驱动器订购型号(经济款)	
FV5-E3-PA4R5 脉冲型	适用于A1电机
FV5-E3-NA4R5 EtherCAT总线型	

驱动器外观型尺寸

FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5驱动器都有相同的外观尺寸，如下图所示

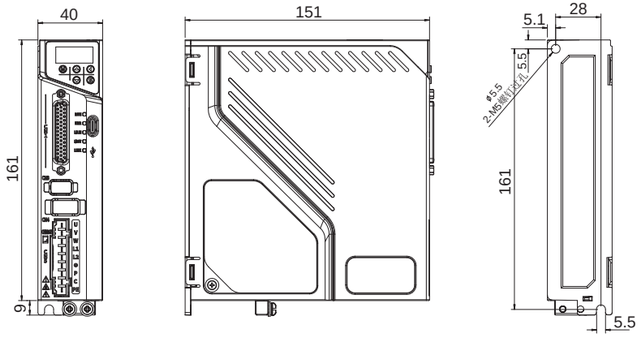

繁易FV5-E3驱动器

驱动器订购型号(经济款)	
FV5-E3-PA6R0 脉冲型	适用于A2电机
FV5-E3-NA6R0 EtherCAT总线型	

驱动器外观型尺寸

FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0驱动器都有相同的外观尺寸，如下图所示

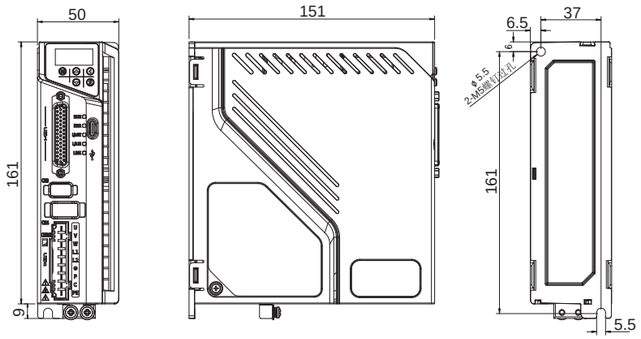

■ 安装环境要求 Installation environment

- 不能在含有硫酸、盐酸、高酸碱度等腐蚀性气体，可燃气体或易燃液体环境下；
- 不能在粉尘较多的地方；
- 会被其他设备切削、油、水等溅到的地方；
- 受到较强震动(0.5G以上)影响的地方；
- 使用温度0°~45°，保存温度0°~75°

FV5-E3 系统接线

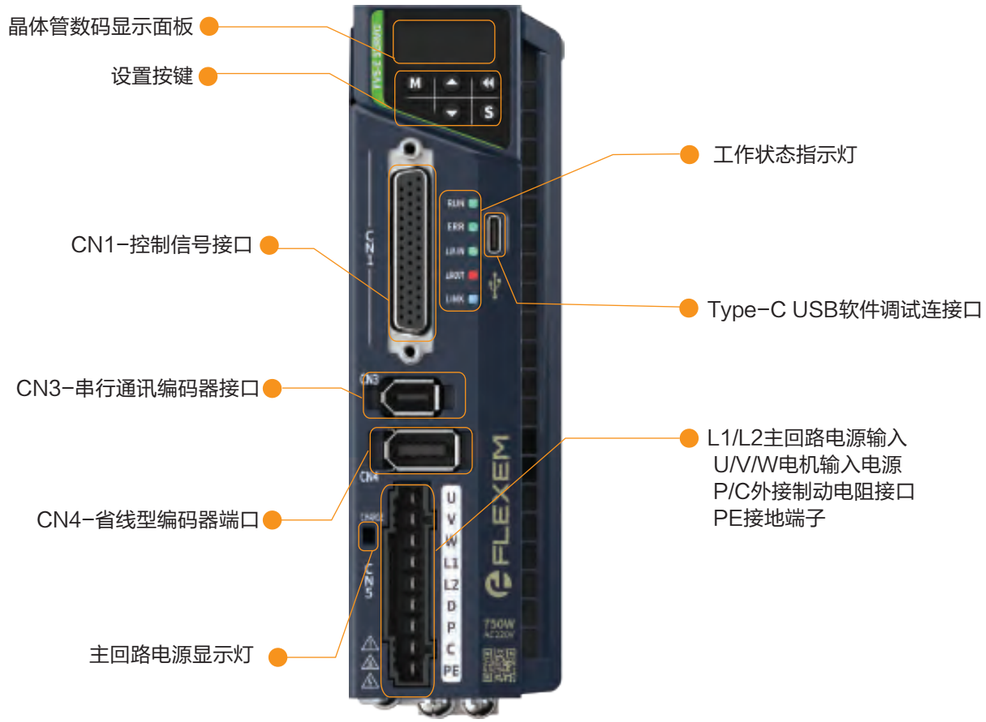

■ 关键优势 Key Benefits:

繁易直驱伺服驱动器，采用先进的控制算法，专注于直驱电机应用，配有图形调试向导，简化调试操作。支持ABZ编码器、UVW霍尔传感器、Biss-C绝对值编码器、Endat绝对值编码器、多摩川通讯式编码器、尼康协议通讯式编码器等。

多种控制模式　　支持多种直线电机　　掉电刹车功能

支持飞拍功能　　多种寻相方式　　多种高级功能

高创LDHD2 驱动器

驱动器订购型号(经济款)	
LDHD2-0032AEC EtherCAT总线型, 脉冲	适用于A1电机
LDHD2-0062AEC EtherCAT总线型, 脉冲	适用于A2电机

驱动器外观型尺寸

LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC驱动器都有相同的外观尺寸，如下图所示

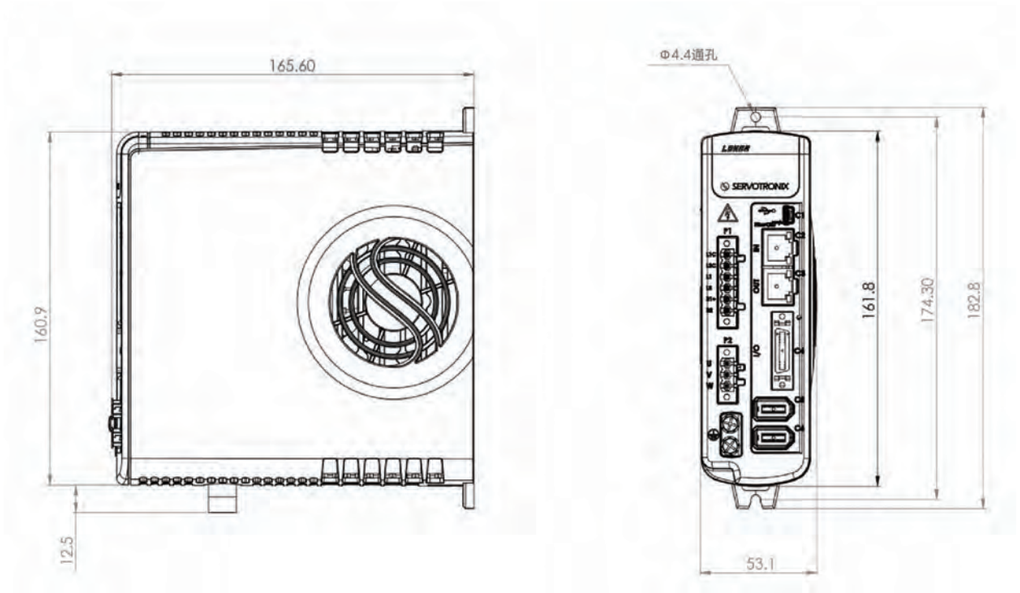

■ 安装环境要求 Installation environment

- 不能在含有硫酸、盐酸、高酸碱度等腐蚀性气体，可燃气体或易燃液体环境下；
- 不能在粉尘较多的地方；
- 会被其他设备切削、油、水等溅到的地方；
- 受到较强震动(0.5G以上)影响的地方；
- 使用温度0°~45°，保存温度0°~75°

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

LDHD2 系统接线

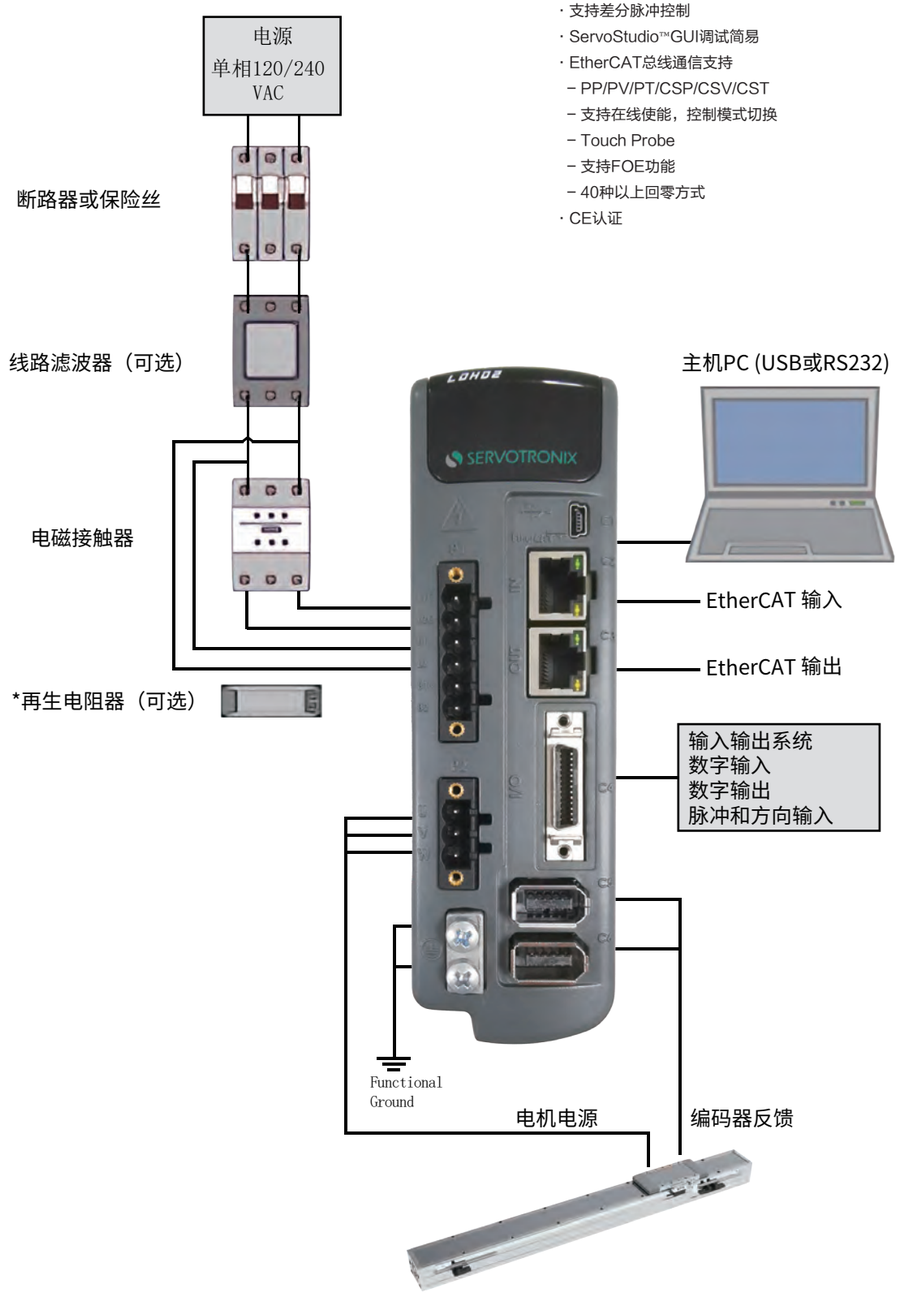

■ 关键优势 Key Benefits:

- 支持直驱直线电机，直驱旋转电机控制
- 高性能的HD和HDM控制回路
- 5kHz 电流环路带宽
- 支持差分脉冲控制
- ServoStudio™GUI调试简易
- EtherCAT总线通信支持
  - PP/PV/PT/CSP/CSV/CST
  - 支持在线使能，控制模式切换
  - Touch Probe
  - 支持FOE功能
  - 40种以上回零方式
- CE认证

高创CDHD2S 驱动器

驱动器订购型号(旗舰款)	
CDHD2S-0032AE2 EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)	适用于A1电机
CDHD2S-0032APN2 PROFINET(PN总线型)	
CDHD2S-0062AE2 EtherCAT总线型, 脉冲(支持龙门同动)	适用于A2电机
CDHD2S-0062APN2 PROFINET(PN总线型)	

驱动器外观型尺寸

CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2驱动器都有相同的外观尺寸，如下图所示

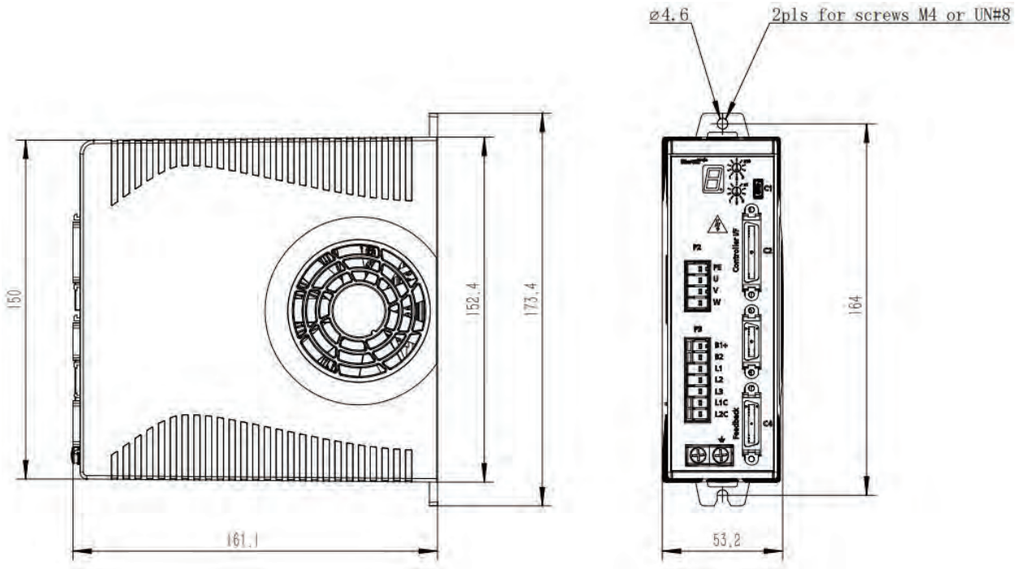

■ 安装环境要求 Installation environment

- 不能在含有硫酸、盐酸、高酸碱度等腐蚀性气体，可燃气体或易燃液体环境下；
- 不能在粉尘较多的地方；
- 会被其他设备切削、油、水等溅到的地方；
- 受到较强震动(0.5G以上)影响的地方；
- 使用温度0^0~45^0，保存温度0^0~75^0

CDHD2S 系统接线

■ 六大优点 Six advantages

1、多种控制模式
2、支持多种直线电机
3、掉电刹车功能
4、支持飞拍功能
5、多种寻相方式
6、多种高级功能

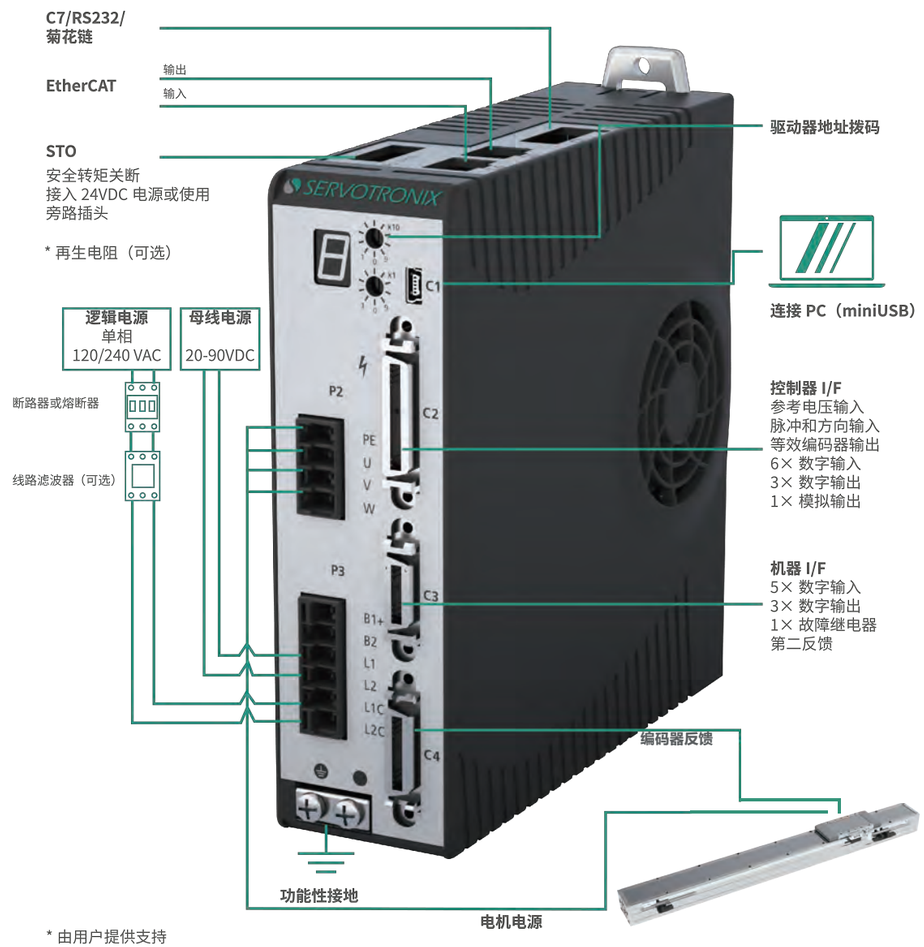

* 由用户提供支持

增量式磁栅

■ 读头订购型号 Read head order model

HL-20-C-1-P3-D91

型号 Model

磁极距 magnetic pole	外壳 enclosure	分辨率 resolution	线缆长度 Cable length	出线类型 Outgoing type
2+2mm	C款	P5 0.5μm	P3 0.3m	D0 散线
		1 1μm	P5 0.5m	D91 9pin公头标准
		其他分辨率	3 3m	XX 客户定制
			5 5m	
			定制长度	

■ 栅尺订购型号 Scale order models

MZ-20-1000

型号 Model	磁极距 magnetic pole	磁带长度 Tape length
	2+2mm	1000mm、最长100m

输出信号：差分AB相脉冲，带Z信号



■ DB9接头接线定义 DB9 connector wiring definition



驱动器侧			读数头侧	
功 能	引 脚		功 能	引 脚
A+	3	绿	A+	4
A−	4	紫	A−	8
B+	5	白	B+	3
B−	6	蓝	B−	7
Z+	7	黄	Z+	2
Z−	8	棕	Z−	6
+5V	1	红	+5V	5
0V	2	黑	0V	9
屏 蔽	外壳	屏蔽	屏 蔽	外 壳

线缆型号：SKY-B-S0-C-L_注1	
对应驱动器型号	LDHD2系列
磁栅型号	HL20C系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC型接线图

线缆型号：SKY-B-F-C-L_注1	
对应驱动器型号	FV5-E3系列
磁栅型号	HL20C系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图

驱动器侧			读数头侧	
功 能	引 脚		功 能	引 脚
A+	1	绿	A+	4
A−	14	紫	A−	8
B+	2	白	B+	3
B−	15	蓝	B−	7
Z+	3	黄	Z+	2
Z−	16	棕	Z−	6
+5V	11	红	+5V	5
0V	24	黑	0V	9
屏 蔽	26	屏蔽	屏 蔽	外 壳

线缆型号：SKY-B-S1-C-L_注1	
对应驱动器型号	CDHD2S-EC系列
磁栅型号	HL20C系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2型接线图

绝对值磁栅

■ 读头订购型号 Read head order model

AMG-2-R001-V5-BISS-C-485-L0.5-C0

型号 Model　　型号RS485

磁极距 magnetic pole	绝对值分辨率 resolution	供电电压 Supply voltage	串行协议 Serial protocol	电缆长度 Cable length	接口方式 Interface mode
2mm	R0001 0.1μm	5V	SSI Panasonic	L 0.5m	C0 直线出线
	R001 1μm		BISS-C RS485		C1 DB9公头接口
	其他分辨率		Tamagawa 客户可选		客户可选

■ 栅尺订购型号 Scale order models

LMS13-W10-P2-L1000-S

型号 Model	编码位	尺宽度 mm	磁极距mm	尺长度 mm	扩展定义
					S为标准 T用于穿越 /接力场景

■ DB9接头接线定义 D91 connector wiring definition



驱动器侧			读数头侧	
功 能	引 脚		功 能	引 脚
SL0+	5	白	SL0+	4
SL0−	6	蓝	SL0−	8
MA+	3	棕	MA+	3
MA−	4	灰	MA−	7
+5V	1	红	+5V	5
0V	2	黑	0V	9
屏 蔽	外壳	屏蔽	屏 蔽	外 壳

线缆型号：SKY-A-S0-C-L_注1	
对应驱动器型号	LDHD2系列
磁栅型号	AMG2系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC型接线图

驱动器侧			读数头侧	
功 能	引 脚		功 能	引 脚
SL0+	1	白	SL0+	4
SL0−	14	蓝	SL0−	8
MA+	2	棕	MA+	3
MA−	15	灰	MA−	7
+5V	11	红	+5V	5
0V	24	黑	0V	9
屏 蔽	26	屏蔽	屏 蔽	外 壳

线缆型号：SKY-A-S1-C-L_注1	
对应驱动器型号	CDHD2S系列
磁栅型号	AMG2系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2型接线图



驱动器侧			读数头侧	
功 能	引 脚		功 能	引 脚
PS+	5	白	SL0+	4
PS−	6	蓝	SL0−	8
CLK+	3	棕	MA+	3
CLK−	4	灰	MA−	7
+5V	1	红	+5V	5
0V	2	黑	0V	9
屏 蔽	外壳	屏蔽	屏 蔽	外 壳

线缆型号：SKY-A-F-C-L_注1	
对应驱动器型号	FV5-E3系列
磁栅型号	AMG2系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图

增量式光栅

■ 读头订购型号 Read head order model

RU2-L-F-F-N-0A-M

型号 Model: RU2

光栅类型 Raster type	
L	直线钢带光栅

分辨率 resolution	
F	0.1μm

时钟频率 Clock frequency	
B	1M
E	2.5M
F	5M
K	10M

限位开关 Limit switches	
L	双常开限位
T	单常开限位
A	双常闭限位
E	单常闭限位
N	无限位

线缆长度 Cable length	
0A	0.5m
01	1m
03	3m
10	10m

接口线序 Interface line sequence	
M	DB9连接器 差分TTL输出
N	散线，差分TTL输出

■ 光栅尺订购型号 Encoder order model

RUS-40000-G-

型号 Model: RUS

光栅尺长度: 1000：1米 / 40000：40米；单位mm、最长订货40米、最短5cm

背胶	
G	带背胶
E	不带背胶

加厚背胶

-40	0.4mm
空	0.2mm

超过4m长栅尺请选择0.4mm加厚背胶，保证精度

差分TTL信号：A,B,Z均是差分信号，A-,B-,Z-未画出



■ DB9增量式光栅接线图 DB9 Incremental Grating Wiring Diagram



驱动器侧	
功 能	引 脚
A+	3
A-	4
B+	5
B-	6
Z+	7
Z-	8
+5V	1
0V	2
屏 蔽	外壳

读数头侧(M线序)	
功 能	引 脚
差分TTL A+	2
差分TTL A-	6
差分TTL B+	4
差分TTL B-	8
差分TTL Z+	3
差分TTL Z-	7
+5V	5
0V	1
内 屏 蔽	9

绿 棕 灰 紫 蓝 黄 红/橙 黑/透 黑(粗)

线缆型号：SKY-B-S0-R-L_注1	
对应驱动器型号	LDHD2系列
光栅型号	RU2L系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC型接线图

适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图

线缆型号：SKY-B-F-R-L_注1	
对应驱动器型号	FV5-E3系列
光栅型号	RU2L系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

驱动器侧	
功 能	引 脚
A+	1
A-	14
B+	2
B-	15
Z+	3
Z-	16
+5V	11
0V	24
屏 蔽	26

读数头侧(M线序)	
功 能	引 脚
差分TTL A+	2
差分TTL A-	6
差分TTL B+	4
差分TTL B-	8
差分TTL Z+	3
差分TTL Z-	7
+5V	5
0V	1
内 屏 蔽	9

绿 棕 灰 紫 蓝 黄 红/橙 黑/透 黑(粗)

线缆型号：SKY-B-S1-R-L_注1	
对应驱动器型号	CDHD2S系列
光栅型号	RU2L系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2型接线图

绝对值光栅

■ ABS读头订购型号 ABS Read head order model

AL32-B-100-05-M-T

型号 Model: AL32

栅尺形状 Scale shape	
直线光栅	

数据位数 Number of digits	
26	26位(仅限Biss-C)
32	32位

通信协议 agreement	
B	Biss-C
P	Panasonic

输出分辨率 Output resolution	
100	0.1μm

电缆长度 Cable length	
05	0.5m
1	1m
3	3m
5	5m

线序 Line sequence	
9针D型连接器	

类型 type	
T	低温型
H	真空型
空	标准型

■ 光栅尺订购型号 Encoder order model

ALZ-40000-G

型号 Model: ALZ

光栅尺长度: 1000：1米 / 40000：40米；单位mm、最长订货40米、最短5cm

背胶	
G	带背胶
E	不带背胶

■ DB9绝对值光栅接线图 DB9Absolute value raster wiring diagram



驱动器侧	
功 能	引 脚
SL0+	5
SL0-	6
MA+	3
MA-	4
+5V	1
0V	2
屏 蔽	外壳

读数头侧(M线序)	
功 能	引 脚
SL0+	6
SL0-	7
MA+	2
MA-	3
+5V	4，5
0V	8，9
屏 蔽	外 壳

茶 绿 灰 紫 红 黑/白 屏蔽

线缆型号：SKY-A-S0-R-L_注1	
对应驱动器型号	LDHD2系列
光栅型号	AL26-B系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于高创驱动器LDHD2-0032AEC/LDHD2-0062AEC型接线图

驱动器侧	
功 能	引 脚
SL0+	1
SLO-	14
MA+	2
MA-	15
+5V	11
0V	24
屏 蔽	26

读数头侧(M线序)	
功 能	引 脚
SL0+	6
SL0-	7
MA+	2
MA-	3
+5V	4，5
0V	8，9
屏 蔽	外 壳

茶 绿 灰 紫 红 黑/白 屏蔽

线缆型号：SKY-A-S1-R-L_注1	
对应驱动器型号	CDHD2S系列
光栅型号	AL26-B系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于繁易驱动器CDHD2S-0032AEC2/CDHD2S-0062AEC2型接线图



驱动器侧	
功 能	引 脚
PS+	5
PS-	6
CLK+	3
CLK-	4
+5V	1
0V	2
屏 蔽	外壳

读数头侧(M线序)	
功 能	引 脚
SL0+	6
SL0-	7
MA+	2
MA-	3
+5V	4，5
0V	8，9
屏 蔽	外 壳

茶 绿 灰 紫 红 黑/白 屏蔽

线缆型号：SKY-A-F-R-L_注1	
对应驱动器型号	FV5-E3系列
光栅型号	AL26-B系列
线缆型号	4x2x0.14mm² 注2
线缆颜色	绿 色
折弯寿命	高柔线，1000万次以上
屏蔽层要求	镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度＞80%
线缆长度	见备注1

注1：3米后缀L3，5米后缀L5，以此类推，不接的线请两头保持悬空
注2：线缆长度10米以上采用0.25mm²

适用于繁易驱动器FV5-E3-PA4R5/FV5-E3-NA4R5/FV5-E3-PA6R0/FV5-E3-NA6R0型接线图

手轮丝杆滑台 Handwheel wire rod slide ES13

■ 滚珠丝杆或梯形丝杆驱动 Ball Screw or Trapezoidal Screw Drive

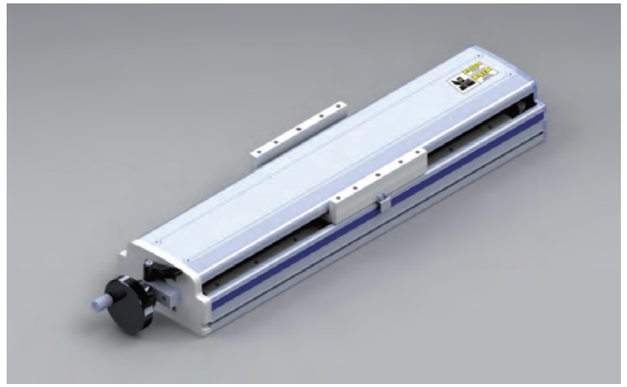

■ 静态力矩表 Static moment



MY	551（N.M）
MP	552（N.M）
MR	485（N.M）

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

ES13-L5-S-S100-SL

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead

L5	5mm
L10	10mm

*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

丝杆种类 Silk rod type

S	滚珠丝杆
T	梯形丝杆

行程mm Stroke(mm)

50~1500

手轮方式 Handwheel way

■ 基本参数 How the motor is installed

水平负载 Horizontal load	110	
垂直负载 Vertical load	33	
行程范围mm Range of travel(mm)	50-1500MM/50行程递增	
丝杆外径mm Screw diameter(mm)	Ø16	
丝杆反向间隙 (mm) Reveres clearance of screw rod(mm)	滚珠丝杆	±0
	梯形丝杆	±0.3
导轨规格 Guide specification	W15XH12-2支	

手轮直连外置-SL
Handwheel Exposed

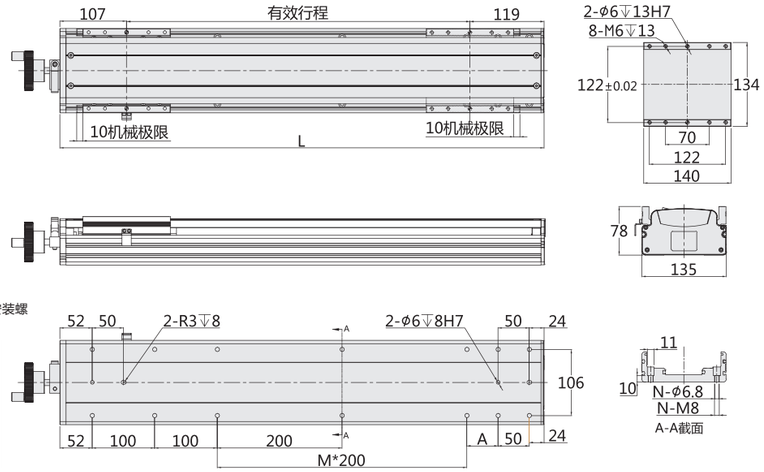

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976	1026	1076	1126	1176	1226	1276	1326
A	0	0	0	0	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
N	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20
KG	6.2	6.8	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.6	12.2	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8

注：以上不含电机重量. Note: Not including motor weight.

MEMO

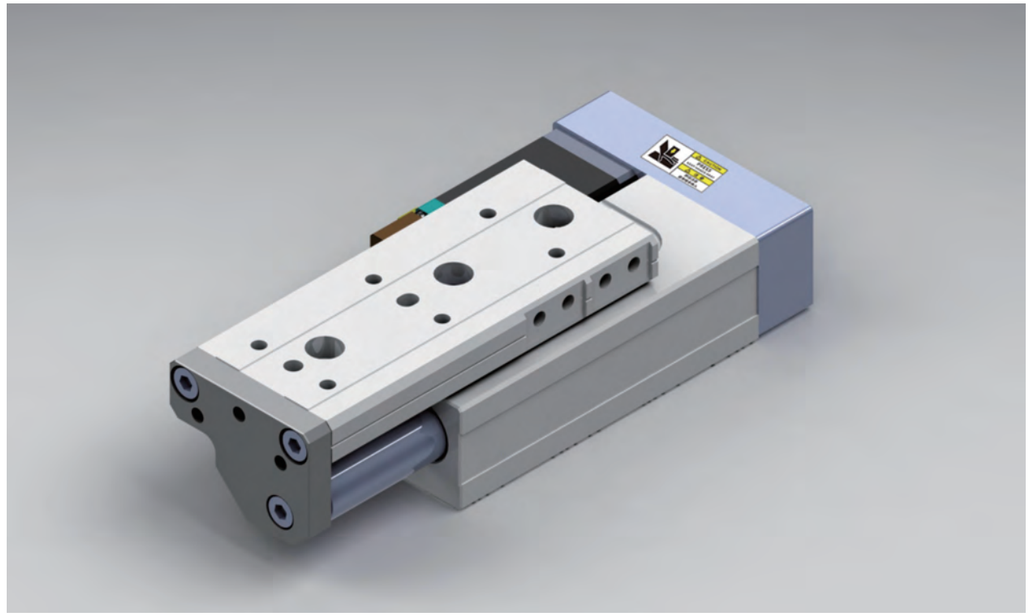

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SH20-L2-S30_

本体型号 Base Style

滚珠丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L2	2mm
L5	5mm

行程mm Stroke(mm)
30mm
50mm

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机尺寸mm Motor size(mm)	28	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	2	5
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	66	166
水平负载 Horizontal load(kg)	10	6
垂直负载 Vertical load(kg)	4	2
额定推力 Rated thrust(n)	160	64
行程范围 Range of travel(mm)	30/50	
丝杆外径mm Screw diameter(mm)	Ø8	
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.005 (C5)	
导轨规格 Guide specification	49MM(一体式)	

行程范围-30mm
Rang of travel-30mm

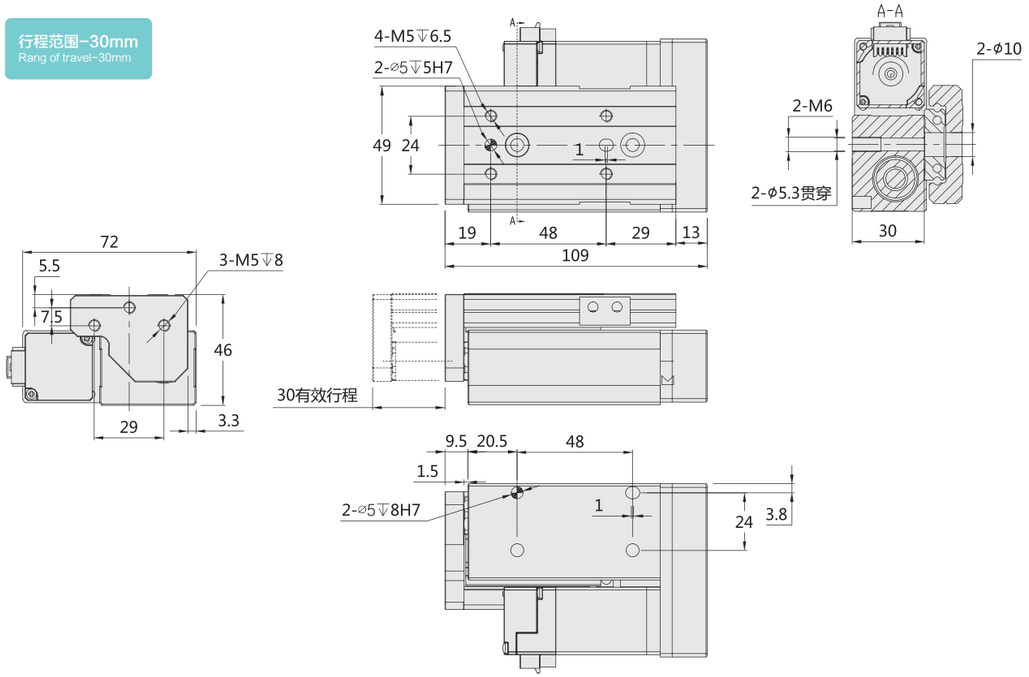

行程范围-50mm
Rang of travel-50mm

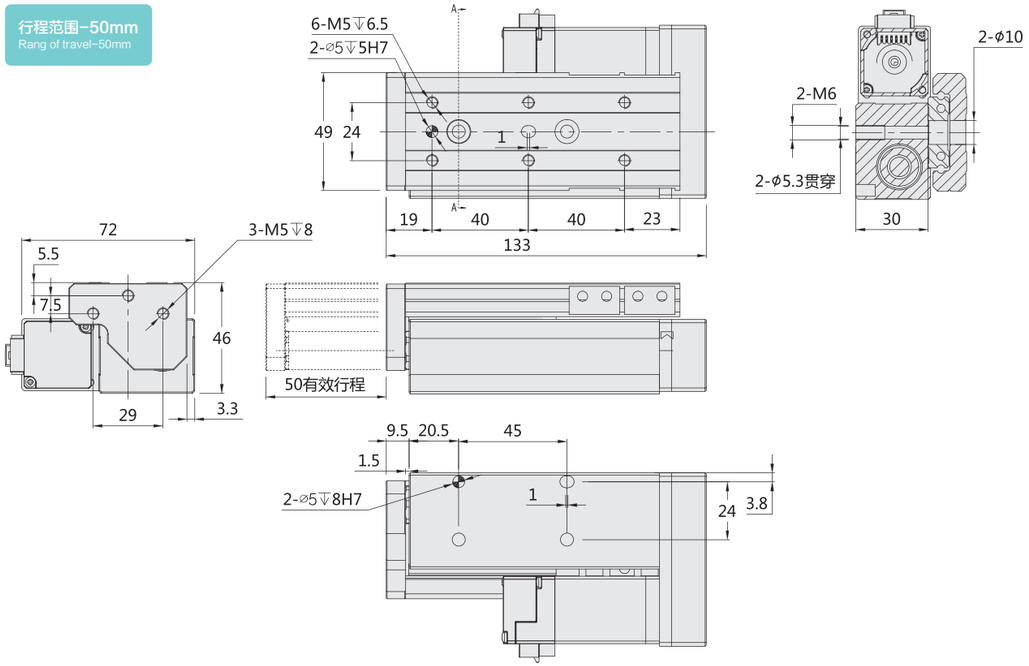

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive LH20

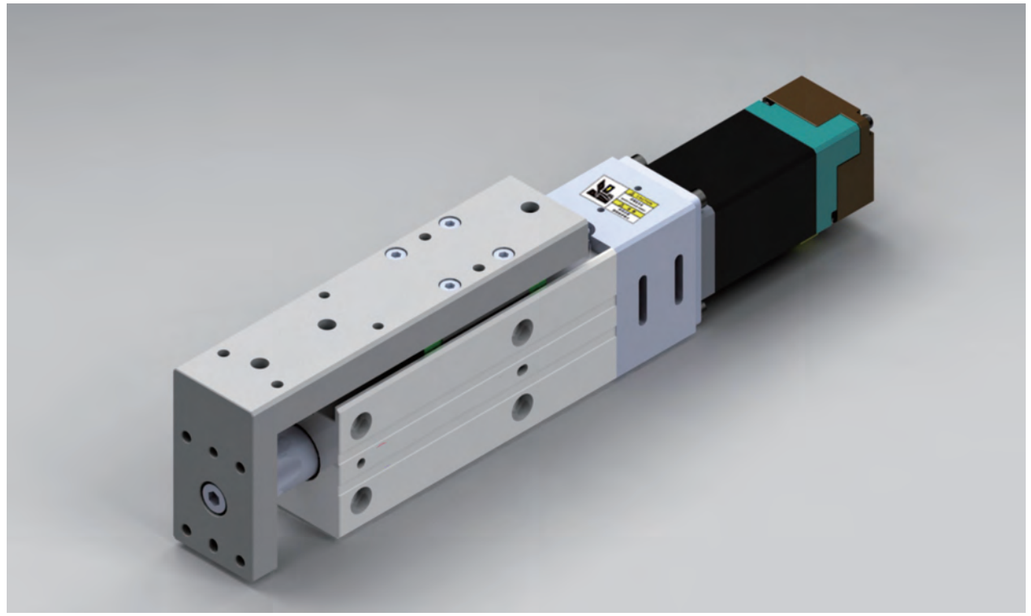

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

LH20-L2-S30_

本体型号 Base Style

滚珠丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	
L2	2mm
L5	5mm

行程mm Stroke(mm)
30mm
50mm

感应器类型 Sensor type	
无	NPN
P	PNP

■ 基本参数 How the motor is installed

电机尺寸mm Motor size(mm)	28	
滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)	2	5
最高速度 Maximum Payload(mm/s)	66	166
水平负载 Horizontal load(kg)	5	3
垂直负载 Vertical load(kg)	3	1.5
额定推力 Rated thrust(n)	160	64
行程范围 Range of travel(mm)	30/50	
丝杆外径mm Screw diameter(mm)	Ø8	
重复位置精准度 Repeatability(mm)	±0.005 (C5)	
导轨规格 Guide specification	12MM	

滚珠丝杆驱动 Ball Screw Drive LH20

行程范围-30mm
Rang of travel-30mm

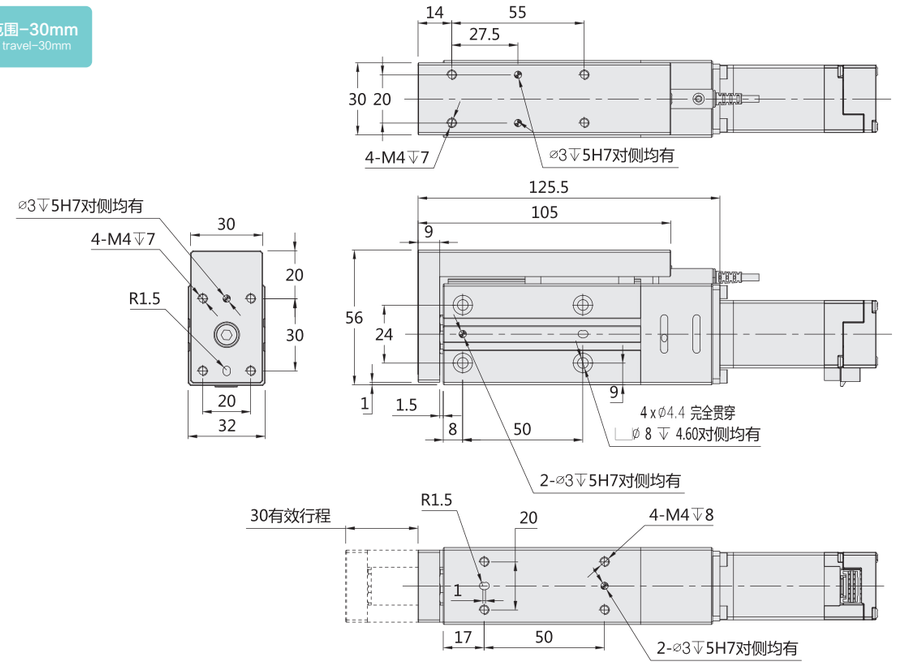

行程范围-50mm
Rang of travel-50mm

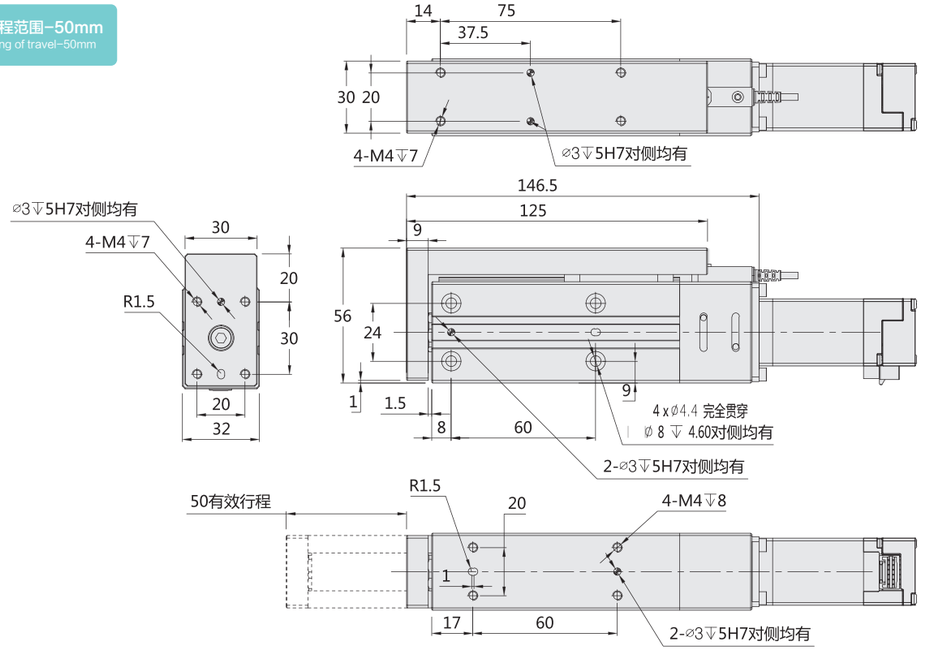

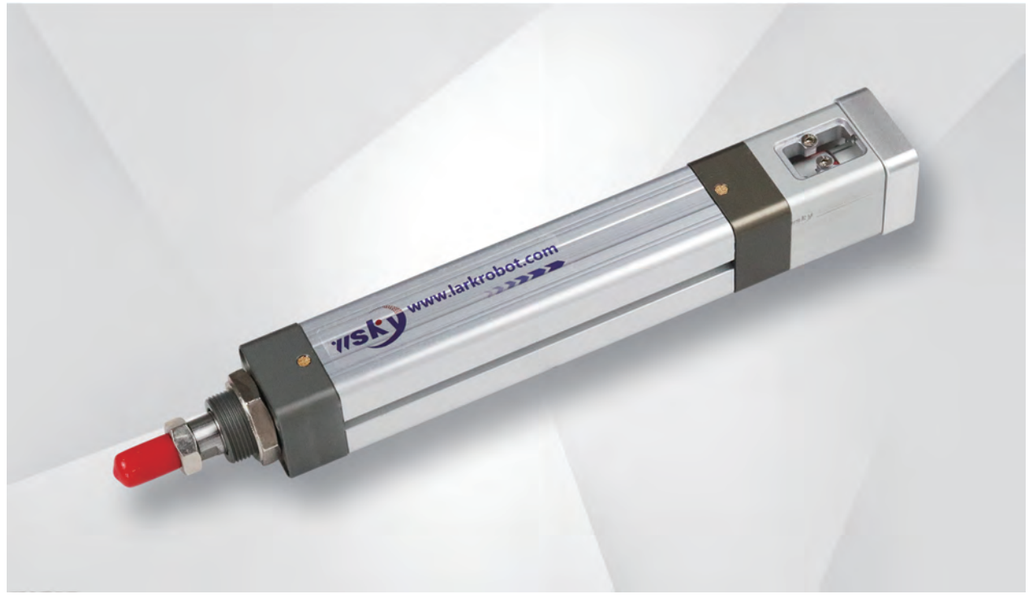

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SOE25-L02-C-S100-D-_-A-P10B-D3_-001

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		安装方式 How it is installed		前端接头 Front end connector		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		磁性开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type	
L2	2mm	C	普通级C7	50~400	D	直连	无	前端盖	A	外螺纹	L	雷赛	0.5	50W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN
L4	4mm	P	研磨级C5		P	转折	FA	前法兰	B	内螺纹	H	汇川	10	100W	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP
							FB	后法兰			P	松下					D1	1PCS		
							FG	前导向			M	三菱					E	无磁性开关		
											T	台达								
											Y	安川								
											其他品牌电机									

*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离.

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

■ 基本参数 The basic parameters

电机功率 Motor power(w)	50W		100W	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	0.16		0.32	
丝杆直径 Screw diameter	Φ10--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)			
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01			
螺杆导程 Thread pitch(mm)	2	4	2	4
最高速度 Max Speed(mm/sec)	100	200	100	200
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	342	171	683	341
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-400			
感应器 sensor	电子式磁性开关*3			

直连式 Directly connected

SOE25直连前端盖安装

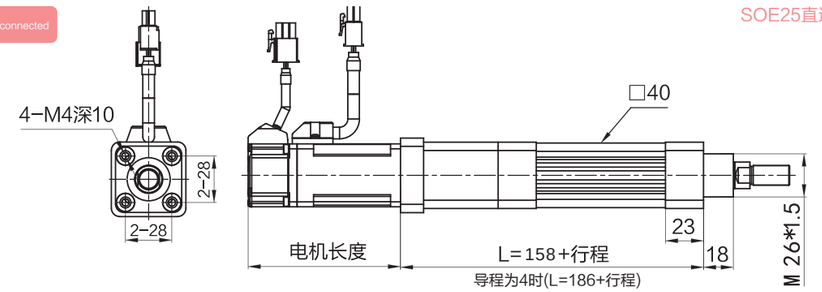

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.42	1.57	1.72	1.87	2.02	2.17	2.32	2.47

注：行程每增加10mm 重量增加0.03kg

SOE25直连前法兰安装-FA

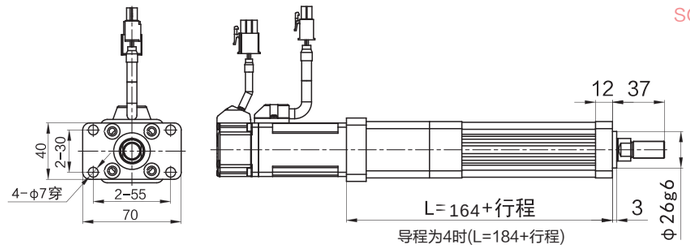

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.44	1.59	1.74	1.89	2.04	2.19	2.34	2.49

注：行程每增加10mm 重量增加0.03kg

SOE25直连前导向安装-FG

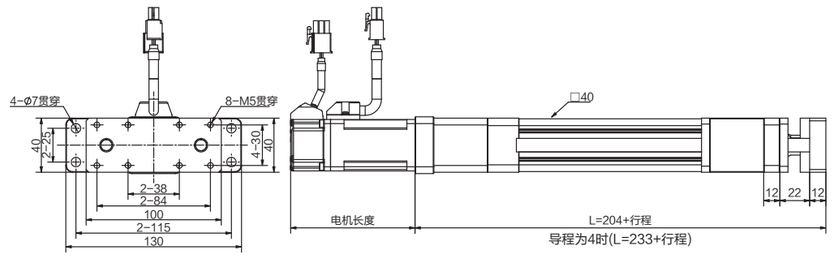

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.92	2.12	2.32	2.52	2.72	2.92	3.12	3.32

注：行程每增加10mm 重量增加0.04kg

转折式 Turning

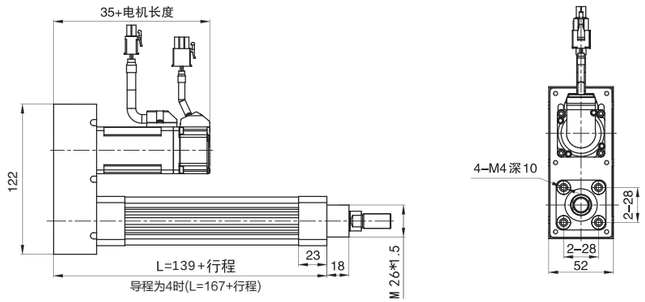

SOE25转折前端盖安装

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.48	1.63	1.78	1.93	2.08	2.23	2.38	2.53

注：行程每增加10mm 重量增加0.03kg

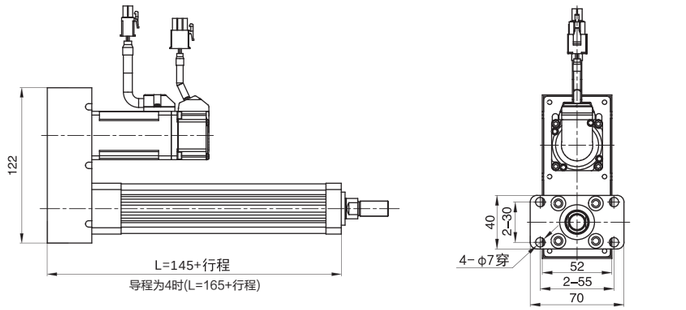

SOE25转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.5	1.65	1.8	1.95	2.1	2.25	2.4	2.55

注：行程每增加10mm 重量增加0.03kg

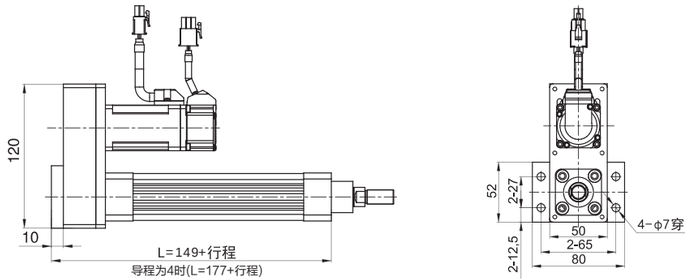

SOE25转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.84	1.99	2.14	2.29	2.44	2.59	2.74	2.89

注：行程每增加10mm 重量增加0.03kg

转折式 Turning

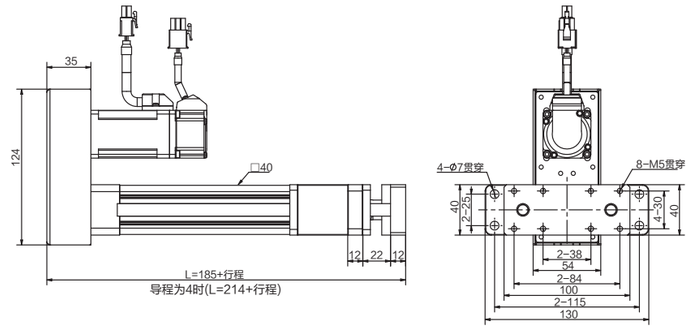

SOE25转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程							
	50	100	150	200	250	300	350	400
重量kg	1.98	2.18	2.38	2.58	2.78	2.98	3.18	3.38

注：行程每增加10mm 重量增加0.04kg

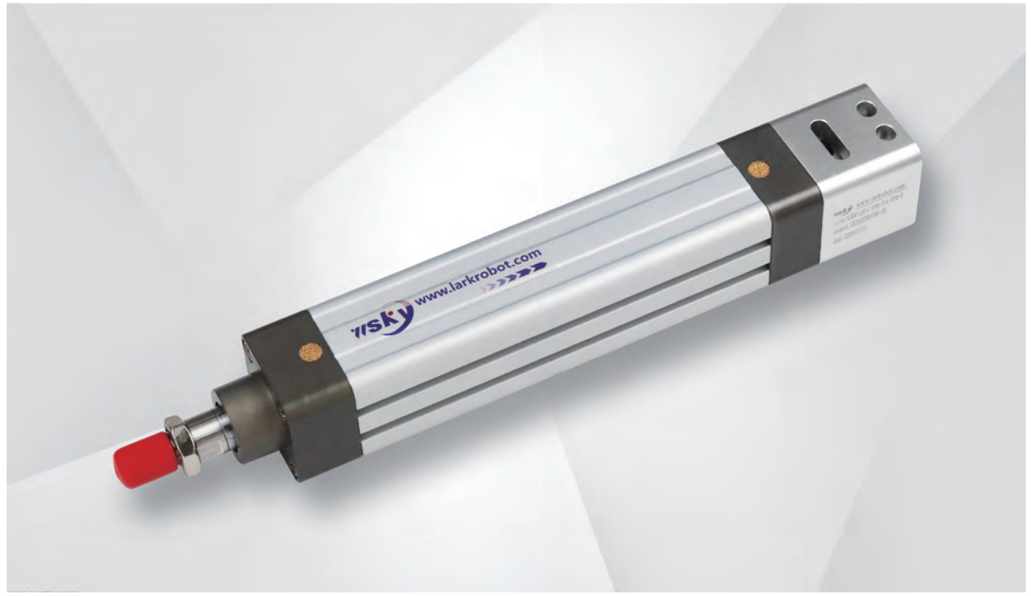

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SOE40-L10-C-S100-D-_-A-P40B-D3_N5-001

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		安装方式 How it is installed		前端接头 Front end connector		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		磁性开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L5	5mm	C	普通级C7	50-600	D	直连	无	前端盖	A	外螺纹	L	雷赛	20	200W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	N5	5:1
L10	10mm	P	研磨级C5		P	转折	FA	前法兰	B	内螺纹	H	汇川	40	400W	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N10	10:1
							FB	后法兰			P	松下	75	-			D1	1PCS			N15	15:1
							FG	前导向			M	三菱					E	无磁性开关				
											T	台达										
											Y	安川										
											其他品牌电机											

*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离.

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	200W		400W	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	0.64		1.27	
丝杆直径 Screw diameter	Φ12--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)			
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01			
螺杆导程 Thread pitch(mm)	5	10	5	10
额定速度 减速比 Max Speed(mm/sec)	250(1:1),125(2:1) 83(3:1),63(4:1)	500(1:1),250(2:1),167(3:1) 125(4:1),100(5:1),83(6:1)	250(1:1),125(2:1)	500(1:1),250(2:1) 167(3:1),125(4:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	683(1:1),1366(2:1) 2049(3:1),2732(4:1)	342(1:1),684(2:1),1026(3:1) 1386(4:1),1710(5:1),2052(6:1)	1360(1:1),2720(2:1)	680(1:1),1360(2:1) 2040(3:1),2720(4:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-600			
感应器 sensor	电子式磁性开关*3			

直连式 Directly connected

SOE40直连前端盖安装

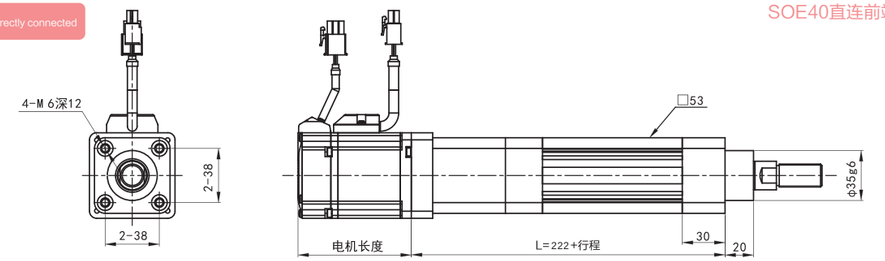

有效行程	标准行程											
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	2.62	2.87	3.12	3.37	3.62	3.87	4.12	4.37	4.62	4.87	5.12	5.37

注：行程每增加10mm 重量增加0.05kg

SOE40直连前法兰安装-FA

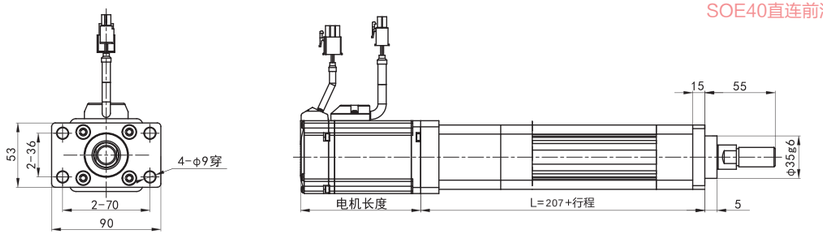

有效行程	标准行程											
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	2.59	2.84	3.09	3.34	3.59	3.84	4.09	4.34	4.59	4.84	5.09	5.34

注：行程每增加10mm 重量增加0.05kg

SOE40直连前导向安装-FG

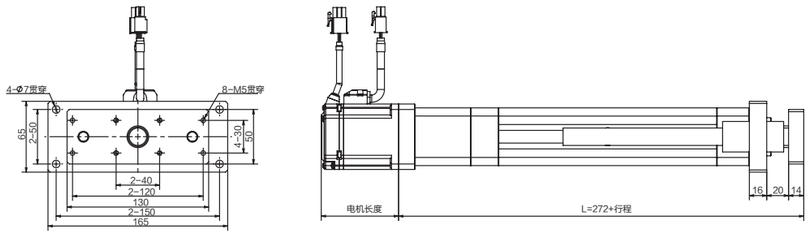

有效行程	标准行程											
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	3.84	4.24	4.64	5.04	5.44	5.84	6.24	6.64	7.04	7.44	7.84	8.24

注：行程每增加10mm 重量增加0.08kg

转折式 Turning

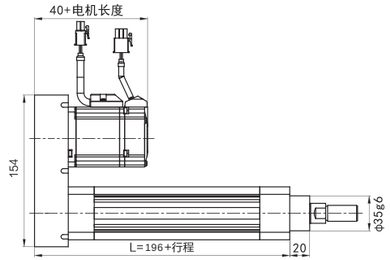



SOE40转折前端盖安装

有效行程	标准行程										
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	2.74	2.99	3.24	3.49	3.74	3.99	4.24	4.49	4.74	4.99	5.24	5.49

注：行程每增加10mm 重量增加0.05kg

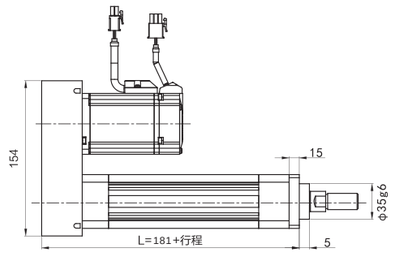



SOE40转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程										
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	2.71	2.96	3.21	3.46	3.71	3.96	4.21	4.46	4.71	4.96	5.21	5.46

注：行程每增加10mm 重量增加0.05kg

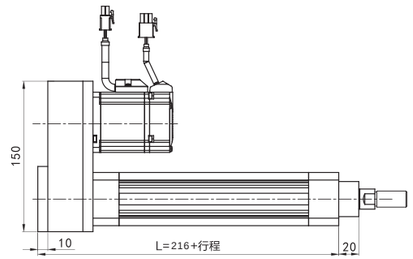



SOE40转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程										
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	3.05	3.3	3.55	3.8	4.05	4.3	4.55	4.8	5.05	5.3	5.55	5.8

注：行程每增加10mm 重量增加0.05kg

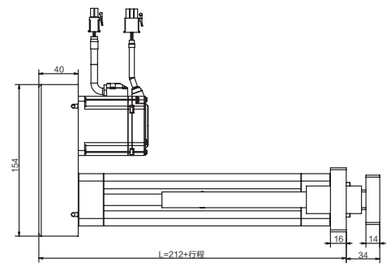



SOE40转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程										
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
重量kg	3.96	4.36	4.76	5.16	5.56	5.96	6.36	6.76	7.16	7.56	7.96	8.36

注：行程每增加10mm 重量增加0.08kg

MEMO

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SOE50-L10-C-S100-D-_-A-P40B-D3_N5-001

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		安装方式 How it is installed		前端接头 Front end connector		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		磁性开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L5	5mm	C	普通级C7	50-1000	D	直连	无	前端盖	A	外螺纹	L	雷赛	40	400W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	N5	5:1
L10	10mm	P	研磨级C5		P	转折	FA	前法兰	B	内螺纹	H	汇川	75	750W	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N10	10:1
L16	16mm						FB	后法兰			P	松下	1K	1000W			D1	1PCS			N15	15:1
L20	20mm						FG	前导向			M	三菱					E	无磁性开关				
											T	台达										
											Y	安川										
											其他品牌电机											

*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离.

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	400W		750W		1000W(3000转)		1000W(2000转)	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	1.27		2.4		3.18		4.77	
丝杆直径 Screw diameter	Φ16--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)							
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01							
螺杆导程 Thread pitch(mm)	5	10	5	10	5	10	5	10
额定速度 减速比 Max Speed(mm/sec)	250(1:1) 125(2:1) 83(3:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1) 100(5:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1)	167(1:1)	333(1:1) 167(2:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	1360(1:1) 2720(2:1) 4080(3:1)	680(1:1), 1360(2:1) 2040(3:1) 2720(4:1) 3400(5:1)	2562(1:1) 5124(2:1)	1281(1:1) 2562(2:1) 3843(3:1) 5124(4:1)	3395(1:1) 6790(2:1)	1697(1:1) 3394(2:1) 5091(3:1)	5092(1:1)	2546(1:1) 5092(2:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-1000							
感应器 sensor	电子式磁性开关*3							

直连式 Directly connected

SOE50直连前端盖安装

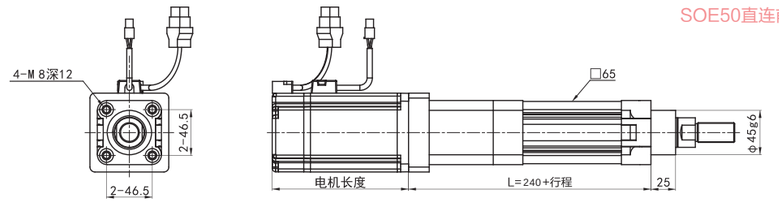

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	4.07	4.57	5.07	5.57	6.07	6.57	7.07	7.57	8.07	8.57	9.07	9.57	10.07	10.57	11.07	11.57	12.07	12.57	13.07	13.57

注：行程每增加10mm 重量增加0.1kg

SOE50直连前法兰安装-FA

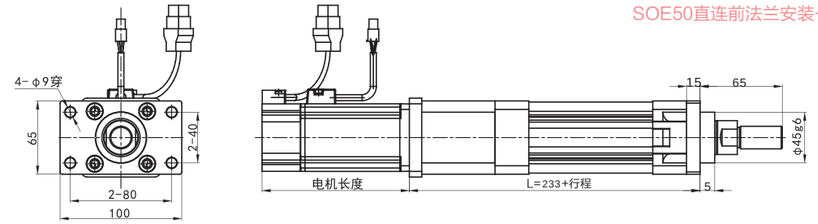

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	3.95	4.45	4.95	5.45	5.95	6.45	6.95	7.45	7.95	8.45	8.95	9.45	9.95	10.45	10.95	11.45	11.95	12.45	12.95	13.45

注：行程每增加10mm 重量增加0.1kg

SOE50直连前导向安装-FG

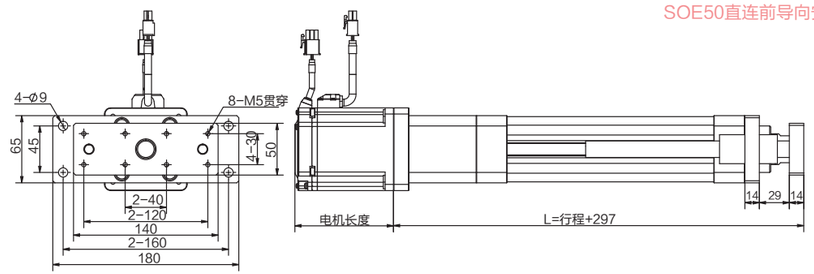

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	5.2	5.75	6.3	6.85	7.4	7.95	8.5	9.05	9.6	10.15	10.7	11.25	11.8	12.35	12.9	13.45	14	14.55	15.1	15.65

注：行程每增加10mm 重量增加0.11kg

转折式 Turning

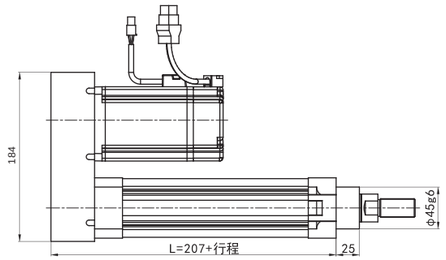



SOE50转折前端盖安装

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	4.37	4.87	5.37	5.87	6.37	6.87	7.37	7.87	8.37	8.87	9.37	9.87	10.37	10.87	11.37	11.87	12.37	12.87	13.37	13.87

注：行程每增加10mm 重量增加0.1kg

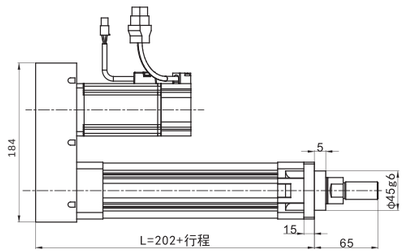



SOE50转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75	7.25	7.75	8.25	8.75	9.25	9.75	10.25	10.75	11.25	11.75	12.25	12.75	13.25	13.75

注：行程每增加10mm 重量增加0.1kg

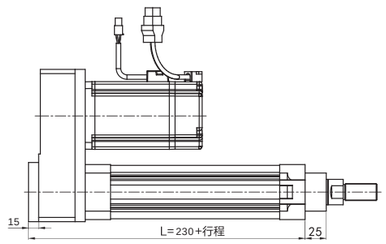



SOE50转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	5.04	5.54	6.04	6.54	7.04	7.54	8.04	8.54	9.04	9.54	10.04	10.54	11.04	11.54	12.04	12.54	13.04	13.54	14.04	14.54

注：行程每增加10mm 重量增加0.1kg

转折式 Turning

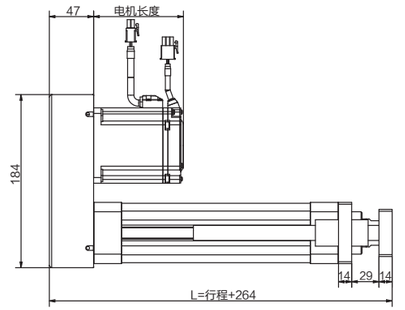



SOE50转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	5.50	6.05	6.60	7.15	7.70	8.25	8.80	9.35	9.90	10.45	11.00	11.55	12.10	12.65	13.20	13.75	14.30	14.85	15.40	15.95

注：行程每增加10mm 重量增加0.11kg

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SOE63-L10-C-S100-D-_-A-P40B-D3_N5-001

本体型号 Base Style

特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		安装方式 How it is installed		前端接头 Front end connector		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		磁性开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L5	5mm	C	普通级C7	50-1200	D	直连	无	前端盖	A	外螺纹	L	雷赛	40	400W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	N5	5:1
L10	10mm	P	研磨级C5		P	转折	FA	前法兰	B	内螺纹	H	汇川	75	750W	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N10	10:1
L20	20mm						FB	后法兰			P	松下	1K	1000W			D1	1PCS			N15	15:1
							FG	前导向			M	三菱					E	无磁性开关				
											T	台达										
											Y	安川										
											其他品牌电机											

*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离.

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	400W		750W		1000W(3000转)		1000W(2000转)		1500W(3000转)		1500W(2000转)	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	1.27		2.4		3.18		4.77		4.77		7.16	
丝杆直径 Screw diameter	Φ20--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)											
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01											
螺杆导程 Thread pitch(mm)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
额定速度 减速比 Max Speed(mm/sec)	250(1:1) 125(2:1) 83(3:1) 63(4:1)	500(1:1),250(2:1) 167(3:1),125(4:1) 100(5:1),83(6:1) 71(7:1),63(8:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1)	167(1:1)	333(1:1) 167(2:1)	250(1:1)	500(1:1) 250(2:1)	167(1:1)	333(1:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	1360(1:1) 2720(2:1) 4080(3:1) 5440(4:1)	680(1:1),1360(2:1) 2040(3:1),2720(4:1) 3400(5:1),4080(6:1) 4760(7:1),5440(8:1)	2562(1:1) 5124(2:1)	1281(1:1) 2562(2:1) 3843(3:1) 5124(4:1)	3395(1:1) 6790(2:1)	1696(1:1) 3394(2:1) 5088(3:1)	5092(1:1)	2546(1:1) 5092(2:1)	5092(1:1)	2546(1:1) 5092(2:1)	7644(1:1)	3822(1:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-1200											
感应器 sensor	电子式磁性开关*3											

直连式 Directly connected

SOE63直连前端盖安装

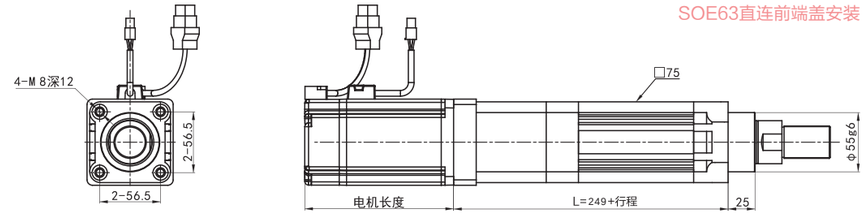

有效行程	标准行程																						
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	6.2	6.8	7.4	8	8.6	9.2	9.8	10.4	11	11.6	12.2	12.8	13.4	14	14.6	15.2	15.8	16.4	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20

注：行程每增加10mm 重量增加0.12kg

SOE63直连前法兰安装-FA

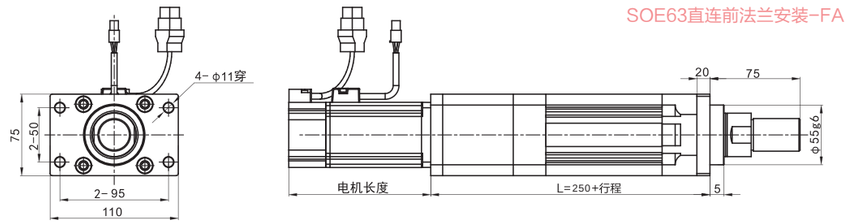

有效行程	标准行程																						
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	6.14	6.74	7.34	7.94	8.54	9.14	9.74	10.34	10.94	11.54	12.14	12.74	13.34	13.94	14.54	15.14	15.74	16.34	16.94	17.54	18.14	18.74	19.34	19.94

注：行程每增加10mm 重量增加0.12kg

SOE63直连前导向安装-FG

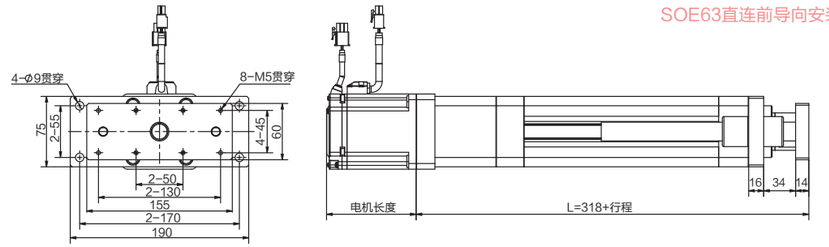

有效行程	标准行程																						
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	7.05	7.85	8.65	9.45	10.25	11.05	11.85	12.65	13.45	14.25	15.05	15.85	16.65	17.45	18.25	19.05	19.85	20.65	21.45	22.25	23.05	23.85	24.65	25.45

注：行程每增加10mm 重量增加0.16kg

转折式 Turning

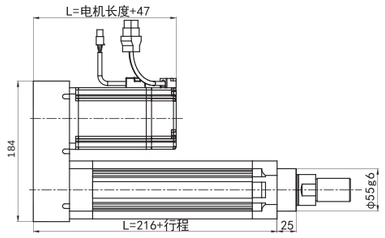



SOE63转折前端盖安装

有效行程	标准行程																							
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	6.3	7.9	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	17.5	19.1	20.7	22.3	23.9	25.5	27.1	28.7	30.3	31.9	33.5	35.1	36.7	38.3	39.9	41.5	43.1

注：行程每增加10mm 重量增加0.32kg

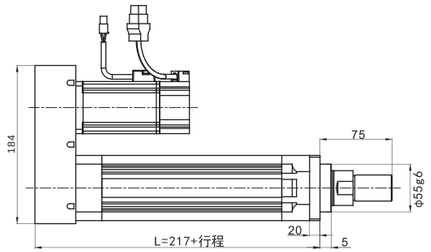



SOE63转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程																							
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	6.24	6.84	7.44	8.04	8.64	9.24	9.84	10.44	11.04	11.64	12.24	12.84	13.44	14.04	14.64	15.24	15.84	16.44	17.04	17.64	18.24	18.84	19.44	20.04

注：行程每增加10mm 重量增加0.12kg

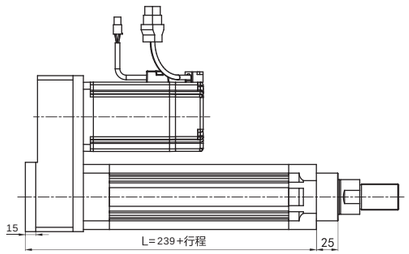



SOE63转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程																							
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	7.23	7.83	8.43	9.03	9.63	10.23	10.83	11.43	12.03	12.63	13.23	13.83	14.43	15.03	15.63	16.23	16.83	17.43	18.03	18.63	19.23	19.83	20.43	21.03

注：行程每增加10mm 重量增加0.12kg

转折式 Turning

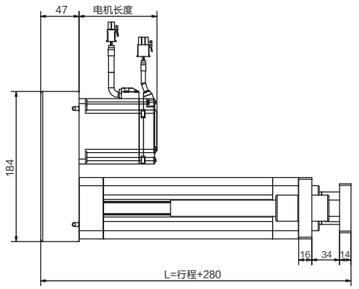



SOE63转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程																							
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
重量kg	7.15	7.95	8.75	9.55	10.35	11.15	11.95	12.75	13.55	14.35	15.15	15.95	16.75	17.55	18.35	19.15	19.95	20.75	21.55	22.35	23.15	23.95	24.75	25.55

注：行程每增加10mm 重量增加0.16kg

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SOE80-L10-C-S100-D-_-A-P1KB-D3_N5-001

本体型号 Base Style　　特殊定制 Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead		精度等级 Accuracy class		行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way		安装方式 How it is installed		前端接头 Front end connector		电机品牌 Motor Type		电机功率 Motor power		刹车 Brakes		磁性开关数量 Sensor quantity		感应器类型 Sensor type		行星减速机 减速比	
L5	5mm	C	普通级C7	50-2000	D	直连	无	前端盖	A	外螺纹	L	雷赛	1K	1000W	无	无刹车	D3	3PCS	无	NPN	N5	5:1
L10	10mm	P	研磨级C5		P	转折	FA	前法兰	B	内螺纹	H	汇川	1.5K	1500W	B	带刹车	D2	2PCS	P	PNP	N10	10:1
L25	25mm						FB	后法兰			P	松下					D1	1PCS			N15	15:1
*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离.							FG	前导向			M	三菱					E	无磁性开关				
											T	台达										
											Y	安川										
											其他品牌电机											

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	1000W(3000转)		1000W(2000转)		1500W(3000转)		1500W(2000转)		2000W(3000转)		2000W(2000转)		3000W(3000转)		3000W(2000转)	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	3.18		4.77		4.77		7.16		6.37		9.55		9.55		14.32	
丝杆直径 Screw diameter	Φ25--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)															
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01															
螺杆导程 Thread pitch(mm)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
额定速度减速比 Max Speed(mm/sec)	250(1:1) 125(2:1) 83(3:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1) 100(5:1) 83(6:1)	167(1:1) 84(2:1)	333(1:1) 167(2:1) 111(3:1) 83(4:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1)	167(1:1)	333(1:1) 167(2:1) 111(3:1)	250(1:1) 125(2:1)	500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1)	167(1:1)	333(1:1) 167(2:1)	250(1:1)	500(1:1) 250(2:1)		333(1:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	3395(1:1) 6790(2:1) 10185(3:1)	1697(1:1) 3394(2:1) 5091(3:1) 6788(4:1) 8485(5:1) 10182(6:1)	5092(1:1) 10184(2:1)	2546(1:1) 5092(2:1) 7638(3:1) 10184(4:1)	5092(1:1) 10184(2:1)	2546(1:1) 5092(2:1) 7638(3:1) 10184(4:1)	7644(1:1)	3822(1:1) 7644(2:1) 11466(3:1)	6800(1:1) 13600(2:1)	3400(1:1) 6800(2:1) 10200(3:1) 13600(4:1)	10196(1:1)	5098(1:1) 10196(2:1)	10196(1:1)	5098(1:1) 10196(2:1)		7644(1:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-2000															
感应器 sensor	电子式磁性开关*3															

直连式 Directly connected

SOE80直连前端盖安装

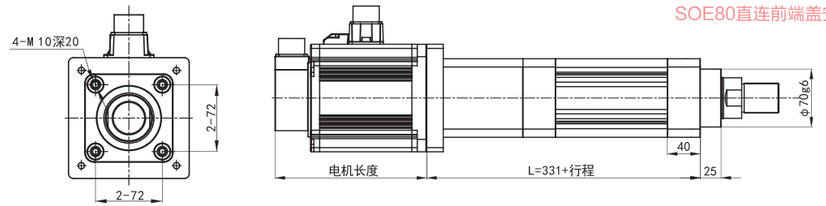

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	12.25	13.2	14.15	15.1	16.05	17	17.95	18.9	19.85	20.8	21.75	22.7	23.65	24.6	25.55	26.5	27.45	28.4	29.35	30.3
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	31.25	32.2	33.15	34.1	35.05	36	36.95	37.9	38.85	39.8	40.75	41.7	42.65	43.6	44.55	45.5	46.45	47.4	48.35	49.3

注：行程每增加10mm 重量增加0.19kg

SOE80直连前法兰安装-FA

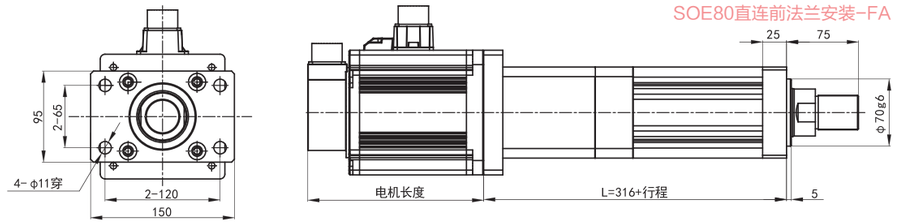

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	12.11	13.06	14.01	14.96	15.91	16.86	17.81	18.76	19.71	20.66	21.61	22.56	23.51	24.46	25.41	26.36	27.31	28.26	29.21	30.16
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	31.11	32.06	33.01	33.96	34.91	35.86	36.81	37.76	38.71	39.66	40.61	41.56	42.51	43.46	44.41	45.36	46.31	47.26	48.21	49.16

注：行程每增加10mm 重量增加0.19kg

SOE80直连前导向安装-FG

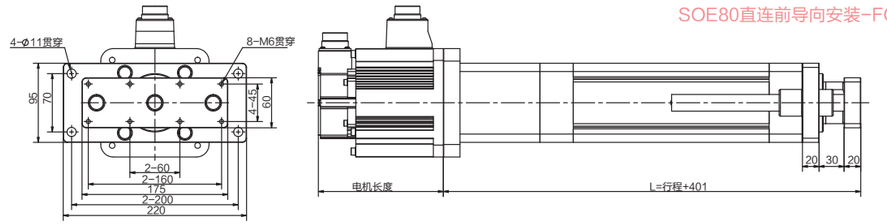

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	13.74	14.94	16.14	17.34	18.54	19.74	20.94	22.14	23.34	24.54	25.74	26.94	28.14	29.34	30.54	31.74	32.94	34.14	35.34	36.54
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	37.74	38.94	40.14	41.34	42.54	43.74	44.94	46.14	47.34	48.54	49.74	50.94	52.14	53.34	54.54	55.74	56.94	58.14	59.34	60.54

注：行程每增加10mm 重量增加0.24kg

转折式 Turning

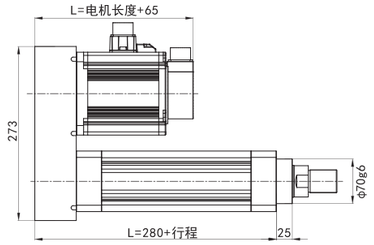



SOE80转折前端盖安装

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	13.4	14.35	15.3	16.25	17.2	18.15	19.1	20.05	21	21.95	22.9	23.85	24.8	25.75	26.7	27.65	28.6	29.55	30.5	31.45
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	32.4	33.35	34.3	35.25	36.2	37.15	38.1	39.05	40	40.95	41.9	42.85	43.8	44.75	45.7	46.65	47.6	48.55	49.5	50.45

注：行程每增加10mm 重量增加0.19kg





SOE80转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	12.5	13.45	14.4	15.35	16.3	17.25	18.2	19.15	20.1	21.05	22	22.95	23.9	24.85	25.8	26.75	27.7	28.65	29.6	30.55
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	31.5	32.45	33.4	34.35	35.3	36.25	37.2	38.15	39.1	40.05	41	41.95	42.9	43.85	44.8	45.75	46.7	47.65	48.6	49.55

注：行程每增加10mm 重量增加0.19kg

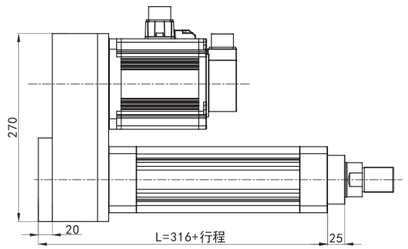



SOE80转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	15.33	16.28	17.23	18.18	19.13	20.08	21.03	21.98	22.93	23.88	24.83	25.78	26.73	27.68	28.63	29.58	30.53	31.48	32.43	33.38
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	34.33	35.28	36.23	37.18	38.13	39.08	40.03	40.98	41.93	42.88	43.83	44.78	45.73	46.68	47.63	48.58	49.53	50.48	51.43	52.38

注：行程每增加10mm 重量增加0.19kg

转折式 Turning

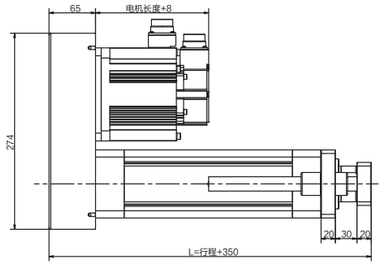



SOE80转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	13.96	14.91	15.86	16.81	17.76	18.71	19.66	20.61	21.56	22.51	23.46	24.41	25.36	26.31	27.26	28.21	29.16	30.11	31.06	32.01
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	32.96	33.91	34.86	35.81	36.76	37.71	38.66	39.61	40.56	41.51	42.46	43.41	44.36	45.31	46.26	47.21	48.16	49.11	50.06	51.01

注：行程每增加10mm 重量增加0.24kg

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SDE80-L10-C-S100-D-_-A-P1KB-D3_N5-001

本体型号 Base Style	丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	精度等级 Accuracy class	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	安装方式 How it is installed	前端接头 Front end connector	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	磁性开关数量 Sensor quantity	感应器类型 Sensor type	减速比	特殊定制 Non-standard, d.c.,
	L5 5mm	C 普通级C7	50-2000	D 直连	FA 前法兰	A 外螺纹	L 雷赛	1K 1000W	无 无刹车	D3 3PCS	无 NPN	N5 5:1	
	L10 10mm	P 研磨级C5		P 转折	FB 后法兰	B 内螺纹	H 汇川	1.5K 1500W	B 带刹车	D2 2PCS	P PNP	N10 10:1	
	*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离。				FG 前导向		P 松下	2K 2000W		D1 1PCS		N15 15:1	
							M 三菱			E 无磁性开关			
							T 台达						
							Y 安川						
							其他品牌电机						

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings



■ Y型铁链
Type Y chain

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	1000W(3000转)	1000W(2000转)	1500W(2000转)	2000W(2000转)	3000W(2000转)	3000W(1500转)	4500W(1500转)	5500W(1500转)
额定扭矩 Rated torque(n.m)	3.18	4.77	7.16	9.55	14.32	19.1	28.65	35.01
丝杆直径 Screw diameter	Φ32--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)							
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01							
螺杆导程 Thread pitch(mm)	10	10	10	10	10	10	10	10
额定速度 减速比 Max Speed(mm/sec)	50(10:1) 42(12:1) 31(16:1) 25(20:1)	48(7:1) 42(8:1) 37(9:1) 33(10:1) 28(12:1)	83(4:1) 67(5:1) 48(7:1) 37(9:1)	83(4:1) 67(5:1) 56(6:1)	111(3:1) 83(4:1)	125(2:1) 83(3:1)	250(1:1) 125(2:1)	250(1:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(n)	16970(10:1) 20364(12:1) 27152(16:1) 33940(20:1)	17822(7:1) 20368(8:1) 22914(9:1) 25460(10:1) 30552(12:1)	15288(4:1) 19110(5:1) 26754(7:1) 34398(9:1)	20391(4:1) 25490(5:1) 30588(6:1)	22900(3:1) 30532(4:1)	20391(2:1) 30587(3:1)	15293(1:1) 30587(2:1)	18688(1:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-2000							
感应器 sensor	电子式磁性开关*3							

直连式 Directly connected

SDE80直连前法兰安装-FA

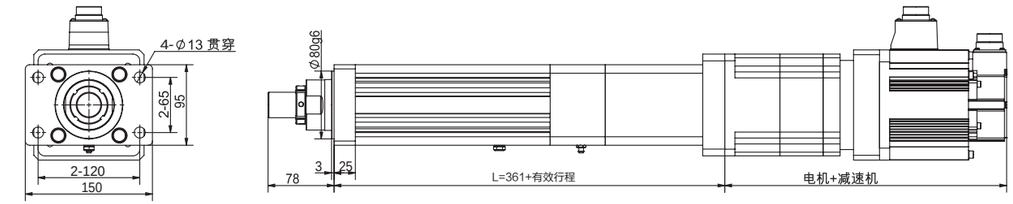

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	22.3	23.8	25.3	26.8	28.3	29.8	31.3	32.8	34.3	35.8	37.3	38.8	40.3	41.8	43.3	44.8	46.3	47.8	49.3	50.8
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	52.3	53.8	55.3	56.8	58.3	59.8	61.3	62.8	64.3	65.8	67.3	68.8	70.3	71.8	73.3	74.8	76.3	77.8	79.3	80.8

注：行程每增加10mm 重量增加0.3kg

SDE80直连前导向安装-FG

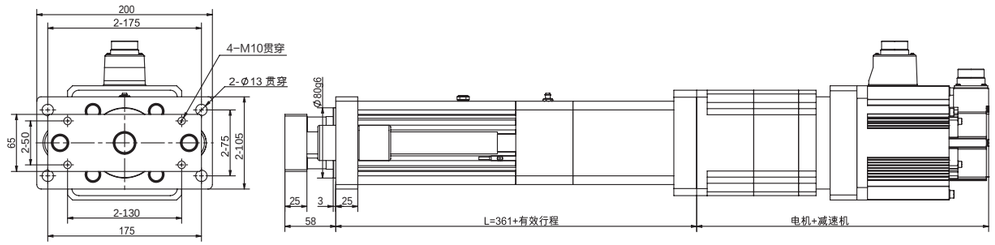

有效行程	标准行程																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	25.9	27.6	29.4	31.1	32.9	34.6	36.4	38.1	39.9	41.6	43.4	45.1	46.9	48.6	50.4	52.1	53.9	55.6	57.4	59.1
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	60.9	62.6	64.4	66.1	67.9	69.6	71.4	73.1	74.9	76.6	78.4	80.1	80.9	83.6	85.4	87.1	88.9	90.6	92.4	94.1

注：行程每增加10mm 重量增加0.35kg

转折式 Turning

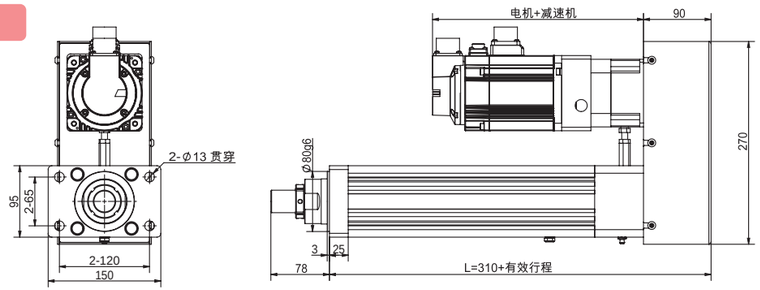

SDE80转折前法兰安装-FA

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46	47.5	49	50.5	52	53.5	55	56.5	58	59.5	61
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	62.5	64	65.5	67	68.5	70	71.5	73	74.5	76	77.5	79	80.5	82	83.5	85	86.5	88	89.5	91

注：行程每增加10mm 重量增加0.3kg

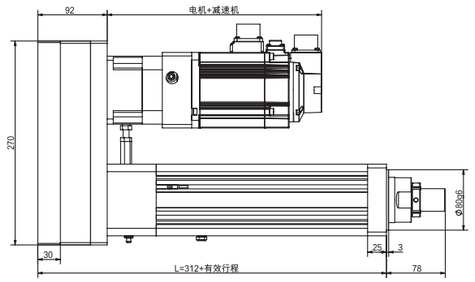



SDE80转折后法兰安装-FB

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	38.1	39.6	41.1	42.6	44.1	45.6	47.1	48.6	50.1	51.6	53.1	54.6	56.1	57.6	59.1	60.6	62.1	63.6	65.1	66.6
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	68.1	69.6	71.1	72.6	74.1	75.6	77.1	78.6	80.1	81.6	83.1	84.6	86.1	87.6	89.1	90.6	92.1	93.6	95.1	96.6

注：行程每增加10mm 重量增加0.3kg



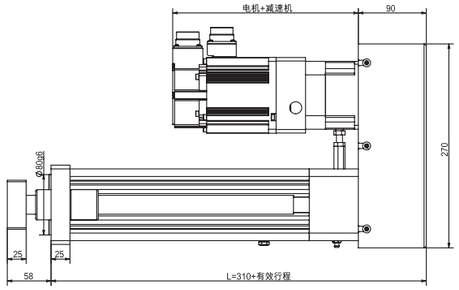

SDE80转折前导向安装-FG

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	36.1	37.8	39.6	41.3	43.1	44.8	46.6	48.3	50.1	50.8	53.6	55.3	57.1	58.8	60.6	62.3	64.1	65.8	67.6	69.3
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	71.1	72.8	74.6	76.3	78.1	79.8	81.6	83.3	85.1	86.8	88.6	90.3	92.1	93.8	95.6	97.3	99.1	100.8	102.6	104.3

注：行程每增加10mm 重量增加0.35kg

MEMO

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 型号表达方式 Guide for Model Selection

SDE125-L10-C-S100-D-_-A-P2KB-T3_N5

本体型号 Base Style

丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead	精度等级 Accuracy class	行程mm Stroke(mm)	电机方式 Motor way	安装方式 How it is installed	前端接头 Front end connector	电机品牌 Motor Type	电机功率 Motor power	刹车 Brakes	感应开关 Sensor switches	开关数量 Quantity	感应器类型 Sensor type	行星减速机 减速比
L10 10mm	C 普通级C7	50-2000	D 直连	FA 前法兰	A 外螺纹	L 雷赛	1.5K 1500W	无 无刹车	D 磁性开关	3 3PCS	无 NPN	N5 5:1
L20 20mm	P 研磨级C5		P 转折	FB 后法兰	B 内螺纹	H 汇川	2K 2000W	B 带刹车	T 接近开关	2 2PCS	P PNP	N10 10:1
*导程：电机旋转一圈，出轴的直线距离。						P 松下				1 1PCS		N15 15:1
						M 三菱				E 无开关		
						T 台达						
						Y 安川						
						其他品牌电机						

■ 前端连接方式 How the front end is connected



■ 外螺纹
The outer thread



■ 内螺纹
The inner thread



■ 关节轴承
Joint bearings

■ 基本参数 The basic parameters

注：速比2是带轮减速

电机功率 Motor power(w)	1500W(2000转)		2000W(2000转)		3000W(2000转)		3000W(1500转)		4500W(1500转)		5500W(1500转)		7500W(1500转)	
额定扭矩 Rated torque(n.m)	7.16		9.55		14.32		19.1		28.65		35.01		47.75	
丝杆直径 Screw diameter	Φ50--滚珠螺杆C7转造/滚珠螺杆C5研磨(默认为C7)													
重复定位精度 Repeatability(mm)	±0.02/±0.01													
螺杆导程 Thread pitch(mm)	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
额定速度 减速比 Max Speed(mm/sec)	33(10:1) 22(15:1) 17(20:1)	33(20:1) 27(25:1) 22(30:1) 19(35:1) 17(40:1)	48(7:1) 42(8:1) 37(9:1) 33(10:1) 22(15:1)	44(15:1) 33(20:1) 27(25:1) 22(30:1)	67(5:1) 56(6:1) 48(7:1) 42(8:1) 37(9:1) 33(10:1)	67(10:1) 44(15:1) 33(20:1)	83(3:1) 63(4:1) 50(5:1) 42(6:1)	71(7:1) 63(8:1) 56(9:1) 50(10:1) 33(15:1)	83(3:1) 63(4:1)	100(5:1) 83.3(6:1) 71.4(7:1) 62.5(8:1)	83(3:1)	125(4:1) 100(5:1) 83.3(6:1)	250(1:1) 125(2:1)	166.6(3:1) 125(4:1)
额定推力 减速比 Rated thrust(kn)	38.23(10:1) 57.35(15:1)	38.23(20:1) 47.79(25:1) 57.35(30:1) 66.91(35:1)	35.7(7:1) 40.8(8:1) 45.9(9:1) 51(10:1)	38.2(15:1) 51(20:1) 63.7(25:1)	38.23(5:1) 45.88(6:1) 53.53(7:1) 61.18(8:1)	38.23(1:1) 57.35(15:1)	30.6(3:1) 40.8(4:1) 51(5:1) 61.2(6:1)	35.7(7:1) 40.8(8:1) 45.9(9:1) 51(10:1)	45.9(3:1) 61.2(4:1)	38.23(5:1) 45.88(6:1) 53.52(7:1) 61.17(8:1)	56.09(3:1)	37.38(4:1) 46.72(5:1) 56.07(6:1)	25.5(1:1) 51(2:1)	38.23(3:1) 50.97(4:1)
有效行程 Effective itinerary(mm)	10-1200													
感应器 sensor	电子式磁性开关*3/电子式接近开关*3													

直连式 Directly connected

SDE125直连前法兰安装-FA

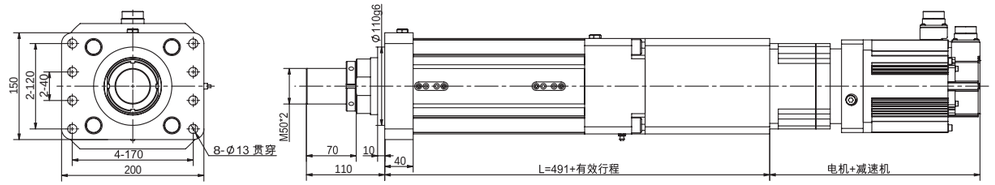

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	45.75	48.55	51.35	54.15	56.95	59.75	62.55	65.35	68.15	70.95	73.75	76.55	79.35	82.15	84.95	87.75	90.55	93.35	96.15	98.95
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	101.75	104.55	107.35	110.15	112.95	115.75	118.55	121.35	124.15	126.95	129.75	132.55	135.35	138.15	140.95	143.75	146.55	149.35	152.15	154.95

注：行程每增加10mm 重量增加0.35kg，电机安装板匹配不同电机时，尺寸可能发生变化。

转折式 Turning

SDE125转折前法兰安装-FA

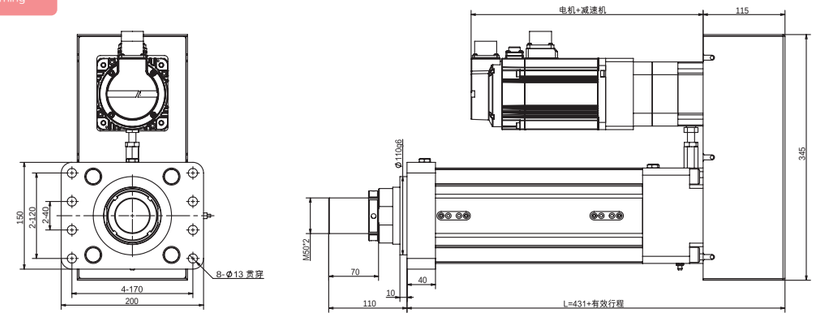

有效行程	标准行程																				
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
重量kg	54.65	57.45	60.25	63.05	65.85	68.65	71.45	74.25	77.05	79.85	82.65	85.45	88.25	91.05	93.85	96.65	99.45	102.25	105.05	107.85
有效行程	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
重量kg	110.65	113.45	116.25	119.05	121.85	124.65	127.45	130.25	133.05	135.85	138.65	141.45	144.25	147.05	149.85	152.65	155.45	158.25	161.05	163.85

注：行程每增加10mm 重量增加0.35kg，电机安装板匹配不同电机时，尺寸可能发生变化。

■ 产品使用安全注意事项 Product Safety Information

在选定型号及使用电动滑台之前，请熟读〝安全注意事项〞及〝操作说明书〞以安全、正确地使用产品。本书注意事项的目的是防止因错误使用电动滑台而引起伤害事故，请正确理解操作手册的各项注意事项 及各种标示，请遵守各注意事项。

Before selecting the model and using the electric slide, please read the Safety Precautions and Operating Instructions carefully to use the product safely and correctly. The purpose of this book's considerations is To prevent injury accidents caused by the wrong use of electric slides, please correctly understand the operating manual of the various precautions and various signs, please observe the precautions.

1、安全记载 Safety Records

产业用的电动滑台是拥有高度程序设计的机械，动作上有很大的自由度，为了能安全正确地使用 WSKY电动滑台，以下记载有关安全性指示请务必注意。如果没有执行必要的安全对策操作或错误操作时，不仅会引起电动滑台的故障和损伤，有可能还会造成使用者 (包含安装、操作、调整、检查者等) 受伤、死亡和重大的事故。

Industrial electric slide is a highly programmed machinery, movement has a great degree of freedom, in order to be able to safely and correctly use the WSKY electric slide, as documented below Security instructions, please pay attention. Failure or incorrect operation of the necessary safety countermeasures can cause not only failure and damage to the electric slide, but also the possibility of damage Injuries, deaths, and major accidents by users (including installation, operation, adjustment, inspector, etc.).

危险 DANGER

如果操作错误，会造成死亡还有重伤，以致危及到生命。

Failure to follow DANGER instructions will result in severe injury or death to the robot operator,bystanders or persons inspecting or repairing the robot.

警告 WARNING

如果操作错误，会造成死亡还有重伤可能性。

Failure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to the robot operator,bystanders or persons inspecting or repairing the robot.

注意 CAUTION

如果操作错误，有可能造成人员受伤及物品的损伤。

Failure to follow CAUTION instructions may result in injury to the robot operator, bystanders or persons inspecting or repairing the robot or damage to the robot and or robot controller.

要点 POINTS

电动滑台操作顺序的要点说明。

Key points of the sequence of operations of the Electric Slide.

操作说明书无法详细叙述所有关于安全项目的细项，故使用者务必遵照本注意事项，以建立正确的安全知识及判断的能力。有关电动滑台的位置，使用的基本法则、规格请参照本书中有关电动滑台的设置。另外，本电动滑台的警告标志及操作说明书是针对云雀的。 电动滑台向国外出口时，警告标记及操作说明书有必要进行变更。

The operating instructions do not detail all details of the safety items, so users must follow this note in order to establish the correct safety knowledge and judgment of the ability. relate The location of the electric slide, the basic law used, specifications please refer to the settings of the electric slide in this book. In addition, the warning signs and operating instructions of this electric slide are for the puffins target. When the electric slide is exported abroad, the warning signs and operating instructions need to be changed.

2、特别重要的注意事项 Particularly Important Considerations

以下是电动滑台操作说明的重要注意事项。另外，在各章有关安装、操作、检查、保养的注意事项皆有记载。这些注意事项请严格遵守

(一) 自动进行时的注意 Observe the following cautions during automatic operation.

■ 操作者进入电动滑台可动范围内，为防止在电动滑台的可动部接触而造成受伤，请设定安全防护栅。
■ 在安全防护栅的入口，请设计开和急停的连锁装置。
■ 请尽量不要从连锁装置入口及外处进出。

■ Install a safeguard (protective enclosure) to keep any person from entering within the movement range of the robot and suffering injury due to being struck by moving parts.
■ Install a safety interlock that triggers emergency stop when the door or panel is opened.
■ Install safeguards so that no one can enter inside except from doors or panels equipped with safety interlocks.

危险 DANGER

如果接触正在运行的电动滑台，有可能会造成重伤。
■自动运行时，不要进入电动滑台安全防护栅。
■进入安全防护栅时，要按急停按钮。

Serious injury or death will result from impact with moving robot.
■ Keep outside of guard during operation.
■ Lock out power brfore approaching robot.

(二) 注意手被夹 Attention to hand sandwiched.

操作电动滑台等时，在可动部请注意不要夹到手。

Use caution to prevent hands or fingers from being pinched or crushed.

警告 WARNING

有可能夹伤手等不要靠近电动滑台的可动部份，请与电动滑台的可动部分保持距离。

Moving parts can pinch or crush. Keep hands away from robot arms.

(三) 关于操作说明 Follow the instructions on listed on warning labels and in this manual.

■电动滑台安装前，必须读操作说明，请按照上面的批示进行作业、操作。
■读了操作说明后，进行操作之前，请再读一次「WSKY 产品使用安全注意」。
■本操作说明书中没有写安装、调整、检查、维护、操作等，请不要操作。

■ Before installing the electric slide, you must read the operating instructions, please follow the above instructions for work, operation.
■ After reading the operating instructions, read "WSKY Product Safety Notes" again before proceeding.
■ This operating instruction manual does not write installation, adjustment, inspection, maintenance, operation, etc. , please do not operate.

警告 WARNING

如果错误安装操作电动滑台的话，可能会造成重伤。安装、操作之前，必须详读操作说明书。

Improper installation or operation can result in serious injury or death. Read the owner’s manual and all warning labels before operation.

（四）禁止在可燃性气体等环境中使用 Do not use the robot in environments containing inflammable gas, etc.

警告 WARNING

■本电动滑台没有防爆规格。
■请不要在有可燃气体、可燃粉末、可燃液体环境中使用，有可能发生爆炸和火灾。

■ This robot was not designed for operation in environments where inflammable or explosive substances are present.
■ Do not use the robot in environments containing inflammable gas, dust or liquids. Explosions or fire might otherwise result.

（五）禁止在有电磁干扰等可能的情况下使用 Do not use the robot in locations possibly subject to electromagnetic interference, etc.

警告 WARNING

在有电磁干扰、静电气放电、无线磁波妨害的场所，请不要使用电动滑台，电动滑台的错误操作会造成危险。

Avoid using the robot in locations subject to electromagnetic interference, electrostatic discharge or radio frequency interference. Malfunctions might otherwise occur.

（六）解除垂直规格电动滑台(上下轴)刹车时的注意 Use caution when releasing the brake of a vertical use robot.

警告 WARNING

解除刹车的话，有上下轴下滑的危险。
■按急停按钮后，解除刹车之前，请用挡块挡住上下轴。
■进行解除刹车直接示教时，请注意保护不要被夹在上下轴和架台之间。

The vertical axis will slide down when the brake is released, causing a hazardous situation.
■ Press the emergency stop button and prop up the vertical axis with a support stand before releasing the brake.
■ Be careful not to let your body get caught between the vertical axis and installation base when releasing the brake to perform direct teach.

（七）取出电机时的注意点(垂直规格) Use caution when removing the motor. (Vertical use robots)

警告 WARNING

如果取出电机的话，会有上下轴滑落的危险。
■先切断控制器电源，电机取出前请用挡块挡住上下轴。
■请注意尽量不要让身体夹在上下轴驱动部及上下轴和架台之间。

■ The vertical axis will slide down when the motor is released, causing a hazardous situation.
■ Turn off the robot controller and prop up the vertical axis with a support stand before removing the motor. Be careful not to let your body get caught between the vertical axis parts and installation base.

（八）控制器检查时的注意点 Take the following safety precautions during inspection of controller.

警告 WARNING

■在控制器检查、接触控制器外侧端子、接续接线柱的情况时，为了防止触电请切断控制器电源，也切断供电源。
■绝对不能接触控制器内部。

■ When you need to touch the terminals or connectors on the outside of the controller during inspection, always first turn off the controller power switch and also the power source in order to prevent possible electrical shock.
■ Never touch any internal parts of the controller.

（九）处理电动滑台的损伤及异常 Consult with us for corrective action when the robot is damaged or malfunctions occur.

警告 WARNING

■电动滑台有损伤及异常情况发生时，使用是危险的，请立即停止使用，并与本公司联络。
■钢带、滚轮、润滑油为消耗品，建议一年更换一次。

■ If any part of the robot is damaged or any malfunction occurs,continuing the operation may be very dangerous. Please consult with your sale s office o r de aler for co rrective action.
■ Steel strip, roller and lubricant are consumables. We suggest to replace once a year.

（十）接触马达及减速机箱的高温部注意点 Be careful not to touch the motor or speed reduction gear casing when hot.

警告 WARNING

自动运转后的电机及减速机箱将会达到高温，如果接触的话，有可能会造成烧伤。进行接触检查等情况时，请先切断控制器电源，由于温度会随著时间下降，请在确认温度下降后再接触。

The motor and speed reduction gear casing are extremely hot after automatic operation, so burns may occur if these are touched. Before handling these parts during inspection or servicing, turn off the controller, wait for a while and check that the part has cooled.

（十一）禁止除去、改变及损害警告标志 Do not remove, alter or stain the warning labels.

警告 WARNING

■私自除去警告标记，可能会因没有看到警告而引起事故。
■请不要用附近的机器来遮挡住电动滑台上的警告标记。
■请确保警告标记的图案、文字从安全防护栅外可以十分明显看到。

■ Do not remove, alter or stain the warning labels on the robot.
■ Do not allow the warning labels to be hidden by devices installed onto the robot by the user.
■ Provide proper lighting so that the symbols and instructions on the warning labels can be clearly seen even from outside the safeguard enclosure.

（十二）保护结合 Protective bonding.

警告 WARNING

为了防止静电，请务必将电动滑台和控制器接地。

Be sure to ground the robot and controller to prevent electrical.

（十三）注意参数的设定 Be sure to make correct parameter settings.

警告 WARNING

允许惯性因素及先端质量，请适当保持电动滑台加速度的运动。不能保持的情况下，会引起驱动部早期的寿命下降、破损及定位时残留振动。

The robot must be operated with correct tolerable moment of inertia and acceleration coefficients according to the manipulator tip mass and moment of inertia. If these are not correct, drive unit service life may end prematurely, and damage to robot parts or residual vibration during positioning may result.

3、电动滑台的安全功能 Robot Safety Functions

（一）过负载检出 Overload detection.

检验电机的超负载，切断伺服电源。

This function detects an overload applied to the motor and shuts off the servo power.

（二）外部极限SENSOR Soft limits.

在设定各轴和外部极限 SENSOR 的状态下，原点复归后限制手动运转、自动运转时的动作范围。另外，根据外部极限 SENSOR 来限制的区域叫做动作范围。

Soft limits can be set on each axis to limit the working envelope in manual operation after return-to-origin and during automatic operation.
Note: The working envelope is the area limited by soft limits.

（三）机械挡块 Mechanical stoppers.

机械挡块是为了防止超越轴的可动范围而设置的，可在切断伺服电源高速移动时进行急停、安全功能等，回转轴部分则没有机械挡块设计。机械挡块限制的领域也可叫做可动范围。

If the servo power is suddenly shut off during high-speed operation by emergency stop or safety functions, these mechanical stoppers prevent the axis from exceeding the movement range. No mechanical stopper is provided on the rotating axis.
Note: The movement range is the area limited by mechanical stoppers.

警告 WARNING

轴移动时，因急停操作，安全功能等，即使切断伺服电源，轴也不能马上停止而设制所以请注意。

Axis movement will not stop immediately after the servo power supply is shut off by emergency stop or other safety functions.

（四）垂直规格(上下轴)刹车 Vertical axis brake.

垂直规格（上下轴）是断开伺服电源时，为了防止滑台的下滑而附加的电磁刹车，在关闭控制器电源及接上控制器电源时，上下轴伺服断开时，采用刹车。

An electromagnetic brake is installed on the vertical use robot to prevent the vertical axis from sliding down when servo power is turned off. This brake is working when the controller is off or the vertical axis servo power is off even when the controller is on. The vertical axis brake can be released by means of the programming unit or by a command in the program when the controller is on.

警告 WARNING

刹车释放时垂直轴会向下滑动，而产生危险。
■先压急停钮及支撑垂直轴再松开刹车。
■在释放刹车的时候，请小心不要让身体介于垂直轴和架台之间。

The vertical axis will slide down when the brake is released, creating a hazardous situation.
■ Press the emergency stop button and prop the vertical axis with a support stand before releasing the brake.
■ Use caution not to let your body get caught between the vertical axis and installation base when releasing the brake to perform direct teach.

4、系统的安全措施 Safety Measures for the System

组装融入电动滑台的自动系统时，比起电动滑台单体而言，系统引起的危险更增多。对系统制造者而言，务必求得与各个系统相匹配的安全措施。与系统的安全措施、操作、维护等相关的，请系统制造者适当操作。

Since the robot is commonly used in conjunction with an automated system, dangerous situations are more likely to occur from the automated system than from the robot itself. Accordingly, appropriate safety measures must be taken on the part of the system manufacturer according to the individual system.
The system manufacturer should provide a proper instruction manual for safe, correct operation and servicing of thesystem.

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

5、试运转 Trial Operation

进行机器人的安装、调整、检查、维护、修理等后，请按下列顺序进行试运转。

After making installations, adjustments, inspections, or maintenance or repairs to the robot, make a trial run using the following procedures.

（一）安装后没有准备安全防护栅的场合 If a safeguard enclosure has not yet been provided right after installation of the robot.

张开缆和锁的可动范围的外侧来拉绳，以代替安全防护栅，请严格遵守下面的事顶： 1. 支柱是不容易动的。2. 从周围能够容易辨识。3. 在容易看的位置标示出禁止进入运转中，作业者不能进入可动范围内。

If a safeguard enclosure has not yet been provided right after installation of the robot, rope off or chain off around the movement area of the manipulator in place of the safeguard, and observe the following points.
1 .Use sturdy, stable posts which will not fall over easily.
2 .The rope or chain should be easily visible by everyone around the robot.
3 .Place a sign to keep the operator or other personnel from entering the movement range of the manipulator.

（二）插入控制器电源前的确认 Check the following points before turning on the controller.

1. 滑台机器人是否正确安装。
2. 电气是否正确安装。
3. 和接地等的接续是否适当。
4. 和周边滑台的接续是否适当。
5. 有没有安全防护对策（安全防护栅等）的措施。
6. 设置环境是否在指定环境内。

1 .Is the robot securely and correctly installed?
2 .Are the electrical connections to the robot correct?
3 .Are items such as air pressure correctly supplied?
4 .Is the robot correctly connected to peripheral equipment?
5 .Have safety measures (safeguard enclosure, etc.) been taken?
6 .Does the installation environment meet the specified standards.

（三）插入控制器电源后的确认 After the controller is turned on, check the following points from outside the safeguard enclosure.

插入控制器电源后确认以下事顶：
1. 启动、停止、选择模式等按键，是否能正常启用。
2. 通过转动各轴，能否限制软体极限。
3. 最终的效果能否通过计划进行。
4. 和最终的效果、周边机器信号的交换是否正常。
5. 紧急停止能否运行。
6. 示教器及演示的功能是否正常。
7. 安全防护及连接装置功能是否能通过。
8. 自动运转时能否进行适当的动作。

After the controller is turned on, check the following points from outside the safeguard enclosure.
1 .Does the robot start and stop as intended? Can the operation mode be selected correctly?
2 .Does each axis move as intended within the soft limits?
3 .Does the end effector move as intended?
4 .Are the signal transmissions to the end effector and peripheral equipment correct?
5 .Does emergency stop work?
6 .Are the teaching and playback functions normal?
7 .Are the safeguard enclosure and interlock working as intended?
8 .Does the robot move correctly during automatic operation?

6、在安全防护栅内作业 Work Within the Safeguard Enclosure

（一）在安全防护栅内作业 Work within the safeguard enclosure.

（一）在安全防护栅内作业

在安全防护栅中作业时，除了以下的例外，必须切断控制器的电源，工作中应做明显标志以确保其他作业者不操作控制器的电源开关、操作盘等。
（1）外部极限 SENSOR 的设定。
（2）示教。
1. 作业时，请按下面各项注意事项的顺序进行。
2. 请参照以下的（二）。

（1）Work within the safeguard enclosure
When work is required inside the safeguard enclosure, always turn off the controller and place a sign indicating that the robot is being adjusted or serviced inorder to keep any other person from touching the controller switch or operation panel, except for the following cases.
1、Soft limit settings
2、Teaching
1. When working, follow the sequence of the following considerations.Please refer to (ii) below.

（二）教导 Teaching

（二）教导
教导在安全防护内进行时请依照以下进行：
（1）在防护栅外请从以下几点来确认。
（2）凭目视确认安全防护栅内有无危险。
（3）手持编程器是否为正常动作。
（4）电动滑台有无故障。
（5）紧急停止装置是否可正常运作。
（6）教导器模式下禁止自动运转。
（7）切勿进入机械手之安全防护罩的动作范围。

(2)Teaching
When performing teaching within the safeguard enclosure, comply with the instructions listed below.
Check or perform the following points from outside the safeguard enclosure.
1.Make sure that no hazards are present within the safeguard enclosure by a visual check.
2.Check that the programming unit MPB or DPB operates correctly.
3.Check that no failures are found in the robot.
4.Check that emergency stop works correctly.
5.Select teaching mode and prohibit automatic operation.

7、自动运行 Automatic operation described here includes all operations in AUTO mode.

进行运行前请确认下面事项：
1. 安全防护栅内没有人。
2. 手持教导器、工具等在指定的位置。
3. 显示滑台还有周边的机器的异常，是否由灯泡等来显示。
4. 安全防护栅被设置、互锁等功能起作用。

Never enter the movement range of the manipulator while within the safeguard enclosure.
(1) Check the following before starting automatic operation.
1.No one is within the safeguard enclosure.
2.The programming unit and tools are in their specified locations.
3.The alarm or error lamps on the robot and peripheral equipment do not flash.
4.The safeguard enclosure is securely installed with safety interlocks actuated.

（二）进行时及异常情况发生 Observe the following during automatic operation or in cases where an error occurs.

1、运行开始后，运行状态、自动运行时根据指示灯来确认。
2、运行时，绝对不许进入安全防护栅内。
3、电动滑台还有周边机器发生异常情况等，进入防护栅内时，进入前请按以下的顺序。
4、按紧急停止开关、电动滑台紧急停止。
5、启动开关等表示开始作业，进行应急措施等，采取措施以防止作业员以外的人去操作电动滑台。

1、After automatic operation has started, check the operation status and warning lamp to ensure that the robot is in automatic operation.
2、Never enter the safeguard enclosure during automatic operation.
3、If an error occurs in the robot or peripheral equipment, observe the following procedure before entering the safeguard enclosure.
4、Press the emergency stop button to set the robot to emergency stop.
5、Place a sign on the start switch, indicating that the robot is being inspected in order to keep any other person from touching the start switch and rcfarting the robot.

8、调整、检查等 Adjustment and Inspection

本操作说明书里没有写的安装、调整、检查、维护等，请不要进行操作。

Do not attempt any installation, adjustment, inspection or maintenance unless it is described in this manual.

9、修理、改造等 Repair and Modification

本操作说明书里没有列出修理、零件的更换以及改造等。以上动作需拥有专业知识，请不要任意进行，可能会发生危险。

Do not attempt any repair, parts replacement and modification unless described in this manual. These works require technical knowledge and skill, and may also involve work hazards.

■ 质保期限 Warranty Period

质保期限有以下3项，何者先到就以其作为质保期限依据期限为：

- 由本公司出厂后 12个月。
- 行驶里程10000公里。
- 使用时间2500 小时。

This warranty is effective for a period of :
- 12 months after the company's factory.
- The mileage is 10,000 kilometers.
- Use for 2500 hours.

■ 质保范围 Exceptions to the Warranty

在质保期间，正常使用下而发生的故障，由本公司负责免费维修，但不包括以下事项：

- 外部油漆剥落及自然褪色。
- 消耗品的更换。
- 地震、风暴、洪水、雷电、火灾或其他自然或人祸造成的损坏。
- 使用者不适当的安装或使用。
- 未经本公司同意而自行改装。
- 使用其他不是真正或未使用指定的润滑油和油脂。
- 不完全或错误的维护和检查。
- 维修以外的其他授权经销商。

This warranty will not apply in the following cases :
- Fatigue arising due to the passage of time, natural wear and tear occurring during operation (natural fading of panited or plated surfaces, deterioration of parts subject to wear).
- Minor natural phenomena which do not effect the capabilities of the robot (noise from computers, motors,etc.).
- Damage due to earthquakes, stroms, floods,thunderbolt,fire or any otfer natural or man-made calamities.
- Troubles caused by procedures prohibited in this manual.
- Self-modification without the consent of the Company.
- Use of any other than genuine parts and specified lubricant and grease.
- Insufficicntcy or errors in maintenance and inspection.
- Repairs by other than authorized dealers.

另本公司负责自身商品的故障维修，但并不负责因产品故障引起的其他损失。
In addition. we response for the failure of our own goods repair, but are not responsible for other losses caused due to

■ 服务范围 Services Coverage

购买本公司产品，本公司提供您下列服务：
- 指导安装调教及试运转。
- 指导保养维护。
- 操作配线的技术指导及教育。
- 编程的技术指导及教育。

We provide customers with the following services :
- Guide to installation and trial operation.
- Guide to maintenance.
- Guide to wiring technical operation and training.
- Guide to technical programming.

■ 量测工具 Measring Tools

1、检测平行度 / 等高度 Parallelism Testing / Height Testing

使用量具 Measuring Tools :
百分表、千分表 Measuring Methods :

量测方法 Measuring Methods :
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.
2. 将量具固定于产品滑座 Fix the measuring tools on the actuator’s slider.
3. 如照片方式量测 As photo display.
4. 并用录影方式存档备查 Record it as a reference.

2、检测行走直线绝对精度 Absolute Straightness Accuracy Testing



使用量具 Measuring Tools :
镭射干涉仪检测 Laser Interferometer Detection

量测方法 Measuring Methods :
1.将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.
2. 将量具固定于产品滑座 Fix the measuring tools on the actuator’s slider.
3. 如照片方式量测 As photo display.
4. 并列印测试报告 Print the test report as a recoder.

3、检测顺畅度 Smoothness Testing

使用量具 Measuring Tools :
推拉力检测器 Pull Tension Gauge

量测方法 Measuring Methods :
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.
2. 用推拉力检测器推动滑座 Push the slider useing pull tension gauge.
3. 如照片方式量测 As photo display.
4. 并用录影方式存档备查 Record it as a reference.

4、检测皮带张力 Belt Tension Testing

使用量具 Measuring Tools :
皮带张力量测仪 Pull Tension Gauge

量测方法 Measuring Methods :
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.
2.用手拨动皮带并用张力量测仪器，量测皮带振波（张力）
Use belt tension gauge to test the vibration of the belt.
3. 如照片方式量测 As photo display.
4. 并将测量数据记录于出厂报告书 Record it on shipping testing.

5、检测噪音值 Decibel Testing

使用量具 Measuring Tools :
分贝量测仪器 Decibel Meter

量测方法 Measuring Methods :
1. 将产品置于花岗石上 Fix the actuator on granite.
2. 检测距离 300mm Decibel meter put at the distance of 300mm.
3. 用马达驱动产品并以高转速量测 Use motor to drive actuator in high speed.
4. 如照片方式量测 As photo display.
5. 并将测量数据记录于出厂报告书 Record it on shipping testing

6、测量用花岗石平台 Material Tools



花岗石规格 Granite Specifications :

1.Size:1295mm*600mm*140mm
2.Size:4020mm*800mm*300mm

7、其他来料检测 Other incoming tests



使用量具 Measuring Tools :
1. 三次元检测机 3D Inspection Testing Machine
2. 电子式游标卡尺、游标卡尺 Electronic vernier caliper, Vernier caliper
3. 内径分离卡、外径分离卡 Inside micrometer, Outside micrometer
4. 高度仪、垂直仪 Altimeter, Vertical meter
5. 电子式水平仪 Electronic level meter
6. 百分表、千分表 Dial Gauge、Dial Indicator
7. 捲尺、钢尺 Steel tape、Steel ruler

量具校验标准 Measuring tools calibration standards:
块规、环规（定期委外校验合格） Block gauge, ring gauge (regularly qualified)
品检室 QC Room
1.运用空调系统控制温、湿度，以确保量测稳定
Control temperature and humidity to keep the stability of the measurement.
2.量具定期校验
Measuring tools calibrate regularly.

■ 技术用语参考资料 Technica Wording Relerence

外部环境的温度定义 External environment temperature definitio

1. 标准温度规范：0° ~ 40° Standard temperature specification: 0° ~ 40°
2. 可特注对应：−20° ~ 80° *需特注使用特殊油脂。 Customized temperature:−20° ~ 80° . special grease requirement need to follow customization process.

滑台平面度与真直度的基准值 Flatness and Straightness Standard

平面度标准：将滑台固定于平面上，本体安装基准面与滑座基准面的平行度小于 0.1mm/M。
Straightness: Fixed the actuator on the measuring plate and measure the parallelism of the datum plane of the carriage and straightness gauge, which should be less than 0.1mm/M.

真直度标准：将滑台固定于平面上，滑座基准面与外部直线基准规的平行度小于 0.1mm/M。
Flatness: Fixed the actuator on the measuring plate and measure the parallelism of the datum plane of the carriage and mounting surface of the actuator, which should be less than 0.1mm/M.

* 上述值为测试环境温度设定于 26° ±2° 的参数。The values above are for the test environment temperature set at 26° ±2°
* 上述值为任意位置取 1 米做量测，平面度标准需于 0.1mm 以内。The values above are for measuring 1 m of any location and the standard of flatness must to be 0.1mm or less.

平面度测试方法
Flatness Testing Method



直线度测试方法
StraightnessTesting Method



滑座基准面 Slider Basis



电动滑台剖面图
Sectional Drawing

惯量计算 Equation of Moment of Inertia Calculation

一般情况下，加工治具及工件并非单一形状，计算起来不容易，计算时往往装分解成几个单一形状的惯量，最后再累加各惯量，以下是几个单一形状物的惯量计算方法。

Usually the load is not a simple form, and the calculation of the moment of inertia is noteasy.As a method,the load is replaced with several factors that resemble a simple form forwhich themoment of inertia can be calculated. The total of the moment of inertia for these factors is thenobtained.The objects and equations often used for the calculation of the moment of inertia are shownbelow.



1. 圆柱体力矩惯量计算：Moment or inertia for cylinder :
它有一个旋转的中心，我们作为下列假设：
The moment of inertia (J) for a cylinder having a rotation center such as shown below is given by

$$J=\frac{P\pi D^4h}{32x980}=\frac{WD^2}{8g}(kgf\cdot cm\cdot sec^2)$$
$$=\frac{mD^2}{8}(Kgm^2)$$

P= 密度 Density (kg / cm³)
g= 重力加速度 Gravitational acceleration (cm / sec²)
W=圆柱的重力 Weight of cylinder (kgf)
m= 圆柱的质量 Mass of cylinder (kg)



3. 当目标的中心偏离了旋转中心的计算：
When the object’s center line is offset from the rotation center :
它有一个旋转的中心，我们作为下列假设：
The moment of inertia (J) for a cylinder having a rotation center such as shown below is given by

$$J=\frac{P\pi D^4h}{32}+\frac{P\pi D^4h}{4}=\frac{WD^2}{8g}+\frac{WX^2}{G}(kgf\cdot cm\cdot sec^2)$$
$$=\frac{mD^2}{8}+mX^2(Kgm^2)$$

P= 密度 Density (kg / cm³)
g= 重力加速度 Gravitational acceleration (cm / sec²)
W=圆柱的重力 Weight of cylinder (kgf)
m= 圆柱的质量 Mass of cylinder (kg)

2. 矩形平行六面体力矩惯量计算：Moment of inertia for rectangular parallelepiped :



$$J=\frac{Pabc(a^2+b^2)}{12}=\frac{W(a^2+b^2)}{12g}(kgf\cdot cm\cdot sec^2)$$
$$=\frac{M(a^2+b^2)}{12}(Kgm^2)$$

P= 密度 Density (kg / cm³)
g= 重力加速度 Gravitational acceleration (cm / sec²)
W=圆柱的重力 Weight of cylinder (kgf)
m= 圆柱的质量 Mass of cylinder (kg)



$$J=\frac{Pabc(a^2+b^2)}{12}+\frac{PabcX^2}{G}$$
$$=\frac{W(a^2+b^2)}{12g}+\frac{WX^2}{G}(kgf\cdot cm\cdot sec^2)$$
$$=\frac{M(a^2+b^2)}{12}+mX^2(Kgm^2)$$

W= 棱体重力 Weight of prism (kgf)
m=棱体的质量 M ass of prism (kg)

■ 负载力臂长度 Overhang Load Length

负载力臂长度是代表滑座可承受伸出的最长距离，从电动滑台上的滑座延伸出去的负载力臂超过容许值时，会造成异常的振动及整定时间增加，所以请务必遵守负载力臂长度的限制。
An overhang load length is specified for a slider−type actuator to indicate the length of overhang (offset) from the actuator. When the length of an object mounted to the slider actuator exceeds this length, it will generate vibration and increase the settling time. So, pay attention to the allowable overhang length as well as the allowable dynamic moment.

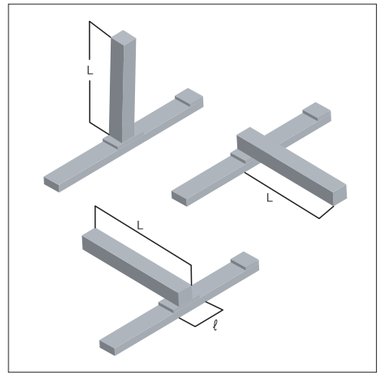

滑座长度决定了负载力臂长度。
The allowable overhang load length is determined by the slider length.

负载力臂超过容许值时，会造成异常的振动及整 定时间增加，所以请务必遵守负载力臂长度的限制。
An overhang that exceeds the allowable overnang length will generate vibration and increase settling time.

L/ℓ = 5以内
*搭配CCD做计测试用时。
请尽量控制在3−4之间。
Between 3 to 4 for a cameraequipped

参考 For example:
L/ℓ=1.2加工机械 Mechanical Machine
L/ℓ=3 计测机械 Mechanical Machine
L/ℓ=5 一般机械(取放作业) Robot

■ 容许负荷力矩 Allowable Dynamic Moment

MP、MY、MR，3 个方向的力矩均不相同。超过容许值得使用状态，线性滑轨的寿命会降低。若无法在容许值内使用，请务必在外部加装容许负荷力 矩是表示依据线性滑轨的走行寿命为基准所计算出滑座上可承受的最大的负荷力矩，不同规格的电动滑台上滑轨所承受的辅助线性滑轨。
The allowable dynamic moment is the maximum offset load exerted on the slider, calculated from the guide service life. The direction in which force is exerted on the guide is categorized into 3 directions − MP (pitch), MY (yaw), MR (roll) − the tolerance for each of which are set for each actuator. Applying a moment exceeding the allowable value will reduce the service life of the actuator. Use an auxiliary guide when working within or in excess of these tolerances.

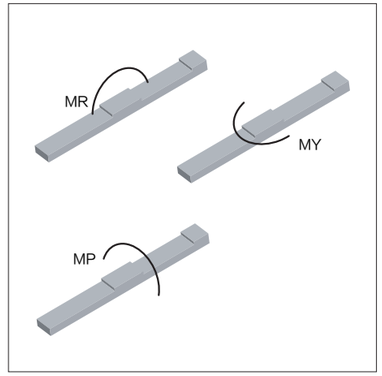

容许负荷力矩是依据线性滑轨的走行寿命为基准所计算出来的。
The allowable dynamic moment is calculated from the service life of the guide.

使用上超过容许值。会大幅降低电动滑台的使用寿命。
Over the moment would reduce the life of actuator.

*容许负载力矩是依据以下的基准计算出来。
Moment is based on the following basis.

$$M(N.m)=W(kg)\times L(m)\times 9.8$$

W(kg)=重心位置的重量 Load
L(m)=回转中心到重心的距离
L:Distance from work point to the center of gravity of payload.



■ 滚珠螺杆参考资料 Ball Scerw Information

精密滚珠螺杆，以 JIS 规格为基准，各特性之定义与容许值如下：
PMI’s precision ground baliscrews are controlled in accordance with JIS B 1192. The permissible values and definitions of each part are shown below.

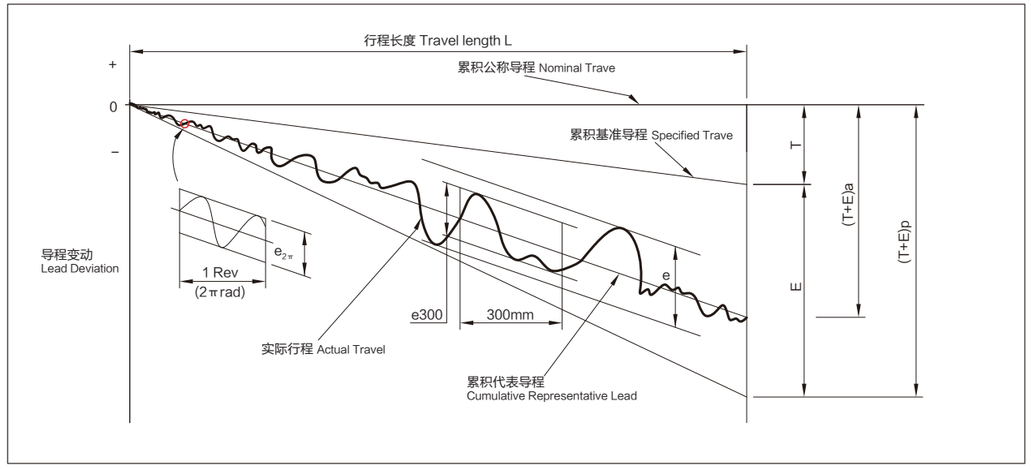

图1导程量测曲线 Technical Terms Concerning the Lead

■ 图 Table 1　导程曲线各名词定义 Terms

T+E	累积代表导程 Cumulative Representative Lead	为一直线，代表实际累积导程的倾向。这是以雷射检测后的数据经最小平方值方法算出。 Cumulative representative lead. A straight line representing the tendency of the cumulative actual lead. This is obtained by least square method and measured by laser system.
P		容许值。 Permissible value.
a		实际测量值。 Actual value.
T	累积基准导程指定目标值 Specified Travel Specify The Target Value	在有效螺纹范围内，累积基准导程减累积公称导程的差谓之。亦即考虑运转时热膨胀、弹性变形等因素，而事先交累积公称导程于正负方向加以补正，并据此制作螺杆，其值依实验或经验而定。 Specified travel. This value is determined by customer and maker as it depends on different application requirements.
E	累积代表导程之误差 Cumulative Representative Lead Error	累积代表导程减累积基准导程的值，此值可有正负值。 Accumulated reference lead deviation. This is allowable deviation of specified travel. It is decided by both of the accuracy grade and effective thread length.
e	变动 Change	在有效螺纹长度范围内最大幅宽。 Total relative lead variation Maximum width of variation over the travel length.
e300		在有效螺纹长度范围内任取 300mm 的最大幅宽。 Lead deviation in random 300 mm.
$e_{2\pi}$		螺杆转动1圈的范围内，螺帽对应于任意的迴转角的轴方向移动量的实测值与基准值的差的最大幅宽。 Lead deviation in random 1 revolution 2π rad.

■ 图 Table 2　累积导程的误差 (±E) 和变动 (e) 的容许值 Accumulated reference lead deviation (±E) and total relative variation (e)

GRAND		C0		C1		C2		C3		C4		C5		C6	C7	C8
OVER	UP TO	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e	±0.025 / 300mm	±0.050 / 300mm	±0.120 / 300mm
	315	4	3.5	6	5	5	7	12	8	12	12	23	18			
315	400	5	3.5	7	5	7	7	13	10	14	12	25	20			
400	500	6	4	8	5	8	7	15	10	16	12	27	20			
500	630	6	4	9	6	9	7	16	12	18	14	30	23			
630	800	7	5	10	7	10	7	18	13	20	14	35	25			
800	1000	8	6	11	8	11	8	21	15	22	16	40	27			
1000	1250	9	6	13	9	13	9	24	16	25	18	46	30			
1250	1600	11	7	15	10	15	10	29	18	29	20	54	35			
1600	2000			18	11	18	11	35	21	35	22	65	40			
2000	2500			22	12	21	13	41	24	41	25	77	46			
2500	3150			26	15	25	15	50	29	50	29	93	54			
3150	4000			32	18	30	18	62	35	62	35	115	65			
4000	5000					36	21	76	41	76	41	140	77			
5000	6300							85	50	85	50	170	96			
6300	8000							106	62	106	62	213	115			
8000										132	75	265	140			

■ 图 Table 3　精度等级 Accuracy grade

任意300mm(e_{300}) 以及任意导程($e_{2\pi}$)
Variation in random 300mm (e_{300}) and w obble ($e_{2\pi}$)

α 522　　单位 Unit：μm

GRAND	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
JIS	3.5	5		8		18		50	210
TBI	3.5	5	7	8	12	18	25	50	210

α 522　　单位 Unit：μm

GRAND	C0	C1	C2	C3	C4	C5
JIS	3	4		6		8
TBI	3	4	4	6	8	8

■ 线性滑轨参考资料 Linear Guideway Information

精度标准 Accuracy Standard

线性滑轨的精度可分为行走平行度、高度 (H) 及宽度 (W2) 的尺寸容许误差。滑轨单轴使用或在同平面使用复数轴时，规范各个滑块组合高度与宽度的成对相互差。各型号的精度分为普通级 (N)、高级 (H)、精密级 (P)、超精密级 (SP) 与超高精密级 (UP) 五个等级。
The accuracy of linear guideway includes the dimensional tolerance of height, width, and the running accuracy of the carriage on the rail. The standard of the dimension difference is built for two or more carriages on a rail or a number of rails are used on the same plane. The accuracy of linear guideway is divided into 5 classes, normal grade (N), high precision (H), precision (P), super precision (SP), and ultra precision (UP).

行走平行度 Running Parallelism

是指将滑轨以螺栓固定在基面上，使滑块在滑轨全长上运行时，滑块与滑轨基准面之间的平行误差，如图 (1) 所示。
The running accuracy is the deviation of parallelism between the reference surface of carriage and reference surface of rail when carriage moving over the entire length of rail.

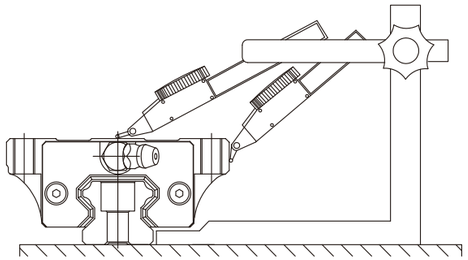

(图1) 行走平行度的量测
(fig.1) Flatness measurement

行走平行度的量测高度的成对相互差(△H) Height Difference (△H)

是指组合在同平面上的各个滑块高度尺寸 (H) 的最大值与最小值之差。
The height difference (△ H) means the height difference among carriages installed on the same plane.

宽度的成对相互差(△W2) Width Difference (△ W2)

是指装在单支滑轨上的每个滑块与滑轨基准面之间的宽度 (W2) 尺寸的最大值与最小值之差。
The width difference (W2) means the width difference among carriages installed on a rail.

注意事项 Note :

1. 同平面上 2 轴以上配对使用时，宽度 (W2) 的尺寸对容许误差与成对相互差 (△ W2) 只适用于基准侧，而基准侧滑轨的制造号码末尾，印有 ˋ MR ˊ 标记，但是普通级 (N) 滑轨没有此记号。
1.When it is a application of two axis or more on the same plane., the tolerance of width (W2) to pairs tolerance (W2) are only suitable to master side. The end of master linear guide is marked “MR” sign but the mark MR will not show on the N-class linear rail.

2. 精度测定值是以滑块中心点或中心部的平均值为基准。
2.The measured precision value is based on the average value measured from the center of block.

半密封内嵌 Semi-hermetically sealed
全密封内嵌 Fully sealed in-line
标准丝杆 Standard wire rod
密封式丝杆 Sealed wire rod
欧规同步带 European regulation with slide
半封闭同步带 Semi-closed sync band
封闭式同步带 Closed sync band
齿轮齿条 Gear rack module
直线电机 Linear motor
手轮丝杆 Handwheel wire rod
微型丝杆 Micro wire rod
欧规电动缸 European electric cylinder
参考资料 References

■ 预压与刚性 Preload and Stiffness

线性滑轨可以由施加预压来提高刚性。如图 (2) 所示，预压的效果可保持外部负荷增大到预压负荷的 2.8 倍，即提高 2.8 倍的刚性值，而预压是利用增加钢珠的直径，使钢珠与滚动面之间产生负项间隙，预先施于内部负荷，所以在进行寿命计算时，必须将其预压负荷考虑进去。
The rigidity of a linear guideway could be enhanced by increasing the preload. As shown as figure below, the load could be raised up to 2.8 times when the preload applied. The preload is represented by negative clearance resulting from the increase of rolling element diameter. Therefore, the preload should be considered in service life calculation.

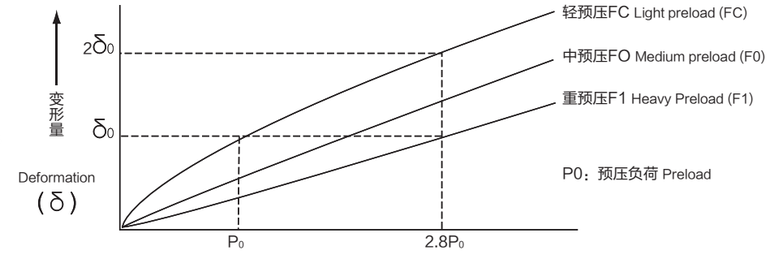

(图2) 钢性
(fig.2) Stiffness

线性滑轨的使用，应根据不同的使用条件来选择最适合的预压等级，选用的基准请参照以下资料。
Selecting proper preload from table below to adapt the specific application and condition.

线性滑轨的预压选用基 Preload standard of linear guide.

预压等级 Preload	适用条件 Conditions	应用例 Application
轻预压 Light Preload (FC)	●负荷方向一定，振动、冲击力小，2轴并列使用的装置。 The loading direction is fixed, vibration and impact are light, and two axes are applied in parallel. ●精度要求不高，但要求滑动阻力小的设备。 High precision is not required, and the low frictional resistance is needed.	射束焊接机械、装订机械、自动包装机、一般工业机械的XY轴、自动门窗加工机、焊接机、熔断机、工具交换装置、各种材料供给装置。 Welding machine, binding machine, auto packing machine, XYaxis of ordinary industrial machine, material handling equipments.
中预压 Medium Preload (F0)	●有悬臂负荷或力矩作用的装置。 Overhang application with a moment load. ●单轴使用的设备。 Applied in one-axis configuration. ●轻负荷且要求高精度的设备。 The need of light preload and nigh precision.	磨床工作台进给轴、自动涂装机、工业用机器人、各种高速材料供给装置，CNC车床、一般工业机械的Z轴、印刷线路板的打孔机、电火花加工机、测定器、精密 XY 平台。 Z axis of industrial machines, EDM, precision XY table, PC board drilling machine, industrial robot, NC lathe, measuring equipment, grindingmachine, auto painting machine.
重预压 Heavy Preload (F1)	●要求高刚性，且振动、冲击力大的设备。 Machine is subjected to vibration and impact, and high rigidity rquired. ●高负荷、重切削的机床等。 Application of heavy load or heavy cutting.	机械加工中心、CNC 车床、磨床的砂轮进给轴、铣床、立式或横式镗床、刀具导向部、工作机械的Z轴 Machine center, CNC lathe, grinding machine, milling machine, Z axis of boring machine and machine tools.